



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]



2019/20

VÝVOJ A VÝROBA **ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ** **NOTHING BUT HEAVY DUTY™** JE POUZE JEDNOU Z ČÁSTÍ SLIBU **MILWAUKEE®**.

Tato nářadí musí vydržet pracovat den co den. Proto je provozuschopnost začleněna do všech vyrobených nástrojů.

Každé nářadí opouští výrobní závod s kompletním balíčkem dokumentů včetně pokynů pro použití, seznamu autorizovaných servisů a bezpečnostních pokynů. Společnost Milwaukee® disponuje celosvětovou servisní sítí.

Objeví-li se problém vyžadující během krátké doby pomoc nebo podporu, můžete se spolehnout na naše autorizované servisy/prodejce na celém světě.

Celosvětová síť zajišťuje sdílení potřeb a požadavků našich zákazníků s cílem ovlivnění budoucího vývoje výrobků.

Odborné znalosti a kompetence získané během mnoha let zajišťují rychlý a efektivní profesionální servis.



Nářadí Milwaukee® usiluje o splnění a překonání požadavků všech mezinárodních a evropských norem a směrnic pro design i bezpečnost. Neustálý výzkum a vývojové programy mají za cíl předvídat a plnit budoucí tržní trendy z hlediska všech požadavků, které se týkají regulace a účinnosti. Mimo jiné je společnost Milwaukee® také aktivním členem asociace EPTA (Evropská asociace pro elektrická nářadí), a proto je srovnána se všemi průmyslovými normami pro měření, které jsou schváleny organizací.

VYZKOUŠEJTE SI ROZDÍL S NÁŘADÍM ŘADY HEAVY DUTY

NÁŘADÍ VYROBENO PROTO, ABY PROVÁDĚLO PRÁCI LÉPE.

Ve společnosti Milwaukee® je pojem Heavy Duty více než pouhým sloganem. Je to slib nabízet profesionálním uživatelům to nejlepší. Inženýři společnosti Milwaukee® nářadí pouze nenavrhují.

Navrhují tato nářadí tak, aby byla práce prováděna lépe, rychleji, spolehlivě a bezpečně.

www.milwaukeetool.cz



VŠE, CO MUSÍTE UDĚLAT, ABYSTE ZÍSKALI VÝHODY NAŠÍ PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY, JE PROVEDENÍ REGISTRACE ON-LINE. **NOTHING BUT HEAVY DUTY™**

HEAVY DUTY ZÁRUKA:



Společnost Milwaukee® nabízí na svá nářadí záruku v trvání 3 let bude-li provedena jejich registrace.

Každé nářadí Milwaukee® je před opuštěním výrobního závodu testováno podle komplexního certifikovaného procesu a je zaručeno, že ponese označení „NOTHING BUT HEAVY DUTY™“.

Ve společnosti Milwaukee® jsme velmi hrdí na naše výrobky a služby, které nabízíme našim profesionálním zákazníkům. S tímto na mysli jsme potěšeni vám nabídnout další ochranu prodloužením naší záruční doby na 3 roky.

Tato služba je vám nabízena zdarma, provedete-li registraci vašeho nového elektrického nářadí a baterie Milwaukee® do 30 dnů od data zakoupení.

Vše, co musíte udělat, abyste získali tuto službu Milwaukee®: zaregistrujte vaše nářadí on-line!

Použijte následující odkaz www.milwaukeetool.cz.

Prodloužení záruky je možné pouze v zemích, které jsou uvedeny na naší internetové stránce pro registraci záruky. Tato prodloužená záruka se nevztahuje na výrobky používané v oborech zabývajících se pronájmem, na nabíječky baterií a na dodávané příslušenství.

Úplné podmínky najdete na adrese www.milwaukeetool.cz

M18

**MODERNIZACE.
VÝKON.
VYTRVALOST.**

POKUD JE TO **M18** TAK TO SEDÍ

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

M18 FUEL



**JEDEN SYSTÉM
VÍCE NEŽ**

145

NÁŘADÍ

**ZAMĚŘENO NA VÝKON.
URČENO PRO ŘEMESLA.
ŠIROKÝ SYSTÉM.**

RED LITHIUM-ION™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

RED LITHIUM-ION™

NOVINKA M18 FUEL™

VÝKON ZÍSKANÝ PŘESTAVBOU.

Systém M18 FUEL™ je určen pro ty nejnáročnější řemeslníky na světě. Systém M18 FUEL™ poskytuje vynikající výkon v kompaktní konstrukci a zahrnuje tři exkluzivní inovace společnosti Milwaukee® - bezuhlíkový motor POWERSTATE™, baterii REDLITHIUM™ a inteligentní hardware i software REDLINK PLUS™ - které zajišťují neuvěřitelný výkon, provozní dobu i odolnost.

Jednoduše řečeno, M18 FUEL™ nabízí to nejlepší, je to komplexní technologie, která pohání, chrání a napájí vaše akumulátorové nářadí.

VYŠŠÍ VÝKON ÚČINNOST* PŘI ZATÍŽENÍ

NOVINKA ZDOKONALENÉ* ROBUSTNÍ SKLÍČIDLO

NOVINKA EXTRÉMNĚ* KOMPAKTNÍ DESIGN



1 POWERSTATE™ BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

- Bezuhlíkový motor navržený a vyrobený společností Milwaukee®
- Poskytuje zvýšenou účinnost
- Vyradí déle a poskytuje maximální výkon*



M18 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™



2 REDLINK PLUS™ INTELIGENCE

- Monitorování jednotlivých článků optimalizuje dobu chodu nářadí a zaručuje dlouhodobou životnost modulu baterie
- Pokročilý elektronický systém s unikátním digitálním zvýšením výkonu
- Komplexní systémová komunikace s ochranou proti přetížení prodlužuje životnost nářadí



3 REDLITHIUM-ION™ BATERIE

- Komplexní systémová komunikace s ochranou proti přetížení prodlužuje životnost nářadí
- Trvalý výkon zaručující delší provozní dobu a více vykonané práce za dobu životnosti
- Ukazatel zobrazuje stav nabití baterie
- Provoz až do -20 °C

REDLITHIUM-ION™

H₂ REDLITHIUM-ION™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY



M18



VÍCE NEŽ

145

M18
NÁŘADÍ


REDLITHIUM-ION™ A REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ DOKONALÁ KONSTRUKCE BATERIÍ

VYDRŽÍ DÉLE, MYSLÍ RYCHLEJI A PRACUJE TVRDĚJI*

UKAZATEL STAVU NABITÍ BATERIE
Zobrazuje zbývající provozní dobu

PATENTOVANÁ INTEIGENCE REDLINK™
Chrání balení v náročných situacích, poskytuje optimální výkon a monitoruje články, což zaručuje maximální životnost

SEPARÁTORY REAGUJÍCÍ NA RÁZY
Zabraňují poškození baterie způsobenému vibracemi nebo pádem

JEDNODÍLNÝ NOSIČ ČLÁNKŮ
Zcela uzavřený prostor chrání články a vytváří pevnou konstrukci zaručující maximální odolnost

GUMOVÉ OBLOŽENÍ
Chrání články a baterii při pádu a zaručuje maximální provozní životnost



ZÁPADKOVÝ KRYT
Zabraňuje vnikání vody do baterie přes západkovou tlačítka

BARIÉRA PROTI VNIKÁNÍ VODY
Odvádí vodu od elektronického systému a mimo baterii

OCHRANA ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU
Chrání elektronický systém před vodou a vlhkostí

RÁM REGULUJÍCÍ TEPLOTU ČLÁNKŮ
Poskytuje pevnou konstrukci a efektivně přenáší energii, což zaručuje maximální životnost

ČLÁNKY BATERIE REDLITHIUM-ION™
Poskytují moderní konstrukci, pokročilou elektroniku a trvalý výkon, a proto zaručují delší provozní dobu a více práce za celou svoji životnost

* V porovnání s předchozí technologií baterií Milwaukee®. Výsledky závisí na napětí, nářadí a aplikaci.




NOVÁ GENERACE BATERIÍ REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™

REDLITHIUM-ION™ ČLÁNKY	• VYSOCE VÝKONNÝ ČLÁNEK • TRVALÝ VÝKON • VYDRŽÍ V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH 		REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ BATTERY TECHNOLOGY NAVÍC + NOVÉ DELŠÍ ČLÁNKY + VYŠŠÍ VÝKON + CHLADNĚJŠÍ PŘI PROVOZU + NIŽŠÍ ELEKTRICKÝ ODPOR 
REDLINK™ ELEKTRONIKA	• SYSTÉM MONITOROVÁNÍ TEPLoty • DIGITÁLNÍ OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ • SYSTÉM OPTIMALIZACE VÝKONU • KOMPATIBILNÍ S SYSTÉMEM M18™ 		NAVÍC + NOVÝ PROCESOR S VYSOKÝM VÝKONEM + LEPŠÍ OVLÁDÁNÍ VÝSTUPNÍHO PROUDU + ZACHOVÁVÁ KOMPATIBILITU SE SYSTÉMEM M18™ 
KONSTRUKCE	• NEJLEPŠÍ KONSTRUKCE VE SVÉ TŘÍDĚ • DLOUHODOBÁ SPOLEHLIVOST • ODOLNOST OSVĚDČENÁ NA PRACOVÍŠTI 		NAVÍC + NOVÁ ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE + ZLEPŠENÝ TOK VÝSTUPNÍHO PROUDU + NIŽŠÍ NÁRŮST TEPLoty 
VÝHODY	PRACUJE RYCHLEJÍ, DÉLE, TVRDĚJÍ A EXTRÉMNĚJÍ* • Až o 20% větší výkon* • Až 2.5x delší doba provozu* • Až 2x delší životnost* • Funguje až do - 20° C		NEJMOCNĚJŠÍ BATERIE MILWAUKEE® VŮBEC + Až o 50% větší výkon* + O 50% CHLADNĚJŠÍ PŘI PROVOZU* + Až o 33% delší doba provozu* + Funguje až do - 28° C
DOPORUČENÍ K APLIKACI	VŠECHNY PROFESIONÁLNÍ APLIKACE		VYSOCE NÁROČNÉ APLIKACE VYŽADUJÍCÍ VYSOKÉ HODNOTY VÝSTUPNÍHO PROUDU
ŘADY			

* VE SROVNÁNÍ SE STANDARDNÍ REDLITHIUM-ION™ BATERIÍ

* VS STANDARDNÍ BATERIE REDLITHIUM-ION™ V APLIKACÍCH S VYSOKÝM

POKUD JE TO M18 TAK TO SEDÍ

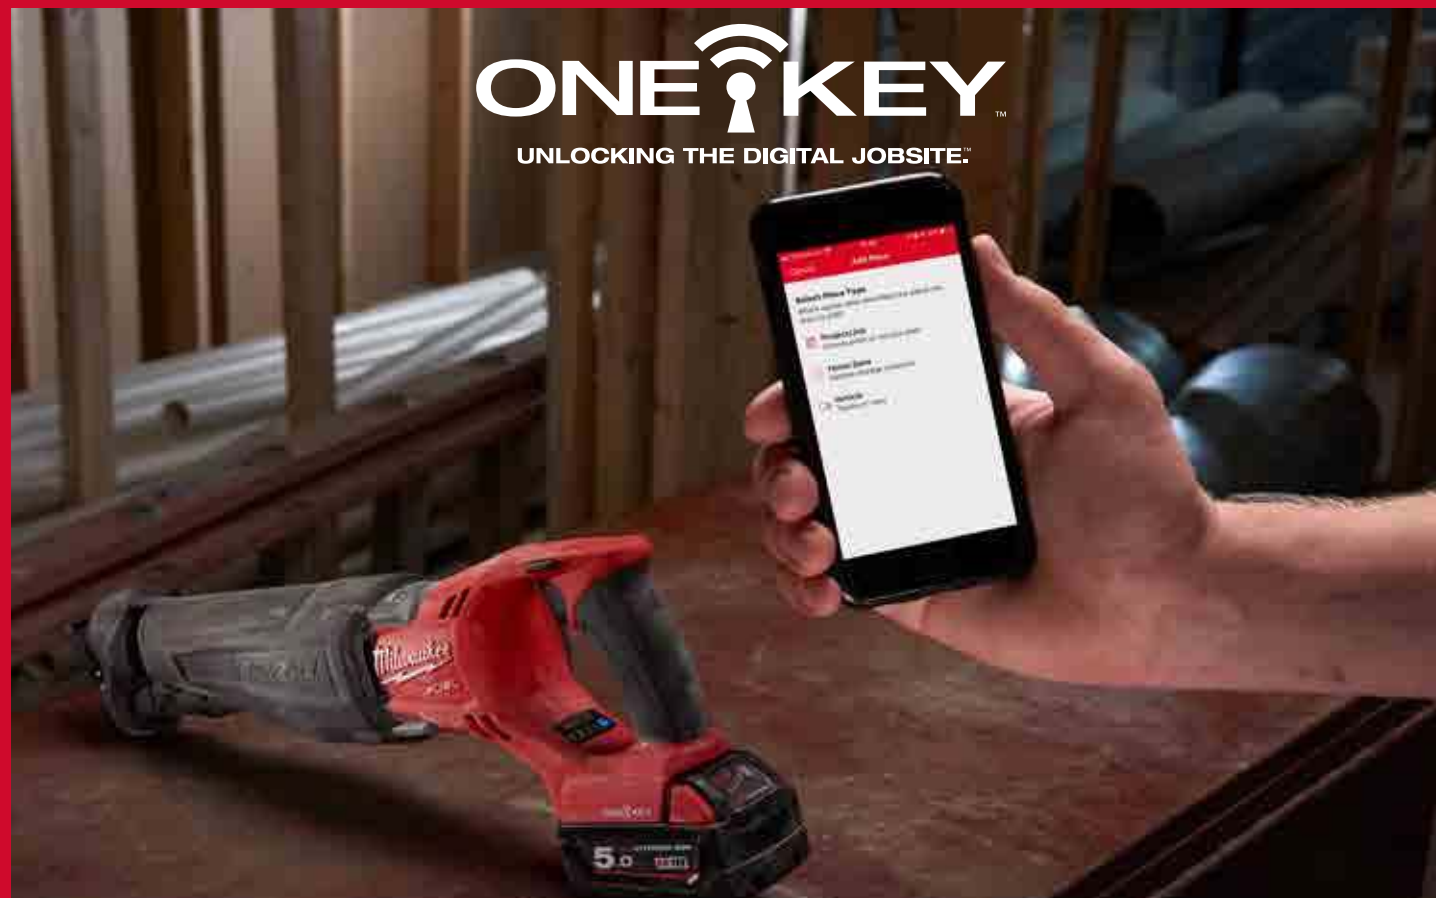

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™

UZPŮSOBENÍ. SLEDOVÁNÍ. SPRÁVA.

Od svého uvedení na trh v roce 2016 byla aplikace ONE-KEY™ určena k tomu, aby poskytovala mnoho výhod na všech úrovních vaší organizace. Aplikace ONE-KEY™ kombinuje bezplatný inventarizační program s nejchytřejším nářadím v oboru a poskytuje tak novou úroveň kontroly a přístupu k informacím, která přináší revoluci do způsobu, jakým je prováděna práce. Začněte již dnes, abyste zvýšili svou produktivitu.

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI ONE-KEY™ PŘES OBCHOD APP STORE NEBO GOOGLE PLAY STORE.



UZPŮSOBENÍ

- Uzpůsobte výstupní výkon vašeho nářadí tak, aby vyhovoval prováděné práci
- Využití uzpůsobení prodlužuje provozní dobu nářadí a životnost příslušenství, což šetří váš čas a peníze
- Uložte a sdílejte konfigurace mezi jednotlivými nářadími



SPRÁVA

- Sledujte vaše nářadí ONE-KEY™ a lokátor TICK™ pomocí uživatelské sítě aplikace ONE-KEY™
- Aplikace ONE-KEY™ neustále aktualizuje polohu vašeho nářadí nebo lokátoru TICK™, nachází-li se v dosahu Bluetooth® do vzdálenosti 30 m sítě našeho uživatele
- Je-li vaše nářadí ztraceno nebo ukradeno, dálkově jej zablokujte odesláním příkazu prostřednictvím uživatelské sítě aplikace ONE-KEY™



NOVINKA

Geo-Fencing umožňuje vytvoření digitální hranice kolem vašeho pracoviště, skladu nebo skladovacího zařízení a zaručuje větší kontrolu pohybu nářadí a zařízení

SLEDOVÁNÍ

- Přidejte jakékoli nářadí nebo aktivity do softwaru pro správu inventáře ONE-KEY™, který uživatelům jakékoli velikosti nabízí kompletní řešení správy majetku
- **Správa míst** umožňuje uživatelům přiřadit inventář místům nazvaným Pracoviště, Základna nebo Vozidlo
- **Skenování čárových kódů** umožňuje uživatelům spárovat čárový kód s jakýmkoli nářadím nebo majetkem v inventáři
- Nastavte upomínky na servis, aby vás upozornily, kdy nářadí nebo majetek vyžadují servis



M18 FHM

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 8 KG SDS-MAX VRTACÍ A BOURACÍ Kladivo

- Model M18 FHM je nejproduktivnějším nářadím SDS-Max značky Milwaukee®, jaké kdy bylo vyrobeno, které poskytuje výkon jako nářadí s napájecím kabelem s flexibilitou platformy M18™ napájené baterií
- Bezuhlíkový motor nové generace POWERSTATE™: Tento nejvýkonnější motor Milwaukee® využívá kvalitnější magnety a o 175 % více mědi než předchozí motory
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ nové generace poskytuje nářadí i baterii pokročilou digitální ochranu před přetížením a unikátně posiluje výkon nářadí při zatížení
- Nový vysoce výkonný bateriový modul REDLITHIUM-ION™ s kapacitou 12,0 Ah se vyznačuje vynikající konstrukcí, elektronikou a neslábnoucím výkonem, a proto zaručuje nejvíce práce na jedno nabití než jakýkoli jiný bateriový modul Milwaukee®
- Sledování a zabezpečení nářadí řady ONE-KEY™ nabízí platformu pro správu inventáře na cloudu, která podporuje jak výsledování polohy, tak prevenci odcizení
- Pojistka spouštěcího spínače umožňuje uživateli, aby nemuseli držet spouštěcí spínač během dlouhých časových úseků při sekacích pracích

	M18 FHM-0C	M18 FHM-121C
Napětí (V)	18	18
Typ aku	Li-Ion	Li-Ion
Kapacita aku (Ah)	–	12,0
Počet dostupných akumulátorů	0	1
Nabíječka	–	130 min
Upínání nářadí	SDS-Max	SDS-Max
Energie přiklepu (EPTA)(J)	11,0	11,0
Počet přiklepů při zatížení (př./min)	0 - 2900	0 - 2900
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 380	0 - 380
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	45	45
Max. průměr vrtání tunelového vrtáku(mm)	65	65
Max. průměr vrtání korunky (mm)	150	150
Vibrační vrtání (m/s²)	9,4	9,4
Vibrace při sekání (m/s²)	7,8	7,8
Hmotnost vč. aku (kg)	–	10,2
Dodávaný v	Kufr	Kufr
Obj. č.	4933464893	4933464894



Funkce AUTOSTOP™ – maximální ovladatelnost, zvýšená bezpečnost



Zajišťovací spouštěcí spínač



Aplikace ONE-KEY™ pro sledování a bezpečnost



SDS-MAX ČTYŘBŘITÝ VRTÁK - Ø 28 MM, DÉLKA 570 MM	
Obj. č.	4932352779

M18 FUEL



M18 CHM | M18 FUEL™ 5KG SDS-MAX VRTACÍ A BOURACÍ Kladivo

- První kladivo 18 V 5 kg SDS-Max na světě pro maximální univerzálnost a mobilitu se stejnou výkonností jako síťové nářadí
- POWERSTATE™ bezuhlíkový motor vyvinutý a vyrobený společností Milwaukee® zajišťuje výkonnost síťového nářadí
- Nový inteligentní systém REDLINK PLUS™ zajišťuje nejlepší digitální ochranu proti přetížení pro nástroj a akumulátor a unikátním způsobem zlepšuje výkonnost nástroje při zatížení
- Akumulátor pro náročné použití 9.0 Ah REDLITHIUM-ION™ umožňuje až 4x delší dobu provozu, až o 20 % větší výkon a až 2x delší životnost akumulátoru a funguje lépe při teplotách blízkých –20°C než jiné technologie Li-Ion
- Robustní hořčikové pouzdro převodovky pro náročná prostředí, přesné usazení součástí převodovky a lepší chlazení
- Funkce zastavení rotace a natáčení sekáče do 12 různých poloh pro ideální pracovní úhel a ergonomii koncového uživatele
- Konstrukce s nízkými vibracemi 10,6 m/s² umožňuje delší využití během dne
- Bezpečnostní spojka chrání obsluhu a stroj v případě zaseknutí vrtáku
- Flexibilní akumulátorový systém: pracuje se všemi bateriemi M18™ Milwaukee®



M18 FUEL

	M18 CHM-0C	M18 CHM-902C
Kapacita aku (Ah)	–	9,0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	95 min
Upínání nářadí	SDS-Max	SDS-Max
Energie přiklepu (EPTA)(J)	6,1	6,1
Počet přiklepů při zatížení (př./min)	0 - 3000	0 - 3000
No load speed (rpm)	0 - 450	0 - 450
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	40	40
Max. průměr vrtání tunelového vrtáku(mm)	65	65
Max. průměr vrtání korunky (mm)	100	100
Vibrační vrtání (m/s²)	10,6	10,6
Vibrace při sekání (m/s²)	9,6	9,6
Hmotnost vč. aku (kg)	–	6,6
Dodávaný v	Kufr	Kufr
Obj. č.	4933451362	4933451412

M18 CHPX | M18 FUEL™ VYSOCE VÝKONNÉ 4-REŽIMOVÉ Kladivo SDS-PLUS SE SKLÍČIDLEM FIXTEC M18 FUEL

- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků POWERSTATE™
- REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- REDLITHIUM-ION™ bateriový modul poskytuje špičkovou konstrukci, elektroniku a kontinuální výkon pro náročnější úkoly a delší životnost
- Vysoce výkonný motor umožňuje výkon srovnatelný s elektrickým nářadím
- Akumulátorové kladivo s nejtvrďšími rázy ve své třídě. Účinný mechanismus kladiva dodává 4,0 J (EPTA) nárazové energie při nízkých vibracích 8,6 m/s² díky novému dvoukolejnicovému antivibračnímu systému
- Celokovová skříň převodovky - optimální usazení převodů pro prodloužení provozní životnosti
- Provoz ve 4 režimech: otočné kladivo, samotné kladivo, samotná rotace a variolock pro maximální všestrannost
- FIXTEC systém - bezklíčová výměna sklíčidla
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Kompatibilní s odsávacem prachu M18-28 CPDEX



	M18 CHPX-0X	M18 CHPX-502X	M18 CHPX-902X
Kapacita aku (Ah)	–	5,0	9,0
Počet dostupných akumulátorů	0	2	2
Nabíječka	–	59 min	95 min
Upínání nářadí	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Energie přiklepu (EPTA)(J)	4,0	4,0	4,0
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30	30	30
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13	13
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	28	28	28
Max. počet úderů (ú./min)	0 - 5000	0 - 5000	0 - 5000
Vibrační vrtání (m/s²)	8,6	8,6	8,6
Vibrace při sekání (m/s²)	7,1	7,1	7,1
Hmotnost vč. aku (kg)	–	4,3	4,6
Dodávaný v	Heavy Duty Kufr	Heavy Duty Kufr	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933451431	4933451380	4933451469

M18 CHX | M18 FUEL™ 4-REŽIMOVÉ Kladivo SDS-PLUS SE SKLÍČIDLEM FIXTEC

M18 FUEL

- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků POWERSTATE™, až 2x delší životnost motoru, až o 25% více síly
- REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- REDLITHIUM-ION™ bateriový modul poskytuje špičkovou konstrukci, elektroniku a kontinuální výkon pro náročnější úkoly a delší životnost
- Druhé nejvýkonnější kladivo ve své třídě. Výkonný mechanismus kladiva: dodává 2,5 J nárazové energie při nízkých vibracích 8,9 m/s²
- Kompaktní ergonomická konstrukce pro větší pohodlí koncového uživatele
- Celokovová skříň převodovky - optimální usazení převodů pro prodloužení provozní životnosti
- Provoz ve 4 režimech: otočné kladivo, samotné kladivo, samotná rotace a variolock pro maximální všestrannost
- FIXTEC systém - bezklíčová výměna sklíčidla
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Kompatibilní s odsávacem prachu M18 CDE
- Flexibilní akumulátorový systém: pracuje se všemi bateriemi M18™ Milwaukee®



	M18 CHX-0X	M18 CHX-502X
Kapacita aku (Ah)	–	5,0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	59 min
Upínání nářadí	SDS-Plus	SDS-Plus
Energie přiklepu (EPTA)(J)	2,5	2,5
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30	30
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	26	26
Max. počet úderů (ú./min)	0 - 4900	0 - 4900
Vibrační vrtání (m/s²)	8,9	8,9
Vibrace při sekání (m/s²)	9,5	9,5
Hmotnost vč. aku (kg)	–	3,5
Dodávaný v	Heavy Duty Kufr	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933451430	4933451381

HD18 HX | M18™ 4-REŽIMOVÉ Kladivo SDS-PLUS SE SKLÍČIDLEM FIXTEC

- Vysokovýkonný motor zajišťuje výkon kabelového nářadí
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Výkonný mechanismus kladiva: dodává energii nárazu 2,4 J (EPTA)
- Celokovový kryt převodovky – optimální uložení převodovky, delší životnost
- 4 režimy provozu: vrtací kladivo, kladivo, vrtačka a variolock pro max. všetrannost
- Funkce variolock a možnost vypnutí přiklepu
- FIXTEC systém- rychlá výměna nástrojů
- Mechanická spojka: chrání nástroj při spojení bitů
- AVS - antivibrační systém poskytuje maximální komfort a minimalizují vibrace
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ bateriový modul poskytuje špičkovou konstrukci, elektroniku a kontinuální výkon pro náročnější úkoly a delší životnost
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	HD18 HX-0	HD18 HX-402C
Kapacita aku (Ah)	–	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	80 min
Upínání nářadí	SDS-Plus	SDS-Plus
Energie přiklepu (EPTA)(J)	2.4	2.4
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30	30
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	24	24
Max. počet úderů (ú./min)	4200	4200
Vibrační vrtání (m/s²)	12.2	12.2
Vibrace při sekání (m/s²)	7.4	7.4
Hmotnost vč. aku (kg)	–	3.7
Dodávaný v	–	kufř
Obj. č.	4933408320	4933441280

DE16 UNIVERZÁLNÍ ODSÁVAČ
OBSAHUJE: 1 X POSTRANNÍ
RUKOJEŤ A 3 X KRČNÍ LÍMCE
UMOŽŇUJÍCÍ PŘIPEVNĚNÍ NA
ŠROUBOVÁKY S PŘEVODOVÝM
KRKEM OD Ø 43 - 59 MM, 2 X
VRTACÍ TRYSKY (49902301)

Obj. č. 4932430835



HD18 H | M18™4-REŽIMOVÉ Kladivo SDS-PLUS

- Vysokovýkonný motor zajišťuje výkon kabelového nářadí
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Výkonný mechanismus kladiva: dodává energii nárazu 2,4 J (EPTA)
- Celokovový kryt převodovky – optimální uložení převodovky, delší životnost
- 4 režimy provozu: vrtací kladivo, kladivo, vrtačka a variolock pro maximální všetrannost
- Variolock a funkce vypnutí přiklepu
- Mechanická spojka: chrání nástroj při spojení bitů
- AVS - antivibrační systém: poskytuje maximální komfort a minimalizuje vibrace
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ bateriový modul poskytuje špičkovou konstrukci, elektroniku a kontinuální výkon pro náročnější úkoly a delší životnost
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	HD18 H-402C
Kapacita aku (Ah)	4.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka	80 min
Upínání nářadí	SDS-Plus
Energie přiklepu (EPTA)(J)	2.4
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	24
Max. počet úderů (ú./min)	4200
Vibrační vrtání (m/s²)	12.2
Vibrace při sekání (m/s²)	7.4
Hmotnost vč. aku (kg)	3.5
Dodávaný v	kufř
Obj. č.	4933443468

DE16 UNIVERZÁLNÍ ODSÁVAČ
OBSAHUJE: 1 X POSTRANNÍ
RUKOJEŤ A 3 X KRČNÍ LÍMCE
UMOŽŇUJÍCÍ PŘIPEVNĚNÍ NA
ŠROUBOVÁKY S PŘEVODOVÝM
KRKEM OD Ø 43 - 59 MM, 2 X
VRTACÍ TRYSKY (49902301)

Obj. č. 4932430835



M18 BH | M18™ KOMPAKTNÍ 2-REŽIMOVÉ Kladivo SDS-PLUS

- Vynikající poměr výkonu k hmotnosti ve své třídě 2,5 kg 1,2 J (EPTA)
- Vysoce výkonný 4-pólový motor Milwaukee® nabízí maximální výkon a optimalizuje poměr výkonu a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- 2 funkce: vrtání s přiklepem nebo bez přiklepu pro maximální všetrannost
- Nízká hladina vibrací 10,3 m/s²
- Optimalizované přiklepové vrtání 4 až 10 mm, maximální průměr 16 mm
- Spínač pro pravý / levý chod pro všestranné použití
- 43 mm průměr upínacího krku - kompatibilní s M12 DE odsavačem
- Ukazatel stavu nabití
- LED světlo pro osvětlení pracovní plochy
- REDLITHIUM-ION™ bateriový modul poskytuje špičkovou konstrukci, elektroniku a kontinuální výkon pro náročnější úkoly a delší životnost
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 BH-0	M18 BH-402C
Kapacita aku (Ah)	–	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	80 min
Upínání nářadí	SDS-Plus	SDS-Plus
Energie přiklepu (EPTA)(J)	1.2	1.2
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	16	16
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10	10
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	16	16
Max. počet úderů (ú./min)	7000	7000
Vibrační vrtání (m/s²)	10.3	10.3
Hmotnost vč. aku (kg)	–	2.5
Dodávaný v	–	kufř
Obj. č.	4933443320	4933443330

M18-28 CPDEX | M18-28 FUEL™ SDS-PLUS ODSAVAČ PRACHU

- Navržen pro účinný sběr prachu s automatickým provozem aktivovaným hlavním vypínačem na nářadí
- Filtr HEPA: obecně považovaný za nejlepší filtr, který zachytí částice všech velikostí s účinností 99,75 %
- Velká sběrná nádoba na nečistoty
- Hliníková trubka pro odsávání prachu je nastavitelná podle velikosti vrtáku s max. délkou 16 mm a max. hloubkou 90 mm
- Kompatibilní s M18 CHPX a M28 CHPX
- Flexibilní akumulátorový systém: pracuje se všemi bateriemi M18™ Milwaukee®



	M18-28 CPDEX-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	–
Max. průměr vrtáku (mm)	16
Max. hloubka vrtání (mm)	90
Max. délka vrtáku (mm)	160
Délka zdvihu (mm)	100
Hmotnost bez aku (kg)	1.6
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933446810

M18 FUEL™ VYSOCE VÝKONNÉ
KLADIVO SDS-PLUS S
ODSAVAČEM PRACHU

Obj. č. 4933448180



M18 CDEX | M18 FUEL™ ODSÁVÁNÍ KE Kladivu

- Zkonstruovaný pro účinný sběr prachu s automatickým provozem aktivovaným hlavním vypínačem na nářadí
- Filtr HEPA: obecně považovaný za nejlepší filtr, který zachytí částice všech velikostí s účinností 99,75 %
- Velká sběrná nádoba na nečistoty
- Hliníková trubka pro odsávání prachu je nastavitelná podle velikosti vrtáku s max. délkou 16 mm a max. hloubkou 90 mm
- Kompatibilní s M18 CHX
- Flexibilní akumulátorový systém: provoz se všemi Milwaukee® M18™ akumulátory



	M18 CDEX-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	–
Max. průměr vrtáku (mm)	16
Max. hloubka vrtání (mm)	90
Max. délka vrtáku (mm)	160
Délka zdvihu (mm)	100
Hmotnost bez aku (kg)	1.6
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933447450

M18 FUEL™ KOMBI Kladivo SDS-
PLUS S ODSAVAČEM KE Kladivu

Obj. č. 4933448185



M18 ONEPD2
M18 FUEL™ ONE-KEY™ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Vyšší koeficient účinnosti při zatížení – nedostižný točivý moment 135 Nm
- Extrémně kompaktní design s délkou pouhých 175 mm zaručuje přístup do omezených prostor
- Zdokonalené sklíčidlo pro náročné aplikace zaručuje lepší uchycení nástroje
- Připojení přes Bluetooth® pomocí aplikace Milwaukee® ONE-KEY™
- Vlastní nastavení kontroly proti zpětnému rázu pomocí aplikace ONE-KEY™
- Aplikace ONE-KEY™ nabízí funkci inventáře pro kompletní správu vašeho veškerého nářadí/vybavení
- Možnost uložit si až 4 vlastní nastavení do paměti nářadí pro jejich rychlý výběr na pracovišti
- Konfigurace pro libovolnou aplikaci při volbě optimálního nastavení nářadí zaručuje opakovatelnou přesnost
- Ovládání otáček, utahovacího momentu, otáček při rozběhu i zastavení, kontrola zpětného rázu a LED svítlina
- Celokovová otočná spona na řemen pro snadné a rychlé zavěšení vašeho nářadí
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi bateriemi Milwaukee® M18™

	M18 ONEPD2-0X	M18 ONEPD2-502X
Kapacita aku (Ah)	–	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	59 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 550	0 - 550
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 2000	0 - 2000
Kapacita sklíčidla (mm)	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	89	89
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	16	16
Max. průměr vrtání do zdvia (mm)	16	16
Max. počet úderů (ú./min)	0 - 32,000	0 - 32,000
Max. moment (Nm)	135	135
Hmotnost vč. aku (kg)	–	2.2
Dodávaný v	Heavy Duty kufr	Heavy Duty kufr
Obj. č.	4933464526	4933464527



ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



Kompletní nastavení nářadí pomocí aplikace ONE-KEY™



Vlastní nastavení kontroly proti zpětnému rázu pomocí aplikace ONE-KEY™



ONE-KEY™ funkce inventáře pro správu vašeho veškerého nářadí a vybavení

M18 ONEDD2 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

- Vyšší koeficient účinnosti při zatížení – nedostižný moment točivý 135 Nm
- Extrémně kompaktní design s délkou pouhých 175 mm zaručuje přístup do omezených prostor
- Zdokonalené sklíčidlo pro náročné aplikace zaručuje lepší uchycení nástroje
- ONE-KEY™ aplikace umožňuje uživateli optimalizovat svůj nástroj pro konkrétní aplikaci
- Vlastní nastavení kontroly proti zpětnému rázu pomocí aplikace ONE-KEY™
- Aplikace ONE-KEY™ nabízí funkci sledování a zabezpečení nástrojů na platformě pro správu inventáře založené na technologii Cloud, který podporuje sledování polohy i prevenci proti krádežím
- Možnost uložit si až 4 vlastní nastavení do paměti nářadí pro jejich rychlý výběr na pracovišti
- Konfigurace pro libovolnou aplikaci při volbě optimálního nastavení nářadí zaručuje opakovatelnou přesnost
- Ovládání otáček, utahovacího momentu, otáček při rozběhu i zastavení, kontrola zpětného rázu a LED svítlina
- Celokovová otočná spona na řemen pro snadné a rychlé zavěšení vašeho nářadí
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi bateriemi Milwaukee® M18™



ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

M18 FUEL

	M18 ONEDD2-0X	M18 ONEDD2-502X
Kapacita aku (Ah)	–	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	59 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 550	0 - 550
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 2000	0 - 2000
Kapacita sklíčidla (mm)	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	89	89
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	16	16
Max. moment (Nm)	135	135
Hmotnost vč. aku (kg)	–	2.1
Dodávaný v	Heavy Duty kufr	Heavy Duty kufr
Obj. č.	4933464524	4933464525

M18 FPD2
M18 FUEL™ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Vyšší koeficient účinnosti při zatížení – nedostižný točivý moment 135 Nm
- Extrémně kompaktní design s délkou pouhých 175 mm zaručuje přístup do omezených prostor
- Zdokonalené sklíčidlo pro náročné aplikace zaručuje lepší uchycení nástroje
- Společností Milwaukee® vyvinutý a vyrobený bezuhlíkový motor POWERSTATE™ pro náročné aplikace pod zatížením
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje nářadí i baterii pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon nářadí při zatížení
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Monitorování jednotlivých článků optimalizuje dobu chodu nářadí a zaručuje dlouhodobou životnost modulu
- Ukazatel zobrazuje stav nabití baterie
- 40 procent jasnější LED osvětlení pracovního prostoru - oproti předchozímu modelu
- Celokovová otočná spona na řemen pro snadné a rychlé zavěšení vašeho nářadí
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi bateriemi Milwaukee® M18™

	M18 FPD2-0X	M18 FPD2-502X
Kapacita aku (Ah)	–	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	59 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 550	0 - 550
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 2000	0 - 2000
Kapacita sklíčidla (mm)	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	89	89
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	16	16
Max. průměr vrtání do zdvia (mm)	16	16
Max. počet úderů (ú./min)	0 - 32,000	0 - 32,000
Max. moment (Nm)	135	135
Hmotnost vč. aku (kg)	–	2.2
Dodávaný v	Heavy Duty kufr	Heavy Duty kufr
Obj. č.	4933464263	4933464264



Extrémně kompaktní design s délkou 175 mm



Zdokonalené sklíčidlo pro náročné aplikace zaručuje lepší uchycení nástroje



Nejjasnější LED osvětlení pracovního prostoru

M18 FDD2 | M18 FUEL™ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

- Vyšší koeficient účinnosti při zatížení – nedostižný točivý moment 135 Nm
- Extrémně kompaktní design s délkou pouhých 175 mm zaručuje přístup do omezených prostor
- Zdokonalené sklíčidlo pro náročné aplikace zaručuje lepší uchycení nástroje
- Společností Milwaukee® vyvinutý a vyrobený bezuhlíkový motor POWERSTATE™ pro náročné aplikace pod zatížením
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje nářadí i baterii pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon nářadí při zatížení
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Monitorování jednotlivých článků optimalizuje dobu chodu nářadí a zaručuje dlouhodobou životnost modulu
- Ukazatel zobrazuje stav nabití baterie
- 40 procent jasnější LED osvětlení pracovního prostoru - oproti předchozímu modelu
- Celokovová otočná spona na řemen pro snadné a rychlé zavěšení vašeho nářadí
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi bateriemi Milwaukee® M18™



M18 FUEL

	M18 FDD2-0X	M18 FDD2-502X
Kapacita aku (Ah)	–	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	59 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 550	0 - 550
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 2000	0 - 2000
Kapacita sklíčidla (mm)	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	89	89
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	16	16
Max. moment (Nm)	135	135
Hmotnost vč. aku (kg)	–	2.1
Dodávaný v	Heavy Duty kufr	Heavy Duty kufr
Obj. č.	4933464266	4933464267

M18 BLPD2

M18™ BEZUHLÍKOVÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Nová konstrukce s bezuhlíkovým motorem poskytuje o 40 % větší moment než předchozí model – až 82 Nm
- Kompaktní konstrukce (délka 180 mm) zajišťuje vynikající vyvážení a ovládání, vhodné pro aplikace nad hlavou nebo pro práci v těsných prostorech
- Zdokonalené kovové sklíčidlo 13 mm pro náročné aplikace zaručuje rychlou výměnu nástrojů a jejich dokonalé upnutí
- Elektronika REDLINK™ na ochranu proti přetížení nářadí i baterie zaručuje nejlepší odolnost systému v této třídě nářadí
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Optimalizované otáčky zaručují rychlejší vrtání a utahování (0-550/0 – 1 800 ot./min)
- Ukazatel stavu nabití a LED svítílna
- Celokovová otočná spona na řemen pro snadné a rychlé zavěšení vašeho nářadí
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi bateriemi Milwaukee® M18™



Délka pouhých 180 mm



Zdokonalené kovové sklíčidlo 13 mm pro náročné použití



Ukazatel stavu nabití a LED svítílna

	M18 BL- PD2-0X	M18 BL- PD2-402X	M18 BL- PD2-502X
Kapacita aku (Ah)	–	4,0	5,0
Počet dostupných akumulátorů	0	2	2
Nabíječka	–	47 min	59 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 550	0 - 550	0 - 550
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Kapacita sklíčidla (mm)	13	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	76	76	76
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13	13
Max. průměr vrtání do zdíva (mm)	16	16	16
Max. počet úderů (ú./min)	0 - 28,800	0 - 28,800	0 - 28,800
Max. moment (Nm)	82	82	82
Hmotnost vč. aku (kg)	–	2,1	2,1
Dodávaný v	Heavy Duty kufr	Heavy Duty kufr	Heavy Duty kufr
Obj. č.	4933464516	4933464560	4933464517

M18 BLDD2 | M18™ BEZUHLÍKOVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

- Nová konstrukce s bezuhlíkovým motorem poskytuje o 40 % větší moment než předchozí model – až 82 Nm
- Kompaktní konstrukce (délka 180 mm) zajišťuje vynikající vyvážení a ovládání, vhodné pro aplikace nad hlavou nebo pro práci v těsných prostorech
- Zdokonalené kovové sklíčidlo 13 mm pro náročné aplikace zaručuje rychlou výměnu nástrojů a jejich dokonalé upnutí
- Elektronika REDLINK™ na ochranu proti přetížení nářadí i baterie zaručuje nejlepší odolnost systému v této třídě nářadí
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Optimalizované otáčky zaručují rychlejší vrtání a utahování (0-550/0 – 1 800 ot./min)
- Ukazatel stavu nabití a LED svítílna
- Celokovová otočná spona na řemen pro snadné a rychlé zavěšení vašeho nářadí
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi bateriemi Milwaukee® M18™



	M18 BLDD2- 0X	M18 BLDD2- 402X	M18 BLDD2- 502X
Kapacita aku (Ah)	–	4,0	5,0
Počet dostupných akumulátorů	0	2	2
Nabíječka	–	47 min	59 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 550	0 - 550	0 - 550
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Kapacita sklíčidla (mm)	13	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	76	76	76
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13	13
Max. moment (Nm)	82	82	82
Hmotnost vč. aku (kg)	–	2,0	2,0
Dodávaný v	Heavy Duty kufr	Heavy Duty kufr	Heavy Duty kufr
Obj. č.	4933464514	4933464559	4933464515

M18 CBLDD

M18™ KOMPAKTNÍ BEZUHLÍKOVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

- Kompaktní vrtací šroubovák s bezuhlíkovým motorem s délkou pouhých 165 mm umožňuje přístup do stísněných prostor
- Zdokonalené kovové sklíčidlo 13 mm pro náročné aplikace zaručuje rychlou výměnu nástrojů a jejich dokonalé upnutí
- Moment 60 Nm – nejlepší poměr výkon/velikost
- Elektronika REDLINK™ na ochranu proti přetížení nářadí i baterie zaručuje nejlepší odolnost systému v této třídě nářadí
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Celokovová otočná spona na řemen pro snadné a rychlé zavěšení vašeho nářadí
- Ukazatel stavu nabití a LED svítílna
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi bateriemi Milwaukee® M18™



Délka 165 mm



Zdokonalené kovové sklíčidlo 13 mm pro náročné použití



Celokovová otočná spona na řemen

	M18 CBLDD-0	M18 CBLDD- 202C	M18 CBLDD- 402C
Kapacita aku (Ah)	–	2,0	4,0
Počet dostupných akumulátorů	0	2	2
Nabíječka	–	40 min	80 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 500	0 - 500	0 - 500
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Kapacita sklíčidla (mm)	13	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	52	52	52
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13	13
Max. moment (Nm)	60	60	60
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1,5	1,8
Dodávaný v	–	kufr	kufr
Obj. č.	4933464316	4933464317	4933464539

M18 CBLPD | M18™ KOMPAKTNÍ PŘÍKLEPOVÁ BEZUHLÍKOVÁ VRTAČKA

- Kompaktní příklepová vrtačka s bezuhlíkovým motorem s délkou pouhých 165 mm umožňuje přístup do stísněných prostor
- Zdokonalené kovové sklíčidlo 13 mm pro náročné aplikace zaručuje rychlou výměnu nástrojů a jejich dokonalé upnutí
- Elektronika REDLINK™ na ochranu proti přetížení nářadí i baterie zaručuje nejlepší odolnost systému v této třídě nářadí
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Moment 60 Nm – nejlepší poměr výkon/velikost
- Celokovová otočná spona na řemen pro snadné a rychlé zavěšení vašeho nářadí
- Ukazatel stavu nabití a LED svítílna
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi bateriemi Milwaukee® M18™



	M18 CBLPD-0	M18 CBLPD- 202C	M18 CBLPD- 402C
Kapacita aku (Ah)	–	2,0	4,0
Počet dostupných akumulátorů	0	2	2
Nabíječka	–	40 min	80 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 500	0 - 500	0 - 500
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Kapacita sklíčidla (mm)	13	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	52	52	52
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13	13
Max. průměr vrtání do zdíva (mm)	16	16	16
Max. počet úderů (ú./min)	0 - 27,000	0 - 27,000	0 - 27,000
Max. moment (Nm)	60	60	60
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1,5	1,8
Dodávaný v	–	kufr	kufr
Obj. č.	4933464319	4933464320	4933464537

HD18 PD | M18™ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Díky 4-pólovému bezrámovému motoru Milwaukee® nabízí ohromujících 85 Nm kroutícího momentu, což je ideální pro nejtěžší použití
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Celokovová převodovka nabízí maximální výkon a dlouhou životnost
- Celokovové 13 mm Heavy Duty skličidlo umožňuje optimální upnutí vrtáků
- Přiklepový mechanismus nabízí 28 000 úderů za minutu pro účinné vrtání do zdiva
- 24 stupňové nastavení kroutícího momentu umožňuje optimální kontrolu pro uživatele
- 3 stupňový volič režimu umožňuje přepínat mezi vrtáním, šroubováním a přiklepem rychle a snadno
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- REDLITHIUM-ION™ bateriový modul poskytuje špičkovou konstrukci, elektroniku a kontinuální výkon pro náročnější úkoly a delší životnost
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	HD18 PD-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	–
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 450
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1800
Kapacita skličidla (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	55
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	16
Max. počet úderů (ú./min)	28,000
Max. moment (Nm)	85
Hmotnost vč. aku (kg)	2.5
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933446925

M18 BPD | M18™ KOMPAKTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Kompaktní příklepová vrtáčka s omezenou délkou 198 mm je ideální pro použití v omezeném prostoru
- Vysoce výkonný 4-pólový motor Milwaukee® zajišťuje maximální výkon při ideálním poměru výkonu k hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Celokovová převodovka poskytuje maximální výkon a dlouhou životnost
- 13 mm skličidlo pro rychlé upnutí celého sortimentu příslušenství
- 18 stupňové nastavení kroutícího momentu nabízí maximální flexibilitu
- 3 stupňový volič režimu umožňuje přepínat mezi vrtáním, šroubováním a přiklepem rychle a snadno
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- REDLITHIUM-ION™ bateriový modul poskytuje špičkovou konstrukci, elektroniku a kontinuální výkon pro náročnější úkoly a delší životnost
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 BPD-0	M18 BPD-202C	M18 BPD-402C
Kapacita aku (Ah)	–	2.0	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2	2
Nabíječka	–	40 min	80 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Kapacita skličidla (mm)	13	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	38	38	38
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13	13
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	16	16	16
Max. počet úderů (ú./min)	0 - 28,800	0 - 28,800	0 - 28,800
Max. moment (Nm)	50	50	60
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.9	2.1
Dodávaný v	–	kufr	kufr
Obj. č.	4933443500	4933443515	4933443520

M18 BDD | M18™ KOMPAKTNÍ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

- Kompaktní vrtací šroubovák měří na délku pouze 185 mm a je ideální pro použití v omezených prostorách
- Vysoce výkonný 4-pólový motor Milwaukee® nabízí maximální výkon/výkon při ideálním poměru výkonu k hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Celokovová převodovka poskytuje maximální výkon a dlouhou životnost
- 13 mm kovové skličidlo pro rychlé výměny a retenci bitů
- 17 stupňové nastavení kroutícího momentu nabízí maximální flexibilitu
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- LED světlo pro osvětlení pracovní plochy
- REDLITHIUM-ION™ bateriový modul poskytuje špičkovou konstrukci, elektroniku a kontinuální výkon pro náročnější úkoly a delší životnost
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 BDD-0	M18 BDD-202C	M18 BDD-402C
Kapacita aku (Ah)	–	2.0	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2	2
Nabíječka	–	40 min	80 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Kapacita skličidla (mm)	13	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	38	38	38
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13	13
Max. moment (Nm)	50	50	60
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.8	2.0
Dodávaný v	–	kufr	kufr
Obj. č.	4933443530	4933443555	4933443565

M18 FRAD | M18 FUEL™ SUPER HAWG® 2-RYCHLOSTNÍ PRAVOÚHLÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

M18 FUEL

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ zajišťuje konstantní výkon při zatížení pro vrtání 152mm otvorů
- REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- REDLITHIUM-ION™ bateriový modul poskytuje špičkovou konstrukci, elektroniku a kontinuální výkon pro náročnější úkoly a delší životnost
- Mimořádně dlouhá doba chodu, zvládne až 75 otvorů se spirálovým vrtákem 65 mm do dřeva
- Mechanická spojka chrání nástroj v případě zastavení
- Celokovová skříň převodovky a 13mm skličidlo s ozubeným věncem pro vysokou odolnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



SET KRUHOVÝCH PILEK BIG HAWG MULTIMATERIÁL (10 KS)

Obj. č. 4932464939

	M18 FRAD-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	–
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 350
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 950
Kapacita skličidla (mm)	13
Max. kapacita vrtání do dřeva- hadovitý vrták (mm)	40
Max. kapacita vrtání do dřeva-samořezný vrták (mm)	117
Max. kapacita vrtání do dřeva-kruhová pilka (mm)	152
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Hmotnost vč. aku (kg)	6.4
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933451289

M18 FRADH | M18 FUEL™ SUPER HAWG® 2-RYCHLOSTNÍ PRAVÚHLÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK S QUIK-LOK™

M18 FUEL

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ zajišťuje konstantní výkon při zatížení pro vrtání 152mm otvorů
- REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- REDLITHIUM-ION™ bateriový modul poskytuje špičkovou konstrukci, elektroniku a kontinuální výkon pro náročnější úkoly a delší životnost
- Mimořádně dlouhá doba chodu, zvládne až 75 otvorů se spirálovým vrtákem 65 mm do dřeva
- Mechanická spojka chrání nástroj v případě zastavení
- Celokovová skříň převodovky a skličidlo 7/16" Quick Lock™ pro vysokou odolnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



SWITCHBLADE™ SAMOŘEZNÉ VRTÁKY 5 KS SET. : Ø 35 / 38 / 54 / 65 MM, QUIK-LOK PRODLOUŽENÍ 140 MM DÉLKA

Obj. č. 49225100

	M18 FRADH-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	–
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 350
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 950
Upínání nářadí	7/16" Hex
Max. kapacita vrtání do dřeva- hadovitý vrták (mm)	40
Max. kapacita vrtání do dřeva-samořezný vrták (mm)	117
Max. kapacita vrtání do dřeva-kruhová pilka (mm)	152
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Hmotnost vč. aku (kg)	6.2
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933451290

M18 CRAD | M18 FUEL™ PRAVOÚHLÁ VRTAČKA

M18 FUEL

- Výkon síťového nářadí a rychlost 1200 ot./min. při vrtání do dřeva
- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků POWERSTATE™ s až 10 x delší životností motoru a až 25% větší silou
- REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Celokovová převodovka a 13 mm skličidlo
- Extrémně dlouhá doba provozu, až 150 otvorů, s 22 mm vrtákovou korunkou při vrtání do dřeva 50 x 100 mm
- Až o 10% lehčí a menší než špičkové konkurenční síťové nářadí
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 CRAD-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	–
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1200
Kapacita skličidla (mm)	13
Max. kapacita vrtání do dřeva- hadovitý vrták (mm)	26
Max. kapacita vrtání do dřeva-samořezný vrták (mm)	51
Max. kapacita vrtání do dřeva-kruhová pilka (mm)	102
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	8
Hmotnost vč. aku (kg)	4.1
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933447730

C18 RAD | M18™ KOMPAKTNÍ PRAVOÚHLÁ VRTAČKA

- Optimalizovaný výkon: 1500 otáček za minutu na 20 Nm
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Vysoké otáčky pro univerzální použití
- 10 mm jednodílné skřídlo poskytuje maximální všestrannost
- 100 mm kompaktní hlava navržena tak, aby se nářadí vešlo i do nejuzších míst
- Rukojet může být stavitelná do různých poloh pro maximální pohodlí
- 10 + 1 stupeň elektronické spojky umožňuje úplnou kontrolu přesnosti utažení
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Zabudované LED světlo osvětluje pracovní plochu
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



C18 RAD-0	
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	–
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1500
Kapacita skřídla (mm)	10
Max. moment (Nm)	20
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	28
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10
Hmotnost vč. aku (kg)	1.9
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933427189

M18 FID2 | M18 FUEL™ 1/4" ŠESTIHRANNÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Vyšší koeficient účinnosti při zatížení – nedostižný moment 226 Nm
- Vyšší rychlost utahování – až 3 600 ot./min a 4 300 rázů/min
- Extrémně kompaktní design s celkovou délkou pouhých 117 mm zaručuje přístup do omezených prostor
- Systém Milwaukee® DRIVE CONTROL™ umožňuje přepnout na jedno ze čtyř různých nastavení otáček a utahovacího momentu pro maximální univerzálnost použití
- Režim 1 pro přesnou práci
- Režim 2 pro prevenci poškození spojovacího prvku a materiálu
- Režim 3 poskytuje maximální výkon pro nejnáročnější aplikace
- Režim 4 je optimální kompromis mezi přesnou prací a maximálním výkonem a automaticky upravuje otáčky, rázy i utahovací moment
- Společností Milwaukee® vyvinutý a vyrobený bezuhlíkový motor POWERSTATE™ pro náročné aplikace pod zatížením
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje nářadí i baterii pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon nářadí při zatížení
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Šestihranné skřídlo 1/4" pro rychlou a snadnou výměnu nástrojů
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi bateriemi Milwaukee® M18™



	M18 FID2-0X	M18 FID2-502X
Kapacita aku (Ah)	–	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	59 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	1900/2800/3600/0-3600	1900/2800/3600/0-3600
Počet úderů (ú./min)	1200/3400/4300/0-4300	1200/3400/4300/0-4300
Max. utahovací moment (Nm)	226	226
Max. moment (Nm)	119/176/226/0-226	119/176/226/0-226
Upínání nářadí	1/4" Hex	1/4" Hex
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.7
Dodávaný v	Heavy Duty Kufr	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933464087	4933464088

M18 ONEID2

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/4" ŠESTIHRANNÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Vyšší koeficient účinnosti při zatížení – nedostižný moment 226 Nm
- Vyšší rychlost utahování oproti předchozímu modelu – až 3 600 ot./min a 4 300 rázů/min
- Extrémně kompaktní design – celková délka pouhých 117 mm zaručuje přístup do omezených prostor
- Připojení přes Bluetooth® pomocí aplikace Milwaukee® ONE-KEY™
- Aplikace ONE-KEY™ nabízí funkci inventáře pro kompletní správu veškerého nářadí/vybavení
- Možnost uložit si až 4 vlastní nastavení do paměti nářadí pro jejich rychlý výběr na pracovišti
- Konfigurace pro libovolnou aplikaci při volbě optimálního nastavení nářadí zaručuje opakovatelnou přesnost
- Ovládání otáček, utahovacího momentu, otáček při rozběhu i zastavení, LED svítlna
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi bateriemi Milwaukee® M18™



Kompletní nastavení nářadí pomocí aplikace ONE-KEY™



Ukládá profily pro aplikace se specifickou opakovatelnou přesností



Funkce inventáře pro správu vašeho veškerého nářadí a vybavení

M18 FQID

M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" ŠESTIHRANNÝ HYDRAULICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" šestihranný hydraulický rázový utahovák je nejtišší akumulátorové řešení pro upevňování na trhu
- FLUID-DRIVE™ hydraulický pohon snižuje otírání kovu o kov v případě nástroje, přináší tišší chod plynulejší výkon a zvýšenou odolnost v porovnání se standardními nárazy
- Přináší stejnou výkonnost při upevňování dřeva jako standardní bezuhlíkové rázové utahovávky
- POWERSTATE™ bezuhlíkový motor poskytuje až 0 - 3000 otáček za minutu a s konstantním výkonem upevňuje šrouby rychleji
- REDLINK PLUS™ inteligentní elektronický systém chrání nářadí i akumulátor před přetížením a jednoznačně zvyšuje výkon nástroje při zatížení
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ umožňuje uživateli posunout tlačítko do čtyř různých nastavení otáček a točivého momentu pro maximalizaci univerzálního použití
- Režim samořezného šroubování je určen ke snížení chůze při jeho spuštění , jakož i snížení přetížení nebo lámání při odstraňování šroubů
- REDLITHIUM-ION™ bateriový modul poskytuje špičkovou konstrukci, elektroniku a kontinuální výkon pro náročnější úkoly a delší životnost
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Uchycení nástroje 1/4", rychlá výměna
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo

	M18 FQID-0X	M18 FQID-502X
Kapacita aku (Ah)	–	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	59 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	900/2100/3000/3000	900/2100/3000/3000
Počet úderů (ú./min)	1800/2900/4000/4000	1800/2900/4000/4000
Max. moment (Nm)	50	50
Upínání nářadí	1/4" Hex	1/4" Hex
Šrouby	M14	M14
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.7
Dodávaný v	Heavy Duty Kufr	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933459187	4933451790



FLUID-DRIVE™ hydraulická pohonná jednotka redukuje kontakt kov na kov, pro tišší provoz a hladší výkon



4 režimy DRIVE CONTROL™



Uchycení nástroje

M18 BLID2 | M18™ 1/4" ŠESTIHRANNÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK S BEZUHLÍKOVÝM MOTOREM

- Kompaktní rázový utahovák má délku pouze 130 mm, což je ideální pro práci v omezeném prostoru
- Technologie bezuhlíkového motoru poskytuje moment 180 Nm, 3 400 otáček a 4 200 rázů za minutu
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ umožňuje přepnout na jedno ze tří různých nastavení otáček a utahovacího momentu pro maximální univerzálnost použití
- Vkládání bitu jednou rukou se zámkem zaručuje rychlejší a snazší výměnu bitů
- Vysoce výkonná celokovová převodovka a převody zaručují vynikající odolnost a maximální moment
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- Elektronika REDLINK™ na ochranu proti přetížení nářadí i baterie zaručuje nejlepší odolnost systému v této třídě nářadí
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Celokovová otočná spona na řemen pro snadné a rychlé zavěšení vašeho nářadí
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi bateriemi Milwaukee® M18™



	M18 BLID2-0X	M18 BLID2-502X
Kapacita aku (Ah)	–	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	59 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	1700/2600/0-3400	1700/2600/0-3400
Počet úderů (ú./min)	1500/3400/0-4200	1500/3400/0-4200
Max. moment (Nm)	180	180
Upínání nářadí	1/4" Hex	1/4" Hex
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.7
Dodávaný v	Heavy Duty Kufr	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933464519	4933464520

MAGNETICKÝ DRŽÁK BITU - ŘADA O DÉLCE 152 MM S MAGNETICKÝM HEX UCHYCEMÍM 1/4" (DIN 3126 - E 6.3)

Obj. č. 48324511



M18 CBLID | M18™ KOMPAKTNÍ BEZUHLÍKOVÝ 1/4" ŠESTIHRANNÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Kompaktní rázový utahovák má délku pouze 130 mm, což je ideální pro práci v omezeném prostoru
- Technologie bezuhlíkového motoru poskytuje moment 180 Nm, 3 400 otáček a 4 200 rázů za minutu
- Vysoce výkonná celokovová převodovka a převody zaručují vynikající odolnost a maximální moment
- Elektronika REDLINK™ na ochranu proti přetížení nářadí i baterie zaručuje nejlepší odolnost systému v této třídě nářadí
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- Celokovová otočná spona na řemen pro snadné a rychlé zavěšení vašeho nářadí
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi bateriemi Milwaukee® M18™



	M18 CBLID-0	M18 CBLID-402C
Kapacita aku (Ah)	–	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	80 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 3400	0 - 3400
Počet úderů (ú./min)	0 - 4200	0 - 4200
Max. moment (Nm)	180	180
Upínání nářadí	1/4" Hex	1/4" Hex
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.7
Dodávaný v	–	Kufr
Obj. č.	4933464476	4933464534

24 KS SADA SHOCKWAVE™ BITŮ A NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ

Obj. č. 4932464169



M18 BID | M18™ KOMPAKTNÍ 1/4" ŠESTIHRANNÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Rázový utahovák pouze 140 mm dlouhý - maximální výkon a kompaktní design pro práci v těžko přístupných místech
- Vysoce výkonný 4-pólový motor Milwaukee® nabízí maximální výkon tím, že zvyšuje poměr síly a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Heavy duty celokovová převodovka a převody pro největší trvanlivost a maximální krouticí moment
- 1/4" šestihranné uchycení s možností fixovat bit jednou rukou
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- REDLITHIUM-ION™ bateriový modul poskytuje špičkovou konstrukci, elektroniku a kontinuální výkon pro náročnější úkoly a delší životnost
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 BID-0	M18 BID-202C	M18 BID-402C
Kapacita aku (Ah)	–	2.0	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2	2
Nabíječka	–	40 min	80 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 2000/0 - 2750	0 - 2000/0 - 2750	0 - 2000/0 - 2750
Počet úderů (ú./min)	0 - 2450/0 - 3450	0 - 2450/0 - 3450	0 - 2450/0 - 3450
Upínání nářadí	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. moment (Nm)	180	180	180
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.4	1.7
Dodávaný v	–	Kufr	Kufr
Obj. č.	4933443570	4933443585	4933443580

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™ SADA BITŮ A NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 32 KS

Obj. č. 4932464240



M18 BRAID | M18™ KOMPAKTNÍ PRAVOÚHLÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Kompaktní pravoúhlý rázový utahovák měří na délku 307 mm, takže je ideální pro práci v omezených prostorách
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Celokovová převodovka a převody pro zvýšenou trvanlivost a maximální krouticí moment
- Kompaktní 53 mm konstrukce hlavy
- Rukojeť může být stavitelná do různých poloh pro maximální pohodlí
- 1/4" šestihranné sklíčidlo pro rychlou a snadnou jednoruční výměnu korunek
- Nastavení 2 rychlostí pro širší rozsah použití
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- REDLITHIUM-ION™ bateriový modul poskytuje špičkovou konstrukci, elektroniku a kontinuální výkon pro náročnější úkoly a delší životnost
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 BRAID-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	–
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1500 / 0 - 2250
Počet úderů (ú./min)	0 - 2400 / 0 - 3400
Upínání nářadí	1/4" Hex
Max. moment (Nm)	41 / 81
Hmotnost vč. aku (kg)	1.8
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933447891

M18 FSGC | M18 FUEL™ ŠROUBOVÁK DO SÁDROKARTONU SE ZÁSOBNÍKEM

- Milwaukee® navrhlo a vyrobilo bezuhlíkový motor POWERSTATE™ pro až 10x delší životnost motoru a až 60% více výkonu
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje pokročilou ochranu proti přetížení stroje a akumulátoru a jedinečně zvyšuje výkon nářadí při zatížení
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje vynikající výkon a řídicí elektroniku, která umožňuje práci bez ztráty výkonu a prodloužení životnosti baterie.
- Technologie AUTO-START™: aktivuje se pouze při zatlačení šroubováku na materiál, což zajišťuje bezkonkurenční produktivitu.
- Rychloupínací šestihranné 1/4" sklíčidlo umožňuje snadnou výměnu bitů
- Jemné nastavitelný kónický doraz umožňuje přesné nastavení pro každou aplikaci šroubování.
- Odnímatelná nástavba umožňuje uživateli použít pistolí jako samostatný šroubovák
- Intuitivní design nástavce umožňuje snadné čištění od prachu
- Vyztužené uchycení pro ochranu proti pádu stroje
- Individuální monitorování akumulátorů optimalizuje dobu chodu stroje a zajišťuje dlouhodobou životnost.
- Ukazatel stavu nabití zobrazuje zbývající kapacitu
- Osvětlení pracovního prostoru LED světlem
- Všestranná kovová spona na opasek pro rychlé a snadné zavěšení stroje



	M18 FSGC-202X
Kapacita aku (Ah)	2.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka	26 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 4500
Šrouby do dřeva (mm)	6
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	13
Upínání nářadí	1/4" Hex
Hmotnost vč. aku (kg)	2.0
Dodávaný v	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933459199

M18 FSG | M18 FUEL™ ŠROUBOVÁK DO SÁDROKARTONU

- Milwaukee® navrhlo a vyrobilo bezuhlíkový motor POWERSTATE™ s až o 10x delší životností motoru a až o 60% vyšším výkonem
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje pokročilou ochranu proti přetížení stroje a baterií a jedinečně zvyšuje výkon stroje při zatížení
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje vynikající výkon a řídicí elektroniku, která umožňuje práci bez ztráty výkonu a prodloužení životnosti baterie.
- AUTO-START™ aktivuje se pouze při zatlačení šroubováku na materiál, což zajišťuje bezkonkurenční produktivitu
- Rychloupínací šestihranné sklíčidlo 1/4" umožňuje snadnou výměnu bitů
- Jemné nastavitelný kónický doraz umožňuje přesné nastavení pro každou aplikaci šroubování
- Individuální monitorování akumulátorů optimalizuje dobu chodu stroje a zajišťuje dlouhodobou životnost
- Ukazatel stavu nabití zobrazuje zbývající kapacitu
- Osvětlení pracovního prostoru LED světlem
- Všestranná kovová spona na opasek pro rychlé a snadné zavěšení stroje
- Flexibilní akumulátorový systém, kompatibilní se všemi akumulátory Milwaukee® M18®



	M18 FSG-0X
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	–
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 4500
Šrouby do dřeva (mm)	6
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	13
Upínání nářadí	1/4" Hex
Hmotnost vč. aku (kg)	1.6
Dodávaný v	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933459201

M18 ONEFHIWF34

ONE-KEY™ FUEL™ 3/4" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM

- M18 FUEL™ rázový šroubovák s vysokým točivým momentem a technologií ONE-KEY™ má utahovací moment 1627 Nm v kompaktním rozměru 213 mm, který poskytuje lepší přístup do těsných prostorů
- 4 režimový systém DRIVE CONTROL™ umožňuje použít čtyři různá nastavení otáček a točivého momentu, a tak maximalizovat všestrannost aplikace
- V režimu 4 pro odstranění šroubů se uvolní matice točivým momentem 1898 Nm, potom se přejde na otáčky 750 ot/min - bezkonkurenční proces pro odstraňování spojovacích prvků
- Integrovaný senzor načítající rázy zvyšuje konsistenci opakovatelnosti nastavení vybraného točivého momentu
- Aplikace ONE-KEY™ pro kontrolu nástrojů umožňuje bezdrátově přizpůsobení nástrojů zákazníkům pro zvýšení produktivity a pro konsistentní výsledky
- Monitorovací a zabezpečovací nástroj ONE-KEY™ je vybaven na cloudu založenou platformou pro správu inventáře, která podporuje sledování nástrojů a prevenci krádeží
- 3/4" třecí kroužek
- Flexibilní bateriový systém: pracuje se všemi bateriemi Milwaukee® M18™

	M18 ONEFHIWF34-0X	M18 ONEFHIWF34-502X
Kapacita aku (Ah)	–	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	59 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-800/0-1300/0-1800/0-1800	0-800/0-1300/0-1800/0-1800
Počet úderů (ú./min)	0-850/0-1850/0-2400/0-2400	0-850/0-1850/0-2400/0-2400
Upínání nářadí	3/4" čtyřhran	3/4" čtyřhran
Max. utahovací moment (Nm)	1627	1627
Moment rázu matic (Nm)	2034	2034
Hmotnost vč. aku (kg)	–	3.5
Dodávaný v	Heavy Duty Kufr	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933459729	4933459730



Kompletní přizpůsobení nástrojů přáním zákazníků pomocí aplikace ONE-KEY™



Uložné profily pro aplikaci specifického opakování přesnosti



Funkční inventarizace celé správy nástrojů



M18 FUEL

M18 ONEFHIWF12

ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM

- M18 FUEL™ rázový šroubovák s vysokým točivým momentem s technologií ONE-KEY™ má utahovací moment 1356 Nm v kompaktním rozměru 213 mm, který poskytuje lepší přístup do těsných prostorů
- 4 režimový systém DRIVE CONTROL™ umožňuje použít čtyři různá nastavení otáček a točivého momentu, a tak maximalizovat všestrannost aplikace
- V režimu 4 pro odstranění šroubů se uvolní matice točivým momentem 1898 Nm, potom se přejde na otáčky 750 ot/min - bezkonkurenční proces pro odstraňování spojovacích prvků
- Integrovaný senzor načítající rázy zvyšuje konsistenci opakovatelnosti nastavení vybraného točivého momentu
- Aplikace ONE-KEY™ pro kontrolu nástrojů umožňuje bezdrátově přizpůsobení nástrojů zákazníkům pro zvýšení produktivity a pro konsistentní výsledky

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1/2" 10 KS

Obj. č. 4932352861

M18 ONEFHIWP12

ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S ARETAČNÍM ČEPEM

- M18 FUEL™ rázový šroubovák s vysokým točivým momentem s technologií ONE-KEY™ má utahovací moment 1017 Nm v kompaktním rozměru 206 mm, který poskytuje lepší přístup do těsných prostorů
- 4 režimový systém DRIVE CONTROL™ umožňuje použít čtyři různá nastavení otáček a točivého momentu, a tak maximalizovat všestrannost aplikace
- V režimu 4 pro odstranění šroubů se uvolní matice točivým momentem 1491 Nm, potom se přejde na otáčky 750 ot/min - bezkonkurenční proces pro odstraňování spojovacích prvků
- Integrovaný senzor načítající rázy zvyšuje konsistenci opakovatelnosti nastavení vybraného točivého momentu
- Aplikace ONE-KEY™ pro kontrolu nástrojů umožňuje bezdrátově přizpůsobení nástrojů zákazníkům pro zvýšení produktivity a pro konsistentní výsledky

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1/2" 10 KS

Obj. č. 4932352861

M18 FHIWF12

M18 FUEL™ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM

- M18 FUEL™ rázový šroubovák s vysokým točivým momentem má utahovací moment 1356 Nm v kompaktním rozměru 213 mm, který poskytuje lepší přístup do těsných prostorů
- 4 režimový systém DRIVE CONTROL™ umožňuje použít čtyři různá nastavení otáček a točivého momentu a tak maximalizovat všestrannost aplikace
- V režimu 4 pro odstranění šroubů se uvolní matice točivým momentem 1898 Nm, potom se přejde na otáčky 750 ot/min - bezkonkurenční proces pro odstraňování spojovacích prvků
- 1/2" třecí kroužek
- Nové LED osvětlení je o 40 % jasnější než předchozí model
- Milwaukee® POWERSTATE™ - bezkartáčový motor zvyšuje efektivitu a životnost. Dává maximum energie
- REDLINK PLUS™ inteligentní systém poskytuje nástrojům a bateriím pokročilou ochranu proti přetížení a jedinečně zvyšuje výkon nástroje při zatížení
- REDLITHIUM-ION™ bateriový blok nabízí vynikající konstrukci bloku, elektroniku a provedení se stále vysokou kvalitou, což zajišťuje delší dobu provozu a více provedené práce po dobu životnosti bloku

M18 FUEL



	M18 ONEFHIWF12-0X	M18 ONEFHIWF12-502X
Kapacita aku (Ah)	–	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	59 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Počet úderů (ú./min)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100	0-950/0-1750/0-1750/0-2100/0-2100
Upínání nářadí	1/2" čtyřhran	1/2" čtyřhran
Max. utahovací moment (Nm)	130/400/1356/1356	130/400/1356/1356
Moment rázu matic (Nm)	1898	1898
Hmotnost vč. aku (kg)	–	3.3
Dodávaný v	Heavy Duty Kufr	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933459726	4933459727



	M18 ONEFHIWP12-0X	M18 ONEFHIWP12-502X
Kapacita aku (Ah)	–	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	59 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-950/0-1500/0-1800/0-1800	0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Počet úderů (ú./min)	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Upínání nářadí	1/2" čtyřhran	1/2" čtyřhran
Max. utahovací moment (Nm)	190/400/1017/1017	190/400/1017/1017
Moment rázu matic (Nm)	1491	1491
Hmotnost vč. aku (kg)	–	3.2
Dodávaný v	Heavy Duty Kufr	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933459724	4933459725



	M18 FHIWF12-0X	M18 FHIWF12-502X
Kapacita aku (Ah)	–	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	59 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Počet úderů (ú./min)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100	0-950/0-1750/0-1750/0-2100/0-2100
Upínání nářadí	1/2" čtyřhran	1/2" čtyřhran
Max. utahovací moment (Nm)	130/400/1356/1356	130/400/1356/1356
Moment rázu matic (Nm)	1898	1898
Hmotnost vč. aku (kg)	–	3.3
Dodávaný v	Heavy Duty Kufr	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933459695	4933459696

M18 FUEL

M18 FHIWP12 | M18 FUEL™ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S ARETAČNÍM ČEPEM

- M18 FUEL™ rázový šroubovák s vysokým točivým momentem má utahovací moment 1017 Nm v kompaktním rozměru 206 mm, který poskytuje lepší přístup do těsných prostorů
- 4 režimový systém DRIVE CONTROL™ umožňuje použít čtyři různá nastavení otáček a točivého momentu a tak maximalizovat všestrannost aplikace
- V režimu 4 pro odstranění šroubů se uvolní matice točivým momentem 1491 Nm, potom se přejde na otáčky 750 ot/min - bezkonkurenční proces pro odstraňování spojovacích prvků
- 1/2" dorazy pro maximum ochrany podstavce
- Nové LED osvětlení je o 40 % jasnější než předchozí model
- Milwaukee® POWERSTATE™ - bezkartáčový motor zvyšuje efektivitu a životnost. Dává maximum energie
- REDLINK PLUS™ inteligentní systém poskytuje nástrojům a bateriím pokročilou ochranu proti přetížení a jedinečně zvyšuje výkon nástroje při zatížení
- REDLITHIUM-ION™ bateriový blok nabízí vynikající konstrukci bloku, elektroniku a provedení se stále vysokou kvalitou, což zajišťuje delší dobu provozu a více provedené práce po dobu životnosti bloku
- Zastříkávání pryží Premium odolává korozním materiálům a poskytuje uživateli zvýšený komfort



	M18 FHIWP12-0X	M18 FHIWP12-502X
Kapacita aku (Ah)	–	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	59 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-950/0-1500/0-1800/0-1800	0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Počet úderů (ú./min)	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Upínání nářadí	1/2" čtyřhran	1/2" čtyřhran
Max. utahovací moment (Nm)	190/400/1017/1017	190/400/1017/1017
Moment rázu matic (Nm)	1491	1491
Hmotnost vč. aku (kg)	–	3.2
Dodávaný v	Heavy Duty Kufr	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933459692	4933459693

M18 FMTIWF12 | M18 FUEL™ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM

- M18 FUEL™ rázový utahovák se středním tořivým momentem dodává 610 Nm v kompaktním rozměru 170 mm
- Výběr mezi režimy s různým nastavením rychlosti i momentu pomocí Milwaukee® DRIVE CONTROL™
- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků POWERSTATE™- delší životnost motoru a více síly
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ - ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- REDLITHIUM-ION™ bateriový modul poskytuje špičkovou konstrukci, elektroniku a kontinuální výkon pro náročnější úkoly a delší životnost
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- 1/2" čtyřhran pojistný kroužek
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 FMTIWF12-0X	M18 FMTIWF12-502X
Kapacita aku (Ah)	–	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	59 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	510/2100/2400	510/2100/2400
Počet úderů (ú./min)	420/2700/3000	420/2700/3000
Upínání nářadí	1/2" čtyřhran	1/2" čtyřhran
Max. moment (Nm)	130/550/610	130/550/610
Hmotnost vč. aku (kg)	–	2.4
Dodávaný v	Heavy Duty Kufr	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933459189	4933459185

M18 FMTIWP12 | M18 FUEL™ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S ARETAČNÍM ČEPEM

- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ umožňuje uživateli přepnout do čtyř různých nastavení rychlosti a točivého momentu pro maximalizaci všestranného použití
- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků POWERSTATE™- delší životnost motoru a více síly
- REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Akumulátor REDLITHIUM-ION™ umožňuje až 2,5x delší dobu provozu, až o 20 % větší výkon a až 2x delší životnost akumulátoru a funguje lépe při teplotách blízkých –20°C než jiné technologie Li-Ion
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- 1/2" čep se čtvercovou západkou
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 FMTIWP12-0X	M18 FMTIWP12-502X
Kapacita aku (Ah)	–	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	59 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	1700/2100/2400	1700/2100/2400
Počet úderů (ú./min)	2300/2700/3000	2300/2700/3000
Upínání nářadí	1/2" čtyřhran	1/2" čtyřhran
Max. moment (Nm)	430/550/610	430/550/610
Hmotnost vč. aku (kg)	–	2.4
Dodávaný v	Heavy Duty Kufr	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933459188	4933459183

HD18 HIWF | M18™ RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM

- Navržen pro těžké aplikace, rázový utahovák M18™ s pojistným kroužkem poskytuje maximální bezšňůrový výkon na pracovišti
- Díky 4-pólovému bezrámovému motoru Milwaukee® nabízí ohromujících 610 Nm krouticího momentu, což je ideální pro nejtěžší použití
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Pojistný kroužek - 1/2" čtyřhran
- Ideální pro náročné aplikace jako např. obrábění kovů, mechanické spojování, průmyslová výroba, auto průmysl
- Je lehký a má ergonomický design
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ bateriový modul poskytuje špičkovou konstrukci, elektroniku a kontinuální výkon pro náročnější úkoly a delší životnost



	HD18 HIWF-0	HD18 HIWF-402C
Kapacita aku (Ah)	–	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	80 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1900	0 - 1900
Upínání nářadí	1/2" čtyřhran	1/2" čtyřhran
Počet úderů (ú./min)	0 - 2200	0 - 2200
Max. moment (Nm)	610	610
Hmotnost vč. aku (kg)	–	3.0
Dodávaný v	–	Kufr
Obj. č.	4933441794	4933441789

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1/2" 10 KS

Obj. č. 4932352861



HD18 HIW | M18™ RÁZOVÝ UTAHOVÁK S ARETAČNÍM ČEPEM

- Navržen pro těžké aplikace, rázový utahovák M18™ poskytuje maximální bezšňůrový výkon na pracovišti
- S čtyřpólovým bezrámovým motorem Milwaukee® dodává ohromující točivý moment 610 Nm, ideální pro zpracování nejtěžších aplikací
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- 1/2" aretační čep ploché hlavy pro zajištění hlavice
- Ideální pro náročné aplikace jako např. výroba kovů, mechanické spojování, průmyslová výroba, auto průmysl
- Je lehký a má ergonomický design
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ bateriový modul poskytuje špičkovou konstrukci, elektroniku a kontinuální výkon pro náročnější úkoly a delší životnost



	HD18 HIW-0	HD18 HIW-402C
Kapacita aku (Ah)	–	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	80 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1900	0 - 1900
Upínání nářadí	1/2" čtyřhran	1/2" čtyřhran
Počet úderů (ú./min)	0 - 2200	0 - 2200
Max. moment (Nm)	610	610
Hmotnost vč. aku (kg)	–	3.0
Dodávaný v	–	Kufr
Obj. č.	4933416195	4933441260

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1/2" 10 KS

Obj. č. 4932352861



M18 ONEIWF12 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM

- M18 FIW, ale s technologií ONE-KEY™
- Propojte se prostřednictvím Bluetooth® s aplikací Milwaukee® ONE-KEY™
- Kompletní přizpůsobení nástroje prostřednictvím aplikace ONE-KEY™ aby jste přizpůsobili nástroj k vašim potřebám
- Mějte pod kontrolou otáčky, krouticí moment, počáteční a cílové otáčky a LED
- Upravte nastavení podle libovolného použití zvolením optimálních nastavení nástroje pro opakovatelnou přesnost
- Naprogramujte/uložte profily pro bezkonkurenční kontrolu
- Vyberte si z řady profilů aplikace nebo si rychle vytvořte vlastní pro dokonalé výsledky při každém stisknutí spouště
- Uložte si až 4 zákaznická nastavení do paměti nástroje pro rychlou volbu na pracovišti
- Aplikace ONE-KEY™ umožňuje také funkci inventarizace po celkovou správu celého vašeho parku nástrojů/zařízení



	M18 ONEIWF12-0X	M18 ONEIWF12-502X
Kapacita aku (Ah)	–	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	59 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Počet úderů (ú./min)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Upínání nářadí	1/2" čtyřhran	1/2" čtyřhran
Max. utahovací moment (Nm)	300	300
Max. moment (Nm)	40/120/220/300	40/120/220/300
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.8
Dodávaný v	Heavy Duty Kufr	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933459198	4933451374

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1/2" 10 KS

Obj. č. 4932352861



M18 ONEIWP12 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S ARETAČNÍM ČEPEM



- M18 FIW, ale s technologií ONE-KEY™
- Propojte se prostřednictvím Bluetooth® s aplikací Milwaukee® ONE-KEY™
- Kompletní přizpůsobení nástroje prostřednictvím aplikace ONE-KEY™ pro přizpůsobení vašim potřebám
- Mějte pod kontrolou otáčky, krouticí moment, počáteční a cílové otáčky a LED
- Upravte nastavení podle libovolného použití zvolením optimálních nastavení nástroje pro opakovatelnou přesnost
- Naprogramujte/uložte profily pro bezkonkurenční kontrolu
- Vyberte si z řady profilů aplikace nebo si rychle vytvořte vlastní pro dokonalé výsledky při každém stisknutí spouště
- Uložte si až 4 zákaznická nastavení do paměti nástroje pro rychlou volbu na pracovišti



	M18 ONEIWP12-0X	M18 ONEIWP12-502X
Kapacita aku (Ah)	–	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	59 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Počet úderů (ú./min)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Upínání nářadí	1/2" čtyřhran	1/2" čtyřhran
Max. utahovací moment (Nm)	300	300
Max. moment (Nm)	40/120/220/300	40/120/220/300
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.8
Dodávaný v	Heavy Duty Kufr	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933459197	4933451372

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™
SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1/2" 10 KS

Obj. č. 4932352861



M18 FIWF12 | M18 FUEL™ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM



- Milwaukee® je autorem i výrobcem motorů bezuhlíkového POWERSTATE™ motoru, který byl vytvořen pro delší životnost a až o 20% více síly
- REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ umožňuje uživateli přepnout do čtyř různých nastavení rychlosti a točivého momentu pro maximalizaci všestranního použití
- Režim 1 pro přesnou práci
- Režim 2 pro předcházení poškození materiálu
- Režim 3 pro maximální výkon pro těžké aplikace
- Režim 4 inteligentně detekuje, když nástroj narazí na hmoždinku, a po dobu jedné sekundy nástroj automaticky vypne, čímž snižuje přetěžování a poškození materiálů
- REDLITHIUM-ION™ bateriový modul poskytuje špičkovou konstrukci, elektroniku a kontinuální výkon pro náročnější úkoly a delší životnost
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- Celokovová reverzibilní spona na opasek - rychlé a snadné zavěšení nářadí
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi bateriemi M18™ Milwaukee®



	M18 FIWF12-0X	M18 FIWF12-502X
Kapacita aku (Ah)	–	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	59 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	1700/2000/2500/2000	1700/2000/2500/2000
Počet úderů (ú./min)	2400/2600/3100/2600	2400/2600/3100/2600
Upínání nářadí	1/2" čtyřhran	1/2" čtyřhran
Max. utahovací moment (Nm)	300	300
Max. moment (Nm)	40/120/300/120	40/120/300/120
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.8
Dodávaný v	Heavy Duty Kufr	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933451448	4933451071

M18 FIWP12 | M18 FUEL™ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S ARETAČNÍM ČEPEM



- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků POWERSTATE™ - delší životnost motoru a až o 20% více síly
- REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ umožňuje uživateli přepnout do čtyř různých nastavení rychlosti a točivého momentu pro maximalizaci všestranního použití
- Režim 1 - přesná práce
- Režim 2 - pomáhá předcházet poškození materiálu
- Režim 3 - maximální výkon pro těžké aplikace
- Režim 4 inteligentně detekuje, když nástroj narazí na hmoždinku, a po dobu jedné sekundy nástroj automaticky vypne, čímž snižuje přetěžování a poškození materiálů
- REDLITHIUM-ION™ bateriový modul poskytuje špičkovou konstrukci, elektroniku a kontinuální výkon pro náročnější úkoly a delší životnost
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- Celokovová reverzibilní spona na opasek - rychlé a snadné zavěšení nářadí
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi bateriemi M18™ Milwaukee®



	M18 FIWP12-0X	M18 FIWP12-502X
Kapacita aku (Ah)	–	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	59 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	1700/2000/2500/2000	1700/2000/2500/2000
Počet úderů (ú./min)	2400/2600/3100/2600	2400/2600/3100/2600
Upínání nářadí	1/2" čtyřhran	1/2" čtyřhran
Max. utahovací moment (Nm)	300	300
Max. moment (Nm)	40/120/300/120	40/120/300/120
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.8
Dodávaný v	Heavy Duty Kufr	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933451449	4933451068

M18 BIW12 | M18™ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Pouze 155 mm dlouhý, kompaktní 1/2" rázový utahovák pro práce v těžko přístupných místech
- Vysoce výkonný 4-pólový motor Milwaukee® nabízí maximální výkon tím, že zvyšuje poměr síly a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Heavy duty celokovová převodovka a převody pro největší trvanlivost a maximální krouticí moment
- 1/2" čtyřhran upínání pro použití s univerzálními nástrčnými klíči
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- REDLITHIUM-ION™ bateriový modul poskytuje špičkovou konstrukci, elektroniku a kontinuální výkon pro náročnější úkoly a delší životnost
- Flexibilní systém napájení - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 BIW12-0	M18 BIW12-402C
Kapacita aku (Ah)	–	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	80 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 2450	0 - 2450
Upínání nářadí	1/2" čtyřhran	1/2" čtyřhran
Počet úderů (ú./min)	0 - 3350	0 - 3350
Max. moment (Nm)	240	240
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.9
Dodávaný v	–	Kufr
Obj. č.	4933443590	4933443607

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™
SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1/2" 10 KS

Obj. č. 4932352861



M18 BIW38 | M18™ 3/8" RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Kompaktní 3/8" rázový utahovák měří pouze 152 mm a je ideální pro práce v těžko přístupných místech
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Heavy duty celokovová převodovka a převody pro největší trvanlivost a maximální krouticí moment
- 3/8" čtyřhran upínání pro použití s univerzálními nástrčnými klíči
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- REDLITHIUM-ION™ bateriový modul poskytuje špičkovou konstrukci, elektroniku a kontinuální výkon pro náročnější úkoly a delší životnost
- Flexibilní napájecí systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 BIW38-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	–
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 2450
Upínání nářadí	3/8" čtyřhran
Počet úderů (ú./min)	0 - 3350
Max. moment (Nm)	210
Hmotnost vč. aku (kg)	1.9
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933443600

M18 BRAIW | M18™ 3/8" PRAVOÚHLÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Kompaktní pravoúhlý rázový utahovák měří na délku 307 mm, takže je ideální pro práci v omezených prostorách
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Celokovová převodovka a převody pro zvýšenou trvanlivost a maximální krouticí moment
- Kompaktní 53 mm konstrukce hlavy
- Rukojeť může být stavitelná do různých poloh pro maximální pohodlí
- 3/8" čtvercová drážka pro použití s univerzálními objímkami
- Nastavení 2 rychlostí pro širší rozsah použití
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- REDLITHIUM-ION™ bateriový modul poskytuje špičkovou konstrukci, elektroniku a kontinuální výkon pro náročnější úkoly a delší životnost
- Flexibilní systém napájení - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 BRAIW-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	–
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1500 / 0 - 2250
Upínání nářadí	3/8" čtyřhran
Počet úderů (ú./min)	0 - 2400 / 0 - 3400
Max. moment (Nm)	40 / 76
Hmotnost vč. aku (kg)	1.8
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933447899

M18 FPM | M18™ FUEL™ MÍCHADLO

- Díky bezuhlíkovému motoru POWERSTATE™ má dostatečný výkon pro míchání těžkých směsí, jako je beton a malta
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje nářadí i baterii pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje modern konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Dokonalé řízení rychlosti: 3 různé způsoby řízení rychlosti pro čisté a konzistentní směsi (8-stupňové nastavování, proměnná rychlost spínače, zamykání tlačítka)
- Nastavitelná v rozsahu 180° rukojeť s 16 polohami, podle potřeb uživatele a pro jeho pohodlí
- Možnost použít nástroje M14
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- Flexibilní bateriový systém: pracuje se všemi bateriemi Milwaukee® M18™
- Možnost použít nástroje M14



M18 FUEL

M18 FPM-0X	
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	–
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 550
Upínání nářadí	M14
Max. průměr míchadla [mm]	120
Max. doporučené míchané množství [kg/l]	20
Hmotnost vč. aku (kg)	3.0
Dodávaný v	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933459719

M18 FMDP | M18 FUEL™ MAGNETICKÁ VRTAČKA S PERMANENTNÍM MAGNETEM

- POWERSTATE™ bezuhlíkový motor navržený a vyrobený společností Milwaukee® umožňuje výkonnost vrtání srovnatelnou se síťovými nástroji při maximální přídržné síle magnetu na 1/4 oceli a 40 otvorech 18 mm na jedno nabití akumulátoru
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ zajišťuje nejlepší digitální ochranu proti přetížení a zaseknutí břítu a unikátním způsobem zlepšuje výkonnost nástroje při zatížení
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje modern konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Detektor otáček AUTOSTOP™: Detekuje nadměrné otočení a automaticky odpojuje napájení vrtačky za účelem nejlepší ochrany uživatele
- Samonapájecí permanentní magnet s přídržnou silou 8 890 N brání náhodné deaktivaci magnetu za účelem lepší ochrany uživatele a snadného nastavení
- 2 rychlostní převodovka pro optimální vrtací otáčky 400 a 690 ot/min při použití korunových nebo spirálových vrtáků
- Maximální vrtaný průměr 38 mm při použití korunových vrtáků a 13 mm se spirálovými vrtáky s rovným dřikem
- Beznástrojový upínací držák 19 mm Weldon pro rychlou a snadnou výměnu příslušenství



AUTO STOP

M18 FUEL

	M18 FMDP-0C	M18 FMDP-502C
Kapacita aku (Ah)	–	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	59 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	400 / 690	400 / 690
Max. průměr vrtání s korunkou (mm)	38	38
Max. hloubka vrtání s korunkou (mm)	50	50
Max. průměr vrtání bitu (mm)	13	13
Magnetická přitlačná síla (na špičce vrtáku)(N)	8890	8890
Délka zdvihu (mm)	146	146
Hmotnost vč. aku (kg)	–	13.0
Dodávaný v	Kufr	Kufr
Obj. č.	4933451636	4933451012

M18 CAG125XPDB | M18 FUEL™125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA

- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků POWERSTATE™ - až o 10 x delší životnost motoru a až 2 x delší doba chodu, síla na broušení
- REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje modern konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- RAPIDSTOP™ pro nejrychlejší zastavení kotouče za méně než 2 sekundy a nejlepší ochranu uživatele
- Neuzamykatelný bezpečnostní pákový spínač s funkcí vypnutí obvodu proti automatickému spuštění
- Premiový systém pohonu - stejný systém jako je použit ve vysoce výkonných síťových bruskách
- Nejetenčí design rukojeti dostupný na trhu s pádlovým spínačem
- Snímatelný protiprachový štít, který brání vnikání nečistot, čímž se prodlužuje životnost motoru
- Bezklíčová ochrana 125 mm – vynikající řezný výkon a rychlé nastavení ochrany bez použití klíče
- Matice FIXTEC pro výměnu kotouče bez použití nářadí



RAPID STOP

M18 FUEL

	M18 CAG125X-PDB-0X	M18 CAG125X-PDB-502X	M18 CAG125X-PDB-902X
Kapacita aku (Ah)	–	5.0	9.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2	2
Nabíječka	–	59 min	95 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	8500	8500	8500
Průměr kotouče (mm)	125	125	125
Max. hloubka řezání (mm)	33	33	33
Závit hřídele	M 14	M 14	M 14
Hmotnost vč. aku (kg)	–	2.7	3.0
Spínač	Kolébkový	Kolébkový	Kolébkový
Braking time [s]	< 2	< 2	< 2
FIXTEC matice	Ano	Ano	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ano	Ano
Dodávaný v	Heavy Duty Kufr	Heavy Duty Kufr	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933451427	4933451544	4933451471

M18 FLAG230XPDB

M18 FUEL™ 230 MM VELKÁ ÚHLOVÁ BRUSKA S KOLÉBKOVÝM PŘEPÍNAČEM

- Jedná se o první úhlovou brusku na světě napájenou jednou baterií s napájecím napětím 18 V, která poskytuje potřebný výkon pro broušení, která je lehčí než nářadí s napájecím kabelem a která zvládne až 68 řezů ocelové trubky z nerezů s průměrem 42 mm na jedno nabití
- Bezuhlíkový motor nové generace POWERSTATE™: Tento nejvýkonnější motor Milwaukee® využívá kvalitnější magnety a o 175 % více mědi než předchozí motory
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ nové generace poskytuje nářadí i baterii pokročilou digitální ochranu před přetížením a unikátně posiluje výkon nářadí při zatížení
- Nový vysoce výkonný bateriový modul REDLITHIUM-ION™ s kapacitou 12,0 Ah se vyznačuje vynikající konstrukcí, elektronikou a neslábnoucím výkonem, a proto zaručuje nejvíce práce na jedno nabití než jakýkoli jiný bateriový modul Milwaukee®
- Kotoučová brzda zpomaluje kotouč rychleji, a zaručuje tak lepší ochranu uživatele
- Nezamykatelný bezpečnostní kolébkový přepínač s funkcí odpojení sítě zamezuje automatickému spuštění
- Kryt nastavitelný bez použití nářadí poskytuje vynikající kapacitu řezu a umožňuje rychlé nastavení krytu

	M18 FLAG180XP-DB-0	M18 FLAG230XP-DB-0C	M18 FLAG230XP-DB-121C
Kapacita aku (Ah)	–	–	12.0
Počet dostupných akumulátorů	0	0	1
Nabíječka	–	–	130 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	6600	6600	6600
Průměr kotouče (mm)	180	230	230
Max. hloubka řezání (mm)	40	65	65
Závit hřídele	M14	M14	M14
Hmotnost vč. aku (kg)	–	–	5.3
Spínač	Kolébkový	Kolébkový	Kolébkový
FIXTEC matice	Ano	Ano	Ano
Anti_kickback protection	Ano	Ano	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ano	Ano
Dodávaný v	–	Kufr	Kufr
Obj. č.	4933464112	4933464114	4933464115



RED LITHIUM-ION™
HIGH OUTPUT
BATTERY TECHNOLOGY



Matice FIXTEC pro snadnou výměnu kotouče bez nástrojů



Odstranitelná prachová clona, která zabraňuje vnikání nečistot



Nezamykatelný bezpečnostní kolébkový přepínač

PROTIPRACHOVÝ OCHRANNÝ KRYT K ŘEZÁNÍ, DODÁVÁNÝ SE 2 RYCHLOUPÍNAČÍMI KRYTY A RYCHLOUPÍNAČÍMI KONEKTOREM. VHDNE PRO AGV 22, AGVK 24 (PRC) A AG 21, AG 24 (CZW). NEVHODNE K LAG VYBAVENEM FUNKCI AUTOBALANCER



Obj. č. 4932459341

M18 CAG115XPDB | M18 FUEL™ 115 MM RAPIDSTOP BRUSKA

- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků POWERSTATE™ - až o 10 x delší životnost motoru a až 2 x delší doba chodu
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ zajišťuje nejlepší digitální ochranu proti přetížení a zaseknutí břítu a unikátním způsobem zlepšuje výkonnost nástroje při zatížení
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje modern konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- RAPIDSTOP™ pro nejrychlejší zastavení kotouče za méně než 2 sekundy a nejlepší ochranu uživatele
- Nezamykatelný bezpečnostní kolébkový přepínač s funkcí vypnutí linky pro zamezení automatického spuštění
- Premiový řadič systém - stejný systém jako u vysoko výkonných šňůrových brusek
- Nejetenčí design rukojeti dostupný na trhu s kolébkovým spínačem
- Snímatelný protiprachový štít, který brání vnikání nečistot, čímž se prodlužuje životnost motoru
- Bezklíčová ochrana 115 mm – vynikající řezný výkon a rychlé nastavení ochrany bez použití klíče



RAPID STOP

	M18 CAG115XPDB-0X	M18 CAG115XPDB-502X
Kapacita aku (Ah)	–	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	59 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	8500	8500
Průměr kotouče (mm)	115	115
Max. hloubka řezání (mm)	28	28
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost vč. aku (kg)	–	2.7
Spínač	Kolébkový přepínač	Kolébkový přepínač
Braking time [s]	< 2	< 2
FIXTEC matice	Ano	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ano
Dodávaný v	Heavy Duty Kufr	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933451426	4933451010

M18 CAG125XPD | M18 FUEL™ 125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA

- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků POWERSTATE™ - až o 10-krát delší životnost motoru a síla na broušení
- REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20°C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Premium řadicí systém - stejný systém jako u lemovaných brusek s vysokým výkonem
- 125 mm bezklíčový kryt - skvělá řezná kapacita a rychlé nastavení krytu
- 100% beznástrojová výměna kol díky integrovanému systému FIXTEC
- Nejštíhlejší konstrukce rukojeti na trhu
- Snímatelné protiprachové síto zabraňující pronikání úlomků prodlužuje životnost motoru
- Nezamykatelný bezpečnostní kolébkový přepínač s funkcí vypnutí linky pro zamezení automatického spuštění
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 CAG125XPD-0X	M18 CAG125XPD-502X
Kapacita aku (Ah)	–	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	59 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	8500	8500
Průměr kotouče (mm)	125	125
Max. hloubka řezání (mm)	33	33
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost vč. aku (kg)	–	2.5
Spínač	Kolébkový přepínač	kolébkový přepínač
FIXTEC	Ano	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ano
Dodávaný v	Heavy Duty Kufr	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933451441	4933448864

M18 CAG115XPD | M18 FUEL™ 115 MM ÚHLOVÁ BRUSKA

- Milwaukee® je autorem i výrobcem POWERSTATE™ bezuhlíkových motorů které můžou dosáhnout až o 10-krát delší životnost
- REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20°C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Premium řadicí systém - stejný systém jako u lemovaných brusek s vysokým výkonem
- 115 mm bezklíčový kryt - skvělá řezná kapacita a rychlé nastavení krytu
- 100% beznástrojová výměna kol díky integrovanému systému FIXTEC
- Nejštíhlejší konstrukce rukojeti na trhu
- Snímatelné protiprachové síto zabraňující pronikání úlomků prodlužuje životnost motoru
- Nezamykatelný bezpečnostní přepínač s funkcí line-lock-out pro zamezení automatického spuštění
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 CAG115XPD-0X
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	–
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	8500
Průměr kotouče (mm)	115
Max. hloubka řezání (mm)	28
Závit hřídele	M 14
Hmotnost vč. aku (kg)	2.5
Spínač	Kolébkový přepínač
FIXTEC	Ano
Funkce Line lock out	Ano
Dodávaný v	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933451440

M18 CAG125X | M18 FUEL™ 125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA

- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků POWERSTATE™ - až o 10-krát delší životnost motoru a síla na broušení
- REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20°C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Premium řadicí systém - stejný systém jako u síťových brusek s vysokým výkonem
- 125 mm bezklíčový kryt - skvělá řezná kapacita a rychlé nastavení krytu
- 100% beznástrojová výměna kol díky integrovanému systému FIXTEC
- Nejštíhlejší konstrukce rukojeti na trhu
- Snímatelné protiprachové síto zabraňující pronikání úlomků prodlužuje životnost motoru
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 CAG125X-0X	M18 CAG125X-502X
Kapacita aku (Ah)	–	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	59 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	8500	8500
Průměr kotouče (mm)	125	125
Max. hloubka řezání (mm)	33	33
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost vč. aku (kg)	–	2.5
Spínač	Posuvný spínač	Posuvný spínač
FIXTEC	Ano	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ano
Dodávaný v	Heavy Duty Kufr	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933451439	4933448866

M18 CAG115X | M18 FUEL™ 115 MM ÚHLOVÁ BRUSKA

- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků POWERSTATE™ - až o 10-krát delší životnost motoru a až 2-krát delší doba chodu, síla na broušení
- REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20°C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Premium řadicí systém - stejný systém jako u lemovaných brusek s vysokým výkonem
- 115 mm bezklíčový kryt - skvělá řezná kapacita a rychlé nastavení krytu
- 100% beznástrojová výměna kol díky integrovanému systému FIXTEC
- Nejštíhlejší konstrukce rukojeti na trhu
- Snímatelné protiprachové síto zabraňující pronikání úlomků prodlužuje životnost motoru
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



HD18 AG-125 | M18™ HEAVY DUTY 125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA

- Vysoce výkonný 4-pólový motor Milwaukee® nabízí maximální výkon tím, že zvyšuje poměr síly a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Celokovový kryt převodovky nabízí trvanlivost
- Redukovaná výška převodovky a štíhlý design poskytuje optimální ergonomii
- Nezamykatelný vypínač pro co nejlepší ochranu uživatele a pro prevenci automatického spuštění
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu (odolný proti prasknutí)
- Multi-poziční rukojet pro snadné používání
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 CAG115X-0X	M18 CAG115X-502X
Kapacita aku (Ah)	–	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	59 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	8500	8500
Průměr kotouče (mm)	115	115
Max. hloubka řezání (mm)	28	28
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost vč. aku (kg)	–	2.5
Spínač	Posuvný spínač	Posuvný spínač
FIXTEC	Ano	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ano
Dodávaný v	Heavy Duty Kufr	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933451438	4933448861

HD18 AG-115 | M18™ HEAVY DUTY 115 MM ÚHLOVÁ BRUSKA

- Vysoce výkonný 4-pólový motor Milwaukee® nabízí maximální výkon tím, že zvyšuje poměr síly a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Celokovový kryt převodovky nabízí trvanlivost
- Redukovaná výška převodovky a štíhlý design poskytuje optimální ergonomii
- Nezamykatelný vypínač pro co nejlepší ochranu uživatele a pro prevenci automatického spuštění
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu (odolný proti prasknutí)
- Multi-poziční rukojet pro snadné používání
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	HD18 AG-115-0	HD18 AG-115-402C
Kapacita aku (Ah)	–	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	80 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	9000	9000
Průměr kotouče (mm)	115	115
Max. hloubka řezání (mm)	28	28
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost vč. aku (kg)	–	2.4
Spínač	Kolébkový přepínač	Kolébkový přepínač
FIXTEC	Ne	Ne
Funkce Line lock out	Ne	Ne
Dodávaný v	–	Kufr
Obj. č.	4933411210	4933441300

M18 BMS12 | M18™ KOMPAKTNÍ ŘEZAČKA PLECHU

- Přesné řezy s maximální řeznou hloubkou 1,2 mm do oceli
- Jedinečná 360° rotační hlava bez nástrojů s 12 polohami fixace pro přístup do těsných prostor a pro zvýšení pohodlí uživatele
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Konstrukce souběžná se zápěstím pro zvýšenou kontrolu při řezání
- Variabilní přepínač rychlosti pro přídavnou kontrolu během řezání
- Klipsna na pásek pro snadnou přenosnost
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20°C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 BMS12-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	–
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 2500
Max. kapacita řezání - ocel (mm)	1.2
Max. kapacita řezání - hliník (mm)	2.0
Min. rádius zatočení (mm)	180
Hmotnost vč. aku (kg)	2.3
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933447925

M18 BMS20 | M18™ KOMPAKTNÍ ŘEZAČKA PLECHU

- Přesné řezy s maximální řeznou hloubkou 2,0 mm do oceli
- Jedinečná 360° rotační hlava bez nástrojů s 12 polohami fixace pro přístup do těsných prostor a pro zvýšení pohodlí uživatele
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Konstrukce souběžná se zápěstím pro zvýšenou kontrolu při řezání
- Variabilní přepínač rychlosti pro přídavnou kontrolu během řezání
- Klipsna na pásek pro snadnou přenosnost
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20°C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 BMS20-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	–
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 2500
Max. kapacita řezání - ocel (mm)	2.0
Max. kapacita řezání - hliník (mm)	3.2
Min. rádius zatočení (mm)	180
Hmotnost vč. aku (kg)	2.6
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933447935

M18 CBS125 | M18 FUEL™ HLUBOKOŘEZNÁ PÁSOVÁ PILA

- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků POWERSTATE™ - až o 10-krát delší životnost motoru a až 2-krát delší doba chodu oproti jiným akumulátorovým řešením
- REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20°C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Největší řezná kapacita pro průměr materiálu až 125 x 125 mm
- 5-kroková variabilní volba rychlosti od 0 - 116 m/min
- Zamykací mechanismus nože bez použití nástrojů pro rychlou a snadnou výměnu listů pily
- Odolný kovový krokový hák pro rychlé a snadné uložení na pracovišti
- Tenká celokovová konstrukce pláště motoru a LED osvětlení pracovního povrchu pro co nejlepší viditelnost řezu



	M18 CBS125-0	M18 CBS125-502C
Kapacita aku (Ah)	–	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	59 min
Rychlost pásu (m/min)	0 - 116	0 - 116
Kapacita řezání obdélníkového profilu (mm)	125 x 125	125 x 125
Délka pilového plátku (mm)	1139.83	1139.83
Hmotnost vč. aku (kg)	–	7.3
Dodávaný v	–	Kufr
Obj. č.	4933447150	4933448195

HD18 BS | M18™ HEAVY DUTY PÁSOVÁ PILA PRO KOV

- Kompaktní a lehká konstrukce (hmotnost 4,8 kg) pro řezání nad hlavou a v úzkých prostorech
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Kapacita řezu 85 mm – na řezání veškerých materiálů
- Oporná patka je nastavitelná bez nástroje – rychle přispůsobuje patku a umožňuje rovné řezání ve vestavěných materiálech proti stěnám a stropům
- Systém vyjmutí plátku - rychlá výměna plátku, vytáhnout do úvratě a stisknout tlačítko vyjmutí plátku
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20°C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	HD18 BS-0	HD18 BS-402C
Kapacita aku (Ah)	–	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	80 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	146	146
Kapacita řezání obdélníkového profilu (mm)	85 x 85	85 x 85
Délka pilového plátku (mm)	898.52	898.52
Hmotnost vč. aku (kg)	–	4.8
Dodávaný v	–	Kufr
Obj. č.	4933419122	4933441415

900 MM 14 TPI PILOVÝ PÁS 3 KS. 1,8 MM ROZTEČ ZUBŮ, COŽ JE IDEÁLNÍ PRO MATERIÁLY 5-8 MM TLOUŠTKY.



Obj. č. 48390519

M18 FAP | M18 FUEL™ LEŠTIČKA

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ navržený a sestavený společností Milwaukee®
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ zajišťuje nejlepší digitální ochranu proti přetížení pro nářadí a akumulátor a unikátním způsobem zlepšuje výkonnost nářadí při zatížení Bezkonkurenční doba chodu pro vyleštění jednoho většího vozidla na jedno nabití akumulátoru*
- Elektronika konstantní rychlosti s plynulým spuštěním pro hladký rozběh
- Kryt převodovky s pogumováním pro zvýšené pohodlí, obzvlášť při práci s nářadím ve svislé poloze
- Funkce aretace zaručuje pohodlnější práci při leštění po delší dobu
- Madlo nastavitelné do 3 poloh
- Funkce blokování napájení brání automatickému spuštění po výměně akumulátoru
- * Na mírně až středně kvalitní lak, jemné škrábance



	M18 FAP180-0	M18 FAP180-502X
Kapacita aku (Ah)	–	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	59 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	360 - 2200	360 - 2200
Průměr kotouče (mm)	180	180
Závit hřídele	M 14	M 14
Standardní vybavení	Leštící podložka, prachovka, rukojeť, boční rukojeť AVS	Leštící podložka, leštící houba bílá a oranžová, prachovka z jehněčiny, rukojeť, boční rukojeť AVS
Hmotnost vč. aku (kg)	–	2.2
Variabilní rychlost	Ano	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ano
Funkce měkký start	Ano	Ano
Dodávaný v	–	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933451549	4933451550

M18 FDG | M18 FUEL™ PŘÍMÁ BRUSKA

- Milwaukee® navrhnul a vyrobil bezuhlíkový motor POWERSTATE™ se síťovým výkonem, který poskytne až 20 minut broušení na baterii 5.0 Ah a až 10-krát vyšší životnost nářadí
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ přináší nejkročilejší ochranu před digitálním přetížením nástroje a baterie a jedinečně zvyšuje výkon nástroje při zatížení
- REDLITHIUM-ION™ baterie zajistí až 2,5-krát delší výdrž, až o 20% vyšší výkon, 2-krát delší životnost baterie a pracuje lépe při teplotách až do -20°C než jiné lithium-iontové technologie
- Univerzální úchyt, který je kompatibilní pro 6 i 8 mm příslušenství
- Nejtenší design rukojeti na trhu
- Odnímatelný kryt proti prachu, který zabráňuje vniknutí nečistot a prodlužuje životnost motoru
- Gumová přední část poskytuje pohodlnější manipulaci
- Funkce Line lock out zabrání automatickému spuštění nástroje při znovuzapnutí sítě po výpadku
- Ukazatel stavu paliva zobrazuje stav nabití baterie
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 FDG-0X	M18 FDG-502X
Kapacita aku (Ah)	–	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	59 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	27,000	27,000
Průměr kleštiny (mm)	6 / 8	6 / 8
Max. průměr brusného příslušenství (mm)	50	50
Hmotnost vč. aku (kg)	–	2.1
Dodávaný v	Heavy Duty Kufr	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933459190	4933459107

M18 FMCS | M18 FUEL™ PILA NA KOV

- Milwaukee® navrhlo a vyrobilo bezuhlíkový motor POWERSTATE™ pro rychlé řezání, dlouhou životnost a až 370 řezů v 3/4" EMT
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ přináší nejpokročilejší ochranu před digitálním přetížením nástroje a baterie a jedinečně zvyšuje výkon nástroje při zatížení
- REDLITHIUM-ION™ baterie zajistí až 2,5-krát delší výdrž, až o 20% vyšší výkon, 2-krát delší životnost baterie a pracuje lépe při teplotách až do -20°C než jiné lithium-iontové technologie
- Studené řezy - snižují jiskření a zvyšují bezpečnost na pracovišti
- Nastavení hloubky řezu bez nástroje, rychle a jednoduše nastaví hloubku řezu od 0 do 57 mm
- Kompaktní a lehký design pro pohodlnější používání
- Integrovaný krokový hák pro jednoduché uskladnění během a po použití
- Uložný prostor pro imbusový klíč přímo na nástroji, jednoduchý přístup, prevence ztráty klíče
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



M18 FUEL

	M18 FMCS-0X	M18 FMCS-502X
Kapacita aku (Ah)	–	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	59 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	3900	3900
Průměr kotouče (mm)	150	150
Průměr hřídele (mm)	20	20
Max. hloubka řezání (mm)	57	57
Hmotnost vč. aku (kg)	–	2,8
Dodávaný v	Heavy Duty Kufr	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933459192	4933459193

PILOVÝ KOTOUČ NA KOV 150X20 MM 34 ZUBŮ

Obj. č. 48404080



M18 BMT | M18™ KOMPAKTNÍ MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ

- Až o 50 % rychlejší a všestranné bezdrátové řešení pro řezání a úběr s výkonem srovnatelným s elektrickým nářadím
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Variabilní rychlost - 12 stupňů (12000- 18000 ot./min), oscilačný pohyb o 3,4" umožňuje rychlý postup do materiálů, jako kov, dřevo a plast
- FIXTEC - snadná výměna kotouče, univerzální adaptér-lze užít příslušenství konkurenčních značek
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší dobu chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20°C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Jedinečný adaptér pro omezení řezné hloubky, který brání nadměrnému zanoření do materiálu
- Jedinečná souprava pro odsávání prachu, která při připojení na odsávací systém na střídavý nebo stejnosměrný proud udržuje pracovní prostor čistý
- LED světlo pro osvětlení pracovní plochy
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 BMT-0	M18 BMT-421C
Kapacita aku (Ah)	–	1 x 2.0 + 1 x 4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	80 min
Oscilační úhel nalevo / napravo (°)	1.7	1.7
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	12,000 - 18,000	12,000 - 18,000
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1,7
Dodávaný v	–	Kufr
Obj. č.	4933446203	4933446210

VÍCEÚČELOVÝ NŮŽ 9 KS SET

Obj. č. 48901009



M18 FMS254 | M18 FUEL™ 254 MM POKOSOVÁ PILA

- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků POWERSTATE™ - až o 2-krát delší životnost motoru a až o 25% více síly
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ - ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x delší dobu chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20°C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Průměr kotouče 254 mm umožňuje velké a přesné řezy
- Rychlé nastavení pokosu pomocí zarážky umožňující jednoduché nastavení úhlů pokosu doleva a doprava
- Velké posuvné dorazy poskytují maximální oporu pro řezaný materiál a zajišťují stabilitu a přesnost
- Zarážka s nastavením hloubky řezu umožňuje uživateli provádět prořezávání a drážkování
- Až 307 řezů v měkkém dřevě o rozměrech 38 mm x 89 mm s baterií 9,0 Ah dává možnost pracovat celý den bez dobíjení baterie
- Integrovaná rukojeť zajišťuje snadnou přepravu na pracovišti a mimo ni
- Ocelová západka s přednastavenými úhly poskytuje opakovatelné přesné řezy



M18 FUEL

	M18 FMS254-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	–
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4000
Průměr kotouče (mm)	254
Kapacita úkosu napravo (°)	48
Kapacita úkosu napravo (°)	48
Kapacita pokosu nalevo (°)	50
Kapacita pokosu do prava (°)	60
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 45° (mm)	205.23 x 51.3
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 90° (mm)	205.23 x 91.2
Max. kap. řezání pokosu 90° / úkosu 45° (mm)	289.3 x 51.3
Max. kap. řezání pokosu 90° / úkosu 90° (mm)	289.3 x 91.2
Průměr hřídele (mm)	30
Hmotnost vč. aku (kg)	20.0
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933451729

M18 FMS190 | M18 FUEL™ 190 MM POKOSOVÁ PILA

- Milwaukee® navrhl a vyrobil bezuhlíkový motor POWERSTATE™ s až 2x delší životností motoru a až o 25% vyšším výkonem
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ - ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20°C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Průměr kotouče 190 mm umožňuje velké a přesné řezy
- Rychlé nastavení pokosu pomocí zarážky umožňující jednoduché nastavení úhlů pokosu doleva a doprava
- Velké posuvné dorazy poskytují maximální oporu pro řezaný materiál a zajišťují stabilitu a přesnost
- Až 299 řezů v měkkém dřevě o rozměrech 38 mm x 89 mm s baterií 5,0 Ah dává možnost pracovat celý den bez dobíjení baterie
- Nízká hmotnost a snadná přenositelnost. Váha pouze 12,7 kg
- Integrovaná rukojeť zajišťuje snadnou přepravu na pracovišti a mimo ně
- Ocelová západka s přednastavenými úhly poskytuje opakovatelné přesné řezy
- LED světlo pro osvětlení obrobku a řezání i při slabém osvětlení
- Flexibilní akumulátorový systém: pracuje se všemi akumulátory Milwaukee® M18™



M18 FMS190-0

Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	–
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5000
Průměr kotouče (mm)	190
Kapacita úkosu napravo (°)	48
Kapacita úkosu napravo (°)	48
Kapacita pokosu nalevo (°)	48
Kapacita pokosu do prava (°)	48
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 45° (mm)	39.3 x 152.7
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 90° (mm)	55.4 x 152.7
Max. kap. řezání pokosu 90° / úkosu 45° (mm)	39.3 x 215.5
Max. kap. řezání pokosu 90° / úkosu 90° (mm)	55.4 x 215.5
Max. kap. řezání do překližky pokosu 0° / úkosu 0° (mm)	90.9 x 21.8
Max. kap. řezání do překližky pokosu L45° / úkosu 0° (mm)	90.9 x 20.3
Max. kap. řezání do překližky pokosu R45° / úkosu 0° (mm)	90.9 x 17.8
Průměr hřídele (mm)	30
Hmotnost vč. aku (kg)	12.7
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933459619

M18 SMS216 | M18™ HEAVY DUTY POKOSOVÁ PILA

- Milwaukee® bezrámový motor poskytuje 2700 ot./min pro rychle řezání
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání elektroniku a akumulátor bude schopen dodávat nejlepší výkon ve své třídě
- Dva vertikální koleje se dvěma lineárními ložisky, plynulý posuv
- Rail Lock systém – pila se automaticky zastaví v zadní pozici
- Nastavitelný laser – pro rychlou a přesnou označení řezné linie
- Ocelová deska s nastavitelnými úhly poskytuje opakované přesné řezy
- Závěrná páka/rukojeť na formou-umožňuje uživateli provádět pohodlně a bez únavy opakované řezy
- Systém Mitre release pro rychlou a snadnou změnu orientace pokosového řezu
- Integrovaná LED světlo pro osvětlení pracovní plochy
- Aretace vřetena pro rychlou a snadnou výměnu kotouče
- Heavy duty základna - trvanlivost a dlouhá životnost
- Kapacita úkosu 48° / -2°
- Standardní vybavení: kotouč (48-zubů), klíč, upínadlo



M18 SMS216-0

Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	–
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	2700
Průměr kotouče (mm)	216
Kapacita úkosu napravo (°)	48
Kapacita úkosu napravo (°)	-2
Kapacita pokosu nalevo (°)	50
Kapacita pokosu do prava (°)	50
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 45° (mm)	190 x 48
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 90° (mm)	190 x 60
Max. kap. řezání pokosu 90° / úkosu 45° (mm)	270 x 48
Max. kap. řezání pokosu 90° / úkosu 90° (mm)	270 x 60
Průměr hřídele (mm)	30
Hmotnost vč. aku (kg)	14.5
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933446780

M18 FCS66 | M18 FUEL™ KOTOUČOVÁ PILA 66 MM NA DŘEVO A PLAST

- Kotoučová pila M18 FUEL™ umožňuje podélné řezy s rychlostí posuvu, jakou disponuje stejná kotoučová pila s napájecím kabelem a nareže 750 kusů hranolů z borovicového dřeva s rozměry 90 x 45 mm na jedno nabití baterie s kapacitou 12,0 Ah
- Bezuhlíkový motor nové generace POWERSTATE™: Tento nejvýkonnější motor Milwaukee® využívá kvalitnější magnety a o 175 % více mědi než předchozí motory
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ nové generace poskytuje nářadí i baterii pokročilou digitální ochranu před přetížením a unikátně posiluje výkon nářadí při zatížení
- Nový vysoce výkonný bateriový modul REDLITHIUM-ION™ s kapacitou 12,0 Ah se vyznačuje vynikající konstrukcí, elektronikou a neslabnoucím výkonem, a proto zaručuje nejvíce práce na jedno nabití než jakýkoli jiný bateriový modul Milwaukee®
- 190 mm kotouč poskytuje hloubku řezu 66 mm, takže může řezat až tři OSB desky položené na sobě
- Odolný kovový závěsný hák pro pořádek a bezpečnost na pracovišti
- Odsávací adaptér je vhodný přímo na všechny odsávací systémy Milwaukee®
- Hoříčková vodící patka snižuje hmotnost a maximalizuje odolnost



	M18 FCS66-0	M18 FCS66-121C
Kapacita aku (Ah)	–	12.0
Počet dostupných akumulátorů	0	1
Nabíječka	–	130 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5800	5800
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	66	66
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	48	48
Průměr kotouče (mm)	190	190
Průměr hřídele (mm)	30	30
Hmotnost vč. aku (kg)	–	5.4
Dodávaný v	–	Kufr
Obj. č.	4933464725	4933464586

M18 CCS55 | M18 FUEL™ OKRUŽNÍ PILA

- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků POWERSTATE™- až 3-krát delší životnost motoru, až 2-krát více řezu
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20°C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Nastavení úkosu až do 50°
- Horní a spodní magnéziové kryty poskytují nejlepší trvanlivost ve své třídě a jsou odolné proti nárazu
- Hořčíková pata snižuje hmotnost prodlužuje životnost
- Integrovaný odsavač prachu - viditelnost řezu
- Háček umožňuje bezpečné ukládání nářadí
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



M18 FUEL

	M18 CCS55-0X	M18 CCS55-502X	M18 CCS55-902X
Kapacita aku (Ah)	–	5.0	9.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2	2
Nabíječka	–	59 min	95 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5000	5000	5000
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	55	55	55
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	41	41	41
Průměr kotouče (mm)	165	165	165
Průměr hřídele (mm)	15.87	15.87	15.87
Hmotnost vč. aku (kg)	–	3.2	3.5
Dodávaný v	Heavy Duty Kufr	Heavy Duty Kufr	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933451429	4933451376	4933451468

M18 BLCS66 | KOTOUČOVÁ PILA M18™ 66 MM S BEZUHLÍKOVÝM MOTOREM PRO ŘEZÁNÍ DŘEVA A PLASTŮ

- Kotoučová pila M18 s bezuhlíkovým motorem s pilovým kotoučem 190 mm poskytuje hloubku řezu 66 mm, což umožňuje současné řezání tří OSB desek 19 mm na sobě
- Elektronika REDLINK™ na ochranu proti přetížení nářadí i baterie zaručuje nejlepší odolnost systému v této třídě nářadí
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Odolný kovový závěsný hák pro pořádek a bezpečnost na pracovišti
- Odsávací adaptér je vhodný přímo na všechny odsávací systémy Milwaukee®
- Patka z lisovaného hliníku zaručuje maximální odolnost
- Integrovaná LED svítidla pro osvětlení pracovního prostoru
- Kapacita šikmého řezu až 50° s hloubkou řezu 46 mm
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi bateriemi Milwaukee® M18™



	M18 BLCS66-0X	M18 BLCS66-502X
Kapacita aku (Ah)	–	5
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	59 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5000	5000
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	66	66
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	48	48
Průměr kotouče (mm)	190	190
Průměr hřídele (mm)	30	30
Hmotnost vč. aku (kg)	–	4.0
Dodávaný v	Heavy Duty Kufr	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933464589	4933464590

HD18 CS | M18™ HEAVY DUTY OKRUŽNÍ PILA PRO ŘEZÁNÍ DŘEVA A UMĚLÉ HMOTY

- Výkoný motor Milwaukee® o 3500 ot. za min pořeže téměř každé stavební řezivo
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor
- Nastavení úkosu až do 50°
- Horní a spodní magnéziové kryty poskytují nejlepší trvanlivost ve své třídě a jsou odolné proti nárazu
- Výtečná viditelnost řezu
- Elektronická brzda motoru zastaví řezný kotouč ve vteřině
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20°C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™
- Standardní vybavení: kotouč 24 zubů, boční vodící doraz, prachovka, imbusový klíč



	HD18 CS-0	HD18 CS-402B
Kapacita aku (Ah)	–	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	80 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	3500	3500
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	55	55
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	39	39
Průměr kotouče (mm)	165	165
Průměr hřídele (mm)	15.87	15.87
Hmotnost vč. aku (kg)	–	3.8
Dodávaný v	–	Taška
Obj. č.	4933419134	4933441400

M18 FTS210 ONE-KEY™ FUEL™ STOLNÍ PILA

- Stolová pila ONE-KEY™ M18 FUEL™ umožňuje podélné řezy s rychlostí posuvu, jakou disponuje stejná stolová pila s napájecím kabelem a provede řez s délkou 190 m a OSB deskách s tloušťkou 19 mm na jedno nabití baterie s kapacitou 12,0 Ah
- Bezuhlíkový motor nové generace POWERSTATE™: Tento nejvýkonnější motor Milwaukee® využívá kvalitnější magnety a o 175 % více mědi než předchozí motory
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ nové generace poskytuje nářadí i baterii pokročilou digitální ochranu před přetížením a unikátně posiluje výkon nářadí při zatížení
- Nový vysoce výkonný bateriový modul REDLITHIUM-ION™ s kapacitou 12,0 Ah se vyznačuje vynikající konstrukcí, elektronikou a nesláboucím výkonem, a proto zaručuje nejvíce práce na jedno nabití než jakýkoli jiný bateriový modul Milwaukee®
- Posuvný kryt s ozubnicí a pastorkem umožňuje přesné a snadné nastavení vodítka u přední části pily a poskytuje kapacitu podélného řezu 622 mm
- Pilový kotouč s průměrem 210 mm umožňuje hloubku řezu 63 mm v úhlu 90 stupňů
- Sledování a zabezpečení nářadí řady ONE-KEY™ nabízí platformu pro správu inventáře na cloudu, která podporuje jak výsledování polohy, tak prevenci odcizení
- Rychloupínací ochranný kryt a rozpínací klín umožňují uživateli vyjmout a nastavit rozpínací klín a ochranný kryt, aniž by bylo nutné odstranit vložku s drážkou

	M18 FTS210-0	M18 FTS210-121B
Kapacita aku (Ah)	–	12.0
Počet dostupných akumulátorů	0	1
Nabíječka	–	130 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	6300	6300
Průměr kotouče (mm)	210	210
Kapacita úkosu (°)	47	47
Rip capacity (mm)	622	622
Depth of cut capacity (mm)	63.5	63.5
Hmotnost vč. aku (kg)	–	22.3
Dodávaný v	–	–
Obj. č.	4933464722	4933464225



Západka proti zpětnému rázu



Posuvný kryt s ozubnicí a pastorkem umožňuje přesné a snadné nastavení vodítka u přední části pily



Prostor na uskladnění veškerého příslušenství

STOJAN PRO STOLOVOU PILU

Obj. č. 4933464227



M18 ONESX | ONE-KEY™ FUEL™ SAWZALL®

- M18 CSX, ale s technologií ONE-KEY™
- Připojte se prostřednictvím Bluetooth™ k aplikaci Milwaukee® ONE-KEY™
- Kompletní nastavení nářadí prostřednictvím aplikace ONE-KEY™ pro vyladění nářadí podle vašich potřeb
- Přizpůsobená kontrola řezu nabízí pokročilou kontrolu nad rychlostí řezání
- Nastavitelné pozvolné spuštění nabízí přesnější začátek řezání v různých materiálech, minimalizuje chvění pilového plátku a napomáhá k čistším rychlejším řezům
- Optimalizace řezu zaručuje delší životnost pilového plátku a snazší řezání široké škály materiálů
- Automatická brzda umožňuje zastavení pilového plátku poté, co projde materiálem
- Ponoré řezy umožňují pilovému plátku proniknout do materiálu nižší rychlostí a poté automaticky přepnout na plnou rychlost
- Uložte si do paměti nářadí až čtyři uživatelská nastavení, která vám zaručí rychlý a snadný výběr nejpoužívanějších konfigurací
- ONE-KEY™ aplikace také poskytuje funkci inventáře pro celkové řízení Vašeho kompletního sortimentu nářadí / vybavení



	M18 ONESX-0X	M18 ONESX-502X	M18 ONESX-902X
Kapacita aku (Ah)	–	5.0	9.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2	2
Nabíječka	–	59 min	95 min
Max. hloubka řezu-dřevo (mm)	300	300	300
Max. hloubka řezu-ocel (mm)	20	20	20
Max. hloubka řezu-hliník (mm)	25	25	25
Max. hloubka řezu-neželezné kovy (mm)	25	25	25
Max. hloubka řezu-kovová trubka (mm)	150	150	150
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Délka zdvihu (mm)	28.6	28.6	28.6
Hmotnost vč. aku (kg)	–	4.0	4.3
Dodávaný v	Heavy Duty Kufr	Heavy Duty Kufr	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933459203	4933451666	4933459220

M18 FSX | M18 FUEL™ SUPER SAWZALL® ŠAVLOVÁ PILA

- Šavlová pila M18 FUEL™ poskytuje výkon umožňující řezání stejnou rychlostí jako stejná přímočará pila s napájecím kabelem – dokáže nařezat 150 kusů borovicových prken 290 x 45 mm na jedno nabití baterie s kapacitou 12,0 Ah
- Bezuhlíkový motor nové generace POWERSTATE™: Tento nejvýkonnější motor Milwaukee® využívá kvalitnější magnety a o 175 % více mědi než předchozí motory
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ nové generace poskytuje nářadí i baterii pokročilou digitální ochranu před přetížením a unikátně posiluje výkon nářadí při zatížení
- Nový vysoce výkonný bateriový modul REDLITHIUM-ION™ s kapacitou 12,0 Ah se vyznačuje vynikající konstrukcí, elektronikou a neslábnoucím výkonem, a proto zaručuje nejvíce práce na jedno nabití než jakýkoli jiný bateriový modul Milwaukee®
- Orbitální pohyb umožňuje, aby pila odstraňovala piliny, čímž zajišťuje rychlejší řezání dřevěných materiálů
- Až 3 000 zdvihů/min a délka zdvihu 32 mm zaručují rychlé a bezproblémové řezání široké škály materiálů
- 5 různých nastavení rychlosti, od 1 500 do 3 000 zdvihů/min umožňuje zvolení správné rychlosti pro konkrétní řezaný materiál



	M18 FSX-0C	M18 FSX-121C
Kapacita aku (Ah)	—	12.0
Počet dostupných akumulátorů	0	1
Nabíječka	—	130 min
Max. hloubka řezu-dřevo (mm)	300	300
Max. hloubka řezu-ocel (mm)	20	20
Max. hloubka řezu-hliník (mm)	25	25
Max. hloubka řezu-neželezné kovy (mm)	25	25
Max. hloubka řezu-kovová trubka (mm)	150	150
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0 - 3000	0 - 3000
Délka zdvihu (mm)	32	32
Hmotnost vč. aku (kg)	—	5.5
Dodávaný v	Kufr	Kufr
Obj. č.	4933464724	4933464484

M18 CSX | M18 FUEL™ SAWZALL® ŠAVLOVÁ PILA

- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků POWERSTATE™- až 5-krát delší životnost motoru, až o 30% rychleji řezání
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ - ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20°C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ochranná násada hnací jednotky - spojka na ochranu převodů, chrání převody v případě zaseknutí pilového listu
- Upnutí FIXTEC Milwaukee® pro rychlou výměnu plátku bez klíče
- Stavitelná opěrná patka optimalizuje využití plátku
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- Odolný kovový hák na zavěšení - pro bezpečnost
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 CSX-0X	M18 CSX-502X	M18 CSX-902X
Kapacita aku (Ah)	—	5.0	9.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2	2
Nabíječka	—	59 min	95 min
Max. hloubka řezu-dřevo (mm)	300	300	300
Max. hloubka řezu-ocel (mm)	20	20	20
Max. hloubka řezu-hliník (mm)	25	25	25
Max. hloubka řezu-neželezné kovy (mm)	25	25	25
Max. hloubka řezu-kovová trubka (mm)	150	150	150
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Délka zdvihu (mm)	28.6	28.6	28.6
Hmotnost vč. aku (kg)	—	4.1	4.4
Dodávaný v	Heavy Duty Kufr	Heavy Duty Kufr	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933451428	4933451378	4933451470

M18 BSX | M18™ SAWZALL® ŠAVLOVÁ PILA

- Vysoce výkonný 4-pólový motor Milwaukee® nabízí maximální výkon tím, že zvyšuje poměr síly a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Patentované upnutí FIXTEC Milwaukee® pro rychlou výměnu plátku bez klíče
- Vyvažovací ústrojí ke snížení vibrací - 15,2 m/s²
- Zdvih 28,6 mm a 3000 zdvihů za minutu nabízí extrémně rychlé řezání
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20°C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion



SAWZALL® SET NOŽŮ (12 KS):
48005021 X 2, 48005026 X 2,
48005701 X 2, 48005787 X 2,
48005784 X 4

Obj. č. 49222229

M18 FHZ | M18 FUEL™ HACKZALL™ ŠAVLOVÁ PILA

- Milwaukee® POWERSTATE™ - bezkartáčový motor zvyšuje efektivitu, životnost a dává maximum energie
- REDLINK PLUS™ inteligentní systém poskytuje nástrojům a bateriím pokročilou ochranu proti přetížení a jedinečně zvyšuje výkon nástroje při zatížení
- REDLITHIUM-ION™ bateriový blok nabízí vynikající konstrukci bloku, elektroniku a provedení se stálou kvalitou, což zajišťuje delší dobu provozu a více provedené práce po dobu životnosti bloku
- 22 mm dlouhý zdvih pro řízené řezání s rychlostí zdvihu bez zatížení 3 000 spm (stroke per minute) zdvihů za minutu
- Otočná bota umožňuje uživateli optimalizovat svou řezací pozici
- Zabudované LED osvětlení zlepšuje viditelnost při práci v místech se špatným osvětlením
- Společností Milwaukee® patentovaná svorka FIXTEC pro rychlou a efektivní výměnu pilových listů
- Flexibilní bateriový systém: pracuje se všemi bateriemi Milwaukee® M18™



	M18 FHZ-0X	M18 FHZ-502X
Kapacita aku (Ah)	—	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	—	59 min
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0 - 3000	0 - 3000
Délka zdvihu (mm)	22	22
Hmotnost vč. aku (kg)	—	2.6
Dodávaný v	Heavy Duty Kufr	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933459887	4933459885

10 KS SET; 2 X 49005460, 3 X 49005614, 3 X 49005424, 2 X 49005418

Obj. č. 49220220

C18 HZ | M18™ HACKZALL™KOMPAKTNÍ PILKA NA KOV

- Vysoce výkonná Milwaukee® kompaktní pilka na kov pro použití jednou rukou, délka pouze 375 mm, je ideální pro práci v těsných prostorech
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Dvoupřevodové vyvážení redukuje vibrace a prodlužuje životnost nástroje
- Má patentované upnutí FIXTEC Milwaukee® pro rychlou výměnu plátku bez klíče
- Zdvih 20 mm pomáhá regulovat řez, počet zdvihů naprázdno 3000 za minutu
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Zabudované LED světlo osvětluje pracovní plochu
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	C18 HZ-0	C18 HZ-402B
Kapacita aku (Ah)	—	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	—	80 min
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0 - 3000	0 - 3000
Délka zdvihu (mm)	20	20
Hmotnost vč. aku (kg)	—	2.5
Dodávaný v	—	Taška
Obj. č.	4933416785	4933441340

10 KS SET; 2 X 49005460, 3 X 49005614, 3 X 49005424, 2 X 49005418

Obj. č. 49220220

M18 FBJS | M18 FUEL™ PŘÍMOČARÁ PILA

- Společností Milwaukee® navržený a vyrobený bezuhlíkový motor POWERSTATE™ pro rychlé řezání, dlouhou životnost nářadí a řez s délkou až 32 mm v OSB desce s tloušťkou 19 mm (baterie s kapacitou 5,0 Ah)
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje nářadí i baterii pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon nářadí při zatížení
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Společností Milwaukee® patentované upínání FIXTEC zaručuje rychlou a snadnou výměnu pilových listů
- Pět stupňů nastavení předkmitu zvyšuje řezný výkon
- Obsluha spínače zapnuto/vypnuto oběma rukama umožňuje zapnutí nářadí v jakékoli poloze
- 6-možností nastavení otáček s režimem automatické kontroly rozběhu umožňuje pomalé spuštění nářadí a rychlé dosažení maximálních otáček při detekci zátěže, což zaručuje plynulé a přesné zahájení řezů
- 3 500 zdvihů za minutu poskytuje hladké řezy, minimalizuje tvorbu třísek a vibrace
- Odvod prachu udržuje linii řezu bez pilin



	M18 FBJS-0X	M18 FBJS-502X
Kapacita aku (Ah)	—	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	—	59 min
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	800 - 3500	800 - 3500
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	100	100
Max. kapacita řezání - ocel (mm)	10	10
Kapacita úkosu (°)	45	45
Délka zdvihu (mm)	25	25
Hmotnost vč. aku (kg)	—	2.8
Dodávaný v	Heavy Duty Kufr	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933464799	4933464800

M18 FJS | PŘÍMOČARÁ PILA M18 FUEL™ S HORNÍ RUKOJETÍ

- Společností Milwaukee® navržený a vyrobený bezuhlíkový motor POWERSTATE™ pro rychlé řezání, dlouhou životnost nářadí a řez s délkou až 32 m v OSB desce s tloušťkou 19 mm (baterie s kapacitou 5,0 Ah)
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje nářadí i baterii pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon nářadí při zatížení
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Společností Milwaukee® patentované upínání FIXTEC zaručuje rychlou a snadnou výměnu pilových listů
- Nastavení šikmého řezu na základně pily je možné bez použití nářadí v rozmezí 0 až 45°
- Pět stupňů nastavení předkmitu zvyšuje řezný výkon
- Odvod prachu udržuje linii řezu bez pilin
- Integrovaná LED svítidla pro osvětlení pracovního prostoru
- Odnímatelná měkká patka brání poškrábání a poškození při řezání měkkých materiálů
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi bateriemi Milwaukee® M18™



M18 FUEL

	M18 FJS-0X	M18 FJS-502X
Kapacita aku (Ah)	-	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	-	59 min
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0 - 3500	0 - 3500
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	135	135
Max. kapacita řezání - ocel (mm)	10	10
Kapacita úkosu (°)	45	45
Délka zdvihu (mm)	25	25
Hmotnost vč. aku (kg)	-	2.9
Dodávaný v	Heavy Duty Kufr	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933464726	4933464727

M18 BJS | M18™ PŘÍMOČARÁ PILA

- Vysoce výkonný motor Milwaukee® dodává 2800 úderů/min pro rychlé řezání
- Elektronická ochrana proti přetížení REDLINK™ ve stroji a akumulátoru poskytuje nejdelší odolnost ve své třídě
- Milwaukee® patentované upínání FIXTEC pro rychlou a snadnou výměnu plátek
- Nastavení zkosení fasety bez použití nářadí na základové desce v rozmezí 0 - 45°
- Pětistupňové nastavení předkyvu pro zvýšení řezného výkonu
- LED osvětlení obrobku
- Odvod prachu udržuje řeznou linku bez nečistot
- Odnímatelná měkká podložka se při řezání měkkých materiálů vyhýbá poškrábání a poškození
- Akumulátory REDLITHIUM-ION™ poskytují vynikající konstrukci, elektroniku a neustálý výkon, což dodává delší dobu chodu a více práce po dobu životnosti balení
- Flexibilní akumulátorový systém: pracuje se všemi Milwaukee® M18™ akumulátory



	M18 BJS-0	M18 BJS-402C
Kapacita aku (Ah)	-	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	-	80 min
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0 - 2800	0 - 2800
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	135	135
Max. kapacita řezání - ocel (mm)	10	10
Délka zdvihu (mm)	25	25
Hmotnost vč. aku (kg)	-	2.5
Dodávaný v	-	Kufr
Obj. č.	4933451391	4933451389

PILOVÉ PLÁTKY T 101 B - 5KS

Obj. č. 4932254061



M18 BP | M18™ HOBLOVKA

- Vysoce výkonný 4pólový motor Milwaukee® zajišťuje 14 000 ot/min za účelem dosažení optimální povrchové úpravy
- Ochrana proti přetížení REDLINK™ a elektronika konstantních otáček v nástroji zajišťují nejvyšší odolnost a výkonnost ve své třídě
- Akumulátor REDLITHIUM-ION™ umožňuje až 2,5× delší dobu provozu, až o 20% větší výkon a až 2× delší životnost akumulátoru a funguje lépe při teplotách blízkých -20°C než jiné technologie Li-Ion
- Rychlejší odebrání materiálu díky dvěma oboustranným karbidovým břitům v hoblované šířce 82 mm
- Nastavitelná hloubka řezu od 0 do 2 mm s dvaceti aretovatelnými polohami umožňuje uživateli přesné nastavit množství materiálu, které se odebere při jednom průjezdu
- Hloubka drážky až 10.7 mm
- Levé nebo pravé vyhazování třísek umožňuje uživateli při hoblování směřovat třísky mimo jeho obličej
- Rozšířená přední část umožňuje přesné a rychlé umístění nástroje na obráběný materiál
- Opěrka ve spodní části chrání obrobek před náhodným poškozením
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost



	M18 BP-0	M18 BP-402C
Kapacita aku (Ah)	-	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	-	80 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	14,000	14,000
Šířka drážky (mm)	82	82
Max. hloubka řezání (mm)	2	2
Hloubkový doraz na polodrážku (mm)	10.7	10.7
Hmotnost vč. aku (kg)	-	2.7
Dodávaný v	-	Kufr
Obj. č.	4933451113	4933451114

NOŽE DO HOBLÍKU, 82MM - 2KS

Obj. č. 4932273484



M18 BOS125 | M18™ 125 MM EXCENTRICKÁ BRUSKA

- Vysoce výkonný motor Milwaukee® poskytuje 14 000 až 24 000 brusných zdvihů za minutu, což zaručuje rychlejší odstraňování materiálu
- Elektronika REDLINK™ na ochranu proti přetížení nářadí i baterie zaručuje nejlepší odolnost systému v této třídě nářadí
- Regulator s možností nastavení jedné ze šesti rychlostí umožňuje zvolit správné otáčky pro různé typy materiálů
- Sáček na prach s vnitřním filtrem zaručuje lepší zachycení a zpracování prachu
- Univerzální uchycení pomocí suchého zipu umožňuje snadnou výměnu kotoučů
- Nízká hmotnost – 1,6 kg
- Odsávací adaptér je vhodný přímo na všechny odsávací systémy Milwaukee®
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi bateriemi Milwaukee® M18™



	M18 BOS125-0	M18 BOS125-502B
Kapacita aku (Ah)	-	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	-	80 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	12,000	12,000
Oscilační frekvence (1/min)	14,000 - 24,000	14,000 - 24,000
Průměr oscilačního pohybu (mm)	2.4	2.4
Rozměr brusné desky (mm)	125	125
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1.6
Dodávaný v	-	Taška
Obj. č.	4933464228	4933464229

M18 CN15GA | M18 FUEL™ 15 GA ÚHLOVÁ HŘEBÍKOVÁČKA

- Nejvýkonnější ve své třídě zajišťující důsledné nastřelení hřebíků do povrchu z tvrdého dřeva
- Technologie Ready to Fire Nail eliminuje čas náběhu mezi každým nastřelením hřebíku
- Nejsou vyžadovány žádné plynové kazety ani není potřeba čištění, navrženo tak, aby poskytovala odolnost a spolehlivost s velmi malou údržbou pro nejnáročnější uživatele
- Volba dvou režimů umožňuje sekvenčinnastřelování pro přesnost nebo rychlé nastřelování
- Bezproblémové, rychlé a snadné nastavení hloubky, které zajišťuje, že jsou hřebíky poháněny podtlakem
- Systém Dry-Fire lockout odpojí funkci vystřelování, pokud v zásobníku nejsou již žádné hřebíky
- Nastřelí až 700 hřebíků na jedno nabití s akumulátorem REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah pro maximální produktivitu
- Rychlý přístup a snadné uvolnění při zaseknutí
- LED pracovní světlo osvětluje pracovní plochu pro lepší umístění hřebíků
- Flexibilní akumulátorový systém: pracuje se všemi Milwaukee® M18™ akumulátory



	M18 CN15GA-0X
Kapacita aku (Ah)	-
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	-
Úhel pro kompletaci [stupně]	34
Průměr hřebíků [mm]	1.8
Rozměr hřebíků (mm)	32 / 63
Kapacita zásobníku hřebíky	110
Rychlost nastřelování	900
Hmotnost vč. aku (kg)	3.3
Dodávaný v	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933459633

M18 CN16GA | M18 FUEL™ 16 GA ÚHLOVÁ HŘEBÍKOVÁČKA

- Nejvyšší výkon ve třídě zaručuje nepřetržitě nastřelování hřebíků pod povrch tvrdého dřeva
- Technologie Ready to Fire Nail (připravena k nastřelování hřebíků) snižuje dobu potřebnou k nabití hřebíku mezi každým nastřelením
- Žádné plynové kartuše a bez potřeby čištění, navržené pro lepší životnost a spolehlivost pro nejnáročnější uživatele s velmi jednoduchou údržbou
- Výběr ze dvou režimů umožňuje zvolit mezi sekvenčním režimem pro přesnost nebo nárazovým režimem pro rychlost
- Rychlé a snadné nastavení hloubky bez použití nářadí, které zaručí zapuštění hřebíků pod úroveň povrchu
- Zarážka Dry-Fire přeruší nastřelování, pakliže v zásobníku dojdou hřebíky
- Nastřelí až 800 hřebíků na jedno nabití akumulátoru REDLITHIUM-ION™ 2.0 AH
- Rychlý přístup k zásekům a jejich snadné odstranění
- Světlo LED ozářuje pracovní plochu pro přesnější umístování hřebíků
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi bateriemi M18™ Milwaukee®



	M18 CN16GA-0X	M18 CN16GA-202X
Kapacita aku (Ah)	-	2.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	-	40 min
Úhel pro kompletaci [stupně]	20	20
Průměr hřebíků [mm]	1.6	1.6
Rozměr hřebíků (mm)	32 / 63	32 / 63
Kapacita zásobníku hřebíky	110	110
Rychlost nastřelování	900	900
Hmotnost vč. aku (kg)	-	3.3
Dodávaný v	Heavy Duty Kufr	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933451958	4933451570

M18 CN18GS | M18 FUEL™ TRUHLÁŘSKÁ HŘEBÍKOVÁČKA (PINKOVAČKA) 18 GA

- Nejvyšší výkon ve třídě zaručuje nepřetržité nastřelování hřebíků pod povrch tvrdého dřeva
- Technologie Ready to Fire Nail (připravena k nastřelování hřebíků) snižuje dobu potřebnou k nabití hřebíku mezi každým nastřelením Výběr ze dvou režimů umožňuje zvolit mezi sekvencčním režimem pro přesnost nebo nárazovým režimem pro rychlost
- Rychlé a snadné nastavení hloubky bez použití nářadí, které zaručí zapuštění hřebíků pod úroveň povrchu
- Zarážka Dry-Fire přeruší nastřelování, pakliže v zásobníku dojdou hřebíky
- Nastřelí až 1 200 hřebíků na jedno nabití akumulátoru REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah
- Rychlý přístup k zásekům a jejich snadné odstranění
- Světlo LED ozařuje pracovní plochu pro přesnější umístování hřebíků



	M18 CN18GS-0X	M18 CN18GS-202X
Kapacita aku (Ah)	—	2.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	—	40 min
Úhel pro kompletaci [stupně]	0	0
Průměr hřebíků [mm]	1.2	1.2
Rozměr hřebíků [mm]	16 / 54	16 / 54
Kapacita zásobníku hřebíky	110	110
Rychlost nastřelování	900	900
Hmotnost vč. aku (kg)	—	3.1
Dodávaný v	Heavy Duty Kufr	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933451959	4933451573

M18 FBPV | M18 FUEL™ VYSAVAČ NA ZÁDA

- Společností Milwaukee® navržený a vyrobený bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje zvýšený sací výkon a zaručuje delší provozní životnost motoru
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje nářadí i baterii pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon nářadí při zatížení
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Třída prachu L. Standardní faktor MAK > 1 mg/m³
- HEPA filtr zachytí 99,97 % vzdušných prachových částic až do průměru 0,3 mikronu
- Kompatibilní systém DEK 26 umožňuje snadné připojení vysavače k elektrickému nářadí
- Nízká hlučnost pouhých 76 dB (úroveň provozního hluku)
- Technologie cyklónového víření zaručuje delší životnost filtru, delší špičkový výkon a zachytávání nečistot a prachu bez použití sáčku
- Integrovaný závěsný háček na žebříky a lešení
- Snímatelné popruhy umožní použití tohoto vysavače na záda jako běžného vysavače
- Dodáváno s 1 nástavcem na podlahu, 1 nástavcem na štěrbiny, 1 teleskopickou prodlužovací trubicí, 1 pružnou hadicí a 1 adaptérem



	M18 FBPV-0
Kapacita aku (Ah)	—
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	—
Kapacita tekutý odpad (l)	3.6
Průměr hadice (mm)	36
Max. vakuum (mbar)	189
Průtok vzduchu (l / min)	1557.43
Typ filtru	HEPA
Sealed suction [mm]	1905 v H2O
Hmotnost vč. aku (kg)	8.5
Dodávaný v	—
Obj. č.	4933464483

M18 VC2 | M18™ VYSAVAČ PRO MOKRÉ I SUCHÉ VYSÁVÁNÍ

- Silný motor 18 V s maximálním průtokem vzduchu 1300 l/min/80 bar poskytuje vynikající sací výkon pro aplikace v mokré i v suchém čištění
- HEPA filtr zachycuje 99,97 % částic ze vzduchu do velikosti 0,03 mikronů - jemná filtrace prachu
- Až 30 minut chodu s bateriovým blokem M18™ 9.0 Ah
- Vnitřní příslušenství a ukládání hadic umožňuje, aby veškerá přídavná zařízení byla naložena s nástrojem a nedošlo tak k jejich ztrátě
- Kompatibilní DEK 26 umožňuje snadno připojit vakuum k elektrickému nástroji
- Stohovatelná konstrukce boxu na nářadí pro zvýšení přenositelnosti a pro snadnější skladování
- K dispozici ofukovač pro odstraňování nečistot z pracovní oblasti
- Vodotěsnost spínače zabraňuje jeho poškození po dobu životnosti nástroje
- Flexibilní bateriový systém: pracuje se všemi bateriemi Milwaukee® M18™



	M18 VC2-0
Kapacita aku (Ah)	—
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	—
Kapacita tekutý odpad (l)	9.79
Kapacita pevný (l)	7.5
Průměr hadice (mm)	41
Délka hadice (m)	0.47
Max. vakuum (mbar)	80
Průtok vzduchu (l / min)	1300
Typ filtru	Mokrý/Suchý
Hmotnost vč. aku (kg)	5.3
Dodávaný v	—
Obj. č.	4933464029

M18 CV | M18™ KOMPAKTNÍ RUČNÍ VYSAVAČ

- Vynikající sací výkon na odsávání kovového, dřevěného a běžného odpadu
- HEPA filtr shromažďující 99,97% částic ve vzduchu do 0,3 mikronů
- Uzamykatelné spouštěcí tlačítko snižuje únavu při dlouhodobém používání
- Bohaté příslušenství pro uklízení malých nebo velkých ploch
- Zajištěná nádobka proti náhodnému otevření a rozvření nečistot
- Průhledné kontrolní okénko ukazuje stav naplnění
- Až 23 minut nepřetržitého provozu na 5,0 Ah akumulátor
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 CV-0
Kapacita aku (Ah)	—
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	—
Kapacita tekutý odpad (l)	2.5
Průměr hadice (mm)	32
Délka hadice (m)	1.2
Max. vakuum (mbar)	84.8
Průtok vzduchu (l / min)	1019.33
Typ filtru	Suchý
Hmotnost vč. aku (kg)	1.9
Dodávaný v	—
Obj. č.	4933459204

M18 BBL | M18™ AKUMULÁTOROVÝ FUKAR

- Kompaktní tělo - čištění v stísněných prostorech
- 3-stupňové nastavení rychlosti se spínačem variabilní rychlosti
- Příslušenství - prodloužení trysky (228,6 mm), univerzální inflátor/deflátor adapter
- Odnímatelná tryska pro snadné a pohodlné uskladnění
- Uzamykací spínač
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 BBL-0
Kapacita aku (Ah)	—
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	—
Průtok vzduchu (m³ / min)	0 - 2.9
Rychlost vzduchu (km / h)	0 - 42.8
Počet otáček ventilátoru (ot./min)	0 - 18,700
Délka bez trysky [mm]	375
Hmotnost vč. aku (kg)	1.2
Dodávaný v	—
Obj. č.	4933446216

M18 AF | M18™ VZDUCHOVÝ VENTILÁTOR

- Střídavý/stejnosměrný, umožňuje uživateli provoz na M18™ REDLITHIUM-ION™ nebo střídavé napětí, kde je k dispozici
- Třírychlostní nastavení pro optimální proudění vzduchu až do 1 290 metrů za hodinu
- Efektivní cirkulace vzduchu v místnosti 3,6 m × 4 m
- Nastavitelná hlava umožňuje uživateli používat ventilátor v různých výškách a polohách v rozsahu 120°
- Tři hodiny provozu při třetí rychlosti s akumulátorem M18™ REDLITHIUM-ION™ 4,0 Ah
- Kompaktní konstrukce s integrovanou rukojetí pro maximální přenositelnost
- Gumové nohy zajišťují stabilitu a na povrchu nezanechávají žádné škrábance
- Upevňovací body umožňují uživateli v případě potřeby instalaci ventilátoru na zeď
- Napájecí adaptér je přiložen
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi bateriemi M18™ Milwaukee®



	M18 AF-0
Napětí (DC) (V)	18
Napětí (AC) (V)	220 - 240
Typ aku	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	—
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	—
Průtočné množství vzduchu 1 [m³/h]	760
Průtočné množství vzduchu 2 [m³ za h]	1000
Průtočné množství vzduchu 3 [m³ za h]	1290
Hmotnost vč. aku (kg)	2.7
Dodávaný v	—
Obj. č.	4933451022

M18 BHG | M18™ KOMPAKTNÍ HORKOVZDUŠNÍ PISTOLE

- Vysoce výkonná tepelná spirála umožňuje nástroji dosáhnout teplotu až 470 °C
- Dosáhne provozní teplotu za šest vteřin, což uživateli umožní rychle dokončit aplikaci
- REDLINK™ elektronika ochrany proti přepětí v nástroji, baterie poskytuje nejlepší životnost systému ve své třídě
- Individuální monitorování článků baterie optimalizuje čas chodu nástroje a zajišťuje dlouhou životnost baterie
- Odolný žebříkový hák pro správu pracovního prostoru a bezpečnost
- Integrované LED světlo pro osvětlení pracovního prostoru
- Akumulátor REDLITHIUM-ION™ umožňuje až 2,5x delší dobu provozu, až o 20 % větší výkon a až 2x delší životnost akumulátoru a funguje lépe při teplotách blízkých -20°C než jiné technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém: provoz se všemi Milwaukee® M18™ akumulátory



	M18 BHG-0	M18 BHG-502C
Kapacita aku (Ah)	–	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	80 min
Teplotní rozsah (°C)	470	470
Průtok vzduchu (l / min)	170	170
Doporučená teplota okolního prostředí [stupně]	-18 - +52	-18 - +52
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.4
Dodávaný v	–	Kufr
Obj. č.	4933459771	4933459772

C18 PCG/600 | M18™ HEAVY DUTY VYTLAČOVACÍ PISTOLE - 600 ML TUBA

- Až 4500 N vytlačné síly, o 40% vyšší než současná Milwaukee® vytlačná pistole
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Optimalizovaný výkon u všech druhů studených tmelů a lepidel
- Anti-odkapávací funkce zabráňuje nežádoucím odkapávání
- Škála 6-ti stupňů rychlosti – zabezpečuje konstantní průtok
- Robustní konstrukce pístu zabezpečuje konstantní průtok, snižuje zpětný ráz a vytlačí všechny tmel z kartuše
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší dobu chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20°C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	C18 PCG/600A-201B	C18 PCG/600T-201B
Kapacita aku (Ah)	2.0	2.0
Počet dostupných akumulátorů	1	1
Nabíječka	40 min	40 min
Max. vytlačná síla (Nm)	4500	4500
Nastavení rychlosti	6	6
Standardní vybavení	600 ml alu válec	600 ml průhli. válec
Hmotnost vč. aku (kg)	2.3	2.3
Dodávaný v	Taška	Taška
Obj. č.	4933441305	4933441808

C18 PCG/400 | M18™ HEAVY DUTY VYTLAČOVACÍ PISTOLE - 400 ML TUBA

- Až 4500 N vytlačné síly, o 40% vyšší než současná Milwaukee® vytlačná pistole
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Optimalizovaný výkon u všech druhů studených tmelů a lepidel
- Anti-odkapávací funkce zabráňuje nežádoucím odkapávání
- Škála 6-ti stupňů rychlosti – zabezpečuje konstantní průtok
- Robustní konstrukce pístu zabezpečuje konstantní průtok, snižuje zpětný ráz a vytlačí všechny tmel z kartuše
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší dobu chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20°C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	C18 PCG/400T-201B
Kapacita aku (Ah)	2.0
Počet dostupných akumulátorů	1
Nabíječka	40 min
Max. vytlačná síla (Nm)	4500
Nastavení rychlosti	6
Standardní vybavení	400 ml průhledný válec
Hmotnost vč. aku (kg)	2.3
Dodávaný v	Taška
Obj. č.	4933441812

C18 PCG/310 | M18™ VYTLAČOVACÍ PISTOLE - 310 ML NÁPLŇ

- Až 4500 N vytlačné síly, o 40% vyšší než současná Milwaukee® vytlačná pistole
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Optimalizovaný výkon u všech druhů studených tmelů a lepidel
- Anti-odkapávací funkce zabráňuje nežádoucím odkapávání
- Škála 6-ti stupňů rychlosti – zabezpečuje konstantní průtok
- Robustní konstrukce pístu zabezpečuje konstantní průtok, snižuje zpětný ráz a vytlačí všechny tmel z kartuše
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo



STANDARDNÍ TUBA 310 ML	
Obj. č.	49081076



M18 GG | M18™ HEAVY DUTY MAZACÍ PISTOLE

- Výkonný 18 V motor dodává provozní tlak přes 562 barů
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Nejdelší doba práce na jedno nabití - 7 kartridží
- Vynikající vyvážení a ergonomie - délka 355 mm, hmotnost 3,9 kg
- Vzduch propouštějící klapka - nejdůležitější mechanismus pro rychlý proud
- Integrované místo na uložení hadičky, ramenní popruh, LED ukazatel míry nabití - zvýšení uživatelského komfortu
- Tři způsoby plnění - z velkého balení, kartridže a vysátí schopného balení
- Kapacita maziva 400 ml v kartridži, 473 ml z velkého balení
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší dobu chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20°C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™
- Standardní vybavení: 1219 mm vysokotlaká ohebná hadička s pružným krytem



	C18 PCG/310C-201B
Kapacita aku (Ah)	2.0
Počet dostupných akumulátorů	1
Nabíječka	40 min
Max. vytlačná síla (Nm)	4500
Nastavení rychlosti	6
Standardní vybavení	310 ml držák kartridžu
Hmotnost vč. aku (kg)	2.3
Dodávaný v	Taška
Obj. č.	4933441310

	M18 GG-0	M18 GG-201C
Kapacita aku (Ah)	–	2.0
Počet dostupných akumulátorů	0	1
Nabíječka	–	40 min
Podtlak (bar)	562	562
Hmotnost vč. aku (kg)	–	3.9
Dodávaný v	–	Kufr
Obj. č.	4933440493	4933440490

M18 RC | M18™ RÁDIO/NABÍJEČKA

- Funkce nabíječky umožňuje rychlé a pohodlné nabíjení jakéhokoliv akumulátoru M18™ nebo elektronických zařízení přes USB port
- Digitální bluetooth® přijímač: přehrávání hudby až 30 metrů od telefonu, počítači nebo tabletu
- AC/DC všestrannost: pohon pomocí Milwaukee® M18™ baterií nebo AC zásuvkou
- Exkluzivní AM/FM rádio s digitálním procesorem poskytuje vynikající příjem, přesný a jasný signál
- Prvotřídní mikrofony a 40 W zesilovače nabízejí plný a bohatý zvuk
- Kryt je odolný proti povětrnosti a chrání MP3 přehrávače a další audio techniku
- Zesílený klec a kovové madlo chrání před poškozením v pracovním prostředí
- Nastavitelný ekvalizér a možnost nastavení 10 stanic
- Chráněné 2,1 Amp USB napájecí zásuvka nabíjí zařízení v režimu AC i DC
- Standardní vybavení: zásuvka pro připojení externího zařízení, 2 x AAA baterie, Milwaukee® akumulátory dodávané zvlášť



	M18 RC-0
Napětí (DC) (V)	18
Napětí (AC) (V)	220 - 240
Typ aku	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	–
Rozměry (mm)	300 x 307 x 370
Výkon reproduktoru (W)	40
Hmotnost (kg)	7.7
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933446639

M12-18 JSSP | M12™ - M18™ BLUETOOTH® REPRODUKTOR

- Pokročilá technologie Bluetooth® jobsite speaker
- Dosah Bluetooth® až do 30 m
- Flexibilní akumulátorový systém: použitelný se všemi Milwaukee® M12™ & M18™ akumulátory
- IP54 ochrana proti prachu a stříkající vodě
- Čistý a jasný zvuk při všech hlasitostech
- 2,1 Ah nabíječka USB nabíjí telefony, tablety a přehrávače médií
- Špičkový reproduktor s basovým portem



M12-18 JSSP-0	
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	–
Rozměry (mm)	360 x 165 x 165
Výkon reproduktoru (W)	40
Hmotnost vč. aku (kg)	2.3
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933459275

M18 JSR DAB+ | M18™ STAVEBNÍ RÁDIO DAB+

- Vysoce výkonný audiosystém – tuner DAB+/FM s digitálním procesorem zajišťuje nejvyšší přesnost příjmu a čistotu signálu
- DAB+ poskytuje vynikající kvalitu zvuku a doplňkové informace, jako jsou: název skladby, zpěvák/skupina, pořad, přesný čas...
- Duální reproduktory s pasivními zářiči – poskytují hlasitý a čistý zvuk s hlubokými a přesnými basy
- Nastavitelný ekvalizér pro vyšší kvalitu zvuku a 10 předvoleb stanic
- Ochranné koncové kryty a kovové mřížky reproduktorů – chrání před pády, vodou a nečistotami na pracovišti
- Integrované rukojeti – umožňují snadnou přepravu a skladování
- Napájení akumulátory Milwaukee® M18™ nebo ze sítě. Doba provozu až 12 hodin s akumulátorem M18™ REDLITHIUM-ION™ 5,0 Ah
- Vodotěsná přídavná příhrádka na zařízení chrání mobilní zařízení
- Chráněná 2,1 A USB zástrčka - napájí elektronická zařízení jako v AC tak i v DC režimu
- Dodává se s přídavným vstupním kabelem, 2 x AAA baterie. Milwaukee® baterie se prodávají samostatně



M18 JSR DAB+-0	
Napětí (DC) (V)	18
Napětí (AC) (V)	220 - 240
Typ aku	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	–
Rozsah ladění AM (kHz)	–
Rozsah ladění FM (MHz)	87.50 - 108
Rozsah ladění DAB (MHz)	174.928 - 239.20
Rozměry (mm)	402 x 197 x 197
Hmotnost vč. aku (kg)	4.9
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933451251

M18 JSR | M18™ STAVEBNÍ RÁDIO

- Vysoce výkonný audiosystém – tuner AM/FM s digitálním procesorem zajišťuje nejvyšší přesnost příjmu a čistotu signálu
- Duální reproduktory s pasivními zářiči – poskytují hlasitý a čistý zvuk s hlubokými a přesnými basy
- Nastavitelný ekvalizér pro vyšší kvalitu zvuku a 10 předvoleb stanic
- Ochranné koncové kryty a kovové mřížky reproduktorů – chrání před pády, vodou a nečistotami na pracovišti
- Integrované rukojeti – umožňují snadnou přepravu a skladování
- Napájení akumulátory Milwaukee® M18™ nebo ze sítě. Doba provozu až 12 hodin s akumulátorem M18™ REDLITHIUM-ION™ 5,0 Ah
- Vodotěsná přídavná příhrádka na zařízení chrání mobilní zařízení
- Chráněná 2,1 A USB zástrčka - napájí elektronická zařízení jako v AC tak i v DC režimu
- Dodává se s přídavným vstupním kabelem, 2 x AAA baterie. Milwaukee® baterie se prodávají samostatně



M18 JSR-0	
Napětí (DC) (V)	18
Napětí (AC) (V)	220 - 240
Typ aku	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	–
Rozsah ladění AM (kHz)	522 - 1629
Rozsah ladění FM (MHz)	87.50 - 108.00
Rozměry (mm)	402 x 197 x 197
Hmotnost vč. aku (kg)	4.9
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933451250

M18 FHPP3A | M18™ VYSOCE VÝKONNÝ SET NÁŘADÍ

- M18 FLAG230XPDB - M18 FUEL™ velká úhlová bruska 230 mm s lopatkovým vypínačem
- M18 FSX - M18 FUEL™ Šavlová pila Super SAWZALL®
- M18 FCS66 - M18 FUEL™ kotoučová pila s hloubkou řezu 66 mm pro řezání dřeva a plastů



M18 FHPP3A-122B	
Kapacita aku (Ah)	12.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka	130 min
Dodávaný v	Taška
Obj. č.	4933464831

M18 ONEPP2B2 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ SET NÁŘADÍ

- M18 ONEPD2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ příklepová vrtačka
- M18 ONEIWF12 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" rázový uťahovák s pojistným kroužkem



M18 ONEPP2B2-502X	
Kapacita aku (Ah)	5.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka	59 min
Dodávaný v	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933464595

M18 ONEPP2A2 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ SET NÁŘADÍ

- M18 ONEPD2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ příklepová vrtačka
- M18 ONEID2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/4" šestihranný rázový uťahovák



M18 ONEPP2A2-502X	
Kapacita aku (Ah)	5.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka	59 min
Dodávaný v	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933464529

M18 FPP2A2 | M18 FUEL™ SET NÁŘADÍ

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ příklepová vrtačka
- M18 FID2 - M18 FUEL™ 1/4" šestihranný rázový uťahovák



M18 FPP2A2-502X	
Kapacita aku (Ah)	5.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka	59 min
Dodávaný v	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933464268

M18 FPP2C2 | M18 FUEL™ SET NÁŘADÍ

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ příklepová vrtačka
- M18 FIWF12 - M18 FUEL™ 1/2" rázový utahovák s pojistným kroužkem



M18 FPP2C2-502X	
Kapacita aku (Ah)	5.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka	59 min
Dodávaný v	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933464270

M18 FPP6C2 | M18 FUEL™ SET NÁŘADÍ

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ příklepová vrtačka
- M18 FID2 - M18 FUEL™ 1/4" Šestihranný rázový utahovák
- M18 CSX - M18 FUEL™ SAWZALL® šavlová pila
- M18 CAG125X - M18 FUEL™ 125 mm úhlová bruska
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ okružní pila
- M18 TLED - M18™ LED svítidla



M18 FPP6C2-502B	
Kapacita aku (Ah)	5.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka	59 min
Dodávaný v	Taška
Obj. č.	4933464592

M18 CBLPP2A | M18™ KOMPAKTNÍ BEZUHLÍKOVÝ SET NÁŘADÍ

- M18 CBLPD - M18™ kompaktní příklepová bezuhlíková vrtačka
- M18 CBLID - M18™ kompaktní bezuhlíkový 1/4" šestihranný rázový utahovák



M18 CBLPP2A-402C	
Kapacita aku (Ah)	4.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka	80 min
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933464536

M18 BLPP2B2 | M18™ BEZUHLÍKOVÝ SET NÁŘADÍ

- M18 BLDD2 - M18™ bezuhlíkový vrtací šroubovák
- M18 BLID2 - M18™ 1/4" Šestihranný rázový utahovák s bezuhlíkovým motorem



M18 BLPP2B2-502X	
Kapacita aku (Ah)	5.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka	59 min
Dodávaný v	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933464594

M18 BLPP2A2 | M18™ BEZUHLÍKOVÝ SET NÁŘADÍ

- M18 BLPD2 - M18™ bezuhlíková příklepová vrtačka
- M18 BLID2 - M18™ 1/4" Šestihranný rázový utahovák s bezuhlíkovým motorem



M18 BLPP2A2-502X	
Kapacita aku (Ah)	5.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka	59 min
Dodávaný v	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933464522

M18 CBLPP2B | M18™ KOMPAKTNÍ BEZUHLÍKOVÝ SET NÁŘADÍ

- M18 CBLDD - M18™ kompaktní bezuhlíkový vrtací šroubovák
- M18 CBLID - M18™ kompaktní bezuhlíkový 1/4" šestihranný rázový utahovák



M18 CBLPP2B-402C	M18 CBLPP2B-502C	
Kapacita aku (Ah)	4.0	5.0
Počet dostupných akumulátorů	2	2
Nabíječka	80 min	80 min
Dodávaný v	Kufr	Kufr
Obj. č.	4933464593	4933464718

M18 BPP2C | M18™ SET NÁŘADÍ

- M18 BPD - M18™ kompaktní příklepová vrtačka
- M18 BID - M18™ kompaktní rázový utahovák



M18 BPP2C-402C	
Kapacita aku (Ah)	4.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka	80 min
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933443552

M18 FPP4F2 | M18 FUEL™ SET NÁŘADÍ

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ příklepová vrtačka
- M18 FID2 - M18 FUEL™ 1/4" Šestihranný rázový utahovák
- M18 FBJS - M18 FUEL™ přímočará pila
- M18 BMT - M18™ kompaktní multifunkční nářadí
- Měřicí pásma Slimline 5 m



M18 FPP4F2-502B	
Kapacita aku (Ah)	5.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka	59 min
Dodávaný v	Taška
Obj. č.	4933471208

M12

**MODERNIZACE.
VÝKON.
VYTRVALOST.**



**JEDEN SYSTÉM
VÍCE NEŽ**

75
NÁŘADÍ

**PŘENOSNÁ PRODUKTIVITA.
URČENO PRO ŘEMESLA.
ŠIROKÝ SYSTÉM.**



M12 FUEL



RED LITHIUM-ION™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

Systém M12 FUEL™ je určen pro ty nejnáročnější řemeslníky na světě. Systém M12 FUEL™ poskytuje vynikající výkon v kompaktní konstrukci a zahrnuje tři exkluzivní inovace společnosti Milwaukee® - bezuhlíkový motor POWERSTATE™, baterii REDLITHIUM™ a inteligentní hardware i software REDLINK PLUS™ - které zajišťují neuvěřitelný výkon, provozní dobu i odolnost.

Jednoduše řečeno, M12 FUEL™ nabízí to nejlepší, je to komplexní technologie, která pohání, chrání a napájí vaše akumulátorové nářadí.

NOVINKA


VĚTŠÍ ZPUSOBILOST*

MENŠÍ HMOTNOST*

VĚTŠÍ KOMPAKTNOST*

1 POWERSTATE™ BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

- Společností Milwaukee® navržený a vyrobený bezuhlíkový motor
- Poskytuje větší účinnost
- Vydrží déle a poskytuje maximální výkon*

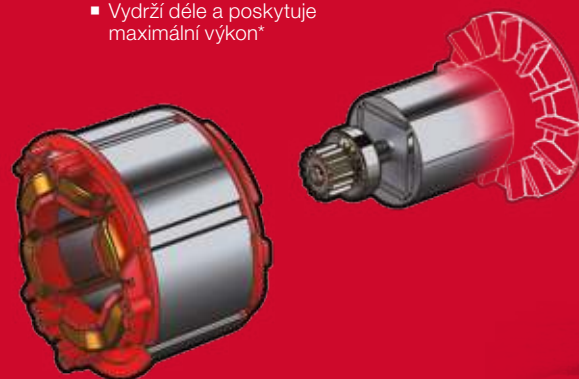

M12 FUEL™ DRIVEN TO OUTPERFORM.™



2 REDLINK PLUS™ INTEIGENCE

- Monitorování jednotlivých článků optimalizuje provozní dobu nářadí a zaručuje dlouhodobou životnost baterie
- Zdokonalený elektronický systém s unikátním digitálním zvýšením výkonu
- Komplexní systémová komunikace s ochranou proti přetížení prodlužuje životnost nářadí

3 REDLITHIUM-ION™ BATERIE

- Komplexní systémová komunikace s ochranou proti přetížení prodlužuje životnost nářadí
- Trvalý výkon pro delší provozní dobu a více vykonané práce za dobu životnosti
- Ukazatel zobrazuje stav nabití baterie
- Provoz až do -20 °C



REDLITHIUM-ION™ 2.0 / 3.0 / 4.0 / 6.0Ah



M12™

VÍCE
NEŽ **75** M12
NÁŘADÍ

* V porovnání s předchozí technologií baterií Milwaukee®. Výsledky závisí na napětí, nářadí a aplikaci.

M12 CH

M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ SDS-PLUS KLADIVO

- První kompaktní bezuhlíkové 12 V kladivo - energie příklepu (EPTA): 1,1 J, počet příklepů: 0 -6575 př./min, počet otáček: 0-900 ot./min
- Výjimečně nízká hladina vibrací 4,4 m/s²
- Vyvrtá 60 děr s průměrem 6 mm na jedno nabití
- Vynikající poměr síly k hmotnosti ve vlastní třídě s motorem bez uhlíku POWERSTATE™ od Milwaukee® - až 3-krát delší životnost motoru, až 2-krát delší doba chodu
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ - ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- 2-funkce: vrtání s příklepem nebo bez příklepu pro max. všestrannost
- Optimalizované příklepové vrtání - 6-10 mm (max. 13 mm)
- 43 mm průměr upínacího krku - kompatibilní s M12 DE odsavačem
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi bateriemi M18™ Milwaukee®



2-funkční SDS-plus kladivo



Výjimečně nízká hladina vibrace 4,4 m/s²



LED světlo

SADA 5 VRTÁKŮ SDS-PLUS.

Obj. č. 4932352338



	M12 CH-0	M12 CH-402C
Kapacita aku (Ah)	–	4,0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	80 min
Upínání nářadí	SDS-Plus	SDS-Plus
Energie příklepu (EPTA)(J)	1.1	1.1
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	13	13
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10	10
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	13	13
Vibrační vrtání (m/s²)	4.4	4.4
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.9
Dodávaný v	–	Kufr
Obj. č.	4933441947	4933441988

M12 H | M12™ KOMPAKTNÍ KLADIVO SDS-PLUS

- Kompaktní a lehká konstrukce je ideální pro použití v omezeném prostoru
- Inteligentní systém REDLINK™ poskytuje nářadí i baterii pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon
- Dvojitý tvar kladiva tvaru L pro maximální všestrannost
- Nízká hladina vibrací 6,7 m/s²
- Optimalizované vrtání až do 4 - 8 mm (max 13 mm)
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo-pro pohodlí uživatele v nejasných prostorech
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi bateriemi M18™ Milwaukee®



	M12 H-0	M12 H-402C
Kapacita aku (Ah)	–	4,0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	80 min
Upínání nářadí	SDS-Plus	SDS-Plus
Energie příklepu (EPTA)(J)	0,9	0,9
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	10	10
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	8	8
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	13	13
Vibrační vrtání (m/s²)	6,7	6,7
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1,8
Dodávaný v	–	Kufr
Obj. č.	4933431355	4933443161

M12 DE | M12™ ODSÁVÁNÍ PRACHU KE KLADIVU

- Vhodný pro všechny Milwaukee® SDS-plus kladiva a většinu konkurenčních, s krčkem 43mm – 59mm, standardní vybavení: boční rukojeť, 3 x adapter
- Vyčištění 65 děr (Ø 6 mm, hloubka:50 mm) od prachu na jedno nabití
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Multifunkční - lze použít jako odsávání prachu stejně jako ruční vysavač, připojitelný zleva i zprava
- HEPA filtr s účinností 99,7%
- Prodloužený doběh 5 sec. zajistí vyčištění všech děr od prachu
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje dobu chodu nástroje a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi bateriemi M12™ Milwaukee®



	M12 DE-0	M12 DE-201C
Kapacita aku (Ah)	–	2,0
Počet dostupných akumulátorů	0	1
Nabíječka	–	40 min
Max. průměr vrtáku (mm)	4 - 16	4 - 16
Max. hloubka vrtání (mm)	120	120
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1,7
Dodávaný v	-	Kufr
Obj. č. 12 V	4933440510	4933451282

M12 FPD

M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Společnost Milwaukee® navrhla a zkonstruovala bezkartáčový motor POWERSTATE™, který dává větší výkon ve více kompaktní velikosti
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje nářadí i baterii pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon
- REDLITHIUM-ION™ bateriový blok nabízí vynikající konstrukci bloku, elektroniku a provedení se stálou kvalitou, což zajišťuje delší dobu provozu a více provedené práce po dobu životnosti bloku
- Individuální monitorování bateriových článků optimalizuje dobu práce stroje a zajišťuje dlouhodobou životnost bateriového bloku
- 13 mm kovové skličidlo pro rychlé změny a upevnění bitů
- Elektronická spojka se 16 nastaveními kroutícího momentu plus 1 pro zablokování spojky vrtání a 1 pro zablokování spojky kladiva
- Ukazatel stavu akumulátoru zobrazuje hodnotu zbývajících nabití
- LED osvětlení pracoviště
- Flexibilní bateriový systém: pracuje se všemi bateriemi Milwaukee® M12™

	M12 FPD-0	M12 FPD-202X	M12 FPD-602X
Kapacita aku (Ah)	–	2,0	6,0
Počet dostupných akumulátorů	0	2	2
Nabíječka	–	40 min	90 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Kapacita skličidla (mm)	13	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	35	35	35
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13	13
Max. průměr vrtání do zdíva (mm)	13	13	13
Max. počet úderů (ú./min)	0 - 25,500	0 - 25,500	0 - 25,500
Max. moment (Nm)	44	37	44
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1,2	1,5
Dodávaný v	–	Heavy Duty Kufr	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933459801	4933459802	4933459806



Více síly, více kompaktní



13 mm kovové skličidlo



Elektronická spojka s 16 nastaveními točivého momentu

M12 FDD | M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK

- Společnost Milwaukee® navrhla a zkonstruovala bezkartáčový motor POWERSTATE™, který dává větší výkon ve více kompaktní velikosti
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje nářadí i baterii pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon
- REDLITHIUM-ION™ bateriový blok nabízí vynikající konstrukci bloku, elektroniku a provedení se stálou kvalitou, což zajišťuje delší dobu provozu a více provedené práce po dobu životnosti bloku
- Individuální monitorování bateriových článků optimalizuje dobu práce stroje a zajišťuje dlouhodobou životnost bateriového bloku
- 13 mm kovové skličidlo pro rychlé změny a upevnění bitů
- Elektronická spojka se 16 nastaveními točivého momentu a 1 pro zablokování spojky vrtání
- Ukazatel stavu akumulátoru zobrazuje hodnotu zbývajících nabití
- LED osvětlení pracoviště
- Flexibilní bateriový systém: pracuje se všemi bateriemi Milwaukee® M12™



M12 FUEL

	M12 FDD-0	M12 FDD-202X	M12 FDD-602X
Kapacita aku (Ah)	–	2.0	6.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2	2
Nabíječka	–	40 min	90 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Kapacita skličidla (mm)	13	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	35	35	35
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13	13
Max. moment (Nm)	44	37	44
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.2	1.5
Dodávaný v	–	Heavy Duty Kufr	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933459815	4933459816	4933459820

M12 FPDx | M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA S RYCHLOVÝMĚNNÝM SKLIČIDLEM

M12 FUEL

- Milwaukee® vysoko jakostní kompaktní příklepová vrtačka se systémem 6-v-1 pro extrémní univerzálnost
- Výměnitelný upínací systém se třemi různými hlavami pro různé aplikace
- Společnost Milwaukee® navrhla a zkonstruovala bezkartáčový motor POWERSTATE™
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje nářadí i baterii pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon
- REDLITHIUM-ION™ bateriový blok nabízí vynikající konstrukci bloku, elektroniku a provedení se stálou kvalitou, což zajišťuje delší dobu provozu a více provedené práce po dobu životnosti bloku
- 13 mm skličidlo bez klíče, celokovová 1/4pohonná hlava v pravém úhlu s šestihranem a celokovová 1/4 offset pohonná hlava s šestihranem
- 1/4 šestihranný pohon za skličidlem snižuje v případě potřeby délku vrtání na 125 mm
- Celokovová planetární převodovka pro extrémní trvanlivost
- LED pro osvětlení pracoviště
- Flexibilní bateriový systém: pracuje se všemi bateriemi Milwaukee® M12™



	M12 FPDx-0	M12 FPDx-202X	M12 FPDx-KIT-202X
Kapacita aku (Ah)	–	2.0	2.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2	2
Nabíječka	–	40 min	40 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Kapacita skličidla (mm)	13	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	35	35	35
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13	13
Max. průměr vrtání do zdíva (mm)	13	13	13
Max. počet úderů (ú./min)	0 - 25,500	0 - 25,500	0 - 25,500
Max. moment (Nm)	44	37	37
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.2	1.2

Standardní vybavení	Rychlovýměnné skličidlo	Rychlovýměnné skličidlo	Rychlovýměnné skličidlo, mimoosý nástavec, pravouhlý nástavec
Dodávaný v	–	Heavy Duty Kufr	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933464135	4933464136	4933464138

M12 BDDx | M12™ KOMPAKTNÍ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK S RYCHLOVÝMĚNNÝM SKLIČIDLEM

- Vysoce výkonný subkompaktní vrtačka/šroubovák 5-v-1 Milwaukee® systém pro extrémní všestrannost
- Snímatelný skličidlový systém se 3 různými hlavami pro nejrůznější aplikace
- Standardní 10 mm bezklíčové skličidlo, celokovová pravouhlá 1/4 šestihranná hlava a celokovová posuvová 1/4 šestihranná hlava
- 1/4 vrtačka/šroubovák za skličidlovým uchytím zkrátí v případě potřeby délku držáku na 153 mm
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Celokovová planetová převodovka pro extrémní trvanlivost
- LED světlo pro osvětlení pracovní plochy
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi bateriemi M12™ Milwaukee®



	M12 BDDx-202C	M12 BDDxKIT-202C
Kapacita aku (Ah)	2.0	2.0
Počet dostupných akumulátorů	2	2
Nabíječka	40 min	40 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 400	0 - 400
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1500	0 - 1500
Kapacita skličidla (mm)	10	10
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	25	25
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10	10
Max. moment (Nm)	32	32
Hmotnost vč. aku (kg)	1.2	1.2

Standardní vybavení	Snímatelné skličidlo FIXTEC, klip na opasek, 25 mm bit P22	Snímatelné skličidlo FIXTEC, posuvové upevnění, pravouhlá hlava, klip na opasek, 25 mm bit P22
Dodávaný v	Kufr	Kufr
Obj. č.	4933447830	4933447836

M12 BPD | M12™ KOMPAKTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Vysokovýkonná kompaktní příklepová vrtačka Milwaukee® o délce 190 mm je ideální pro práci ve stísněném prostoru
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- 10 mm skličidlo pro rychlé upnutí celého sortimentu příslušenství
- Optimalizovaná rukojeť pro lepší kontrolu a komfortní uchopení
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje dobu chodu stroje a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo-pro pohodlí uživatele v nejasných prostorech
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi bateriemi M12™ Milwaukee®



	M12 BPD-0	M12 BPD-202C	M12 BPD-402C
Kapacita aku (Ah)	–	2.0	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2	2
Nabíječka	–	40 min	80 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Kapacita skličidla (mm)	10	10	10
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	22	22	22
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10	10	10
Max. průměr vrtání do zdíva (mm)	10	10	10
Max. počet úderů (ú./min)	22,500	22,500	22,500
Max. moment (Nm)	30	30	38
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.2	1.5
Dodávaný v	–	Kufr	Kufr
Obj. č.	4933441950	4933441940	4933441935

M12 BDD | M12™ KOMPAKTNÍ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK

- Vysokovýkonný kompaktní šroubovák Milwaukee® o délce 187 mm je ideální pro práci ve stísněném prostoru
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- 10 mm kovové skličidlo pro rychlé upnutí celého sortimentu příslušenství
- Optimalizovaná rukojeť pro lepší kontrolu a komfortní uchopení
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje dobu chodu stroje a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo-pro pohodlí uživatele v nejasných prostorech
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	M12 BDD-0	M12 BDD-202C	M12 BDD-402C
Kapacita aku (Ah)	–	2.0	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2	2
Nabíječka	–	40 min	80 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Kapacita skličidla (mm)	10	10	10
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	22	22	22
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10	10	10
Max. moment (Nm)	30	30	38
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.2	1.4
Dodávaný v	–	Kufr	Kufr
Obj. č.	4933441930	4933441915	4933441925

C12 RAD | M12™ KOMPAKTNÍ PRAVOUHLÁ VRTAČKA

- Vysoce výkonná kovová převodovka s převody pro největší trvanlivost a točivý moment
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Variabilní rychlost-kovový spínač-pro lepší kontrolu během práce
- 10 mm skličidlo pro rychlé upnutí celého sortimentu příslušenství
- Štíhlé madlo s povrchem softgrip
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo-pro pohodlí uživatele v nejasných prostorech
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi bateriemi M12™ Milwaukee®



	C12 RAD-0	C12 RAD-202B
Kapacita aku (Ah)	–	2.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	40 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 800	0 - 800
Kapacita skličidla (mm)	10	10
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	22	22
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10	10
Max. moment (Nm)	12	12
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.1
Dodávaný v	–	Taška
Obj. č.	4933416900	4933441218

M12 CD | M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ ŠROUBOVÁK

- Milwaukee® je autorem i výrobcem bezuhlíkového motoru POWERSTATE™, který zajišťuje až 10-krát delší životnost motoru, až 2-krát více síly a až 2-krát delší doba chodu
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje nářadí i baterii pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Kontrola jednotlivých článků optimalizuje dobu chodu stroje a prodlužuje životnost
- Uchycení nástroje 1/4" Hex, jednoruční výměna
- Ukazatel stavu nabití
- LED světlo osvětluje pracovní plochu
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



M12 CD-202C	
Kapacita aku (Ah)	2.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka	80 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 450
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1700
Upínání nářadí	1/4" Hex
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	25
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10
Max. moment (Nm)	37
Hmotnost vč. aku (kg)	1.2
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933440568

M12 BD | M12™ KOMPAKTNÍ ŠROUBOVÁK

- Vysoce výkonný kompaktní šroubovák Milwaukee® je jen 175 mm dlouhý a je ideální pro práci v těsných prostorech
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Sklíčidlo 1/4" Hex pro rychlou a snadnou výměnu bitů jednou rukou
- Optimalizovaná rukojeť pro lepší kontrolu a komfortní uchopení
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje dobu chodu stroje a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo-pro pohodlí uživatele v nejasných prostorech
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



M12 BD-202C	
Kapacita aku (Ah)	2.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka	40 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 400
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1500
Upínání nářadí	1/4" Hex
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	22
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10
Šrouby do dřeva (mm)	6
Max. moment (Nm)	30
Hmotnost vč. aku (kg)	1.0
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933443885

M12 BSD | M12™ KOMPAKTNÍ JEDNORYCHLOSTNÍ ŠROUBOVÁK

- Vysoce výkonný kompaktní rázový utahovák Milwaukee® je jen 169 mm dlouhý a je ideální pro práci v těsných prostorech
- Kovová planetová synchronizovaná převodovka pro maximální krouticí moment až do 20 Nm
- Sklíčidlo 1/4" Hex pro rychlou a snadnou výměnu bitů jednou rukou
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- 15-stupňové nastavení kroutícího momentu plus další vrtací stupeň poskytují větší flexibilitu
- Štíhlá rukojeť se softgripem
- LED světlo pro osvětlení pracovní plochy
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



M12 BSD-0	
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	–
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 500
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	16
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10
Max. moment (Nm)	20
Upínání nářadí	1/4" Hex
Hmotnost vč. aku (kg)	0.9
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933447135

M12 FUEL

M12 FID

M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ 1/4" ŠESTIHRANNÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Společnost Milwaukee® navrhla a zkonstruovala bezkartáčový motor POWERSTATE™, který dává větší výkon ve více kompaktní velikosti 130 mm
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje nářadí i baterii pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ umožňuje použít tři různá nastavení otáček a točivého momentu i režim samořezání a tak maximalizovat všestrannost aplikace
- REDLITHIUM-ION™ bateriový blok nabízí vynikající konstrukci bloku, elektroniku a provedení se stálou kvalitou, což zajišťuje delší dobu provozu a více provedené práce po dobu životnosti bloku
- Individuální monitorování bateriových článků optimalizuje dobu práce nástroje a zajišťuje dlouhodobou životnost bateriového bloku
- 1/4" šestihranné sklíčidlo pro snadnou a rychlou výměnu bitů
- Na řídicím panelu je ukazatel stavu nabití a LED světlo
- Flexibilní bateriový systém: pracuje se všemi bateriemi Milwaukee® M12™



	M12 FID-0	M12 FID-202X
Kapacita aku (Ah)	–	2.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	40 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300	0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300
Upínání nářadí	1/4" Hex	1/4" Hex
Počet úderů (ú./min)	0 - 4000	0 - 4000
Max. moment (Nm)	147	147
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.1
Dodávaný v	–	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933459822	4933459823

40 KS SADA SHOCKWA-
VE IMPACT DUTY™ BITŮ A
NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ

Obj. č. 4932430908



Kompaktní, lehký design



DRIVE CONTROL™ umožňuje uživateli vybrat jeden ze 4 různých režimů, nejvhodnější pro aplikaci



Vložení vrtáku jednou rukou

M12 BID | M12™ 1/4" HEX KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Vysoce výkonný kompaktní rázový utahovák Milwaukee® je jen 165 mm dlouhý a je ideální pro práci v těsných prostorech
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Výkonné celokovové převodové ústrojí a ozubená kola pro vynikající odolnost a maximální točivý moment
- Uchycení nástroje 1/4" Hex, rychlá výměna
- Optimalizovaná rukojeť pro lepší kontrolu a komfortní uchopení
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje dobu chodu stroje a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo-pro pohodlí uživatele v nejasných prostorech
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	M12 BID-0	M12 BID-202C
Kapacita aku (Ah)	–	2.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	40 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 2500	0 - 2500
Počet úderů (ú./min)	0 - 3300	0 - 3300
Upínání nářadí	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. moment (Nm)	112	112
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.0
Dodávaný v	–	Kufr
Obj. č.	4933441955	4933443895

M12 BRAID | M12™ KOMPAKTNÍ PRAVOÚHLÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Kompaktní pravuhlý rázový utahovák měří 287 mm na délku a je ideální pro práci ve stísněných prostorech
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Celokovové převodovky a ozubená kola pro vynikající trvanlivost a maximální točivý moment 68 Nm
- Kompaktní konstrukce hlavy s průměrem 35,6 mm
- Multi-design rukojeti pro více ručních pozic a maximální pohodlí
- Uchycení nástroje 1/4" Hex, rychlá výměna
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje dobu chodu stroje a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi bateriemi M12™ Milwaukee®



	M12 BRAID-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	–
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 2425
Počet úderů (ú./min)	0 - 3300
Upínání nářadí	1/4" Hex
Max. moment (Nm)	68
Hmotnost vč. aku (kg)	1.2
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933451247

M12 FIWF12

M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Vyšší výkon, větší kompaktnost, lepší ovladatelnost
- Maximální utahovací moment až 339 Nm
- Čtyřhran 1/2" s třecím kroužkem zaručuje rychlou a snadnou výměnu nástrčného klíče
- Společností Milwaukee® navržený a vyrobený bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje vyšší výkon a vyznačuje se menší velikostí
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje nářadí i baterii pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon nářadí při zatížení
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Monitorování jednotlivých článků optimalizuje dobu chodu nářadí a zaručuje dlouhodobou životnost modulu
- Lepší přístup v těsných prostorech díky celkové délce pouhých 124,5 mm
- 4 režimy DRIVE CONTROL™ s režimem automatického vypnutí nabízí uživateli přesné ovládání
- LED osvětlení pracovního prostoru
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi bateriemi Milwaukee® M12™



	M12 FIWF12-0	M12 FIWF12-422X
Kapacita aku (Ah)	–	1x 2.0/1x 4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	80 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	1200/1800/2700/2700	1200/1800/2700/2700
Upínání nářadí	1/2" čtyřhran	1/2" čtyřhran
Počet úderů (ú./min)	1100/2100/3200	1100/2100/3200
Max. moment (Nm)	339	339
Šrouby	M16	M16
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.1
Dodávaný v	–	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933464615	4933464616

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™
SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1/2" 10 KS

Obj. č. 4932352861



Čtyřhran 1/2" s třecím kroužkem



Lepší přístup v těsných prostorech díky celkové délce pouhých 124,5 mm



4 režimy DRIVE CONTROL™ s režimem automatického vypnutí

M12 FUEL

M12 FIW38 | M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ 3/8" RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Vyšší výkon, větší kompaktnost, lepší ovladatelnost
- Maximální utahovací moment až 339 Nm
- Čtyřhran 3/8" s třecím kroužkem zaručuje rychlou a snadnou výměnu nástrčného klíče
- Společností Milwaukee® navržený a vyrobený bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje vyšší výkon a vyznačuje se menší velikostí
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje nářadí i baterii pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon nářadí při zatížení
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Monitorování jednotlivých článků optimalizuje dobu chodu nářadí a zaručuje dlouhodobou životnost modulu
- Lepší přístup v těsných prostorech díky celkové délce pouhých 121,9 mm
- 4 režimy DRIVE CONTROL™ s režimem automatického vypnutí nabízí uživateli přesné ovládání
- LED osvětlení pracovního prostoru
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi bateriemi Milwaukee® M12™



M12 FIW14 | M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ 1/4" RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Vyšší výkon, větší kompaktnost, lepší ovladatelnost
- Maximální utahovací moment až 115 Nm
- Maximální moment pro uvolnění matice až 136 Nm
- Čtyřhran 1/4" s třecím kroužkem zaručuje rychlou a snadnou výměnu nástrčného klíče
- Společností Milwaukee® navržený a vyrobený bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje vyšší výkon a vyznačuje se menší velikostí
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje nářadí i baterii pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon nářadí při zatížení
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Monitorování jednotlivých článků optimalizuje dobu chodu nářadí a zaručuje dlouhodobou životnost modulu
- Lepší přístup v těsných prostorech díky celkové délce pouhých 129,5 mm
- 4 režimy DRIVE CONTROL™ s režimem automatického vypnutí nabízí uživateli přesné ovládání
- LED osvětlení pracovního prostoru
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi bateriemi Milwaukee® M12™



M12 BIW12 | M12™ KOMPAKTNÍ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Vysoce výkonný kompaktní utahovák Milwaukee® o délce 171 mm je ideální pro práci v těsných prostorech
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Výkonné celokovové převodové ústrojí a ozubená kola pro vynikající odolnost a maximální točivý moment
- 1/2" čtyřhran upínání pro použití s univerzálními nástrčnými klíči
- Optimalizovaná rukojeť pro lepší kontrolu a komfortní uchopení
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje dobu chodu stroje a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo pro osvětlení pracovní plochy
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



M12 FUEL

	M12 FIW38-0	M12 FIW38-422X
Kapacita aku (Ah)	–	1x 2.0/1x 4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	80 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	1200/1800/2700/2700	1200/1800/2700/2700
Upínání nářadí	3/8" čtyřhran	3/8" čtyřhran
Počet úderů (ú./min)	1100/2100/3200	1100/2100/3200
Max. moment (Nm)	339	339
Šrouby	M16	M16
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.1
Dodávaný v	–	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933464612	4933464613

	M12 FIW14-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	–
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	1300/1900/3200/3200
Upínání nářadí	1/4" čtyřhran
Počet úderů (ú./min)	1300/2000/4300
Max. moment (Nm)	136
Šrouby	M12
Hmotnost vč. aku (kg)	0.9
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933464611

	M12 BIW12-0	M12 BIW12-202C
Kapacita aku (Ah)	–	2.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	40 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 2550	0 - 2550
Upínání nářadí	1/2" čtyřhran	1/2" čtyřhran
Počet úderů (ú./min)	0 - 3400	0 - 3400
Max. moment (Nm)	138	138
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.0
Dodávaný v	–	Kufr
Obj. č.	4933447134	4933447187

M12 BIW38 | M12™ KOMPAKTNÍ 3/8" RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Vysoce výkonný kompaktní utahovák Milwaukee® o délce 165 mm je ideální pro práci v těsných prostorech
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Výkonné celokovové převodové ústrojí a ozubená kola pro vynikající odolnost a maximální točivý moment
- 3/8" čtyřhran pro použití s nástrčnými klíči
- Optimalizovaná rukojeť pro lepší kontrolu a komfortní uchopení
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo-pro pohodlí uživatele v nejasných prostorách
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	M12 BIW38-0	M12 BIW38-202C
Kapacita aku (Ah)	–	2.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	40 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 2500	0 - 2500
Upínání nářadí	3/8" čtyřhran	3/8" čtyřhran
Počet úderů (ú./min)	0 - 3300	0 - 3300
Max. moment (Nm)	135	135
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.0
Dodávaný v	–	Kufr
Obj. č.	4933441985	4933443899

M12 FIR12 | M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ 1/2" RÁČNA

- S maximálním točivým momentem 81 Nm a rychlostí 175 ot/min je tento nástroj ideálním řešením na upevňování pro automobilové mechaniky a profesionální opraváře
- Nízký profil hlavy umožňuje uživatelům přístup do úzkých prostorů
- V průmyslu vedoucí technologie FUEL™ v kombinaci ze zesíleným mechanismem a s investičním odléváním pouzder spojuj poskytuje strojům pro profesionální uživatele větší trvanlivost
- REDLINK PLUS™ inteligentní systém poskytuje nástrojům a bateriím pokročilou ochranu proti přetížení a jedinečně zvyšuje výkon nástroje při zatížení
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Kovový spínač s proměnnou rychlostí poskytuje maximální kontrolu nad nástrojem
- Zastříkování pryží Premium, odolává korozním materiálům a poskytuje uživateli zvýšený komfort
- LED osvětlení pracoviště. Indikátor energie zobrazuje zbývající čas provozu
- Napájeno z 3/8" adaptéru



	M12 FIR12-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	–
Upínání nářadí	1/2" čtyřhran
Max. moment (Nm)	81
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 175
Délka (mm)	324
Hmotnost vč. aku (kg)	1.5
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933459800

M12 FIR38 | M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ 3/8" RÁČNA

- S maximálním točivým momentem 75 Nm a rychlostí 200 ot/min je tento nástroj ideálním řešením na upevňování pro automobilové mechaniky a profesionální opraváře
- Nízký profil hlavy umožňuje uživatelům přístup do úzkých prostorů
- V průmyslu vedoucí technologie FUEL™ v kombinaci ze zesíleným mechanismem a s investičním odléváním pouzder spojuj poskytuje strojům pro profesionální uživatele větší trvanlivost
- REDLINK PLUS™ inteligentní systém poskytuje nástrojům a bateriím pokročilou ochranu proti přetížení a jedinečně zvyšuje výkon nástroje při zatížení
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Kovový spínač s proměnnou rychlostí poskytuje maximální kontrolu nad nástrojem
- Zastříkování pryží Premium, odolává korozním materiálům a poskytuje uživateli zvýšený komfort
- LED osvětlení pracoviště. Indikátor energie zobrazuje zbývající čas provozu
- Napájeno z 1/4" adaptéru



	M12 FIR38-0	M12 FIR38-201B
Kapacita aku (Ah)	–	2.0
Počet dostupných akumulátorů	0	1
Nabíječka	–	40 min
Upínání nářadí	3/8" čtyřhran	3/8" čtyřhran
Max. moment (Nm)	75	75
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 200	0 - 200
Délka (mm)	307	307
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.4
Dodávaný v	–	Taška
Obj. č.	4933459797	4933459798

M12 FIR14 | M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ 1/4" RÁČNA

- S maximálním točivým momentem 54 Nm a rychlostí 250 ot/min je tento nástroj ideálním řešením na upevňování pro automobilové mechaniky a profesionální opraváře
- Nízký profil hlavy umožňuje uživatelům přístup do úzkých prostorů
- V průmyslu vedoucí technologie FUEL™ v kombinaci ze zesíleným mechanismem a s investičním odléváním pouzder spojuj poskytuje strojům pro profesionální uživatele větší trvanlivost
- REDLINK PLUS™ inteligentní systém poskytuje nástrojům a bateriím pokročilou ochranu proti přetížení a jedinečně zvyšuje výkon nástroje při zatížení
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Kovový spínač s proměnnou rychlostí poskytuje maximální kontrolu nad nástrojem
- Zastříkování pryží Premium, odolává korozním materiálům a poskytuje uživateli zvýšený komfort
- LED osvětlení pracoviště. Indikátor energie zobrazuje zbývající čas provozu
- Napájeno z 3/8" adaptéru



	M12 FIR14-0	M12 FIR14-201B
Kapacita aku (Ah)	–	2.0
Počet dostupných akumulátorů	0	1
Nabíječka	–	40 min
Upínání nářadí	1/4" čtyřhran	1/4" čtyřhran
Max. moment (Nm)	54	54
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 250	0 - 250
Délka (mm)	291	291
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.1
Dodávaný v	–	Taška
Obj. č.	4933458795	4933458796

M12 IR | M12™ KOMPAKTNÍ UTAHOVÁK RÁČNOVÝ

- Nejlepší v ohledu síly a rychlosti, 47 Nm kr. moment a 250 ot./min
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Zesílená převodovka – poskytuje větší trvanlivost než ocelové vzduchové utahováky
- Kompaktní – ideální pro práci v úzkých a v malých motorových prostorech
- Variabilní rychlost-kovový spínač-pro lepší kontrolu během práce
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo-pro pohodlí uživatele v nejasných prostorách
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



M12 SI | M12™ KOMPAKTNÍ PÁJEČKA

- Rychlé zahřátí, nástroj je připraven k použití za 20 - 30 sekund
- 3 zajištěné polohy hlavy pro práci ve více nastaveních - 0°, 45°, 90°
- Hroty vyměnitelné bez nářadí
- Led dioda dvou barev upozorňuje uživatele: Při blikání zelenou barvou se nástroj zahřívá, při spojitém zeleném světle je připraven k provozu, červené světlo svítí, když je nástroj vypnutý, ale špička je horká, dokud červená nezhasne
- Monitorování teploty pro udržování tepla v náročných aplikacích
- LED osvětlení pro zvýšení viditelnosti v pájecích aplikacích
- Flexibilní bateriový systém: pracuje se všemi bateriemi Milwaukee® M12™



	M12 SI-0	M12 SI-201C
Kapacita aku (Ah)	–	2.0
Počet dostupných akumulátorů	0	1
Nabíječka	–	40 min
Výkon ohřivače (W)	90	90
Teplotní rozsah (°C)	400	400
Hmotnost vč. aku (kg)	–	0.5
Dodávaný v	–	Kufr
Obj. č.	4933459760	4933459761

M12 BI | M12™ KOMPAKTNÍ KOMPRESOR

- Kompaktní lehká konstrukce pro rychlé huštění pneumatik osobních automobilů, lehkých nákladních automobilů a kompaktních strojů
- Vysoce efektivní motor a čerpadlo
- Antivibrační stojan s celogumovými patkami brání pohybu při huštění
- Technologie automatického vypnutí nahustí pneumatiku na tlak předem nastavený uživatelem, což zaručuje vysokou přesnost
- Osvětlený LCD displej s digitálním ukazatelem tlaku a indikátorem zbývajcí kapacity baterie
- Uložení trysky a hadice, snadné uložení hadice s délkou 66 cm a příslušenství, s mosazným sklíčidlem Schrader
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost (baterie se prodává samostatně)
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi bateriemi Milwaukee® M12™
- Dodávka zahrnuje jehlu pro nafukování mičů, nafukovací trysku a sklíčidlo Schrader



	M12 BI-0
Kapacita aku (Ah)	-
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	-
Délka tlakové hadice (mm)	660
Max. provozní tlak	8.27 / 120
Průtokové množství vzduchu	24.9
Pracovní cyklus	50% po 10 minutách od a po vypnutí
Přesnost měřidla (%)	± 3%
Hmotnost vč. aku (kg)	1.6
Dodávaný v	-
Obj. č.	4933464124

M12 CHZ | M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ PILKA NA KOV HACKZALL™

- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků POWERSTATE™: až 6-krát delší životnost motoru a až 70% rychlejší řezání
- REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Má patentované upnutí FIXTEC Milwaukee® pro rychlou výměnu plátek bez klíče
- Mechanismus s protizávažím snižuje vibrace na 6,5 m/s² a umožňuje bezpečnou dlouhodobou práci s menší únavou
- Utěsněná převodovka zabraňuje proniknutí vody a úlomků do pláště
- LED světlo osvětluje linii řezu v nejasných prostorách
- Kompaktní provedení a nízká hmotnost umožňují uživateli pracovat v omezených prostorách
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi bateriemi M12™ Milwaukee®



	M12 CHZ-0	M12 CHZ-402C
Kapacita aku (Ah)	-	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	-	80 min
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0 - 3000	0 - 3000
Délka zdvihu (mm)	15.9	15.9
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1.6
Dodávaný v	-	Kufr
Obj. č.	4933446960	4933447775

10 KS SET; 2 X 49005460, 3 X 49005614, 3 X 49005424, 2 X 49005418

Obj. č. 49220220



C12 HZ | M12™ KOMPAKTNÍ PILKA NA KOV HACKZALL™

- Milwaukee®vysoce výkonná kompaktní pilka na kov HACKZALL™, pro použití v jedné ruce, měřící pouze 280 mm, je ideální pro práci v těsném prostoru
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Má patentované upnutí FIXTEC Milwaukee® pro rychlou výměnu plátků bez klíče
- Nízká hladina vibrací 10,5 m/s²
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo-pro pohodlí uživatele v tmavých prostorách
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší dobu chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	C12 HZ-0	C12 HZ-202C
Kapacita aku (Ah)	-	2.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	-	40 min
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0 - 3000	0 - 3000
Délka zdvihu (mm)	13	13
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1.2
Dodávaný v	-	Kufr
Obj. č.	4933411925	4933441198

10 KS SET; 2 X 49005460, 3 X 49005614, 3 X 49005424, 2 X 49005418

Obj. č. 49220220



M12 CCS44 | M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ OKRUŽNÍ PILA

- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků POWERSTATE™: 2-krát delší životnost motoru, 2-krát více řezu na jedno nabití
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Nastavení úkosu až do 50°
- Horní a spodní magnéziové kryty poskytují nejlepší trvanlivost ve své třídě a jsou odolné proti nárazu
- Hořčíková pata snižuje hmotnost prodlužuje životnost
- Integrovaný odsavač prachu - viditelnost řezu
- LED světlo osvětluje linii řezu
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi bateriemi M12™ Milwaukee®



	M12 CCS44-0	M12 CCS44-402C
Kapacita aku (Ah)	-	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	-	80 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	3600	3600
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	44	44
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	33	33
Průměr kotouče (mm)	140	140
Průměr hřídele (mm)	20	20
Hmotnost vč. aku (kg)	-	2.7
Dodávaný v	-	Kufr
Obj. č.	4933448225	4933448240

M12 JS | M12™ KOMPAKTNÍ PŘÍMOČARÁ PILA

- Nová konstrukce kombinuje nejlepší vlastnosti hříbkového a žehličkového madla pro kontrolu řezání a vyvážení
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Plynulá elektronická regulace otáček pro úplnou kontrolu a flexibilitu
- Nepřetržitě, přesné řezání-minimální vibrace během řezání pro vynikající výkon
- Přesné vedení pilového listu s válečkem - zabrání odchylce pilového listu
- Kompaktní nářadí - přímá viditelnost linie řezu
- Beznástrojové zkosení-rychlé a snadné nastavení úkosu až do 45° bez použití nářadí
- QUIK-LOK™ T-uchycení
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	M12 JS-0	M12 JS-402B
Kapacita aku (Ah)	-	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	-	80 min
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0 - 2800	0 - 2800
Délka zdvihu (mm)	19	19
Hmotnost vč. aku (kg)	-	2.1
Dodávaný v	-	Taška
Obj. č.	4933431305	4933441703

PILOVÉ PLÁTKY T 101 B - SKS

Obj. č. 4932254061



M12 BST | M12™ KOMPAKTNÍ SPONKOVAČKA

- Průlomový výkon omezuje únavu uživatele tím, že eliminuje opakovaný pohyb ručních nástrojů
- Technologie Ready to Fire eliminuje čas náběhu mezi každým vystřelením sponek
- Nastavení rychlého nebo sekvenčního chodu nastřelování umožňuje uživateli rychlé a přesné použití
- Nastřelí až 2000 spon s 2,0 Ah akumulátorem
- Nastřeluje standardní velikost spon T50 od 6 do 14 mm
- Dry-Fire systém zastaví nastřelování, pokud je zásobník prázdný
- Kompaktní délka, výška i šířka pro jednoduché dosažení hůře dostupných míst
- Nastavitelný hák na opasek pro pohodlí uživatele



	M12 BST-0	M12 BST-202X
Kapacita aku (Ah)	-	2.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	-	40 min
Velikost spon	T50	T50
Šířka spon (mm)	11.4	11.4
Délka spon (mm)	6 - 14	6 - 14
Kapacita zásobníku	89	89
Počet nástřelů (min)	140	140
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1.6
Dodávaný v	-	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933459634	4933459635

SPONY T50/6MM

Obj. č. 4932459145



M12 BPRT | M12™ KOMPAKTNÍ NÝTOVAČKA


- Až 325 kusů nerezových nýtů 4,8 mm na jedno nabití baterie s kapacitou 2,0 Ah
- Vhodné pro všechny hliníkové, ocelové, nerezové a měděné nýty až do průměru 4,8 mm
- Nainstaluje nýt v jednom zdvihu díky délce zdvihu 20,32 mm
- Přidrzná koncovka přidrží nýt při jakékoliv orientaci
- Přístup k čelistem bez použití jiného nářadí zaručuje snadné čištění. Uložení náhradních hrotů v konstrukci stroje a klíče na vytažení zaručuje maximální pohodlí
- Ukazatel stavu nabití baterie a LED svítlna zaručují zvýšený komfort uživatele a osvětlení při práci v prostředích s nedostatečným osvětlením
- Ergonomický design s výškou 273 mm a šířkou 66,8 mm – délka 165 mm bez zásobníku na trny
- Integrovaný háček na opasek a očko na upevnění šňůrky
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi bateriemi Milwaukee® M12™
- Dodáváno se 4 upínacími hroty



	M12 BPRT-0	M12 BPRT-201X
Kapacita aku (Ah)	–	2.0
Počet dostupných akumulátorů	0	1
Nabíječka	–	40 min
Ťahová síla (N)	9000	9000
Maximální nýt s baterií M12 B2	325 x 4.8	325 x 4.8
Velikost nýtu Ø (mm)	2.4 - 4.8	2.4 - 4.8
Délka zdvihu (mm)	20.32	20.32
Rozměry (mm)	273 x 66 x 8 x 230	273 x 66 x 8 x 230
Hmotnost vč. aku (kg)	–	2.1
Dodávaný v	–	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933464404	4933464405

152 MM NÁSTAVEC PRO NÝTOVAČKU M12™

Obj. č. 48950100



C12 PN | M12™ KOMPAKTNÍ DLAŇOVÉ KLADIVO

- Díky profesionálnímu výkonu nastřelí hřebíky až 100 mm
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Vynikající ergonomie – madlo poskytuje vynikající pohodlí v dlaní
- Zatluče hřebíky i tam kde se klasickým kladivem nelze rozmáchnout
- Zlepšená doba chodu: zatlučká na jedno nabití 100 X 90 mm hřebíku
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	C12 PN-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	–
Max. počet úderů (ú./min)	2700
Max. rozměr hřebíku (mm)	90
Hmotnost vč. aku (kg)	1.6
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933427182

C12 MT | M12™ KOMPAKTNÍ MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ

- Univerzální aku řešení pro řezání a broušení
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Variabilní rychlost (5000- 20000 ot./min), oscilační pohyb o 1,5° umožňuje rychlý postup do materiálů, jako kov, dřevo a plast
- Lze užít příslušenství konkurenčních značek
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší dobu chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™
- Standardní vybavení: 1 x adaptér, 1 x řezný kotouč OSC 112, 1 x brusná podložka, 5 x brusný papír



	C12 MT-0	C12 MT-402B
Kapacita aku (Ah)	–	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	80 min
Oscilační úhel nalevo / napravo (°)	1.5	1.5
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5000 - 20,000	5000 - 20,000
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.2
Dodávaný v	–	Taška
Obj. č.	4933427180	4933441708

32 MM NŮŽ PRO PONORNÉ ŘEZÁNÍ. PONORNÉ / HLOUBKOVÉ / ŘEZÁNÍ DO DŘEVA A PVC.

Obj. č. 48900030



C12 RT | M12™ KOMPAKTNÍ ROTAČNÍ NÁŘADÍ

- Univerzální aku řešení pro řezání a broušení
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Variabilní rychlost (5000-32000 ot./ min)
- Kleština 3,2 mm je vhodná pro všechno příslušenství na trhu
- Mechanizmus aretace vřetene umožňuje jednoduchou výměnu nástroje
- Ergonomická a lehká konstrukce
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	C12 RT-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	–
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5000 - 32,000
Průměr kleštiny (mm)	3.2
Hmotnost vč. aku (kg)	0.6
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933427183

M12 BS | M12™ KOMPAKTNÍ PÁSOVÁ PILA

- Kompaktní a lehký design pro řezání jednou rukou, nad hlavou a v úzkých prostorech
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Všestrannost - řeže množství materiálů: ocel, nerezová ocel, měď, plast, hliník
- Studené řezání - bez jisker a ořepů
- Čistý řez - vyvážené madlo spolu s 8 velkými kuličkovými ložisky poskytuje nejlepší kvalitu v řezání
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™
- Dodávané s pilovým pásem 18 Tpi



	M12 BS-0	M12 BS-402C
Kapacita aku (Ah)	–	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	80 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 85	0 - 85
Max. kapacita řezání (mm)	41 x 41	41 x 41
Délka pilového plátku (mm)	687.57	687.57
Hmotnost vč. aku (kg)	–	3.2
Dodávaný v	–	Kufr
Obj. č.	4933431310	4933446135

PILOVÉ PÁSY 687,57MM-ROZTEČ ZUBŮ 1,4MM - 3KS

Obj. č. 48390572



M12 FCOT | M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ UNIVERZÁLNÍ OKRUŽNÍ PILA

- Rychlé a přesné řezání, až 20.000 ot/min
- Ergonomický design pro lepší kontrolu a jednoruční řezání. Váha pouhých 1.1 kg a délka 226 mm
- Všestranné možnosti řezání a výběr kvalitních kotoučů (rozbrušovací kotouč na kovy, karbidový univerzální kotouč a kotouč na porcelánové obklady)
- Velmi všestranné řešení pro řezání ocele, nerezové ocele, neželezných materiálů, sádkokartonu, vláknitého cementu, plastu a obkladů
- Snadno nastavitelný ochranný kryt a unikátní řešení pro směr otáčení kotouče dopředu nebo dozadu, aby prach směřoval pryč od uživatele při různých pozicích řezání
- Rychloupínací odsávání prachu s nastavením hloubky a optimální možnosti odsávání
- Společností Milwaukee® navržený a vyrobený bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje vyšší výkon a vyznačuje se menší velikostí
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje nářadí i baterii pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost



	M12 FCOT-0	M12 FCOT-422X
Kapacita aku (Ah)	-	1x 2.0 + 1x 4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	80 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	20,000	20,000
Max. hloubka řezání (mm)	16.3	16.3
Průměr kotouče (mm)	76	76
Průměr hřídele (mm)	10	10
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1.1
Dodávaný v	–	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933464618	4933464619

M12 BPS | M12™ KOMPAKTNÍ LEŠTIČKA/BRUSKA

- Variabilní volba dvou rychlostí (0-2800/0-8300 ot/min) pro leštění i broušení
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Velikost lešticí houby až 76 mm a brousičio polštářku až 50 mm pro rychlý postup práce
- Dlouhá doba běhu umožňuje provedení mnoha úkolů na jedno nabití aku
- Kompaktní konstrukce o velikosti pouhých 130 mm umožňuje práci i v těžko přístupných místech
- Zámek vřetena umožňuje rychlou výměnu příslušenství bez použití nástrojů
- Odnímatelná dvoupolohová postranní rukojeť
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	M12 BPS-0	M12 BPS-421X
Kapacita aku (Ah)	–	1 x 2.0 + 1 x 4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	40 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 2800	0 - 2800
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 8300	0 - 8300
Průměr kotouče (mm)	76	76
Závit hřídele	M9 x 0.75	M9 x 0.75
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.0
Dodávaný v	–	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933447791	4933447802

LEŠTÍCÍ POLŠTÁŘEK Z JEHNĚČÍ VLNY - 1KS

Obj. č. 4932430838



M12 HV | M12™ KOMPAKTNÍ TYČOVÝ VYSAVAČ

- Vynikající sací výkon na odsávání kovového, dřevěného a běžného odpadu.
- Průhledné kontrolní okénko ukazuje stav naplnění
- Uzamykatelné spouštěcí tlačítko snižuje únavu při dlouhodobém používání
- Bohaté příslušenství pro uklízení malých nebo velkých ploch
- Kompaktní provedení umožňuje použití vysavače i ve stísněných prostorech
- Zajištěná nádobka proti náhodnému otevření a rozvíření nečistot
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi bateriemi M12™ Milwaukee®



	M12 HV-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	–
Průtok vzduchu (l / min)	934
Rychlost proudění vzduchu [m za h]	56
Max. vakuum (mbar)	31.1
Kapacita tekutý odpad (l)	0.6
Průměr hadice (mm)	22.5
Hmotnost vč. aku (kg)	1.2
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933448390

M12 GG | M12™ KOMPAKTNÍ MAZACÍ PISTOLE

- Výkonný motor 12 V dodává provozní tlak přes 562 barů
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor
- Nejdelší doba práce na jedno nabití - 7 kartridží
- Vynikající vyvážení a ergonomie - délka pouze 355 mm, hmotnost 3,2 kg
- Vzduch propouštějící klapka - nejdůležitější mechanismus pro rychlý proud
- Integrované místo na uložení hadičky a ramenní popruh - zvýšení uživatelského komfortu
- Tři způsoby plnění - z velkého balení, kartridže a vysátí schopného balení
- Kapacita maziva 400 ml v kartridži, 473 ml z velkého balení
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™
- Standardní vybavení: vysokotlaková ohebná hadička 914 mm x 14,4 mm s pružným krytem, mazivové táhlo



	M12 GG-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	–
Podtlak (bar)	562
Hmotnost vč. aku (kg)	–
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933440435

M12 PCG/310 | M12™ KOMPAKTNÍ VYTLAČOVACÍ PISTOLE - 310 ML TUBA

- Až 1780 N vytlačné síly
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Optimalizovaný výkon u všech druhů studených tmelů a lepidel
- Anti-odkapávací funkce zabraňuje nežádoucímu odkapávání
- Škála 6-ti stupňů rychlosti – zabezpečuje konstantní průtok
- Robustní konstrukce pistu zabezpečuje konstantní průtok, snižuje zpětný ráz a vytlačí všechny tmel z kartuše
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	M12 PCG/310C-201B
Kapacita aku (Ah)	2.0
Počet dostupných akumulátorů	1
Nabíječka	40 min
Max. vytlačná síla (Nm)	1780
Nastavení rychlosti	6
Standardní vybavení	310 ml držák náplně
Hmotnost vč. aku (kg)	1.9
Dodávaný v	Taška
Obj. č.	4933448763

DRŽÁK 310 ML PRO VŠECHNY STANDARDNÍ NÁPLNĚ 250 A 310 ML

Obj. č. 48080900



M12 PCG/400 | M12™ KOMPAKTNÍ VYTLAČOVACÍ PISTOLE - 400 ML TUBA

- Až 1780 N vytlačné síly
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Optimalizovaný výkon u všech druhů studených tmelů a lepidel
- Anti-odkapávací funkce zabraňuje nežádoucímu odkapávání
- Škála 6-ti stupňů rychlosti – zabezpečuje konstantní průtok
- Robustní konstrukce pistu zabezpečuje konstantní průtok, snižuje zpětný ráz a vytlačí všechny tmel z kartuše
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	M12 PCG/400A-201B
Kapacita aku (Ah)	2.0
Počet dostupných akumulátorů	1
Nabíječka	40 min
Max. vytlačná síla (Nm)	1780
Nastavení rychlosti	6
Standardní vybavení	400 ml alu válec
Hmotnost vč. aku (kg)	1.9
Dodávaný v	Taška
Obj. č.	4933451225

HLINÍKOVÁ TUBA 400 ML

Obj. č. 4932352844



M12 PCG/600 | M12™ KOMPAKTNÍ VYTLAČOVACÍ PISTOLE - 600 ML TUBA

- Až 1780 N vytlačné síly
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Optimalizovaný výkon u všech druhů studených tmelů a lepidel
- Anti-odkapávací funkce zabraňuje nežádoucímu odkapávání
- Škála 6-ti stupňů rychlosti – zabezpečuje konstantní průtok
- Robustní konstrukce pistu zabezpečuje konstantní průtok, snižuje zpětný ráz a vytlačí všechny tmel z kartuše
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	M12 PCG/600A-201B
Kapacita aku (Ah)	2.0
Počet dostupných akumulátorů	1
Nabíječka	40 min
Max. vytlačná síla (Nm)	1780
Nastavení rychlosti	6
Standardní vybavení	600 ml alu tuba
Hmotnost vč. aku (kg)	1.9
Dodávaný v	Taška
Obj. č.	4933448764

HLINÍKOVÁ TUBA 600 ML

Obj. č. 4932352845



C12 PC | M12™ KOMPAKTNÍ ŘEZÁK NA MĚDĚNÉ TRUBKY

- Vysokovýkonný řezák měděných trubek Milwaukee® řeze 12 mm měděné trubky za méně než 3 sekundy
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Mechanismus s automatickým zablokováním řeze již instalované měděné potrubí s potřebou volného prostoru jen 37 mm
- Čelisti s automatickým nastavením – automaticky se přizpůsobí podle velikosti trubky
- Celokovové utěsněné čelo – řezací hlava odolná proti korozi a rezavění
- Štíhlé madlo s povrchem softgrip
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo-pro pohodlí uživatele v nejasných prostorech
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	C12 PC-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	–
Měděné trubky (mm)	12, 15, 18, 22, 25, 28
Minimální prostor pro řezání trubky (mm)	80
Délka (mm)	360
Hmotnost vč. aku (kg)	1.5
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933411920

ŘEZACÍ KOLEČKA NA TRUBKY.
VHODNÉ PRO MĚDĚNÉ TRUBKY.
NEHODÍ SE NA TRUBKY Z PLAS-
TU A NEREZOVÉ OCELI.



Obj. č. 48380010

C12 PPC | M12™ KOMPAKTNÍ PEX NŮŽKY

- Obrovský střížný tlak: 175 kg/cm²
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Výkonný mechanismus: řeze až 50 mm PVC trubky za 3 sekundy
- Celokovová převodovka a převody pro největší trvanlivost a maximální krouticí moment
- Regulace otáček ve vypínači, kontrola řezu
- Vyroce ostrý plátek, který nezanechává otřepy
- Vyroce účinný mechanismus poskytuje přes 200 řezů na jedno nabití
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo-pro pohodlí uživatele v nejasných prostorech
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	C12 PPC-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	–
Max. kapacita řezání (mm)	50
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 500
Hmotnost vč. aku (kg)	1.9
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933416550

M12 CC | M12™ KOMPAKTNÍ ŘEZÁK KABELŮ

- Profi kapacita Ø32 mm – výkoný řezák snadno řeze i silné kabely
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Prodloužená doba chodu umožňuje až 60 řezů Cu kabelu 4 x 35 mm² na nabití
- Kompaktní přední tvar umožňuje přestřihnout kabel i v rozvaděči bez složité demontáže kabelů
- Vynikající kvalita řezu - Milwaukee® nabízené geometrie nože jsou ploché, okrouhlé a instalatérský
- Automatické uvolnění – umožňuje hned po řezu znovu nasadit a znovu řezat
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo-pro pohodlí uživatele v nejasných prostorech
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	M12 CC-0	M12 CC-21C
Kapacita aku (Ah)	–	1.5
Počet dostupných akumulátorů	0	1
Nabíječka	–	30 min
Max. průměr řezání (mm)	32	32
Rezná síla (kN)	32	32
Nastavení rychlosti	2	2
Hmotnost vč. aku (kg)	3.0	3.0
Dodávaný v	–	Kufr
Obj. č.	4933431600	4933431610

C12 JSR | M12™ KOMPAKTNÍ RÁDIO S NAPOJENÍM NA MP3

- Tuner s moderní technologií zajišťující vysokou přesnost příjmu a jasný signál
- Napájení buď pomocí M12™ baterie nebo z 230 V sítě
- Milwaukee® baterie M12™ vystačí na 8 hodin hraní
- Kryt je odolný proti povětrnosti a chrání MP3 přehrávače a další audio techniku
- Tuner s digitálním displejem pro přesnou volbu signálu
- Tlačítko pro okamžité vypnutí zvuku
- 220 – 240 V napájecí adaptér, 3,5 mm jack konektor pro připojení přehrávače např. iPod
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	C12 JSR-0
Napětí (DC) (V)	12
Napětí (AC) (V)	220-240
Typ aku	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	–
Rozměry (mm)	267 x 102 x 178
Hmotnost (kg)	1.8
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933416373

M12 JSSP | M12® BLUETOOTH® REPRODUKTOR

- Pracovní reproduktor na staveniště s pokročilou technologií Bluetooth®
- Lze bezdrátově připojit až k 10 m vzdáleným zdrojům
- Poskytuje vysoký výkon a jasný zvuk ve všech zvukových režimech
- Prémiový reproduktor s basovým vstupem
- Odolný proti nárazům, vodě i nečistotám a odpovídajícím drsným podmínkám na staveništích
- Robustní těleso s ochranou kovovou mřížkou
- Nabíječka 2,1 A USB, kterou lze použít k nabíjení telefonů, tabletů a přehrávačů
- Akumulátor M12™ 4,0 Ah vydrží na jedno nabití až více než 25 hodin
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi bateriemi M12™ Milwaukee®



	M12 JSSP-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	–
Rozměry (mm)	105.5 x 153
Výkon reproduktoru (W)	5
Hmotnost (kg)	0.5
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933448380

M12-18 JSSP | M12™ - M18™ BLUETOOTH® REPRODUKTOR

- Pokročilá technologie Bluetooth® jobsite speaker
- Dosah Bluetooth® až do 30 m
- Flexibilní akumulátorový systém: použitelný se všemi Milwaukee® M12™ & M18™ akumulátory
- IP54 ochrana proti prachu a stříkající vodě
- Čistý a jasný zvuk při všech hlasitostech
- 2,1 Ah nabíječka USB nabíjí telefony, tablety a přehrávače médií
- Špičkový reproduktor s basovým portem



	M12-18 JSSP-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	–
Rozměry (mm)	360 x 165 x 165
Výkon reproduktoru (W)	40
Hmotnost vč. aku (kg)	2.3
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933459275

M12 FPP2A | M12 FUEL™ SET NÁŘADÍ

- M12 FPD - M12 FUEL™ kompaktní příklepová vrtačka
- M12 FID - M12 FUEL™ kompaktní 1/4" Hex rázový šroubovák



	M12 FPP2A-402X	M12 FPP2A-602X
Kapacita aku (Ah)	4.0	6.0
Počet dostupných akumulátorů	2	2
Nabíječka	80 min	90 min
Dodávaný v	Heavy Duty Kufr	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933459808	4933459810

M12 FPP2B | M12 FUEL™ SET NÁŘADÍ

- M12 FPD - M12 FUEL™ kompaktní příklepová vrtačka
- M12 CH - M12 FUEL™ kompaktní SDS-plus klavido



	M12 FPP2B-402X	M12 FPP2B-602X
Kapacita aku (Ah)	4.0	6.0
Počet dostupných akumulátorů	2	2
Nabíječka	80 min	90 min
Dodávaný v	Heavy Duty Kufr	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933459812	4933459813

M12 BPP2D | M12™ SET NÁŘADÍ

- M12 BDD - M12™ kompaktní vrtačka/šroubovák
- C12 MT - M12™ multifunkční nářadí



	M12 BPP2D-402B
Kapacita aku (Ah)	4.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka	80 min
Dodávaný v	Taška
Obj. č.	4933441250

M12 BPP3A | M12™ SET NÁŘADÍ

- M12 BDD - M12™ kompaktní vrtačka/šroubovák
- M12 BID - M12™ 1/4" Hex kompaktní rázový uťahovák
- M12 TLED - M12™ LED svítidla



	M12 BPP3A-202B
Kapacita aku (Ah)	2.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka	40 min
Dodávaný v	Taška
Obj. č.	4933441225

M12 BPP2B | M12™ SET NÁŘADÍ

- M12 BPD - M12™ kompaktní příklepová vrtačka
- M12 BID - M12™ 1/4" Hex kompaktní rázový uťahovák



	M12 BPP2B-421C
Kapacita aku (Ah)	1 x 2.0 + 1 x 4.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka	80 min
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933443497

M12 BPP2C | M12™ SET NÁŘADÍ

- M12 BDD - M12™ kompaktní vrtačka/šroubovák
- C12 HZ - M12™ HACKZALL™ pilka na kov



	M12 BPP2C-402B
Kapacita aku (Ah)	4.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka	80 min
Dodávaný v	Taška
Obj. č.	4933441230

M12 BPP4A | M12™ SET NÁŘADÍ

- M12 BDD - M12™ kompaktní vrtačka/šroubovák
- M12 BID - M12™ 1/4" Hex kompaktní rázový uťahovák
- C12 HZ - M12™ Hackzall™ pilka na kov
- M12 TLED - M12™ LED svítidla



	M12 BPP4A-202B
Kapacita aku (Ah)	2.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka	40 min
Dodávaný v	Taška
Obj. č.	4933441240

TESTY A MĚŘENÍ



M12 IC | M12™ KOMPAKTNÍ M-SPECTOR™ 360° INSPEKČNÍ KAMERA

M12

- Obrazovka s možností rotace poskytne nerušený obraz pro uživatele
- Optimalizované 68,6 mm LCD: digitální zpracování obrazu a větší obrazovka poskytuje ostrý a jasný obraz
- 9 mm 640 x 480 digitální obrazový snímač: vynikající kvalita obrazu v téměř poloviční velikosti
- 4 x LED světlo: ve své třídě nejlepší jas bez stínu nebo oslnění
- Vylepšený kabel: hliníková hlava a lepší flexibilita pro bezkonkurenční životnost a manévrovatelnost sondy
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™
- Příslušenství: hák, magnet, a zrcadlo pomáhají kontrolovat a řešit



	M12 IC-0 (S)	M12 IC-201C (S)
Kapacita aku (Ah)	—	2.0
Počet dostupných akumulátorů	0	1
Nabíječka	—	40 min
Rozměry displeje (mm)	68	68
Rozlišení displeje (pixel)	320 x 240	320 x 240
Průměr hlavy kamery (mm)	9	9
Délka kabelu kamery (mm)	914	914
Hmotnost vč. aku (kg)	—	0.6
Dodávaný v	—	Kufr
Obj. č.	4933431615	4933441680

M12 IC AV3 | M12™ DIGITÁLNÍ INSPEKČNÍ KAMERA

M12

- Odnímatelná obrazovka, obrazovka lze vyjmout z konzoly a pracovat v rozmezí 10 m
- M12™ digitální inspekční kamera, 4x zoom a otočná obrazovka
- Optimalizovaný 85mm LCD displej, digitální obraz a velká obrazovka jsou zárukou pro jasný, ostrý obraz
- 12 mm 320 x 240 digitální obrazový snímač, výjimečná kvalita obrazu na zdokonalené velké obrazovce
- 4 LED světla po obvodu, pro nejjasnější zobrazení ve své třídě bez stínů nebo odlesků
- Dodávána s 8GB SD pamětíovou kartou a 2,7metrovým digitálním kabelem
- Vylepšený kabel, hliníková hlava a zdokonalená flexibilita přináší bezkonkurenční odolnost a ovladatelnost
- Připojení kloubové hlavy k dispozici jako příslušenství
- Flexibilní akumulátorový systém, provoz se všemi Milwaukee® M12™ akumulátory



	M12 IC AV3-201C
Kapacita aku (Ah)	2.0
Počet dostupných akumulátorů	1
Nabíječka	40 min
Rozměry displeje (mm)	85
Rozlišení displeje (pixel)	320 x 240
Průměr hlavy kamery (mm)	12
Délka kabelu (m)	2.7
Zoom	4x
Hmotnost vč. aku (kg)	0.7
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933451367

2309-60 | ALKALICKÁ INSPEKČNÍ KAMERA

2309-60

- Optimalizovaný 65,8mm LCD displej, digitální obraz a velká obrazovka jsou zárukou pro jasný, ostrý obraz
- 9 mm 320 x 240 digitální obrazový snímač, vynikající kvalita obrazu v poloviční velikosti
- Nízká hmotnost: méně než 0,5 kg
- Ošetřena proti odleskům, zaručuje lepší čitelnost obrazovky
- Dodávána s 9V alkalickou baterií zajišťující nepřetržitý provoz po více než hodinu



	2309-60
Typ aku	2 x AA
Rozměry displeje (mm)	65.8
Rozlišení displeje (pixel)	320 x 240
Průměr hlavy kamery (mm)	9
Délka kabelu (m)	0.914
Hmotnost vč. aku (kg)	0.5
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933451526

2205-40 | MULTIMETR PRO ELEKTRIKÁŘE

- True-RMS vždy garantuje přesné odčítání hodnot
- Jednoduché rozhraní a nastavení parametrů, speciálně pro elektrikáře
- Zabudovaný bez-kontaktní detektor napětí
- Kategorie přepětí CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
- Robustní konstrukce pro zvýšenou trvanlivost
- Vestavěná LED osvětluje místo práce
- Jednou rukou nastavitelný spínač funkcí
- Jednoduché rozhraní a nastavení parametrů, speciálně pro elektrikáře
- Standardní vybavení: 1 x sada měřících kabelů, 2 x AA baterie



2205-40	
Rozevření kleští (mm)	16
Proud AC (A)	200
Napětí (AC) (V)	1000
Napětí (DC) (V)	1000
Odstranění bludného proudu (Lo-Z)	Ano
Odpor (kΩ)	40
Prozváněčka	Ano
Typ aku	2 x AA
Hmotnost vč. aku (kg)	0.3
Dodávaný v	Taška
Obj. č.	4933416972



2217-40 | DIGITÁLNÍ MULTIMETR

- True-RMS vždy garantuje přesné odčítání hodnot
- Vysoce kontrastní, jasné čitelný display
- Kategorie přepětí CAT III 600 V
- Jednou rukou nastavitelný spínač funkcí
- Speciálně pro elektrikáře
- Odstranění bludného proudu (Lo-Z) garantuje přesné odčítání hodnot
- Univerzální kontaktní měření teploty
- Místo pro uložení příslušenství
- Standardní vybavení: 1 x sada měřících kabelů, 1 x termočlánek (dva banány), 2 x AA baterie



2217-40	
Proud AC/DC (A)	10
Napětí AC / DC (V)	600
Odstranění bludného proudu (Lo-Z)	Ano
Odpor (kΩ)	40,000
Prozváněčka	Ano
Kapacitní odpor (μF)	1000
Kontaktní teplota (°C)	-40 - +538
Frekvencia (Hz)	2.00 Hz - 50.00 kHz
Typ aku	2 x AA
Hmotnost vč. aku (kg)	0.4
Dodávaný v	Taška
Obj. č.	4933416976



2212-20 | AUTOMATICKÝ MĚŘIČ NAPĚTÍ/KONTINUITY

- Umožňuje měření až na úroveň desetinných čísel a zobrazuje je na snadno čitelném podsvíceném LCD
- Automaticky určuje potřebu měření napětí nebo testu kontinuity a zobrazuje všechny naměřené hodnoty ve správném rozsahu měření
- Kompatibilní s příslušenstvím pro přenašení nebo montáž
- Pracovní LED světlo pro slabě osvětlené oblasti
- Dvojitě LED a akustické indikátory pro rychlé a pohodlné výsledky testů
- Vyměnitelné testovací vodiče pro větší flexibilitu
- Robustní opláštění chrání váš měřič v každém prostředí



2212-20	
Napětí AC / DC (V)	600
Teplotní rozsah (°C)	0 - 50
Bezpečnostní třída	CAT IV 600 V
Prozváněčka	Ano
Typ aku	2 x AAA
Hmotnost vč. aku (kg)	0.3
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933447776



2235-40 | KLEŠŤOVÝ MULTIMETR

- True-RMS vždy garantuje přesné odčítání hodnot
- Kategorie přepětí CAT III 600 V
- Robustní konstrukce pro zvýšenou trvanlivost
- Vestavěná LED osvětluje místo práce
- Jednou rukou nastavitelný spínač funkcí
- Tenké roztažitelné čelisti na měření v panelech nebo ve svazcích
- Standardní vybavení: 1 x sada měřících kabelů, 2 x AA baterie



2235-40	
Rozměr čelisti (mm)	25
Proud AC [A]	400
Napětí AC / DC (V)	600
Odstranění bludného proudu (Lo-Z)	Ne
Odpor (kΩ)	0.4
Prozváněčka	Ano
Typ aku	2 x AA
Hmotnost vč. aku (kg)	0.3
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933427315



2216-40 | LEHKÝ KOMERČNÍ MULTIMETR

- True-RMS vždy garantuje přesné odčítání hodnot
- Kategorie přepětí CAT III 600 V
- Robustní konstrukce pro zvýšenou trvanlivost
- Jednou rukou nastavitelný spínač funkcí
- Speciálně pro elektrikáře
- Automatická stupnice do mV
- Standardní vybavení: 1 x sada měřících kabelů, 2 x AA baterie



2216-40	
Proud AC/DC (A)	10
Napětí (AC) (V)	6.00 mV - 600
Napětí (DC) (V)	600
Odstranění bludného proudu (Lo-Z)	Ne
Odpor (kΩ)	40,000
Prozváněčka	Ano
Frekvencia (Hz)	10 kHz - 50 kHz
Typ aku	2 x AA
Hmotnost vč. aku (kg)	0.4
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933427309



2267-40 | 10 : 1 INFRAČERVENÝ TEPLOMĚR TEMP-GUN™

- Poměr měření 10 : 1 – plochu 1 metru změří z 10metrové vzdálenosti
- Rozsah teplot od -30° C do 400° C
- Premiový LCD displej pro jasný náhled
- Zjednodušená tlačítka a snazší sestavení pro rychlejší skenování
- Zvýšený rámeček chrání čočku a obrazovku před přímým dopadem



2267-40	
Teplotní rozsah (°C)	-30 do 400
Základní přesnost (%)	± 2
Opakovatelnost (%)	± 0.08
Emisivita	0.95
Typ aku	2 x AA
Hmotnost vč. aku (kg)	0.3
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933451906



2200-40 | DETEKTOR NAPĚTÍ

- Velmi široký rozsah: 50 - 1000 AC
- Přepětová kategorie: CAT IV 1000 V
- Tip pro kontrolu zásuvky
- Zelené světlo signalizuje že nářadí je zapnutý
- Hlasitý bzučák indikuje napětí
- Blikající červené světlo indikují napětí
- On/Off spínač
- Klip na vrecká pro snadné skladování



2200-40	
Napětí (AC) (V)	50 - 1000
Bezpečnostní třída	CAT IV 1000 V
Typ aku	2 x AAA
Hmotnost vč. aku (kg)	0.4
Dodávaný v	–
Obj. č.	4932352561



LDM 30 | 30 M LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI

- Jednoduché použití bodového měření a zaměření
- IP54 ochrana proti prachu a stříkající vodě
- Automatické vypnutí a ukazatel nízkého stavu baterie
- Metrické a imperiální jednotky měření
- Velmi tenký design se sponou na opasek pro snadnou přepravu
- Dvě snadno ovladatelná tlačítka měření na přední a boční straně krytu
- Umožňuje uživateli provádět jednotlivá měření a průběžné sledování
- Velký tří řádkový LCD displej s automatickým bílým podsvícením
- Na displeji se zobrazují poslední tři měření



LDM 30	
Max. rozsah měření (m)	30
Přesnost	± 2
Displej	LCD
Rozměry displeje (mm)	25 x 25
Klasifikace laseru	třída 2
Rozměry (mm)	101 x 38 x 28
Rozsah (m)	0.15 - 30
Typ aku	2 x AAA
Hmotnost vč. aku (kg)	0.1
Automatické měření hladiny	Ne
Funkce Pythagoras - nepřímé měření	ne
Snímač sklonu	ne
Sledování výšky	ne
Dodávaný v	Blister
Obj. č.	4933459276



LDM 45 | 45 M LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI

- Jednoduché použití bodového měření a zaměření
- IP54 ochrana proti prachu a stříkající vodě
- Metrické a imperiální jednotky měření
- Snadno přístupná měřicí tlačítka na přední a boční straně
- Umožňuje uživateli provádět jednotná měření a průběžné sledování
- Nabízí několik různých měřících funkcí, které uživateli umožňují přidávat a odebírat hodnoty, vypočítávat lineární vzdálenost, plochu, celkovou plochu a objem
- Velký tří řádkový vícebarevný grafický displej s průměrem 50 mm pro optimální viditelnost
- Na displeji se zobrazují poslední tři měření a v nabídce historie se zobrazuje posledních 30 výpočtů
- Vestavěný dvoubodový automatický referenční kolík pro snadné rohové měření
- Automatické vypnutí a ukazatel stavu nízké baterie
- Tenký design pro snadnou manipulaci a nylonové pouzdro pro bezpečnou přepravu



LDM 45	
Max. rozsah měření (m)	45
Přesnost	± 1,5
Displej	LCD
Rozměry displeje (mm)	31.5 x 40
Klasifikace laseru	třída 2
Rozměry (mm)	105 x 48 x 24
Rozsah (m)	0.15 - 45
Typ aku	2 x AAA
Hmotnost vč. aku (kg)	0.11
Automatické měření hladiny	Ne
Funkce Pythagoras - nepřímé měření	ne
Snímač sklonu	ne
Sledování výšky	ne
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933459277



LDM 50 | 50 M LASEROVÝ DÁLKOMĚR

- Systém „zamiř a střel“ – měření provádí jen jedna osoba jedním stisknutím tlačítka
- Stihla konstrukce, klip na opasek pro snadnou přepravu
- Měření plochy / objemu / nepřímé šířky a podaná žádost na patent pro měření povrchu
- Min. / Max. průzkumné a průběžné sledování
- Přičítání a odečítání vzdálenosti při projektování
- Měření nepřímé výšky (Pythagoras: 2-bodový a 3-bodový, částečná výška)
- Rozměrný grafický LCD displej se 3 řádky s automatickým podsvícením
- Vysunovací koncový kus pro měření od hran nebo rohů
- Paměť pro uložení posledních 20 měření
- IP 54 ochrana proti prachu a stříkající vodě
- Automatické vypnutí a signalizace nízkého nabití baterie
- Pouze metrické jednotky měření



LDM 50	
Max. rozsah měření (m)	50
Přesnost	± 1,5
Klasifikace laseru	třída 2
Rozměry (mm)	119 x 40 x 32
Rozsah (m)	0.05 - 50
Typ aku	2 x AAA
Hmotnost vč. aku (kg)	0.1
Funkce Pythagoras - nepřímé měření	2-bodový, 3-bodový, částečná výška
Snímač sklonu	ne
Sledování výšky	ne
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933447700



LDM 100
100 M LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI

- Jednoduché použití pro měření a zaměřování
- IP54 ochrana proti prachu a stříkající vodě
- Metrické a imperiální jednotky měření
- Snadno přístupná měřicí tlačítka na přední a boční straně pro jednotná měření a průběžné sledování
- Nabízí několik různých měřících funkcí, které uživateli umožňují přidávat a odebírat hodnoty, vypočítávat lineární vzdálenost, plochu, celkovou plochu a objem
- Digitální funkce automatické kalibrace umožňuje automatické měření, když měřidlo dosáhne hladiny (0°), zvyšuje přesnost při měření dlouhých vzdáleností
- Snadné měření nepřímé výšky a délky pomocí funkce automatické kalibrace zvyšuje pohodlí uživateli v obtížné dostupných místech
- Velký tří řádkový vícebarevný grafický LCD displej s průměrem 50 mm pro optimální viditelnost
- Na displeji se zobrazují poslední tři měření a v nabídce historie se zobrazuje posledních 30 výpočtů
- Vestavěný sklopný kolík pro snadné měření rohů a okrajů a třípolohová automatická možnost měření
- Automatické vypnutí a ukazatel nízkého stavu baterie

LDM 100	
Max. rozsah měření (m)	100
Přesnost	± 1,5
Displej	LCD
Rozměry displeje (mm)	31.5 x 40
Klasifikace laseru	třída 2
Rozměry (mm)	113 x 48 x 31
Rozsah (m)	0.15 - 100
Typ aku	2 x AAA
Hmotnost vč. aku (kg)	0.14
Automatické měření hladiny	Ano
Funkce Pythagoras - nepřímé měření	Ano
Snímač sklonu	ano
Sledování výšky	ano
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933459278



Jednoduché použití bodového měření a zaměření



Funkce auto kalibrace



3 polohy automatického měření a vysunovací kolík

PRACOVNÍ OBLEČENÍ



M12 HJP | M12™ VYHŘÍVANÁ HYBRIDNÍ PROŠÍVANÁ BUNDA

- Vyhřívání hybridní prošívané bundy Milwaukee®, které jsou napájeny technologií M12™ REDLITHIUM-ION™ 12 V, používají topné vložky s uhlíkovými vlákny pro vytváření a distribuci tepla na hrudník, záda a ramena
- LED řídicí jednotka ovládaná jedním dotykem umožňuje uživateli zvolit 3 nastavení ohřevu, a tak poskytuje ideální teplotu pro každé prostředí
- Vynikající provozní doba – až 8 hodin ohřevu na jedno nabití baterie (2,0 Ah)
- Polyester Ripstop poskytuje lehkou konstrukci, která může být použita jako vnější vrstva nebo jako střední vrstva
- Odolnost proti vodě a větru – poskytuje komfort a odolnost v náročných prostředích
- Lze prát v pračce a sušit v sušičce
- Zesílené zóny proti opotřebování způsobenému otěrem a roztržením
- Držák baterie M12™ – skrytá kapsa na baterii zaručuje minimální rušení uživatele
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi bateriemi Milwaukee® M12™

	M12 HJP-0 (S)	M12 HJP-0 (M)	M12 HJP-0 (L)	M12 HJP-0 (XL)	M12 HJP-0 (2XL)
Počet dostupných akumulátorů	0	0	0	0	0
Nabíječka	–	–	–	–	–
Hmotnost vč. aku (kg)	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1
Obj. č.	4933464364	4933464365	4933464366	4933464367	4933464368



M12 HJP LADIES | M12™ DÁMSKÁ VYHŘÍVANÁ HYBRIDNÍ PROŠÍVANÁ BUNDA

- Dámské vyhřívání hybridní prošívané bundy Milwaukee®, které jsou napájeny technologií M12™ REDLITHIUM-ION™ 12 V, používají topné vložky s uhlíkovými vlákny pro vytváření a distribuci tepla na hrudník, záda a ramena
- LED řídicí jednotka ovládaná jedním dotykem umožňuje uživateli zvolit 3 nastavení ohřevu, a tak poskytuje ideální teplotu pro každé prostředí
- Vynikající provozní doba – až 8 hodin ohřevu na jedno nabití baterie (2,0 Ah)
- Polyester Ripstop poskytuje lehkou konstrukci, která může být použita jako vnější vrstva nebo jako střední vrstva
- Odolnost proti vodě a větru – poskytuje komfort a odolnost v náročných prostředích
- Lze prát v pračce a sušit v sušičce
- Zesílené zóny proti opotřebování způsobenému otěrem a roztržením
- Držák baterie M12™ – skrytá kapsa na baterii zaručuje minimální rušení uživatele
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi bateriemi Milwaukee® M12™

	M12 HJP LADIES-0 (S)	M12 HJP LADIES-0 (M)	M12 HJP LADIES-0 (L)	M12 HJP LADIES-0 (XL)	M12 HJP LADIES-0 (2XL)
Počet dostupných akumulátorů	0	0	0	0	0
Nabíječka	–	–	–	–	–
Hmotnost vč. aku (kg)	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0
Obj. č.	4933464340	4933464341	4933464342	4933464343	4933464344



M12 HBWP | M12™ VYHŘÍVANÉ HYBRIDNÍ PROŠÍVANÉ VESTY

- Vyhřívání hybridní prošívané vesty Milwaukee®, které jsou napájeny technologií M12™ REDLITHIUM-ION™ 12 V, používají topné vložky s uhlíkovými vlákny pro vytváření a distribuci tepla na hrudník a záda
- LED řídicí jednotka ovládaná jedním dotykem umožňuje uživateli zvolit 3 nastavení ohřevu, a tak poskytuje ideální teplotu pro každé prostředí
- Vynikající provozní doba – až 6 hodin ohřevu na jedno nabití baterie (2,0 Ah)
- Polyester Ripstop poskytuje lehkou konstrukci, která může být použita jako vnější vrstva nebo jako střední vrstva
- Odolnost proti vodě a větru – poskytuje komfort a odolnost v náročných prostředích
- Lze prát v pračce a sušit v sušičce
- Zesílené zóny proti opotřebování způsobenému otěrem a roztržením
- Držák baterie M12™ – skrytá kapsa na baterii zaručuje minimální rušení uživatele
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi bateriemi Milwaukee® M12™

	M12 HBWP-0 (S)	M12 HBWP-0 (M)	M12 HBWP-0 (L)	M12 HBWP-0 (XL)	M12 HBWP-0 (2XL)
Počet dostupných akumulátorů	0	0	0	0	0
Nabíječka	–	–	–	–	–
Hmotnost vč. aku (kg)	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8
Obj. č.	4933464370	4933464371	4933464372	4933464373	4933464374



M12 HBWP LADIES | M12™ DÁMSKÁ VYHŘÍVANÁ HYBRIDNÍ PROŠÍVANÁ VESTA

- Dámské vyhřívání hybridní prošívané vesty Milwaukee®, které jsou napájeny technologií M12™ REDLITHIUM-ION™ 12 V, používají topné vložky s uhlíkovými vlákny pro vytváření a distribuci tepla na hrudník a záda
- LED řídicí jednotka ovládaná jedním dotykem umožňuje uživateli zvolit 3 nastavení ohřevu, a tak poskytuje ideální teplotu pro každé prostředí
- Vynikající provozní doba – až 6 hodin ohřevu na jedno nabití baterie (2,0 Ah)
- Polyester Ripstop poskytuje lehkou konstrukci, která může být použita jako vnější vrstva nebo jako střední vrstva (100% polyester vnější a vnitřní vrstva)
- Odolnost proti vodě a větru – poskytuje komfort a odolnost v náročných prostředích
- Lze prát v pračce a sušit v sušičce
- Zesílené zóny proti opotřebování způsobenému otěrem a roztržením
- Držák baterie M12™ – skrytá kapsa na baterii zaručuje minimální rušení uživatele
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi bateriemi Milwaukee® M12™

	M12 HBWP LADIES-0 (S)	M12 HBWP LADIES-0 (M)	M12 HBWP LADIES-0 (L)	M12 HBWP LADIES-0 (XL)
Počet dostupných akumulátorů	0	0	0	0
Nabíječka	–	–	–	–
Hmotnost vč. aku (kg)	0.6	0.6	0.7	0.7
Obj. č.	4933464803	4933464804	4933464805	4933464806



M12 HJ CAMO5 | M12™ PREMIUM MASKÁČOVÁ VYHŘÍVANÁ BUNDA

- Model Realtree Xtra® Camo se dokonale hodí různých druhů prostředí
- Strečový polyesterový materiál Quiet-Shell omezuje hluk během pohybu
- Teplo na požádání – 5 vřítých ohřívacích zón z uhlíkových vláken distribuuje teplo na hlavní části těla a do předních kapes
- Vynikající provozní doba, až 8 hodin ohřevu na jedno nabití baterie M12™ REDLITHIUM-ION™ s kapacitou 2,0 Ah
- Snadno ovladatelný regulátor teploty ukrytý uvnitř klopy – 3 nastavení teploty: Vysoká, střední, nízká
- Mobilita Free Flex™ – přídavný materiál pod rameny zvyšuje rozsah pohybů při práci prováděné nad hlavou
- Odolnost proti vodě a větru, poskytuje komfort a odolnost v náročných prostředích
- Vylepšený design s prodlouženými zády a nastavitelným pasem zabraňuje tepelným ztrátám a udržuje uživatele v teple
- Řídicí jednotka baterie M12™ s USB portem 2.1A pro nabíjení mobilních telefonů, která je uložena ve skryté kapse pro baterii
- Lze prát v pračce a sušit v sušičce
- Velké kapsy na prsou a pro ruce jsou ideální pro uložení mobilních telefonů
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi bateriemi Milwaukee® M12™

	M12 HJ CAMO5-0 (S)	M12 HJ CAMO5-0 (M)	M12 HJ CAMO5-0 (L)	M12 HJ CAMO5-0 (XL)	M12 HJ CAMO5-0 (2XL)
Počet dostupných akumulátorů	0	0	0	0	0
Nabíječka	–	–	–	–	–
Hmotnost vč. aku (kg)	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5
Obj. č.	4933464334	4933464335	4933464336	4933464337	4933464338



M12 HJ GREY4 | M12™ PREMIUM VYHŘÍVANÁ BUNDA

- Teplo na požádání – 5 vřítých ohřívacích zón z uhlíkových vláken distribuuje teplo na hlavní části těla a do předních kapes
- Vynikající provozní doba, až 8 hodin ohřevu na jedno nabití baterie M12™ REDLITHIUM-ION™ s kapacitou 2,0 Ah
- Snadno ovladatelný regulátor teploty – 3 nastavení teploty: Vysoká, střední, nízká
- Strečový polyesterový materiál ToughShell™ odolá náročným pracovním podmínkám a vyznačuje se až 5krát delší životností
- Mobilita Free Flex™ – přídavný materiál pod rameny zvyšuje rozsah pohybů při práci prováděné nad hlavou
- Odolnost proti vodě a větru, poskytuje komfort a odolnost v náročných prostředích
- Vylepšený design s prodlouženými zády a nastavitelným pasem zabraňuje tepelným ztrátám a udržuje uživatele v teple
- Řídicí jednotka baterie M12™ s USB portem 2.1A pro nabíjení mobilních telefonů, která je uložena ve skryté kapse pro baterii
- Lze prát v pračce a sušit v sušičce
- Velké kapsy na prsou a pro ruce jsou ideální pro uložení mobilních telefonů
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi bateriemi Milwaukee® M12™

	M12 HJ GREY4-0 (S)	M12 HJ GREY4-0 (M)	M12 HJ GREY4-0 (L)	M12 HJ GREY4-0 (XL)	M12 HJ GREY4-0 (2XL)
Počet dostupných akumulátorů	0	0	0	0	0
Nabíječka	–	–	–	–	–
Hmotnost vč. aku (kg)	1.5	1.5	1.6	1.7	1.8
Obj. č.	4933464328	4933464329	4933464330	4933464331	4933464332



M12 HJ BL4 | M12™ PREMIUM VYHŘÍVANÁ BUNDA

- Teplo na požádání – 5 vřítých ohřívacích zón z uhlíkových vláken distribuuji teplo na hlavní části těla a do předních kapes
- Vynikající provozní doba, až 8 hodin ohřevu na jedno nabití baterie M12™ REDLITHIUM-ION™ s kapacitou 2,0 Ah
- Snadno ovladatelný regulátor teploty – 3 nastavení teploty: Vysoká, střední, nízká
- Strečový polyesterový materiál ToughShell™ odolá náročným pracovním podmínkám a vyznačuje se až 5krát delší životností
- Mobilita Free Flex™ – přídavný materiál pod rameny zvyšuje rozsah pohybů při práci prováděné nad hlavou
- Odolnost proti vodě a větru, poskytuje komfort a odolnost v náročných prostředích
- Vylepšený design s prodlouženými zády a nastavitelným pasem zabraňuje tepelným ztrátám a udržuje uživatele v teple
- Řídicí jednotka baterie M12™ s USB portem 2.1A pro nabíjení mobilních telefonů, která je uložena ve skryté kapse pro baterii
- Lze prát v pračce a sušit v sušičce
- Velké kapsy na prsou a pro ruce jsou ideální pro uložení mobilních telefonů
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi bateriemi Milwaukee® M12™

	M12 HJ BL4-0 (S)	M12 HJ BL4-0 (M)	M12 HJ BL4-0 (L)	M12 HJ BL4-0 (XL)	M12 HJ BL4-0 (2XL)
Počet dostupných akumulátorů	0	0	0	0	0
Nabíječka	–	–	–	–	–
Hmotnost vč. aku (kg)	1.5	1.5	1.6	1.7	1.8
Obj. č.	4933464322	4933464323	4933464324	4933464325	4933464326



M12 HJ LADIES2 | M12™ DÁMSKÁ VYHŘÍVANÁ BUNDA

- Teplo na požádání – 4 vřité ohřívací zóny z uhlíkových vláken distribuuji teplo na hlavní části těla a do předních kapes
- Vynikající provozní doba, až 8 hodin ohřevu na jedno nabití baterie M12™ REDLITHIUM-ION™ s kapacitou 2,0 Ah
- Snadno ovladatelný regulátor teploty – 3 nastavení teploty: Vysoká, střední, nízká
- Pevná konstrukce, vnější vrstva odolná proti větru a vodě a teplá flaušová podšívka udržují teplo v blízkosti těla
- Dámský střih, švy jsou umístěny tak, aby bunda dokonale padla a aby byly vyhřívané zóny co nejbliže u těla
- Řídicí jednotka baterie M12™ s USB portem 2.1A pro nabíjení mobilních telefonů, která je uložena ve skryté kapse pro baterii
- Lze prát v pračce a sušit v sušičce
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi bateriemi Milwaukee® M12™

	M12 HJ LADIES2-0 (S)	M12 HJ LADIES2-0 (M)	M12 HJ LADIES2-0 (L)	M12 HJ LADIES2-0 (XL)	M12 HJ LADIES2-0 (2XL)
Počet dostupných akumulátorů	0	0	0	0	0
Nabíječka	–	–	–	–	–
Hmotnost vč. aku (kg)	1.1	1.1	1.2	1.3	1.4
Obj. č.	4933464839	4933464840	4933464841	4933464842	4933464843



M12 HH GREY3 | M12™ ŠEDÁ VYHŘÍVANÁ MIKINA S KAPUCÍ

- Mikina s kapucí vyrobená z odolné bavlněné vnější vrstvy s odolnými zesílenými kapsami a polyesterovou vatovou podšívku, která odolává náročným venkovním podmínkám
- Na podzim a na jaře lze mikinu s kapucí nosit jako silnou vnější vrstvu V zimě je nejlepší jako základní vrstva, která vám umožní zbavit se objemného spodního prádla a současně bude vytvářet a udržovat teplo v blízkosti těla
- Vynikající provozní doba, až 8 hodin ohřevu na jedno nabití baterie M12™ REDLITHIUM-ION™
- Vícenásobné zóny ohřevu – 3 vřité ohřívací zóny z uhlíkových vláken distribuuji teplo na hlavní části těla
- Snadno ovladatelný regulátor teploty – 3 nastavení teploty: Vysoká, střední, nízká
- Držák baterie M12™ je uložen ve skryté speciální kapse, což zvyšuje komfort a pohodlí uživatele
- Kapuce může být snadno použita pod přilbou
- Integrovaná kapsa na mobilní telefon
- Lze prát v pračce a sušit v sušičce
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi bateriemi Milwaukee® M12™

	M12 HH GREY3-0 (S)	M12 HH GREY3-0 (M)	M12 HH GREY3-0 (L)	M12 HH GREY3-0 (XL)	M12 HH GREY3-0 (2XL)
Počet dostupných akumulátorů	0	0	0	0	0
Nabíječka	–	–	–	–	–
Hmotnost vč. aku (kg)	1.1	1.1	1.3	1.4	1.5
Obj. č.	4933464352	4933464353	4933464354	4933464355	4933464356



M12 HH BL3 | M12™ ČERNÁ VYHŘÍVANÁ MIKINA S KAPUCÍ

- Mikina s kapucí vyrobená z odolné bavlněné (53%) vnější vrstvy s odolnými zesílenými kapsami a polyesterovou (47%) vatovou podšívkou, která odolává náročným venkovním podmínkám
- Na podzim a na jaře lze mikinu s kapucí nosit jako silnou vnější vrstvu V zimě je nejlepší jako základní vrstva, která vám umožní zbavit se objemného spodního prádla a současně bude vytvářet a udržovat teplo v blízkosti těla
- Vynikající provozní doba, až 8 hodin ohřevu na jedno nabití baterie M12™ REDLITHIUM-ION™ s kapacitou 2,0 Ah
- Vícenásobné zóny ohřevu – 3 větší ohřívací zóny z uhlíkových vláken distribuují teplo na hlavní části těla
- Snadno ovladatelný regulátor teploty – 3 nastavení teploty: Vysoká, střední, nízká
- Držák baterie M12™ je uložen ve skryté speciální kapse, což zvyšuje komfort a pohodlí uživatele
- Kapuce může být snadno použita pod přilbou
- Integrovaná kapsa na mobilní telefon
- Lze prát v pračce a sušit v sušičce
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi bateriemi Milwaukee® M12™

	M12 HH BL3-0 (S)	M12 HH BL3-0 (M)	M12 HH BL3-0 (L)	M12 HH BL3-0 (XL)	M12 HH BL3-0 (2XL)
Počet dostupných akumulátorů	0	0	0	0	0
Nabíječka	–	–	–	–	–
Hmotnost vč. aku (kg)	1.1	1.1	1.2	1.3	1.4
Obj. č.	4933464346	4933464347	4933464348	4933464349	4933464350



M12

WGT-R | PRACOVNÍ KALHOTY GRIDIRON™

- Pracovní kalhoty GRIDIRON™ mají až 3krát delší životnost než kalhoty z tradičního bavlněného vlákna 340 g, a proto odolají i nejnáročnějším pracovním podmínkám
- Strečové prvky z materiálu Free Flex™ zvyšují mobilitu a rozsah pohybů
- Jsou vyrobeny se zesílenými částmi v místech velkého opotřebování, s odolnými kovovými zipy a s odolnými kovovými přezkami, které se nemohou ohnout nebo zlomit
- Odolnost proti větru a vodě poskytuje ochranu v každém počasí
- Kapsa na hrudi poskytuje rychlý přístup k běžně používaným položkám
- 2 x přední kapsa na ruce, 2 x velká zadní kapsa, 3 x boční kapsa na noze
- Lze prát v pračce a sušit v sušičce

	WGT-RS	WGT-RM	WGT-RL	WGT-RXL	WGT-R2XL
Hmotnost (kg)	1.4	1.5	1.5	1.6	1.7
Obj. č.	4933464386	4933464387	4933464388	4933464389	4933464390



GRIDIRON
BISTOP POLYESTER

WWLSG | LEHKÉ UNIVERZÁLNÍ TRIKO S DLOUHÝM RUKÁVEM WORKSKIN™ - ŠEDÉ

- Funkční tkaniny COOLCORE® používají patentovanou strukturu ze tří vláken pro odvádění vlhkosti od těla a při práci v teplém prostředí udržují oděv až o 30 % chladnější
- Zóny pro rychlý odvod potu jsou vedeny směrem dolů po zádech a pod rameny, aby se urychlilo vysušení na částech těla, kde dochází k velkému pocení
- Odvod vlhkosti bez použití chemikálií umožňuje rychlejší vysoušení, snižuje saturaci a během času se nevypere
- Ochrana proti UV záření pomáhá blokovat škodlivé paprsky a chrání tak pokožku
- Trvanlivé tkaniny odolné proti žmolkování prodlužují životnost výrobku
- Prodloužená zadní část poskytuje větší pokrytí při práci prováděné nad hlavou
- Bezešvá ramena zmenšují nepříjemnosti způsobené popruhy a postroji

	WWLSG (S)	WWLSG (M)	WWLSG (L)	WWLSG (XL)	WWLSG (XXL)
Hmotnost (kg)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Obj. č.	4933464108	4933464194	4933464195	4933464196	4933464197



WORKSKIN™
BASE LAYER

WWLSY | LEHKÉ UNIVERZÁLNÍ TRIKO S DLOUHÝM RUKÁVEM WORKSKIN™ - REFLEXNÍ

- Funkční tkaniny COOLCORE® používají patentovanou strukturu ze tří vláken pro odvádění vlhkosti od těla a při práci v teplém prostředí udržují oděv až o 30 % chladnější
- Zóny pro rychlý odvod potu jsou vedeny směrem dolů po zádech a pod rameny, aby se urychlilo vysušení na částech těla, kde dochází k velkému pocení
- Odvod vlhkosti bez použití chemikálií umožňuje rychlejší vysoušení, snižuje saturaci a během času se nevypere
- Ochrana proti UV záření pomáhá blokovat škodlivé paprsky a chrání tak pokožku
- Trvanlivé tkaniny odolné proti žmolkování prodlužují životnost výrobku
- Prodloužená zadní část poskytuje větší pokrytí při práci prováděné nad hlavou
- Bezešvá ramena zmenšují nepříjemnosti způsobené popruhy a postroji

	WWLSY (S)	WWLSY (M)	WWLSY (L)	WWLSY (XL)	WWLSY (XXL)
Hmotnost (kg)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Obj. č.	4933464109	4933464198	4933464199	4933464200	4933464201



WORKSKIN™
BASE LAYER

WWSSG | LEHKÉ UNIVERZÁLNÍ TRIKO S KRÁTKÝM RUKÁVEM WORKSKIN™ - ŠEDÉ

- Funkční tkaniny COOLCORE® používají patentovanou strukturu ze tří vláken pro odvádění vlhkosti od těla a při práci v teplém prostředí udržují oděv až o 30 % chladnější
- Zóny pro rychlý odvod potu jsou vedeny směrem dolů po zádech a pod rameny, aby se urychlilo vysušení na částech těla, kde dochází k velkému pocení
- Odvod vlhkosti bez použití chemikálií umožňuje rychlejší vysoušení, snižuje saturaci a během času se nevypere
- Ochrana proti UV záření pomáhá blokovat škodlivé paprsky a chrání tak pokožku
- Trvanlivé tkaniny odolné proti žmolkování prodlužují životnost výrobku
- Prodloužená zadní část poskytuje větší pokrytí při práci prováděné nad hlavou
- Bezešvá ramena zmenšují nepříjemnosti způsobené popruhy a postroji

	WWSSG (S)	WWSSG (M)	WWSSG (L)	WWSSG (XL)	WWSSG (XXL)
Hmotnost (kg)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Obj. č.	4933464110	4933464202	4933464203	4933464204	4933464205



WORKSKIN™
BASE LAYER

WWSSY | LEHKÉ UNIVERZÁLNÍ TRIKO S KRÁTKÝM RUKÁVEM WORKSKIN™ - REFLEXNÍ

- Funkční tkaniny COOLCORE® používají patentovanou strukturu ze tří vláken pro odvádění vlhkosti od těla a při práci v teplém prostředí udržují oděv až o 30 % chladnější
- Zóny pro rychlý odvod potu jsou vedeny směrem dolů po zádech a pod rameny, aby se urychlilo vysušení na částech těla, kde dochází k velkému pocení
- Odvod vlhkosti bez použití chemikálií umožňuje rychlejší vysoušení, snižuje saturaci a během času se nevypere
- Ochrana proti UV záření pomáhá blokovat škodlivé paprsky a chrání tak pokožku
- Trvanlivé tkaniny odolné proti žmolkování prodlužují životnost výrobku
- Prodloužená zadní část poskytuje větší pokrytí při práci prováděné nad hlavou
- Bezešvá ramena zmenšují nepříjemnosti způsobené popruhy a postroji

	WWSSY (S)	WWSSY (M)	WWSSY (L)	WWSSY (XL)	WWSSY (XXL)
Hmotnost (kg)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Obj. č.	4933464111	4933464206	4933464207	4933464208	4933464209



WORKSKIN™
BASE LAYER

WGJHBL | GRIDIRON™ BUNDA S KAPUCÍ ČERNÁ

- Vysoce odolná bunda do nejobtížnějších pracovních podmínek
- Griplron™ ripstop polyester až 3x odolnější proti oděru a trhání ve srovnání s nejběžnějším bavlněným vláknem o hmotnosti 340 g
- FreeFlex™ výztuha poskytuje zvýšenou mobilitu při práci nad hlavou
- Větru a voděodolné polyesterové materiály nepromoknou a nepromrznou v chladném počasí
- 100 g textilní izolace
- Podšité a vyztužené kapsy a zateplené kovové zipy
- Všíťtá kapuce
- Pletené manžety a pas chrání před vnikem studeného vzduchu
- (2) velké vnější kapsy, (1) lehce přístupná kapsa na rukávu, (1) vnitřní kapsa na zip

	WGJHBL (S)	WGJHBL (M)	WGJHBL (L)	WGJHBL (XL)	WGJHBL (XXL)
Hmotnost (kg)	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3
Obj. č.	4933459435	4933459436	4933459437	4933459438	4933459439



WGJCBL | GRIDIRON™ PRACOVNÍ BUNDA

- Vysoce odolná bunda do nejobtížnějších pracovních podmínek
- Griplron™ ripstop polyester až 3x odolnější proti oděru a trhání ve srovnání s nejběžnějším bavlněným vláknem o hmotnosti 340 g
- FreeFlex™ výztuha poskytuje zvýšenou mobilitu při práci nad hlavou
- Větru a voděodolné polyesterové materiály nepromoknou a nepromrznou v chladném počasí
- 100 g textilní izolace
- Podšité a vyztužené kapsy a zateplené kovové zipy
- Prodloužená zadní část umožňuje větší ochranu
- Dvojitá manžeta s vnitřním žebrováním
- (4) velké vnější kapsy, (1) lehce přístupná kapsa na tužky, (1) vnitřní kapsa na zip

	WGJCBL (S)	WGJCBL (M)	WGJCBL (L)	WGJCBL (XL)	WGJCBL (2XL)
Hmotnost (kg)	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3
Obj. č.	4933459699	4933459700	4933459701	4933459702	4933459703



RUKAVICE

		Velikost	Obj. č.	
Rukavice bez prstů	• Navrženy pr obratnost při manipulaci s malými předměty. • Zesílená dlaň a švy u palců. • Lehký, prodyšný podklad. • Odvod vlhkosti obložení poskytuje pohodlí po celý den. • Vestavěné odvaděče potu	M	48229741	
		L	48229742	
		XL	48229743	
		XXL	48229744	
FREE-FLEX pracovní rukavice	• SMARTWIPE™ kolínko, dlaň a konečky prstů. • Flexibilní a pružné rukavice. • Lehký, prodyšný podklad. • Vyztužené švy u palců • Vysoká obratnost konečků prstů.	M	48229711	
		L	48229712	
		XL	48229713	
		XXL	48229714	
Pracovní rukavice	• Armortex® vyztužené dlaňe a konečky prstů. Zvýšená odolnost a ochrana rukou. • Smartwipe™ kolínko. Kapacitní kolínko umožňuje použít zařízení s dotykovým displejem bez odstranění rukavic nebo pomocí špinavých prstů. • Dlaň z umělé kůže, zvyšuje prodyšnost, životnost a odolnost vůči vodě • Ochrana kolínka. TPR poskytuje ochranu kolínka.	M	48229731	
		L	48229732	
		XL	48229733	
		XXL	48229734	

VYBAVENÍ

		Obj. č.	
Elektrikářská brašna	• Robustní konstrukce: vyrobená z balistického nylonu 1680D • Pevná základna: umožňuje, aby brašna stála i při plném naložení. • Integrované pásky: umožňují nosit brašnu na pásku na nářadí.	48228112	
Elektrikářský pás	• Robustní konstrukce: vyrobená z balistického nylonu 1680D • Vypolštářovaný, prodyšný pás: dokonalé pohodlí a využití na staveništi. • Kovové klipy na šle: umožňují připevnit šle.	48228110	
Ramenní opasek s nářadím	• Robustní konstrukce: vyrobeno z balistického nylonu 1680D • Vypolštářované čtyřbodové šle: rozdělí hmotnost pro pohodlí celodenního nošení • Vypolštářovaný, prodyšný pás: dokonalé pohodlí a využití na staveništi	48228120	
Pracovní batoh	• Tuhý a silný materiál. Tvrdá lisovaná základna umožňuje batoh postavit a dokonale chrání jeho obsah před vlivy počasí • Vertikální stěna na nářadí: maximalizuje úložný prostor a současně nechává místo na objemné věci • Kapsa na notebook: umožňuje chráněné uložení notebooku/tabletu a osobních věcí	48228200	
Řemeslnický batoh	• Odolná konstrukce, vyrobeno z balistického nylonu. • Kapsa na notebook umožňuje chráněné úložiště pro notebooky / tablety a osobní věci. • 18 kapes batohu umožňuje široké možnosti skladování nářadí a nástrojů.	4932464252	
Úzký batoh	• Vyztužená základna chrání batoh před poškozením způsobeným náročnými podmínkami na pracovišti. • Systém polstrovaných a prodyšných popruhů rovnoměrně rozděluje hmotnost, což zaručuje větší pohodlí a vyšší výkon na pracovišti. • 22 kapes včetně polstrované objímky na elektronická zařízení zaručuje dokonalou organizaci.	4932464834	
Batoh na nářadí Ultimate Jobsite	• Pevná tvarovaná základna umožňuje postavení batohu a omezuje vnikání nečistot a vody. • Systém polstrovaných a prodyšných popruhů rovnoměrně rozděluje hmotnost, což zaručuje větší pohodlí a vyšší výkon na pracovišti. • Celkem 48 kapes včetně 2 kapes chráněných vrstvou Hardshell, které jsou určeny pro uložení a ochranu elektronických zařízení.	4932464833	

PACKOUT™

UNIVERZÁLNÍ. ODOLNÉ.

Společnost Milwaukee® přináší revoluci do oblasti přepravy, organizace a skladování nářadí svým novým modulárním skladovacím systémem PACKOUT™. Byl navržen tak, aby uživatelům umožňoval výměnu a vzájemné zajištění širokého sortimentu robustních boxů, organizérů a brašen na nářadí v různých konfiguracích.

KOMPONENTY SYSTÉMU PACKOUT™ POSTAVTE SI SVŮJ SYSTÉM



SYSTÉM PACKOUT™ - POJÍZDNÉ BOXY

- Součást modulárního skladovacího systému PACKOUT™.
- Konstruováno z nárazuvzdorného polymeru pro dlouhou trvanlivost pracovních vlastností.
- Kapacita 113 kg.
- Prodlužovací rukojeť průmyslové třídy.
- 9" kola do každého terénu.
- Třída ochrany IP65 - těsnění proti povětrnostním vlivům, dešti a pracovním nečistotám.
- Kovem zesílené rohy.
- Kovem zesílené uzavírání.
- Vnitřní organizér s boxy.
- Montážní místo pro jednotku ONE-KEY™ TICK™.



PACKOUT™ - pojízdné boxy	
Rozměry (mm)	560 x 410 x 480
Nosnost (kg)	113
Obj. č.	4932464078

PACKOUT™ - ADAPTÉR NA HD BOXY

Obj. č.	4932464081
---------	------------



SYSTÉM PACKOUT™ - BOX

- Součást modulárního skladovacího systému PACKOUT™.
- Konstruováno z nárazuvzdorného polymeru pro dlouhou trvanlivost pracovních vlastností.
- Třída ochrany IP65 - těsnění proti povětrnostním vlivům, dešti a pracovním nečistotám.
- Kovem zesílené rohy.
- Kovem zesílené uzavírání.
- Vnitřní organizér s boxy.
- Montážní místo pro jednotku ONE-KEY™ TICK™.
- Kovová zesílená horní rukojeť pro snadnější nošení (pouze na velkém boxu)



	PACKOUT™- velký box	PACKOUT™ - box
Rozměry (mm)	560 x 410 x 290	560 x 410 x 170
Obj. č.	4932464079	4932464080

SYSTÉM PACKOUT™ - ORGANIZÉR

- Součást modulárního skladovacího systému PACKOUT™.
- Konstruováno z nárazuvzdorného polymeru pro dlouhou trvanlivost pracovních vlastností.
- Vnitřek je tvořen 10 vyjímatelnými koši, které lze pro snadný přístup namontovat do běžných pracovních materiálů.
- Třída ochrany IP65 - proti povětrnostním vlivům, dešti a pracovním nečistotám.
- Konstrukce příhrádek zabraňuje promíchání jejich obsahu během přepravy



PACKOUT™ - organizér	
Rozměry (mm)	500 x 380 x 120
Obj. č.	4932464082

SYSTÉM PACKOUT™ - KOMPAKTNÍ ORGANIZÉR

- Součást modulárního skladovacího systému PACKOUT™.
- Konstruováno z nárazuvzdorného polymeru pro dlouhou trvanlivost pracovních vlastností.
- Vnitřek je tvořen 5 vyjímatelnými koši, které lze pro snadný přístup namontovat do běžných pracovních materiálů.
- Třída ochrany IP65 - proti povětrnostním vlivům, dešti a pracovním nečistotám.
- Konstrukce příhrádek zabraňuje promíchání jejich obsahu během přepravy



PACKOUT™ - kompaktní organizér	
Rozměry (mm)	250 x 380 x 120
Obj. č.	4932464083

KOMPAKTNÍ ORGANIZÉR PACKOUT™

- Součást modulárního úložného systému PACKOUT™
- Vyroben z nárazuvzdorných polymerů, které zaručují odolnost na pracovišti.
- Uvnitř jsou 2 velké přihrádky a 8 malých přihrádek. Všechny přihrádky jsou opatřeny dělicími příčkami.
- Konstrukce přihrádek tohoto organizéru zabraňuje promíchání jejich obsahu během přepravy.
- Třída ochrany IP65 pomocí těsnění zabraňuje vniknutí vody a nečistot.



Kompaktní organizér PACKOUT	
Rozměry (mm)	500 x 380 x 65
Obj. č.	4932471064

KOMPAKTNÍ ORGANIZÉR PACKOUT™

- Součást modulárního úložného systému PACKOUT™
- Vyroben z nárazuvzdorných polymerů, které zaručují odolnost na pracovišti.
- Uvnitř je 1 velká přihrádka a 4 malé přihrádky. Všechny přihrádky jsou opatřeny dělicími příčkami.
- Konstrukce přihrádek tohoto organizéru zabraňuje promíchání jejich obsahu během přepravy.
- Třída ochrany IP65 pomocí těsnění zabraňuje vniknutí vody a nečistot.



Kompaktní organizér PACKOUT	
Rozměry (mm)	250 x 380 x 65
Obj. č.	4932471065

PACKOUT™ - BRAŠNA NA NÁŘADÍ

- Součást modulárního skladovacího systému PACKOUT™.
- Konstrukce z balistického materiálu 1680.
- Nárazuvzdorná základna se zastříkováním.
- Celokovové hardware.
- Trvanlivá zastříkovaná rukojeť.



	Brašna 25cm	Brašna 40cm	Brašna 50cm
Rozměry (mm)	250 x 280 x 320	250 x 400 x 320	250 x 500 x 320
No. of pockets	28	31	32
Obj. č.	4932464084	4932464085	4932464086

PRACOVNÍ TAŠKA PACKOUT™ 50 CM

- Součást modulárního úložného systému PACKOUT™
- Vyrobeno z balistického materiálu 1680, který zaručuje odolnost na pracovišti.
- Základna z polymerového materiálu je odolná proti rázům a chrání obsah před vodou a nečistotami.
- Polstrovaný ramenní popruh i horní a boční rukojeti zaručují flexibilní přenášení.



	Pracovní taška PACKOUT 38 cm	Pracovní taška PACKOUT 50 cm
Rozměry (mm)	395 x 295 x 341	530 x 310 x 350
Obj. č.	4932471066	4932471067

TAŠKA PRO ŘEMESLNÍKY PACKOUT™

- Součást modulárního úložného systému PACKOUT™
- Vyrobeno z balistického materiálu 1680, který zaručuje odolnost na pracovišti.
- Základna z polymerového materiálu je odolná proti rázům a chrání obsah před vodou a nečistotami.
- Celkem 58 kapes. Kapsa na přístroje chráněná vrstvou Hardshell .
- Bezpečný a chráněný úložný prostor pro počítače a tablety.



Taška pro řemeslníky PACKOUT	
Obj. č.	4932471130

BATOH PACKOUT™

- Součást modulárního úložného systému PACKOUT™
- Vyrobeno z balistického materiálu 1680, který zaručuje odolnost na pracovišti.
- Celkem 48 kapes. Kapsa na přístroje chráněná vrstvou Hardshell
- Základna z polymerového materiálu odolná proti rázům chrání obsah před vodou a nečistotami a také umožňuje postavení batohu.
- Speciální zadní polstrování, hrudní popruh, pás pro rolovací vaky a odolný systém popruhů pro maximální pohodlí na pracovišti.



Batoh PACKOUT	
Obj. č.	4932471131

CHLADICÍ TAŠKA NA PRACOVÍŠTĚ PACKOUT™

- Součást modulárního úložného systému PACKOUT™
- Základna z polymerového materiálu odolná proti rázům chrání obsah před vodou a nečistotami a také umožňuje postavení batohu.
- Speciální izolace udržuje obsah tašky v chladu až 24 hodin.
- Potravinářská utěsněná vložka.
- Ramenní popruh pro snadné přenášení.



Chladicí taška na pracoviště PACKOUT	
Obj. č.	4932471132

ZAHRADNÍ NÁŘADÍ



M18

#MILWAUKEETOOL f i WWW.MILWAUKEETOOL.CZ

M18 FCHS M18 FUEL™ ŘETĚZOVÁ PILA

M18 FUEL

- Řetězová pila M18 FUEL™ poskytuje výkon, díky kterému při nejnáročnějších aplikacích překonává i řetězové pily s benzínovým motorem
- Technologie FUEL™ umožňuje, aby si pila udržela otáčky i při náročných aplikacích bez zaseknutí, a proto může překonat i řetězové pily s benzínovými motory až do obsahu 40 cm³
- Bezuhlíkový motor nové generace POWERSTATE™; Tento nejvýkonnější motor Milwaukee® využívá kvalitnější magnety a o 175 % více mědi než předchozí motory
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ nové generace poskytuje nářadí i baterii pokročilou digitální ochranu před přetížením a unikátně posiluje výkon nářadí při zatížení
- Nový vysoce výkonný bateriový modul REDLITHIUM-ION™ s kapacitou 12,0 Ah se vyznačuje vynikající konstrukcí, elektronikou a neslábajícím výkonem, a proto zaručuje nejvíce práce na jedno nabití než jakýkoli jiný bateriový modul Milwaukee®
- Vyznačuje se extrémním výkonem, protože na jedno nabití baterie s kapacitou 12,0 Ah nařeže 150 kusů hranolů z borovicového dřeva s rozměry 100 x 100 mm
- Vysoce pevné celokovové převody poskytují nejvyšší moment v této třídě nářadí
- Spouštěcí spínač s regulací otáček poskytuje uživateli úplnou kontrolu nad výkonovou křivkou, přičemž okamžitá odezva plynu umožňuje dosažení maximálních otáček za méně než jednu sekundu
- Celokovové hroty umožňují uživateli zvýšit pákový efekt při řezání
- Chráněná nádrž na olej se snadno přístupným plnicím otvorem a přehledným olejoznakem
- Dodáváno s 80 ml oleje, nástrojem na řetěz a krytem lišty



RED LITHIUM-ION™
H
HIGH OUTPUT
BATTERY TECHNOLOGY

	M18 FCHS-0	M18 FCHS-121
Kapacita aku (Ah)	–	12,0
Počet dostupných akumulátorů	0	1
Nabíječka	–	130 min
Délka lišty (cm)	40	40
Rychlost řetězu (m/s)	12,4	12,4
Hmotnost vč. aku (kg)	–	6,4
Dodávaný v	–	–
Obj. č.	4933464723	4933464223

40.64 ŘETĚZ PRO PILU M18 FUEL™

Obj. č. 4932464873



Spouštěcí spínač s regulací otáček



Celokovové hroty



Nádobka na olej zabráňující rozlití

M18 FBL | M18 FUEL™ FUKAR

- Milwaukee® POWERSTATE™ - bezkartáčový motor zvyšuje efektivitu, životnost a dává maximum energie
- REDLINK PLUS™ inteligentní systém poskytuje strojům a akumulátorům pokročilou ochranu proti přetížení a jedinečně zvyšuje výkon nářadí při zatížení
- Ergonomický přímý design čistí smetí a nečistoty v úzkých místech
- Až 12,74 m³ /min objemu vzduchu při rychlosti 193 km/h, k čištění nečistot
- Nastavitelná rychlost a rychlostní zámek pro plné řízení výkonu
- Zamykatelný spínač
- Flexibilní aku systém: provoz se všemi Milwaukee® M18™ akumulátory



	M18 FBL-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	–
Průtok vzduchu 1 (m³/min)	8.75
Průtok vzduchu 2 (m³/min)	12.7
Rychlost proudění vzduchu 1 (km/h)	133
Rychlost proudění vzduchu 2 (km/h)	193
Počet otáček ventilátoru (ot./min)	14,000
Hmotnost vč. aku (kg)	4.4
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933459825

M18 CLT | M18 FUEL™ STRUNOVÝ VYŽÍNAČ

- Milwaukee® POWERSTATE™ bezuhlíkový motor zajišťuje vyšší výnnost, životnost a poskytuje maximální výkon
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje pokročilou ochranu stroje a akumulátoru proti přetížení a jedinečně zvyšuje výkon nářadí při zatížení
- Zastavení struny za méně jak vteřinu
- Výkonný i pro silné větve
- Doba chodu až 1 hodinu s M18™ 9,0 Ah akumulátorem
- Spínač se 2 variabilními rychlostmi
- 135° ochranný kryt
- Flexibilní aku systém: provoz se všemi Milwaukee® M18™ akumulátory



	M18 CLT-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	–
Struna (mm)	2.4
Šířka řezu (cm)	38.6
Hmotnost vč. aku (kg)	5.6
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933459345

ŽACÍ STRUNA 2MM X 45M

Obj. č. 49162712



M18 CHT | M18 FUEL™ PLOTOSTŘIH

- Milwaukee® POWERSTATE™ bezuhlíkový motor zajišťuje vyšší výnnost, životnost a poskytuje maximální výkon
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje pokročilou ochranu stroje a akumulátoru proti přetížení a jedinečně zvyšuje výkon nářadí při zatížení
- Řezný výkon 20 mm
- 600 mm lišta nářeže více materiálu v jednom průchodu, zvyšuje dosah a produktivitu
- Doba chodu až 2 hodiny s M18™ 9,0 Ah akumulátorem
- Stíhá až o 30% rychleji než konkurenční akumulátorové modely
- Flexibilní aku systém: provoz se všemi Milwaukee® M18™ akumulátory



	M18 CHT-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	–
Rychlost pásu (m/min)	3400
Délka pilového plátku (mm)	610
Max. kapacita řezání (mm)	20
Max. kapacita řezání (mm)	20
Úhel zaostření na horizontální (°)	< 30
Hmotnost vč. aku (kg)	5.0
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933459346

M18 FUEL™ NÁSTAVCE PRO ZAHRADNÍ NÁŘADÍ

STEP 1
ZVOLTE POŽADOVANÝ VÝKON



M18 FOPH-0
M18 FUEL™
POHONNÁ HLAVA PRO
ZAHRADNÍ NÁŘADÍ
4933464954

VLASTNOSTI:

- Bezuhlíkový motor Milwaukee® POWERSTATE™ zaručuje zvýšenou účinnost, vydrží déle a poskytuje maximální výkon
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje nářadí i baterii pokročilou digitální ochranu proti přetížení a unikátně zvyšuje výkon nářadí při zatížení
- Maximální otáčky dosaženy za méně než 1 sekundu
- Kompatibilní CELOU ŘADOU NÁSTAVCŮ Milwaukee® určeným pro venkovní použití
- 2 převodové stupně se spouštěcím spínačem s regulací otáček
- Nastavitelná přídavná rukojeť, popruh a rukojeť pro přenášení pomáhají nastavit nářadí tak, aby zaručovalo optimální komfort uživatele a ovladatelnost
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi bateriemi Milwaukee® M18™

STEP 2
VYBERTE SI NÁSTAVEC



M18 FOPH-LTA
M18™ NÁSTAVEC
STRUNOVÁ
SEKAČKA
4932464955



M18 FOPH-CSA
M18™ NÁSTAVEC
ŘETĚZOVÁ PILA
4932464957



M18 FOPH-EA
M18™ NÁSTAVEC
STŘIHAČ OKRAJŮ
TRÁVNÍKŮ
4932464958



M18 FOPH-HTA
M18™ NÁSTAVEC
NŮŽKY NA ŽIVÉ
PLOTY
4932464959




M18 FOPH-EXA
M18™
PRODLUŽOVACÍ
NÁSTAVEC
4932464960

V NABÍDCE
TAKÉ JAKO SET



M18 FOPHLTKIT-0
M18 FUEL™ SET POHONNÉ
HLAVY FUEL™ OUTDOOR
A NÁSTAVCE STRUNOVÁ
SEKAČKA
4933464956

FORCE LOGIC™

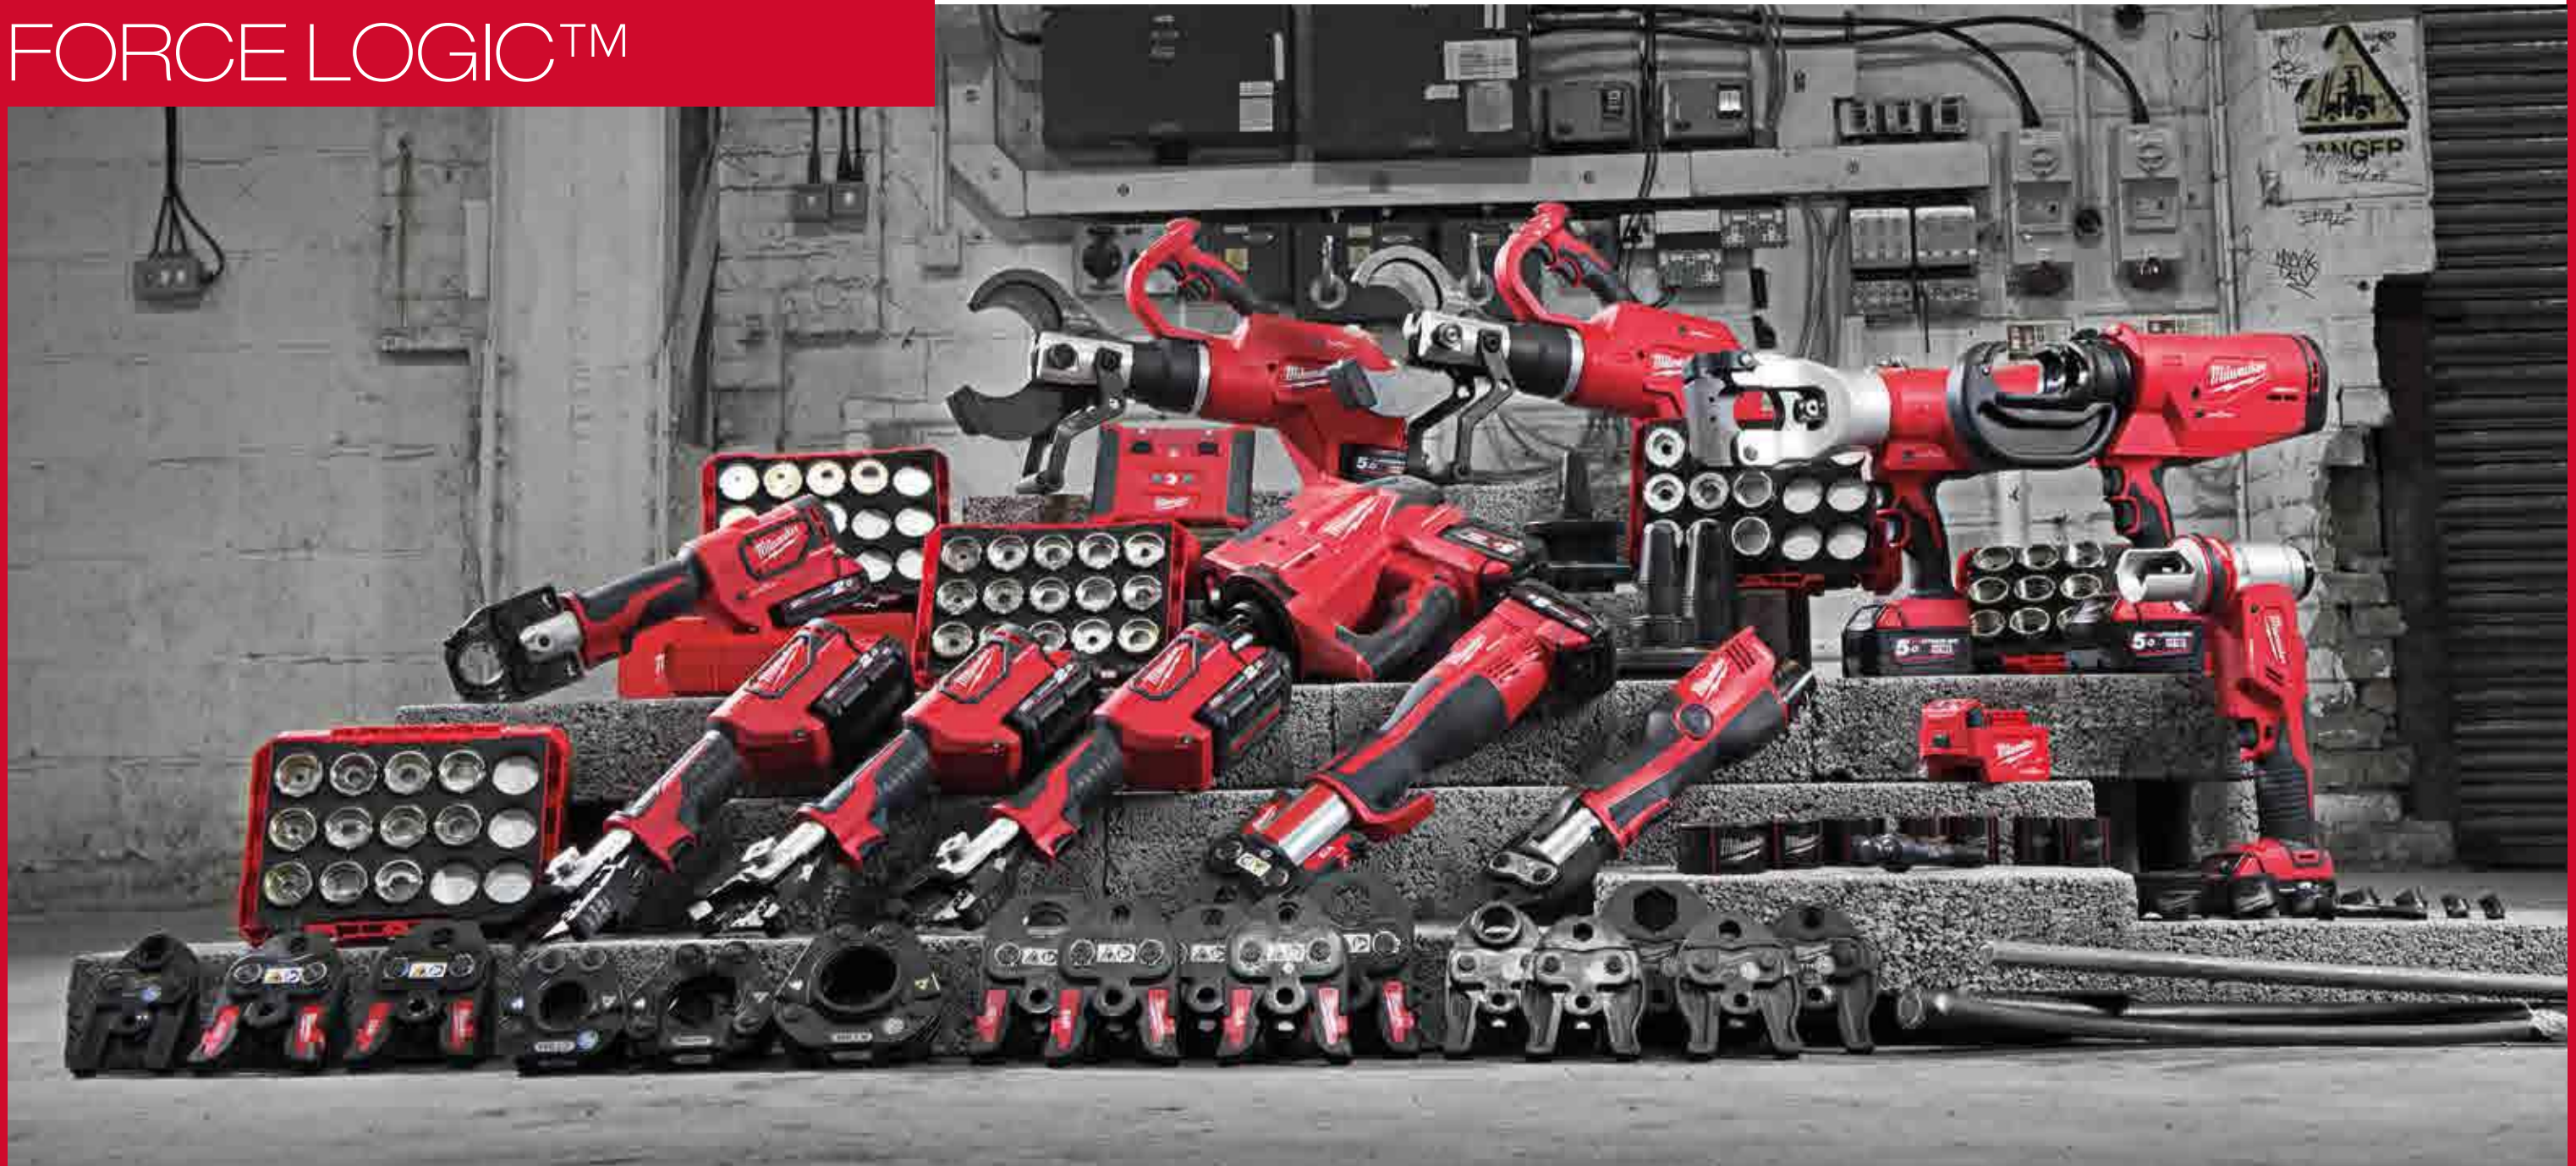

M18 HCCT109/42 | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KRIMPOVACÍ KLEŠTĚ NA KABELY - 109 KN M18 FORCE LOGIC™

- Hydraulické krimpovací kleště FORCE LOGIC™ krimpují koncovky kabelů silou 109 KN
- Bezuhlíkový motor Milwaukee® POWERSTATE™ poskytuje vyšší účinnost, má delší životnost a vyvíjí maximální výkon
- Nejlehčí a nejvíce vyvážený nástroj s ergonomickým designem rukojeti
- Šířka otevírání čelistí 42 mm a otočná hlava o 350° poskytuje snadné lisování i v méně přístupných místech
- Červené varovnáci značky na čelisti nástrojů pomáhají přesnému nasazení
- Funkce PFM™ (Predictive Force Monitoring) zajišťuje plný tlak a poskytuje okamžité ověření tlaku pomocí zeleného indikátoru
- Umožňuje krimpovat spojky až do průřezu 400mm²
- Univerzální uchycení pro nejběžnější čelisti U (čelisti ve tvaru C) na trhu
- Stroj nahrává a skladuje všechny krimpovací úkony pro profesionální přehled díky ONE-KEY™ aplikaci a ONE-KEY™ adaptéru
- ONE-KEY™ aplikace umožňuje uživateli optimalizovat svůj nástroj pro konkrétní aplikaci sledování a zabezpečení nástrojů na platformě pro správu inventáře založené na technologii Cloud, který podporuje sledování polohy i prevenci proti krádežím
- Předkrimpovací zkouška stavu akumulátoru automaticky vyhodnotí, jestli je dostatečně nabitá pro dokončení úkonu
- Útěsněná elektronika odolává drsnému prostředí, prachu a vlhkosti
- Inteligentní systém REDLINK™ poskytuje nářadí i baterii pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost



M18 HCCT109/42-522C	
Kapacita aku (Ah)	1 x 5.0 + 1 x 2.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka	59 min
Krimpovací síla (kN)	109
Rozsah krimpování (mm²)	16 - 400
Otevírací kapacita čelisti pro trubky (mm)	42
Hmotnost vč. aku (kg)	5.6
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933459273

SKŘÍŇKA NA KRIMPOVACÍ ČELIS-TI PRO M18 HCCT109/42. ČELIS-TI NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY.



Obj. č. 4932464211

M18 HCCT | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KRIMPOVACÍ KLEŠTĚ NA KABELY 53KN M18 FORCE LOGIC™

- Hydraulické krimpovací kleště na kabely FORCE LOGIC™ krimpují kabel za méně než 3 sekundy silou 53 KN
- Milwaukee® je autorem i výrobcem bezuhlíkového motoru POWERSTATE™, který zajišťuje vyšší výinnost, životnost a poskytuje maximální výkon
- Nejlépe vyvážený nástroj a nejsnadnější kontrola díky jednoruční obsluze
- Kompaktní řadová a úzká konstrukce čelisti s otočnou hlavou 350° umožňuje lisování i v úzkých prostorech
- Revoluční čelist přidrží spojku za účelem nejlepšího vyrovnání kabelu a spojky
- PFM™ (prediktivní monitorování síly): Automaticky upravuje výkon podle spojky, čímž zajišťuje optimální tlak v každém okamžiku a vizualizaci prostřednictvím zelené kontrolky
- Umožňuje lisovat oka až do 300 mm² v mědi a 240 mm² v hliníku
- Univerzální uchycení pro nejběžnější 60kN čelisti U (čelisti ve tvaru C) na trhu
- Nástroj zaznamenává a ukládá každý úkon lisování. Povolení systém ONE-KEY™ pro vytváření profesionálních protokolů prostřednictvím adaptéru ONE-KEY™ nebo aplikace ONE-KEY™
- ONE-KEY™ aplikace umožňuje uživateli sledování a zabezpečení nástrojů na platformě pro správu inventáře založené na technologii Cloud, který podporuje sledování polohy i prevenci proti krádežím
- Komunikace akumulátorového nástroje: krimpování se nespustí, aby nedošlo k částečnému krimpování v případě málo nabitého akumulátoru
- Útěsněná elektronika odolává náročným podmínkám s nečistotami, prachem a vlhkostí
- Inteligentní systém REDLINK™ poskytuje nářadí i baterii pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon
- REDLITHIUM-ION™ bateriový modul se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost



M18 HCCT-201C	
Kapacita aku (Ah)	2.0
Počet dostupných akumulátorů	1
Nabíječka	40 min
Krimpovací síla (kN)	53
Rozsah krimpování (mm²)	16 - 300
Čas krimpování (s)	< 3
počet krimpovacích cyklů na jedno nabití	> 250 na měděném konektoru o průměru 70 mm²
Počet cyklů	30,000
Hmotnost vč. aku (kg)	3.7
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933451194

CU / AL STANDARDNÍ MĚDĚNÉ A HLINÍKOVÉ ŘEZNÉ KOTOUČE. KOTOUČE VHODNÉ PRO KRIMPOVACÍ ČELISTI CU / AL PRO M18HCC A ONEHCC + M18 HCCT KRIMPOVACÍ KLEŠTĚ



Obj. č. 4932464498

KRIMPOVACÍ ČELISTI

			M18 HCCT109/42			M18 HCCT	
Typ	Tvar		Velikost kabelového oka (mm²)	Charakteristika produktu	Obj. č.	Charakteristika produktu	Obj. č.
NF C 20-130 pro kompresní měděné kabely	Hex		16	NF13 Cu 16	4932459453	NF22 Cu 16	4932451733
			25	NF13 Cu 25	4932459454	NF22 Cu 25	4932451734
			35	NF13 Cu 25	4932459455	NF22 Cu 35	4932451735
			50	NF13 Cu 50	4932459456	NF22 Cu 50	4932451736
			70	NF13 Cu 70	4932459457	NF22 Cu 70	4932451737
			95	NF13 Cu 95	4932459458	NF22 Cu 95	4932451738
			120	NF13 Cu 120	4932459459	NF22 Cu 120	4932451739
			150	NF13 Cu 150	4932459460	NF22 Cu 150	4932451740
			185	NF13 Cu 185	4932459461	NF22 Cu 185	4932451741
			240	NF13 Cu 240	4932459462	NF22 Cu 240	4932451742
			300	NF13 Cu 300	4932459463	NF22 Cu 300	4932451743
			400	NF13 Cu 400	4932459464	-	-
DIN 46235 pro měděné oka a spojky (DIN 46267)	Hex		16	DIN13 Cu 16	4932459465	DIN22 Cu 16	4932451744
			25	DIN13 Cu 25	4932459466	DIN22 Cu 25	4932451745
			35	DIN13 Cu 35	4932459467	DIN22 Cu 35	4932451746
			50	DIN13 Cu 50	4932459468	DIN22 Cu 50	4932451747
			70	DIN13 Cu 70	4932459469	DIN22 Cu 70	4932451748
			95	DIN13 Cu 95	4932459470	DIN22 Cu 95	4932451749
			120	DIN13 Cu 120	4932459471	DIN22 Cu 120	4932451750
			150	DIN13 Cu 150	4932459472	DIN22 Cu 150	4932451751
			185	DIN13 Cu 185	4932459473	DIN22 Cu 185	4932451752
			240	DIN13 Cu 240	4932459474	DIN22 Cu 240	4932451753
			300	DIN13 Cu 300	4932459475	DIN22 Cu 300	4932451754
			400	DIN13 Cu 400	4932459476	-	-
Trubková kabelová oka a konektory.	Hex		16	R13 Cu 16	4932459494	R22 Cu 16	4932451755
			25	R13 Cu 25	4932459495	R22 Cu 25	4932451756
			35	R13 Cu 35	4932459496	R22 Cu 35	4932451757
			50	R13 Cu 50	4932459497	R22 Cu 50	4932451758
			70	R13 Cu 70	4932459498	R22 Cu 70	4932451759
			95	R13 Cu 95	4932459499	R22 Cu 95	4932451760
			120	R13 Cu 120	4932459500	R22 Cu 120	4932451761
			150	R13 Cu 150	4932459501	R22 Cu 150	4932451762
			185	R13 Cu 185	4932459502	R22 Cu 185	4932451763
			240	R13 Cu 240	4932459503	R22 Cu 240	4932451764
			300	R13 Cu 300	4932459504	R22 Cu 300	4932451765
			400	R13 Cu 400	4932459505	-	-
Terminály z nepálé mědi (DIN 46234, DIN 46230, DIN 46341)	Půlkulatá odrážka		16	Q13 Cu 16	4932459477	Q22 Cu 16	4932451766
			25	Q13 Cu 25	4932459478	Q22 Cu 25	4932451767
			35	Q13 Cu 35	4932459479	Q22 Cu 35	4932451768
			50	Q13 Cu 50	4932459480	Q22 Cu 50	4932451769
			70	Q13 Cu 70	4932459481	Q22 Cu 70	4932451770
			95	Q13 Cu 95	4932459482	-	-
			16/25	DIN13 AL 16/25	4932459506	DIN22 AL 16/25	4932451771
			35	DIN13 AL 35	4932459507	DIN22 AL 35	4932451772
DIN Hliník pro kompresní kabely a konektory (DIN 46329, 46267 Part 1 and 2, DIN EN 50182)	Hex		50	DIN13 AL 50	4932459508	DIN22 AL 50	4932451773
			70	DIN13 AL 70	4932459509	DIN22 AL 70	4932451774
			95/120	DIN13 AL 95/120	4932459510	DIN22 AL 95/120	4932451775
			150	DIN13 AL 150	4932459511	DIN22 AL 150	4932451776
			185	DIN13 AL 185	4932459512	DIN22 AL 185	4932451777
			240	DIN13 AL 240	4932459513	DIN22 AL 240	4932451778
			300	DIN13 AL 300	4932459514	DIN22 AL 300	4932451779
			16	RU13 Cu/Al16	4932459483	RU22 Cu/Al 16	4932451780
			35/25	RU13 Cu35/AL25	4932459484	RU22 Cu35/AL25	4932451781
			50/35	RU13 Cu50/AL35	4932459485	RU22 Cu50/AL35	4932451782
			70/50	RU13 Cu70/AL50	4932459486	RU22 Cu70/AL50	4932451783
			95/70	RU13 Cu95/AL70	4932459487	RU22 Cu95/AL70	4932451784
Předem zaokrouhlené hliníkové a měděné vodiče trojúhelníkového tvaru	Kulaté		120/95	RU13 Cu120/AL95	4932459488	RU22 Cu120/AL95	4932451785
			150/120	RU13 Cu150/AL120	4932459489	RU22 Cu150/AL120	4932451786
			185/150	RU13 Cu185/AL150	4932459490	RU22 Cu185/AL150	4932451787
			240/185	RU13 Cu240/AL185	4932459491	RU22 Cu240/AL185	4932451788
			300/240	RU13 Cu300/AL240	4932459492	RU22 Cu300/AL240	4932451789
			400/300	RU13 Cu400/AL300	4932459493	-	-
			16	AEH13 Cu 16	4932459515	-	-
			25	AEH13 Cu 25	4932459516	-	-
			35	AEH13 Cu 35	4932459517	-	-
			50	AEH13 Cu 50	4932459518	-	-
			70	AEH13 Cu 70	4932459519	-	-
			95	AEH13 Cu 95	4932459520	-	-
Příruty	Lichoběžník		120	AEH13 Cu 120	4932459521	-	-
			150	AEH13 Cu 150	4932459522	-	-
			185	AEH13 Cu 185	4932459523	-	-
			240	AEH13 Cu 240	4932459524	-	-
			16	C13 Cu 16	4932459525	-	-
			25	C13 Cu 25	4932459526	-	-
			35	C13 Cu 35	4932459527	-	-
			50	C13 Cu 50	4932459528	-	-
C uzavěr	Ovál		70	C13 Cu 70	4932459529	-	-
			10	C13 Cu 10	4932459530	-	-
			10-35	C13 Cu 10-35	4932459531	-	-
			25-50	C13 Cu 25-50	4932459532	-	-
			35-70	C13 Cu 35-70	4932459533	-	-
			70	HAH13 Cu 70	4932459534	-	-
			95	HAH13 Cu 95	4932459535	-	-
			120	HAH13 Cu 120	4932459536	-	-
H svorky	Ovál		2x50	DP13 Cu 2x50	4932459537	-	-
			2x70	DP13 Cu 2x70	4932459538	-	-
			2x95	DP13 Cu 2x95	4932459539	-	-
Dvojitě lisované kabelové patky	Ovál					-	-
						-	-
						-	-

M18 HCC75R

M18™ FORCE LOGIC™ - HYDRAULICKÉ NŮŽKY NA ZEMNÍ KABELY

- FORCE LOGIC™ hydraulické nůžky řezou kabely za méně než 10 sekund silou 77,8 kN
- Bezuhlíkový motor Milwaukee® POWERSTATE™ poskytuje vyšší účinnost, má delší životnost a poskytuje maximální výkon.
- Stříhá měděné a hliníkové kabely až do průměru 75mm.
- Bezdrátové dálkové ovládání komunikuje s nástrojem prostřednictvím vzájemné se vylučujícího spojení Bluetooth®, čímž se odstraní jakékoli fyzické spojení s nástrojem a umožňuje pracovníkům provádět dálkové řezy BEZDRÁTOVĚ
- Zelená kontrolka LED na bezdrátovém dálkovém ovladači dává pozitivní indikaci, že nástroj pracuje.
- Snadná změna režimu ruční ovládání x vzdálené ovládání
- Vyvážený desing, rukojeť a závěsný hák umožňují snadný přístup ve výkopech
- Konstrukce otevřené čelisti poskytuje snadný přístup ve výkopech.
- Technologie Milwaukee® ONE-KEY™ umožňuje pracovníkům sledovat využití nástroje, přijímat upozornění na doporučenou údržbu a bezdrátově synchronizovat informace s cloudem.
- ONE-KEY™ aplikace umožňuje uživateli sledování a zabezpečení nástrojů na platformě pro správu inventáře, která podporuje sledování polohy i prevenci proti krádežím
- REDLITHIUM-ION™ poskytuje nářadí i baterii pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon
- Akumulátory REDLITHIUM-ION™ poskytují vynikající ochranu článkům a elektronice, aby byla životnost co nejdélejší
- Flexibilní akumulátorový systém: pracuje se všemi bateriemi Milwaukee® M18™



ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

	M18 HCC75R-502C
Kapacita aku (Ah)	5.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka	59 min
Rezná síla (kN)	77.8
Max. průměr řezání (mm)	75
Doba řezu [s]	<10
Hmotnost vč. aku (kg)	7.9
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933459271

BŘITY PRO ŘEZAČ ZEMNÍCH KA-
BELŮ M18 HCC75

Obj. č. 49162774



Umožnění pracovníkovi provést vzdálené řezy bezdrátově tím, že odstraní jakékoli fyzické připojení k nástroji



Vyvážený design, rukojeť a závěsný hák umožňují nejjednodušší nastavení ve výkopech.



Konstrukce otevřené čelisti poskytuje nejjednodušší přístup ve výkopech

M18 HCC75 | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KLEŠTĚ NA KABELY

M18 FORCE LOGIC™

- Hydraulická kleště FORCE LOGIC™ řezou kabely za méně jak 10 sekund silou 77,8 kN
- Milwaukee® navrhlo a vytvořilo bezuhlíkový motor POWERSTATE™, který poskytuje větší výkon, delší dobu chodu a životnost
- Řeže hliníkové a měděné kabely do šířky 75 mm
- Přímý design poskytuje nejjednodušší přístup a bezpečnostní stojan při řezání kabelů
- Univerzální horní rukojeť lze také použít jako stojan a poskytuje vyvážený zarovnaní řezu
- Otočná hlava o průměru 340°, poháněná 77,8 kN hydraulickým čerpadlem, poskytuje nejlepší řeznou rychlost ve své třídě
- Technologie Milwaukee® ONE-KEY™ umožňuje uživatelům sledovat používání stroje, přijímat upozornění na doporučenou údržbu a bezdrátově synchronizovat informace s cloudem
- ONE-KEY™ aplikace umožňuje uživateli sledování a zabezpečení nástrojů na platformě pro správu inventáře, která podporuje sledování polohy i prevenci proti krádežím
- REDLINK™ poskytuje nářadí i baterii pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi bateriemi M18™ Milwaukee®



	M18 HCC75-0C	M18 HCC75-502C
Kapacita aku (Ah)	—	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	—	59 min
Rezná síla (kN)	77.8	77.8
Max. průměr řezání (mm)	75	75
Doba řezu [s]	<10	<10
Hmotnost vč. aku (kg)	—	7.9
Dodávaný v	Kufr	Kufr
Obj. č.	4933459268	4933459269

BŘITY PRO ŘEZAČ ZEMNÍCH KA-
BELŮ M18 HCC75

Obj. č. 49162774



M18 HCC45 | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÝ ŘEZAČ KABELŮ

M18 FORCE LOGIC™

- Hydraulický řezač kabelů FORCE LOGIC™ prořízne kabely ACSR/ACSS za méně než 9 vteřin se silou 77,8 kN
- Milwaukee® navrhlo a vytvořilo bezuhlíkový motor POWERSTATE™, který poskytuje větší výkon, delší dobu chodu a životnost
- Řeže ACSR a ACSS kabely vedení až do 44 mm
- Patentovaná konstrukce čelistí umožňuje otevření pouze dvěma prsty, čímž se zvyšuje vyrovnaní při současném dosažení nejjednoduššího provozu s rukavicemi třídy 3
- Vedení automaticky zajišťuje uzavření čelistí, nejjednodušší řezy uprostřed. Plně vyvážený design poskytuje nejlepší kontrolu
- Otočná hlava o průměru 340°, poháněná 77,8 kN hydraulickým čerpadlem, poskytuje nejlepší řeznou rychlost ve své třídě
- Technologie Milwaukee® ONE-KEY™ umožňuje uživatelům sledovat využití nářadí, přijímat upozornění na doporučenou údržbu a bezdrátově synchronizovat informace s cloudem
- ONE-KEY™ aplikace umožňuje uživateli optimalizovat svůj nástroj pro konkrétní aplikaci sledování a zabezpečení nástrojů na platformě pro správu inventáře založené na technologii Cloud, který podporuje sledování polohy i prevenci proti krádežím
- Individuální monitorování článků REDLINK™ optimalizuje dobu chodu nářadí a zajišťuje dlouhodobou životnost akumulátoru
- Akumulátor REDLITHIUM-ION™ poskytuje vynikající konstrukci, elektroniku a neustálý výkon, což dodává delší dobu chodu a více odvedené práce po dobu životnosti akumulátoru
- Flexibilní akumulátorový systém: provoz se všemi Milwaukee® M18™ akumulátory



	M18 HCC45-0C	M18 HCC45-522C
Kapacita aku (Ah)	—	1 x 5.0 + 1 x 2.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	—	59 min
Rezná síla (kN)	77.8	77.8
Max. průměr řezání (mm)	44	44
Doba řezu [s]	<9	<9
Hmotnost vč. aku (kg)	—	6.0
Dodávaný v	Kufr	Kufr
Obj. č.	4933459265	4933459266

BŘITY PRO M18 HCC45

Obj. č. 49162775




M18 ONEHCC

M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KLEŠTĚ NA KABELY 35 MM

M18 FORCELOGIC™

- Hydraulické kleště na kabely FORCE LOGIC™ umožňují, díky síle 53 kN, přerušit kabelu za méně než 3 sekundy
- Společnost Milwaukee® navržený a vyrobený bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje vyšší výkon, delší provozní dobu a delší životnost
- Zcela vyvážené nářadí poskytuje bezpečné ovládání při obsluze jednou rukou
- Jeden stroj poskytuje řešení pro řezání hliníkových vodičů vyztužených ocelí (ACSR), ocelových vodičů, jemných vláknových kabelů nebo standardních měděných a hliníkových kabelů
- Rychloupínací čelist umožňuje uživateli znovu nastavit nářadí pro novou aplikaci za méně než 15 sekund
- Kompaktní design štíhlých čelistí s otočnou hlavou v rozsahu 350° umožňuje snadné řezání i v úzkých prostorech

		Popis	Obj. č.	
1.	Cu / Al standardní měděná a hliníková kabelová řezací čelist včetně nožů	Sada čepele a nože pro řezání mědi / hliníku. Měděný / hliníkový standardní lankový kabel až do velikosti 4 x 50 mm², hliník 1 x 500 mm² a měď 1 x 400 mm². Není vhodný pro jemné lanko / vysoce flexibilní kabel. Max. řezání Ø35 mm	4932430839	
	Cu / Al standardní měděné a hliníkové řezné kotouče	Cu / Al standardní měděné a hliníkové řezné kotouče. Kotouče vhodné pro krimpovací čelisti Cu / Al pro M18HCC a ONEHCC + M18 HCCT krimpovací kleště	4932464498	
2.	ACSR kabelová řezací čelist z vyztužených hliníkové oceli včetně nožů	Řezací čelist a sada nožů pro řezání kabelů z hliníkové oceli. Kabel ACSR-hliníkový vodič a ocelový kabel ACSR-hliník, tzn. 94-AL1 / 15-ST1A (EN 50182). Není vhodný pro pancéřové nebo ocelové tyče. Max. řezání Ø22,5 mm	49162773	
	Náhradní nože na ocel a kabely pro ACSR čelisti	Náhradní nože pro ocel a kabely pro ACSR čelisti. Není vhodné pro pancéřované kabely a ocelové lana.	48440412	
3.	Řezací čelisti pro EHS vodič/ocelový kabel, včetně nožů	Řezací čelisti a nože pro kabelový vodič typu EHS, mostní a ocelové kabely podle DIN48201/3, kabelový vodič typu ST1/ST2/ST3. Není vhodný pro jemné lanové ocelové lana. Max. řezání Ø15 mm	49162777	
	Řezací nože pro EHS vodič/ocelový kabel	Řezací nože pro EHS vodič/ocelový kabel	48442777	
4.	Řezací čelisti pro FSW jemná lanka včetně nožů	Řezací čelist a nože pro jemné lanko třídy 5 a nejméně 6 lanko třídy 6 podle normy IEC 60228 / DIN VDE 0295. Je také vhodný pro vysoce flexibilní datové a telekomunikační zařízení. Není vhodný pro tlusté lanové kabely. Max. řezání Ø35 mm	49162778	
	Řezací nože pro FSW jemná lanka	Řezací nože pro FSW jemná lanka	48442778	

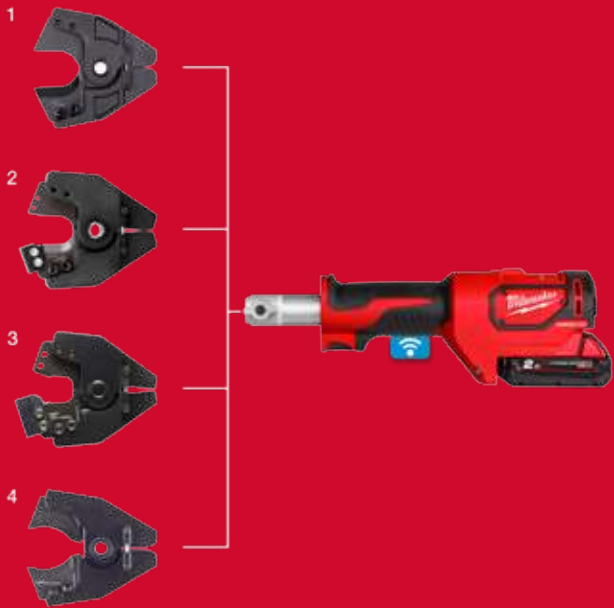

	M18 ONEHCC-OC CU/AL-SET	M18 ONEHCC-201C CU/AL-SET	M18 ONEHCC-OC ACSR SET	M18 ONEHCC-201C ACSR SET	M18 ONEHCC-OC FSW SET	M18 ONEHCC-201C FSW SET
Kapacita aku (Ah)	–	2.0	–	2.0	–	2.0
Počet dostupných akumulátorů	0	1	0	1	0	1
Nabíječka	–	40 min	–	40 min	–	40 min
Rezná síla (kN)	53	53	53	53	53	53
Max. průměr řezání (mm)	35	35	22.5	22.5	35	35
Doba řezu [s]	<3	<3	<3	<3	<3	<3
Hmotnost vč. aku (kg)	–	3.7	–	3.7	–	3.7
Standardní vybavení	Cu/AL čelist	Cu/AL čelist	ACSR čelist	ACSR čelist	FSW čelist	FSW čelist
Dodávaný v	Kufr	Kufr	Kufr	Kufr	Kufr	Kufr
Obj. č.	4933464300	4933464301	4933464303	4933464304	4933464308	4933464309

M18 HKP

M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÝ DĚROVAČ

M18 FORCELOGIC™

- Hydraulický děrovač FORCE LOGIC™ je nejkompaktnější a nejlehčí nástroj na trhu se silou 60 kN
- Nejsnadnější způsob děrování – pro rychlé, přesné, kulaté otvory bez otřepů
- Nejvyšší přesnost díky nejménějším systémům zarovnání v oboru pro raznice
- Nejlépe vyvážený nástroj a nejsnadnější kontrola díky jednoruční obsluze
- Rychlospojka umožňuje snadné založení razníku a matrice bez nutnosti držet celou hmotnost nástroje
- Nástroj proráží otvory do Ø100 mm v 3mm měkké oceli nebo 2,5mm nerezové oceli
- Kompatibilní s nejběžnějšími razníky a maticemi dostupnými na trhu
- Nejsnadnější, méně namáhavý a nepostradatelný způsob vytváření otvorů do plechu
- Vestavěný ukazatel stavu nabití a LED světlo
- REDLINK™ individuální monitorovací buňka akumulátoru optimalizuje životnost nástroje a zajišťuje dlouhodobou trvanlivost
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi bateriemi M18™ Milwaukee®

	M18 HKP-201C	M18 HKP-201CA
Kapacita aku (Ah)	2.0	2.0
Počet dostupných akumulátorů	1	1
Nabíječka	40 min	40 min
děrovací síla [kN]	60	60
max průměr děrování [mm]	100	100
max. tloušťka materiálu [mm]	2.5 su acciaio inox e 3.0 su acciaio leggero	2.5 su acciaio inox e 3.0 su acciaio leggero
Standardní vybavení	7/16" hřebec, 3/4" hřebec, rychlospojka, kruhový vytahovač, adaptér	7 / 16" hřebec, 3 / 4" hřebec, rychlospojka, kruhový vytahovač, adaptér, děrovačky a raznice: M16, M20, M25, M32, M40
Hmotnost vč. aku (kg)	2.3	2.3
Dodávaný v	Kufr	Kufr
Obj. č.	4933451202	4933451204



SET UP - výrazné křížky a jasný pohled na pracovní plochu umožňují rychlé a snadné vyrovnání



CONNECT - uchopte nástroj a přitiskněte ho k rychlému připojení



PUNCH - stačí zmáčkнуть spínač, aby se díra lehce vystrhla.



REPEAT - uvolněte z nástroje a resetujte

Charakteristika produktu	Ø (mm)	Obj. č.		Charakteristika produktu	Ø (mm)	Obj. č.	
Děrovačka M16	16.2	4932430841		Raznice M16	16.2	4932430913	
Děrovačka PG16	22.5	4932430843		Raznice M16	22.5	4932430915	
Děrovačka M20	20.4	4932430842		Raznice M16	20.4	4932430914	
Děrovačka PG21	28.3	4932430845		Raznice PG21	28.3	4932430917	
Děrovačka M25	25.4	4932430844		Raznice M25	25.4	4932430916	
Děrovačka M32	32.5	4932430846		Raznice M32	32.5	4932430918	
Děrovačka M40	40.5	4932430847		Raznice M40	40.5	4932430919	
Děrovačka M50	50.5	4932430848		Raznice M50	50.5	4932430920	
Děrovačka M63	63.5	4932430849		Raznice M63	63.5	4932430921	
Závitový hrot 11.1 mm (7/16")		49162680					
Závitový hrot 19 mm (3/4")		49162681					

M18 BLHPT | M18™ FORCE LOGIC™ BEZUHLÍKOVÝ HYDRAULICKÝ LIS

- Nový kompaktní bezkomutátorový motor v lisovacím nástroji FORCE LOGIC™ zajišťuje až o 10 % rychlejší spojení a o 20 % delší dobu provozu
- Nejkompaktnější řadové uspořádání s o 13 % nižší hmotností pro snadnou obsluhu
- Jednoruční nástroj pro práci nad hlavou a v úzkých prostorech
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Komunikace akumulátoru a nářadí: v případě nízké hladiny nabití lisovací cyklus nezačíná. Kontrola akumulátoru před lisováním zajišťuje, aby každý lisovací cyklus byl úplně dokončen.
- Ukazatel tlaku FORCE LOGIC™: Poskytuje vizuální potvrzení kvality spojení
- Dlouhodobá spolehlivost FORCE LOGIC™: Během tříletého intervalu údržby nedochází k žádnému omezení cyklu lisování
- Umožňuje lisovat až do průměru 108 mm měděných a 110 mm vrstvených trubek
- Univerzální upínání čelistí – kompatibilní pro použití nejběžnějších velikostí čelistí na trhu
- REDLINK™ Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světle
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi bateriemi M18™ Milwaukee®



	M18 BLHPT-202C	M18 BLHPT-202C M-SET	M18 BLHPT-202C V-SET	M18 BLHPT-202C TH-SET	M18 BLHPT-202C U-SET
Kapacita aku (Ah)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Počet dostupných akumulátorů	2	2	2	2	2
Nabíječka	40 min	40 min	40 min	40 min	40 min
Počet cyklů	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
lisovací síla [kN]	32	32	32	32	32
Max. lisovací rozměr v kovu (mm)	108	108	108	108	108
Max. lisovací rozměr v plastu (mm)	110	110	110	110	110
Hmotnost vč. aku (kg)	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
Standardní vybavení	-	3 x M-profil čelisti (15/22/28 mm)	3 x V-profil čelisti (15/22/28 mm)	3 x TH-profil čelisti (16/20/32 mm)	3 x U-profil čelisti (16/20/25 mm)
Dodáváný v	Kufr	Kufr	Kufr	Kufr	Kufr
Obj. č.	4933451132	4933451133	4933451134	4933451135	4933451136

M12 HPT | M12™ KOMPAKTNÍ HYDRAULICKÝ LIS

- Nejmenší a nejlehčí hydraulický lis na trhu: hmotnost pouze 1,8 kg pro uživatelský komfort
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Patentované ovládání jednou rukou pro práci v omezených prostorech
- Komunikace akumulátoru a nářadí: v případě nízké hladiny nabití lisovací cyklus nezačíná. Kontrola akumulátoru před lisováním zajišťuje, aby každý lisovací cyklus byl úplně dokončen.
- Servisní intervaly : moderní elektronicky čítač cyklů upozorní uživatele dosáhne-li nářadí intervalu ke kalibraci
- 4-stupňový indikátor stavu baterie
- Lisovací indikátor: poskytuje vizuální potvrzení o kvalitě spojení
- Dlouhodobá spolehlivost: špičková kvalita 40 000 cyklů do první kalibrace - nářadí může bez seřízení pracovat do dosažení 40 000 cyklů
- Vynikající lisovací výkon až do průměru 35 mm pro kovové a 40 mm pro vrstvené trubky
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	M12 HPT-202C	M12 HPT-202C M-KIT	M12 HPT-202C V-KIT	M12 HPT-202C V-KIT2	M12 HPT-202C TH-KIT	M12 HPT-202C U-KIT
Kapacita aku (Ah)	2. 0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Počet dostupných akumulátorů	2	2	2	2	2	2
Nabíječka	40 min	40 min	40 min	40 min	40 min	40 min
Počet cyklů	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
lisovací síla [kN]	19	19	19	19	19	19
Max. lisovací rozměr v kovu (mm)	35	35	35	35	35	35
Max. lisovací rozměr v plastu (mm)	40	40	40	40	40	40
Hmotnost vč. aku (kg)	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Standardní vybavení	-	3 x čelist profilu M (15/22/28 mm)	3 x čelist profilu V (15/22/28 mm)	3 x čelist profilu V (14/22/28 mm)	3 x čelist profilu TH (16/20/32 mm)	3 x čelist profilu U (16/20/25 mm)
Dodáváný v	Kufr	Kufr	Kufr	Kufr	Kufr	Kufr
Obj. č.	4933443085	4933443095	4933443100	4933459382	4933443105	4933443110

M12 FORCE LOGIC™

ČELISTI PRO LISOVACÍ KLEŠTĚ

			M12 HPT		M18 BLHPT		
Profil čelistí	Vhodný pro následující dodavatele trubek	Nominální velikost	Popis	Obj. č.	Popis	Obj. č.	
M	Geberit: Mapress VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetteria Bresciane Sanha: Nirosan Pegler Yorkshire	12	J12-M12	4932430243	J18-M12	4932430244	
		15	J12-M15	4932430245	J18-M15	4932430246	
		18	J12-M18	4932430247	J18-M18	4932430248	
		22	J12-M22	4932430249	J18-M22	4932430250	
		28	J12-M28	4932430251	J18-M28	4932430252	
		35	J12-M35	4932430253	J18-M35	4932430254	
		42	—	—	RJ18-M42 (potřebná čelist s adaptérem RJA-1)	4932430255	
V	Viega Comap IBP Sanha: Nirosan	54	—	—	RJ18-M54 (potřebná čelist s adaptérem RJA-1)	4932430256	
		12	J12-V12	4932430260	J18-V12	4932430261	
		14	J12-V14	4932451660	J18-V14	4932471086	
		15	J12-V15	4932430262	J18-V15	4932430263	
		16	J12-V16	4932451661	J18-V16	4932471087	
		18	J12-V18	4932430264	J18-V18	4932430265	
		22	J12-V22	4932430266	J18-V22	4932430267	
		28	J12-V28	4932430268	J18-V28	4932430269	
		35	J12-V35	4932430270	J18-V35	4932430271	
		42	—	—	RJ18-V42 (potřebná čelist s adaptérem RJA-1)	4932430272	
		54	—	—	RJ18-V54 (potřebná čelist s adaptérem RJA-1)	4932430273	
TH	ALB Comap Frankische Henco (nur TH14 - TH25) IPA Sanha Tiemme	14	J12-TH14	4932430274	J18-TH14	4932430275	
		16	J18-TH16	4932430276	J18-TH16	4932430277	
		18	J12-TH18	4932430278	J18-TH18	4932430279	
		20	J12-TH20	4932430280	J18-TH20	4932430281	
		25	J12-TH25	4932430282	J18-TH25	4932430355	
		26	J12-TH26	4932430283	J18-TH26	4932430284	
		32	J12-TH32	4932430285	J18-TH32	4932430286	
		40	J12-TH40	4932430287	RJ18-TH40 (potřebná čelist s adaptérem RJA-1)	4932430288	
		50	—	—	RJ18-TH50 (potřebná čelist s adaptérem RJA-1)	4932430289	
		63	—	—	RJ18-TH63 (potřebná čelist s adaptérem RJA-1)	4932430290	
U	ALB Uponor: Unipipe, Airpipe Kan: Kan-therm Wavin: Press-Systeme Frankische: Alplex F50 Profi DW Verbundrohr Multitubo IBP:>B<Flex KE Kelit: Kelit Kelox Jupiter: Heizsystem	14	J12-U14	4932430291	J18-U14	4932430292	
		16	J12-U16	4932430293	J18-U16	4932430294	
		18	J12-U18	4932430295	J18-U18	4932430296	
		20	J12-U20	4932430297	J18-U20	4932430298	
		25	J12-U25	4932430299	J18-U25	4932430300	
		32	J12-U32	4932430301	J18-U32	4932430302	
		40	J12-U40	4932430303	RJ18-U40 (potřebná čelist s adaptérem RJA-1)	4932430304	
		50	—	—	RJ18-U50 (potřebná čelist s adaptérem RJA-1)	4932430305	
ACz	ACOME MT	63	—	—	RJ18-U63	4932430306	
		12	J12-ACz 12	4932459388	—	—	
		16	J12-ACz 16	4932459389	—	—	
		20	J12-ACz 20	4932459390	—	—	
G	Geberit: Mepla & Mepla Therm	25	J12-ACz 25	4932459391	—	—	
		16	J12-G16	4932464217	J18-G16	4932464544	
		20	J12-G20	4932464218	J18-G20	4932464545	
		26	J12-G26	4932464219	J18-G26	4932464546	
		32	J12-G32	4932464220	J18-G32	4932464547	
		40	J12-G40	4932464221	J18-G40	4932464548	
		50	—	—	J18-G50	4932464549	
a Adaptér pro kulaté čelisti.				RJA-1	4932430307		

M18 ONEBLPXPL

M18™ ONEKEY™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÝ ROZPÍNÁK PRO TRUBKY UPONOR® Q&E

- Hydraulický rozpínák ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ je první rozpínák na světě napájený baterií pro použití s trubkami Uponor® Q&E PE-Xa až do rozměru DN75
- Společnost Milwaukee® navržený a vyrobený bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje nesrovnatelnou provozní dobu a rychlé rozpínání
- Rozšiřuje rozměry trubek na DN40, DN50, DN63 a DN75 s tlakem 6 a 10 barů
- Inteligentní konstrukce poskytuje optimální vyvážení pro provádění spojů nad hlavou, a může být dlouhodobě používána na horních částech stolu
- Automatické otáčení hlavy rozšiřuje PEX trubku rychle a rovnoměrně
- Automatický cyklus se otáčí, rozšiřuje a resetuje automaticky, což zjednodušuje proces instalace
- Rozpínák se po každém rozpínání automaticky resetuje, což urychluje práci při opakovaném připojování
- Boční rukojeť a integrovaný upínací bod zaručují zvýšení bezpečnosti na pracovišti
- Technologie ONE-KEY™ umožňuje uživateli zobrazit použití nářadí, přijímat upozornění týkající se doporučené údržby a synchronizovat informace na cloudu
- Sledování a zabezpečení nářadí řady ONE-KEY™ nabízí platformu pro správu inventáře na cloudu, která podporuje jak výsledování polohy, tak prevenci odcizení
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi bateriemi Milwaukee® M18™

M18 ONEBLPXPL-502C	
Kapacita aku (Ah)	5.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka	100 min
Délka zdvihu (mm)	55.5
Typ hlavy	Automatické otáčení
Hmotnost vč. aku (kg)	10.1
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933464299

Tyto produkty nejsou dostupné na území České republiky a Slovenska.



Poskytuje optimální vyvážení pro provádění spojů nad hlavou



Může být dlouhodobě používána na horních částech stolu



Boční rukojeť a integrovaný upínací bod zaručují zvýšení bezpečnosti na pracovišti

M18 FORCELOGIC™

HD18 PXP | M18™ UPONOR® AKUMULÁTOROVÝ Q & E EXPANDÉR

- Autorotační hlavy od 12 mm až do 40 mm (6 bar) a až 32 mm (10 bar) poskytují přesné rozšíření jednou rukou
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Jedním tahem plynule instaluje Q & E až 4 x rychleji
- Kovová převodovka s integrovaným hořčikovým rámem
- Rukojeť ve tvaru "D" s LED osvětlením – snadné nainstalování nástroje i při slabých světelných podmínkách
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



HD18 PXP-H06202C HD18 PXP-H10202C		
Kapacita aku (Ah)	2.0	2.0
Počet dostupných akumulátorů	2	2
Nabíječka	40 min	40 min
Délka zdvihu (mm)	14	25
Rychlost (ot./min)	45	45
Obsahuje hlavy / nástavce	16/20/25/32 mm	16/20/25/H32 mm
Typ hlavy	Auto-rotací	Auto-rotací
Hmotnost vč. aku (kg)	3.5	3.5
Dodávaný v	kufr	kufr
Obj. č.	4933441771	4933441774

Tyto produkty nejsou dostupné na území České republiky a Slovenska.

C12 PXP | M12™ UPONOR® AKUMULÁTOROVÝ Q & E EXPANDÉR

- Autorotační hlavy od 12 mm až do 40 mm (6 bar) a až 32 mm (10 bar) poskytují přesné rozšíření jednou rukou
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Jedním tahem plynule instaluje Q & E až 4 x rychleji
- Kovová převodovka s integrovaným hořčikovým rámem
- Pravoúhlý design pro snadnou instalaci armatur Q&E
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo-pro pohodlí uživatele v nejasných prostorech
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	C12 PXP-I06202C	C12 PXP-H10202C	C12 PXP-N202C
Kapacita aku (Ah)	2.0	2.0	2.0
Počet dostupných aku-mulátorů	2	2	2
Nabíječka	40 min	40 min	40 min
Délka zdvihu (mm)	14	14	14
Rychlost (ot./min)	60	60	60
Obsahuje hlavy / nástavce	16/ 20/ 25 mm	16/ 20/ 25 mm	15/18/22 mm
Hmotnost vč. aku (kg)	1.9	1.9	1.9
Dodávaný v	Kufr	Kufr	Kufr
Obj. č.	4933441715	4933441730	4933441740

Tyto produkty nejsou dostupné na území České republiky a Slovenska.

ROZPĚRNÉ HLAVY

	Průměr trubky (mm)	Tloušťka trubky (mm)	Tlak v potrubí (bar)	Vhodný	Obj. č.
PXPH9-144/8	9.9	1.1	4/8	M12, M18	4932430102
PXPH12I-14	12	1.7/ 1.8/ 2	6-10	M12, M18	4932352716
PXPH15N-14	14 / 15	2.5	6-10	M12, M18	4932352727
PXPH16I-1406	16	1.5/ 1.8	6	M12, M18	4932430103
PXPH16I-1410	16	1.8/ 2.0/ 2.2	10	M12, M18	4932352717
PXPH18N-14	17 / 18	2.5	6-10	M12, M18	4932352728
PXPH20I-1406	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M12, M18	4932352718
PXPH20I-1410	20	2.8	10	M12, M18	4932352719
PXPH20I-2506	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M18	4932352733
PXPH20I-2510	20	2.8	10	M18	4932352748
PXPH22N-14	22	3	6-10	M12, M18	4932352729
PXPH25I-1406	25	2.3	6	M12, M18	4932352720
PXPH25I-1410	25	3.5	10	M12, M18	4932352721
PXPH25I-2506	25	2.3	6	M18	4932352722
PXPH25I-2510	25	3.5	10	M18	4932352749
PXPH28N-14	28	4	6-10	M12, M18	4932352730
PXPH32I-1406	32	2.9	6	M12, M18	4932352723
PXPH32I-25	32	2.9/ 4.4	6-10	M18	4932352724
PXPH40I-2506	40	3.7	6	M18	4932352725
PXPH 40I - 5606	40	3.7	6-10	M18 BLPXPL	4932451396
PXPH 50I - 5606	50	4.6	6-10	M18 BLPXPL	4932451397
PXPH 63I - 5606	63	5.8	6-10	M18 BLPXPL	4932451398
PXPH 75I - 5606	75	6.8	6-10	M18 BLPXPL	4932451399
Mazací tuk					4932352726

Obsah tuby: 50 g. Pro mazání kužele a rozpěrné hlavy.

Tyto produkty nejsou dostupné na území České republiky a Slovenska.



ČISTIČE ODPADŮ



M12 BDC6 | M12™ KOMPAKTNÍ ČISTIČ POTRUBÍ SE SPIRÁLOU O PRŮMĚRU 6 MM

- Nejlehčí profesionální čistič potrubí na trhu
- Všestranný design nabízí výhody ručního i podlahového čističe na jednom stroji
- Přináší uživateli nejvyšší míru flexibility a ovladatelnosti díky nezávislosti na přívodu elektrické energie
- Součástí nářadí je vysoce flexibilní spirála o průměru 6 mm pro snadný průchod potrubím až do šířky 50 mm, také lze použít standartní spirály Ø 6 a 8 mm
- Robustní stínění bubnu chrání uživatele a příslušenství před otáčením bubnu během používání
- Snadno odnímatelný vnitřní buben pomáhá zabraňovat zamotání spirály a zadržuje nečistoty uvnitř bubnu
- Rychlý kabelový zámek pro ruční podávání a uvolnění spirály
- Integrované světlo LED osvětluje pracovní plochu pod umyvadlem a další tmavá místa
- REDLINK™ elektronická ochrana proti přetížení nářadí a akumulátoru poskytuje nejdelší odolnost
- Akumulátor REDLITHIUM-ION™ poskytuje vynikající konstrukci, elektroniku a neustálý výkon, což dodává delší dobu chodu a více odvedené práce po dobu životnosti akumulátoru



	M12 BDC6-0C	M12 BDC6-202C
Kapacita aku (Ah)	–	2.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	40 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 500	0 - 500
Max. průměr odtoku (mm)	50	50
Průměr šneku (mm)	6	6
Délka kabelu (m)	7.6	7.6
Kapacita nádoby (l)	22.5	22.5
Hmotnost vč. aku (kg)	–	4.2
Dodávaný v	Nádoba	Nádoba
Obj. č.	4933451634	4933451635

M12 BDC8 | M12™ KOMPAKTNÍ ČISTIČ POTRUBÍ SE SPIRÁLOU O PRŮMĚRU 8 MM

- Nejlehčí profesionální čistič potrubí na trhu
- Všestranný design nabízí výhody ručního i podlahového čističe na jednom stroji
- Nejvyšší uživatelská flexibilita a používání v důsledku nezávislosti elektrického napájení
- Součástí nářadí je vysoce flexibilní spirála o průměru 8 mm pro snadný průchod potrubím až do šířky 60 mm
- Robustní stínění bubnu chrání uživatele a příslušenství před otáčením bubnu během používání
- Snadno vyjímatelný vnitřní válec pomáhá zabraňovat spirálovému spojení a zachycuje nečistoty uvnitř bubnu
- Rychlý kabelový zámek pro ruční podávání a uvolnění spirály
- Integrované světlo LED osvětluje pracovní plochu pod umyvadlem a další tmavá místa
- REDLINK™ elektronická ochrana proti přetížení nářadí a akumulátoru poskytuje nejdelší odolnost
- Akumulátor REDLITHIUM-ION™ poskytuje vynikající konstrukci, elektroniku a neustálý výkon, což dodává delší dobu chodu a více odvedené práce po dobu životnosti akumulátoru
- Flexibilní akumulátorový systém: provoz se všemi Milwaukee® M12™



	M12 BDC8-0C	M12 BDC8-202C
Kapacita aku (Ah)	–	2.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	40 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 500	0 - 500
Max. průměr odtoku (mm)	60	60
Průměr šneku (mm)	8	8
Délka kabelu (m)	7.6	7.6
Kapacita nádoby (l)	22.5	22.5
Hmotnost vč. aku (kg)	–	4.8
Dodávaný v	Nádoba	Nádoba
Obj. č.	4933451632	4933451633

NÁHRADNÍ DÍLY K ČISTIČI POTRUBÍ M12™



	Obj. č.
1. Spirála Ø 8 mm x 7.6 m	48532571
2. Spirála Ø 8 mm x 7.6 m - otočná	48532572
1. Spirála Ø 6 mm x 7.6 m	48532573
2. Spirála Ø 6 mm x 7.6 m - otočná	48532574
3. Spirála Ø 8 mm x 7.6 m - otočná, s bubnem	48532581
4. Spirála Ø 8 mm x 7.6 m - otočná, s bubnem	48532582
3. Spirála Ø 6 mm x 7.6 m - otočná, s bubnem	48532583
4. Spirála Ø 6 mm x 7.6 m - otočná, s bubnem	48532584

M18 FDCPF8 | M18 FUEL™ ČISTIČ POTRUBÍ SE SPIRÁLOU O PRŮMĚRU 8 MM

- Milwaukee® navržený a zkonstruovaný bezkartáčový motor POWERSTATE™ dodává maximální výkon až do 15 m
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje pokročilou ochranu proti přetížení nářadí a akumulátoru a jedinečně zvyšuje výkon nářadí při zatížení
- Akumulátor REDLITHIUM-ION™ poskytuje vynikající konstrukci, elektroniku a neustálý výkon, což dodává delší dobu chodu a více odvedené práce po dobu životnosti akumulátoru
- Systém podávání CABLE-DRIVE udržuje zvolenou rychlost posuvu a automaticky se přizpůsobuje kompatibilním velikostem spirál pro nejlepší spirálové uchopení při podávání a pracuje s ucpáním
- Plně uzavřený buben pro nejlepší ochranu a zablokování
- Kontrolka LED osvětluje pracovní prostor pod dřezy a dalšími temnými prostory
- Kompatibilní s dalšími značkami spirál
- Flexibilní akumulátorový systém: provoz se všemi Milwaukee® M18™ akumulátory



	M18 FDCPF8-0C
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	–
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 600
Max. průměr odtoku (mm)	75
Průměr šneku (mm)	8
Délka kabelu (m)	10.6
Kapacita nádoby (l)	23
Hmotnost vč. aku (kg)	6.9
Dodávaný v	Nádoba
Obj. č.	4933459683


M18 FDCPF10 | M18 FUEL™ ČISTIČ POTRUBÍ SE SPIRÁLOU O PRŮMĚRU 10 MM

- Milwaukee® navržený a zkonstruovaný bezkartáčový motor POWERSTATE™ dodává maximální výkon až do 15 m
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje pokročilou ochranu proti přetížení nářadí a akumulátoru a jedinečně zvyšuje výkon nářadí při zatížení
- Akumulátor REDLITHIUM-ION™ poskytuje vynikající konstrukci, elektroniku a neustálý výkon, což dodává delší dobu chodu a více odvedené práce po dobu životnosti akumulátoru
- Systém podávání CABLE-DRIVE udržuje zvolenou rychlost posuvu a automaticky se přizpůsobuje kompatibilním velikostem kabelů pro nejlepší kabelové uchopení při podávání a pracuje s ucpáním
- Plně uzavřený buben pro nejlepší ochranu a zablokování
- Kontrolka LED osvětluje pracovní prostor pod dřezy a dalšími temnými prostory
- Kompatibilní s dalšími značkami kabelů
- Flexibilní akumulátorový systém: provoz se všemi Milwaukee® M18™ akumulátory



	M18 FDCPF10-0C	M18 FDCPF10-201C
Kapacita aku (Ah)	–	2.0
Počet dostupných akumulátorů	0	1
Nabíječka	–	25 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 600	0 - 600
Max. průměr odtoku (mm)	75	75
Průměr šneku (mm)	10	10
Délka kabelu (m)	10.6	10.6
Kapacita nádoby (l)	23	23
Hmotnost vč. aku (kg)	6.9	6.9
Dodávaný v	Nádoba	Nádoba
Obj. č.	4933459684	4933459685

M18™ VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K ČISTIČI ODTOKOVÉHO POTRUBÍ

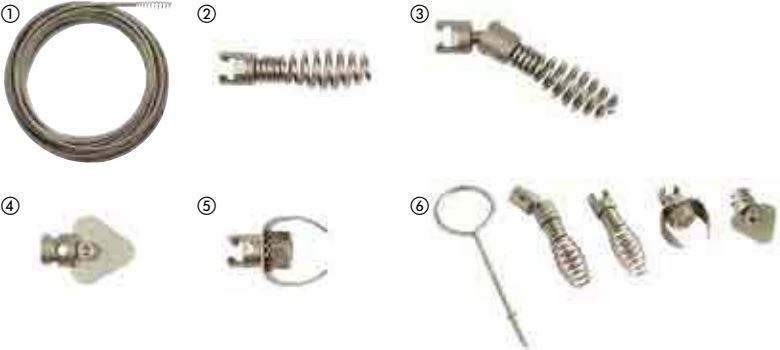

	Obj. č.
1. Spirála 6 mm x 10.5 m pro M18PF	48532671
1. Spirála 8 mm x 10.5 m pro M18PF	48532673
1. 6 mm x 15 m spirála pro buben M18PF	48532672
1. Spirála 10 mm x 10.5 m pro M18PF	48532675
1. 8 mm x 15 m spirála pro buben M18PF	48532674
2. Čistič spirála pro M18PF	48532681
3. Kloubová spirála M18PF	48532682
4. Rýčový nástavec 25mm pro M18PF	48532683
5. Čistič potrubí 25mm - řezačka tuku pro M18PF	48532684
6. Set příslušenství pro M18PF	48532685

M18 FFSDC16

M18 FUEL™ VOLNĚ STOJÍCÍ ČISTIČ POTRUBÍ 16 MM

M18 FUEL

- Milwaukee® je autorem i výrobcem bezuhlíkového motoru POWERSTATE™, který zajišťuje vyšší výinnost, životnost a poskytuje maximální výkon
- REDLINK PLUS™ inteligentní systém poskytuje nástrojům a bateriím pokročilou ochranu proti přetížení a jedinečně zvyšuje výkon nástroje při zatížení
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- M18 FUEL™ SWITCH PACK™ snadné připojení bubnu k systému bez nástroje umožňuje rychle vyměnit velikost spirál, nebo přidat druhý buben, aby se dosáhlo hloubky 30 m
- Ramenní popruhy umožňují nejjednodušší dopravu na jakoukoliv střechu, odtok, průřez nebo místo čištění
- Integrovaná bubnová brzda elektronicky rychle zpomaluje buben, umožňuje tak kontrolu a zajišťuje bezpečnost koncového uživatele
- Elektronický nožní pedál s protiskluzovou svěrkou pro maximální trvanlivost
- Plně uzavřený buben pro maximální ochranu před nečistotami
- SWITCH PACK™ buben s kapacitou 8 mm x 23 m spirály s vnitřním jádrem (koaxiální)
- Přídavné úložisko pro příslušenství nástrojů
- V dodávce je: 1 x souprava batohu, 2 x bubnová souprava, spirály 2 x 16 mm x 15 m, 1 x souprava ořezávacích a odstraňovacích nástrojů
- Jsou akceptovány i jiné značky spirál
- Flexibilní bateriový systém: pracuje se všemi bateriemi Milwaukee®

	M18 FFSDC16-0	M18 FFSDC16-502
Kapacita aku (Ah)	–	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	59 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 250	0 - 250
Max. průměr odtoku (mm)	110	110
Průměr šneku (mm)	16	16
Délka kabelu (m)	15	15
Hmotnost vč. aku (kg)	13.4	13.4
Dodávaný v	–	–
Obj. č.	4933459709	4933459710



M18 FUEL™ SWITCH PACK™ beznástrojový čistič potrubí



Pro nejjednodušší přepravu zabudované ramenní popruhy



Elektronický nožní pedál s protiskluzovým povrchem

M18 FFSDC13 | M18 FUEL™ VOLNĚ STOJÍCÍ ČISTIČ POTRUBÍ 13 MM

M18 FUEL

- Společnost Milwaukee® navrhla a zkonstruovala bezuhlíkový motor POWERSTATE™, který dává maximální výkon do hloubky 30 m
- REDLINK PLUS™ inteligentní systém poskytuje nástrojům a bateriím pokročilou ochranu proti přetížení a jedinečně zvyšuje výkon nástroje při zatížení
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- M18 FUEL™ SWITCH PACK™ snadné připojení bubnu k systému bez nástroje umožňuje rychle vyměnit velikost spirál, nebo přidat druhý buben, aby se dosáhlo hloubky 30 m
- Ramenní popruhy umožňují nejjednodušší dopravu na jakoukoliv střechu, odtok, průřez nebo místo čištění
- Integrovaná bubnová brzda elektronicky rychle zpomaluje buben, umožňuje tak kontrolu a zajišťuje bezpečnost koncového uživatele
- Elektronický nožní pedál s protiskluzovou svěrkou pro maximální trvanlivost
- Plně uzavřený buben pro maximální ochranu před nečistotami
- SWITCH PACK™ buben s kapacitou 8 mm x 23 m spirály s vnitřním jádrem (koaxiální)
- Přídavné úložisko pro příslušenství nástrojů



	M18 FFSDC13-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	–
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 250
Max. průměr odtoku (mm)	100
Průměr šneku (mm)	13
Délka kabelu (m)	15
Hmotnost vč. aku (kg)	13.4
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933459708

M18 FFSDC10 | M18 FUEL™ VOLNĚ STOJÍCÍ ČISTIČ POTRUBÍ 10 MM


M18 FUEL

- Milwaukee® je autorem i výrobcem bezuhlíkového motoru POWERSTATE™, který zajišťuje vyšší výinnost, životnost a poskytuje maximální výkon
- REDLINK PLUS™ inteligentní systém poskytuje nástrojům a bateriím pokročilou ochranu proti přetížení a jedinečně zvyšuje výkon nástroje při zatížení
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- M18 FUEL™ SWITCH PACK™ snadné připojení bubnu k systému bez nástroje umožňuje rychle vyměnit velikosti spirál, nebo přidat druhý buben, aby se dosáhlo hloubky 30 m
- Ramenní popruhy umožňují nejjednodušší dopravu na jakoukoliv střechu, odtok, průřez nebo místo čištění
- Integrovaná bubnová brzda elektronicky rychle zpomaluje buben, umožňuje tak kontrolu a zajišťuje bezpečnost koncového uživatele
- Elektronický nožní pedál s protiskluzovou svěrkou pro maximální trvanlivost
- Plně uzavřený buben pro maximální ochranu před nečistotami
- SWITCH PACK™ buben s kapacitou 8 mm x 23 m spirály s vnitřním jádrem (koaxiální)
- Přídavné úložisko pro příslušenství nástrojů



	M18 FFSDC10-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	–
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 250
Max. průměr odtoku (mm)	75
Průměr šneku (mm)	10
Délka kabelu (m)	15
Hmotnost vč. aku (kg)	13.4
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933459707

M18 FS PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČISTIČ ODTOKOVÉHO POTRUBÍ

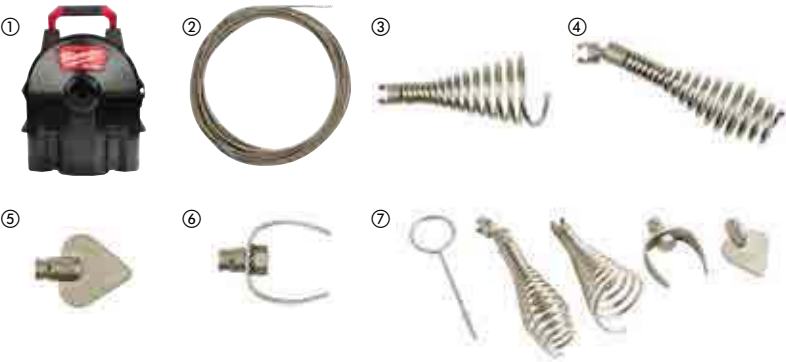

	Obj. č.
1. Čistič odpadů - pouze buben	4932464277
2. Spirála 8 mm x 23 m	48532772
2. Spirála 10 mm x 15 m	48532773
2. Spirála 13 mm x 15 m	48532774
2. Spirála 16 mm x 15 m	48532775
3. Čistící spirála	48532786
4. Kloubová spirála	48532787
5. Ryčový nástavec 36 mm	48532788
6. Rezačka tuhu 40 mm	48532789
7. Set na čištění odpadů - 5ks	48532790



TRUEVIEW™ SVÍTIDLA S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM

M18 ONESLDP

M18™ ONE-KEY™ LED KOMPAKTNÍ LAMPA S NABÍJEČKOU

- Optimalizujte jas a dobu chodu nastavením světelného výkonu 0 - 9000 lumenů
- Technologie ONE-KEY™ umožňuje pokročilé přizpůsobení a vzdálené ovládání světla
- ONE-KEY™ aplikace umožňuje uživateli optimalizovat svůj nástroj pro konkrétní aplikaci sledování a zabezpečení nástrojů na platformě pro správu inventáře založené na technologii Cloud, který podporuje sledování polohy i prevenci proti krádežím
- Možnost naprogramování doby a času svícení
- Integrovaná nabíječka M18™ - nabíjí současně až 2 baterie
- Napájena bateriemi M18™ REDLITHIUM-ION™ nebo napájecím kabelem 2,5 m
- Zásuvka střídavého proudu umožňuje připojit několik světelných zdrojů
- Vysoce odolná a nárazuvzdorná polykarbonátová čočka a hliníková konstrukce, které chrání světlo před tvrdými pracovními podmínkami
- Třída ochrany IP54 - světlo je chráněno před prachem a stříkající vodou
- TRUEVIEW™ s vysokým rozlišením poskytuje konzistentní paprsek, optimalizovanou teplotu barev a skutečnou prezentaci barev a detail

M18 ONESLDP-0	
Napětí (AC) (V)	100 - 240
Napětí (DC) (V)	18
Typ aku	Li-Ion
Kapacita aku (Ah)	-
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	-
Systém	M18
Aku kompatibilita	Pro všechny Milwaukee® M18™ akumulátory
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon (Lumen)	9000/ 4800/ 2500/ -
Max. doba provozu s baterií M18 B9 (hod)	3.5/ 7/ 14/ -
Hmotnost vč. aku (kg)	12.1
Dodávaný v	-
Obj. č.	4933459160



ONE-KEY™ technologie umožňuje pokročilé nastavení světla a jeho dálkové ovládání



Integrovaná nabíječka M18™ - nabíjí současně až 2 baterie



Vysoce odolná a nárazuvzdorná polykarbonátová čočka

M18 ONESLSP | M18™ ONE-KEY™ LED KOMPAKTNÍ PRACOVNÍ SVĚTLO

- Technologie ONE-KEY™ umožňuje pokročilé přizpůsobení světla a vzdálené ovládání světla až do 30 m. Optimalizujte jas a dobu chodu nastavením světelného výkonu 0 - 4400 Lumenů
- Možnost naprogramování doby a času svícení
- TRUEVIEW™ - osvětlení s vysokým rozlišením kombinující nejmodernější technologii LED
- 180° a 360° elektronické ovládání osvětlení pro rozsáhlé osvětlení prostoru nebo jen konkrétního pracoviště
- Samostatitelný kovový hák určený k zavěšení světla na dráty nebo trubky
- Napájena bateriemi M18™ REDLITHIUM-ION™ nebo 2,5 m napájecím kabelem
- Zásuvka střídavého proudu umožňuje připojit několik světelných zdrojů
- Až 8 hodin provozu při nízkém nastavení, při napájení akumulátorem M18™ REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ah
- Vysoce odolná a nárazuvzdorná polykarbonátová čočka chrání světlo před tvrdými podmínkami na pracovišti
- Ochrana IP54- světlo je chráněno před prachem a stříkající vodou
- Včetně prodlužovacího kabelu



M18 ONESLSP-0	
Napětí (AC) (V)	220 - 240
Napětí (DC) (V)	18
Typ aku	Li-Ion
Kapacita aku (Ah)	-
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	-
Systém	M18
Aku kompatibilita	Pro všechny baterie Milwaukee® M18™
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon (Lumen)	4400 / 2100 / 1000 / -
Max. doba provozu s baterií M18 B5 (hod)	2 / 4 / 8 / -
Hmotnost vč. aku (kg)	5.4
Dodávaný v	-
Obj. č.	4933459157

M18 SLSP | M18™ LED KOMPAKTNÍ PRACOVNÍ SVĚTLO

- TRUEVIEW™ osvětlení s vysokým rozlišením
- Univerzální osvětlení, lze použít pro osvětlení místa, prostoru i nad hlavou
- 180° a 360° elektronické ovládání osvětlení pro rozsáhlé osvětlení prostoru nebo konkrétního místa
- Vysoce výkonné LED diody a 3 stupně nastavení osvětlení, poskytují až 4 400 lumenů pro plné pokrytí pracovního prostoru
- Zesílený závěsný otvor, stejný jako samostředící kovový hák určený k zavěšení světla
- Dvojitý zdroj napájení: napájení z akumulátorů M18™ REDLITHIUM-ION™ nebo ze sítě s použitím prodlužovacího kabelu o délce 2,5 m
- Až 8 hodin chodu při nízkém nastavení, při napájení baterií M18™ REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ah
- Vysoce odolná a nárazuvzdorná polykarbonátová čočka chrání světlo před tvrdými podmínkami na pracovišti
- Ochrana IP54, chrání světlo před prachem a stříkající vodou
- Přenosná rukojeť s pogumováním pro snadnou přepravu jednou rukou
- Bezpečnostní kabel je součástí balení



M18 SLSP-0	
Napětí (AC) (V)	220 - 240
Napětí (DC) (V)	18
Typ aku	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	–
Systém	M18
Aku kompatibilita	Všechny baterie Milwaukee® M18™
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon (Lumen)	4400 / 2100 / 1000 / -
Max. doba provozu s baterií M18 B5 (hod)	2 / 4 / 8 / -
Hmotnost vč. aku (kg)	5.4
Dodáváný v	–
Obj. č.	4933451514

M18

M18 TAL | M18™ SVÍTILNA PRO ŘEMESLNÍKY

- Svítilna TRUEVIEW™ s vysokým rozlišením poskytuje 2 200 lumenů světelného výkonu v režimu Area a 1000 lumenů v režimu Flood
- Pokročilá LED technologie zajišťuje osvětlení prostoru v rozsahu 360°, zatímco nezávislé řada LED diod na boční části zajišťuje osvětlení pracovního prostoru v rozsahu 90°
- Kompaktní konstrukce umožňuje dopravu na pracoviště jednou rukou pomocí zabudovaného držáku
- Polykarbonátová čočka je odolná vůči nárazům a chemikáliím a zaručuje maximální odolnost na pracovišti
- Svítilna je vybavena vystředovacím kovovým hákem s délkou 10,8 cm, aby ji uživatelé mohli zavěsit nad hlavou na kořímku nebo potrubí
- Ukazatel nabití baterie, svítilna začne blikat, je-li baterie téměř vybitá
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi bateriemi Milwaukee® M18™



M18 TAL-0	
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	–
Systém	M18
Aku kompatibilita	Pro všechny Milwaukee® M18™ akumulátory
Typ žárovky	LED
Tok plošné svítidlo vysoký I střední I nízký [Lumens]	2200 / 1100 / 550
Světelný proud režim difúzně vysoký I střední I nízký [Lumens]	1000 / 500 / 250
Max. doba provozu s baterií M18 B5 (hod)	4 / 8 / 16
Hmotnost vč. aku (kg)	2.5
Dodáváný v	–
Obj. č.	4933464134

M18

HOBL 7000 | VYSOCE VÝKONNÉ ŠIROKOUHLÉ SVÍTIDLO

- Osvětlení 7 700 lumenů TRUEVIEW™ s vysokým rozlišením stejnoměrného světelného zdroje pro nejlepší osvětlení pracoviště (110 lumenů/Watt)
- Nárazuvzdorná polykarbonátová čočka odolává kapkám až do vzdálenosti 2,7 m
- Integrovaná kabelážní svorka přijímá napětí od 90 - 277 V, umožňuje snadné zapojení a řetězení více světel
- Odlehčení tahu kabelů je účinné podle kabelů H07RNF 3 x 2.5 mm²
- Pružné uložení ocelových závěsných kabelů umožňuje snadné nastavení montážní výšky 1,2 m
- 4 m AC napájecí šňůra
- Kónický tvar čočky a malý půdorys umožňují jednoduché skladování a bezpečné stohování až do 3 jednotek



HOBL 7000	
Napětí (AC) (V)	90 - 277
Typ žárovky	LED
Hmotnost (kg)	3.7
Dodáváný v	–
Obj. č.	4933464126

M18 HSAL | M18™ VYSOCE VÝKONNÁ STOJANOVÁ LED SVÍTILNA A NABÍJEČKA

- TRUEVIEW™ vysokovýkonné osvětlení
- Dvanáct vysocí výkonných LED a 3 světelné nastavení poskytují až 3000 lumenů na vysokém režimu, který je jasnější než 500 W halogenovým světlem
- 3 nárazuvzdorné a nastavitelné hlavy s vysocí odolnými čočkami z polykarbonátu mohou být otáčeny vertikálně o 180° a horizontálně o 240° v různých směrech
- Integrovaná nabíječka M18™
- Dva zdroje napájení, lze napájet buď akumulátorem M18™ REDLITHIUM-ION™, nebo pomocí pevně zapojeného 2,5 metru dlouhého kabelu
- Ochranný kryt chrání hlavu a čočky pro případ nárazu při uskladnění nebo přepravě
- Nastavitelný stojan dosahuje výšky od 1,10 do 2,15 m pro bezstínové osvětlení pracovních prostor
- Kompaktní rozměry s nízkým těžištěm, nárazuvzdorné nohy jsou vyztužené nylonem, který chrání proti náročným podmínkám na staveništi
- Na dvou místech rukojeť s pogumováním pro snadnou přepravu jednou rukou, při složení je hmotnost rovnoměrně rozložena
- Indikátor vybité baterie, bliká, když má baterie nízkou kapacitu



M18 HSAL-0		M18 HSAL-502B
Napětí (AC) (V)	220 - 240	220 - 240
Napětí (DC) (V)	18	18
Typ aku	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	–	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	100 min
Systém	M18	M18
Aku kompatibilita	Všechny baterie Milwaukee® M18™	Všechny baterie Milwaukee® M18™
Typ žárovky	LED	LED
Max. světelný výkon (Lumen)	3000 / 1700 / 900 / -	3000 / 1700 / 900 / -
Max. doba provozu s baterií M18 B5 (hod)	2.25 / 4.25 / 8 / -	2.25 / 4.25 / 8 / -
Hmotnost vč. aku (kg)	–	8.5
Dodáváný v	–	Taška
Obj. č.	4933451392	4933451898

M18 ONERSAL | M18™ ONE-KEY™ LED STOJANOVÁ SVÍTILNA

- Optimalizuje jas a dobu provozu nastavením světelného výkonu od 0 - 5400 lumenů
- Technologie ONE-KEY™ umožňuje vzdálené ovládání a nastavení světla
- ONE-KEY™ aplikace umožňuje uživateli sledování a zabezpečení nástrojů na platformě pro správu inventáře, která podporuje sledování polohy i prevenci proti krádežím
- IP 67 – ochrana proti nepříznivým povětrnostním podmínkám (silný déšť, sníh, prach)
- Zesílená konstrukce nohou s 3 různými možnostmi nastavení pro nejlepší životnost a stabilitu
- Vysocí odolná a nárazuvzdorná polykarbonátová čočka a hliníková konstrukce , které chrání světlo před tvrdými pracovními podmínkami
- TRUEVIEW™ vysocí výkonné osvětlení poskytuje konzistentní světelný kužel, optimalizovanou teplotu barev a skutečné zobrazení barev a detailů
- Uzavřená příhrádka až na 2 akumulátory, které prodlužují dobu provozu
- Teleskopická tyč s délkou od 0,5 m až 1,65 m pro bezstínové osvětlení
- Složitelná na rozměr 55 cm pro snadné skladování a přepravu



M18 ONERSAL-0	
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	–
Systém	M18
Aku kompatibilita	Pro všechny baterie Milwaukee® M18™
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon (Lumen)	5400/3000/1550/-
Max. doba provozu s baterií M18 B9 (hod)	7/12.5/26/-
Hmotnost vč. aku (kg)	9.1
Dodáváný v	–
Obj. č.	4933459431

M18 SAL | M18™ LED STOJANOVÁ SVÍTILNA

- TRUEVIEW™ vysocí výkonné osvětlení
- Dvanáct vysocí výkonných LED diod poskytuje 2000 lumenů pro vysoký světelný výkon, který je jasnější než 250 W halogenového světla
- Nárazuvzdorná a nastavitelná hlava s vysocí odolnou čočkou z polykarbonátu může být otáčena vertikálně o 230° a horizontálně o 240°
- Ochrana chrání hlavu a čočku, když je svítilna složená při skladování nebo přepravě
- Teleskopická tyč s délkou 1,10 m až více než 2,20 m pro osvětlení pracovního prostoru shora bez vržených stínů
- IP 54 – ochrana proti prachu a stříkající vodě
- Kompaktní půdorys s nízkým těžištěm a nárazuvzdorné zesílené nylonové nohy pro ochranu proti drsným podmínkám na pracovišti
- Rukojeť na dvou pozicích pro snadné ovládání jednou rukou při dopravě: hmotnost je rovnoměrně vyvážená při stlačení
- Indikátor vybití baterie - bliká když má akumulátor nízkou kapacitu



M18 SAL-0		M18 SAL-502B
Kapacita aku (Ah)	–	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	100 min
Systém	M18	M18
Aku kompatibilita	Všechny baterie Milwaukee® M18™	Všechny baterie Milwaukee® M18™
Typ žárovky	LED	LED
Max. světelný výkon (Lumen)	2000 / 1300 / 850 / -	2000 / 1300 / 850 / -
Max. doba provozu s baterií M18 B5 (hod)	4 / 6 / 10 / -	4 / 6 / 10 / -
Hmotnost vč. aku (kg)	–	7.3
Dodáváný v	–	Taška
Obj. č.	4933451246	4933451896

M18

M12 SAL | M12™ STOJANOVÁ SVÍTILNA

- Svítlna s vysokým rozlišením TRUEVIEW™
- Dvanáct vysoce výkonných LED diod poskytuje vysoký výstupní světelný výkon 1 400 lumenů
- Nastavitelná otočná hlava odolná proti rázům s vysoce odolným sklem z polykarbonátu odolá pádu z výšky až 3 m
- Hlava může být otočena v rozsahu 210° ve vswlém směru a 270° ve vodorovném směru, což zaručuje nejkvalitnější osvětlení pracoviště
- Ochranný kryt chrání hlavu a čočku svítilny, dojde-li k jejímu složení z důvodu uložení nebo přepravy
- Teleskopická tyč, která dosahuje výšky v rozsahu 0,91 m až 1,72 m, umožňuje osvětlení celého pracovního prostoru
- Kompaktní základna s nízkým těžištěm a nárazuvzdorné vyztužené nylonové opěrné nohy zaručují ochranu před náročnými podmínkami na pracovišti
- Rukojeti pro přenášení na dvou místech zaručují snadné přenášení v jedné ruce: při stlačení je hmotnost rovnoměrně vyvážena
- Ukazatel nabití baterie – svítlna začne blikat, je-li baterie téměř vybitá



M12

M12 SAL-0	
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	–
Systém	M12
Aku kompatibilita	Všechny baterie Milwaukee® M12™
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon (Lumen)	1400 / - / 700 / -
Max. doba provozu s baterií M12 B4 (h)	4 / - / 10/ -
Hmotnost vč. aku (kg)	3.4
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933464823

M18 PAL | M18™ OTOČNÉ PROSTOROVÉ SVÍTIDLO

- Osvětlení TRUEVIEW™ s vysokým rozlišením až do 1 500 lumenů a až do 20 provozních hodin, umožňuje nahradit 500 W halogen
- Dva silné magnety, pružinová svorka a sklápěcí rotační hlava poskytují více možností montáže a osvětlení z jakéhokoliv úhlu
- Vysoce trvanlivá a proti úderu odolná polykarbonátová čočka odolává kapkám až do výše 2,7 m
- Nejvíce kompaktní plošné světlo M18™ je navrženo pro pohotovostní potřeby servisních a údržbových prací
- Třída ochrany IP54 - světlo je chráněno před prachem a stříkající vodou
- Integrovaná zóna rukojeti / popruhu, navržena pro použití s nůžkovým zvedákem
- Indikátor nízkého nabití baterie, světlo bliká když je nízká úroveň nabití bateriového bloku
- Flexibilní bateriový systém: pracuje se všemi bateriemi Milwaukee® M18™



M18

M18 PAL-0	
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	–
Systém	M18
Aku kompatibilita	Pro všechny baterie Milwaukee® M18™
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon (Lumen)	1500 / 600 / 300
Max. doba provozu s baterií M18 B5 (hod)	4.5 / 10 / 20
Hmotnost vč. aku (kg)	2.1
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933464105

M18 HAL | M18™ VYSOCE VÝKONNÁ PROSTOROVÁ SVÍTILNA LED

- TRUEVIEW™ vysoce výkonné osvětlení
- Dvanáct vysoce výkonných LED a 3 světelné nastavení poskytují až 3000 lumenů - jsou až o 30% jasnější než 500 W halogenové světla
- Hlava otočná o 240° a integrované otvory pro horizontální i vertikální zavěšení,
- Vysoce odolná a nárazuvzdorná polykarbonátová čočka a odolná konstrukce chrání světlo před tvrdými pracovními podmínkami
- Dva zdroje napájení, lze napájet buď akumulátorem M18™ REDLITHIUM-ION™, nebo pomocí 2,5 metru dlouhého kabelu
- Rukojeti na dvou místech pro snadné přenášení jednou rukou: při stlačení je hmotnost rovnoměrně rozložena
- Indikátor vybití baterie, bliká, když má akumulátor nízkou kapacitu



M18

M18 HAL-0	
Napětí (AC) (V)	220 - 240
Napětí (DC) (V)	18
Typ aku	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	–
Systém	M18
Aku kompatibilita	Všechny baterie Milwaukee® M18™
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon (Lumen)	3000 / 1500 / 650 / -
Max. doba provozu s baterií M18 B5 (hod)	2 / 4 / 9 / -
Hmotnost vč. aku (kg)	3.4
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933451262

M18 AL | M18™ LED PLOŠNÉ SVĚTLO

- TRUEVIEW™ vysoce výkonné osvětlení
- Osm vysoce výkonných LED zajišťuje světelný tok 1 500 lumenů – až o 30 % vyšší jas než 250W halogenové svítilny
- Kompaktní konstrukce s klecovými válci poskytuje vynikající odolnost
- Pohodlná vestavěná rukojeť - možnost zavěšení svisle nebo vodorovně
- Možnost upevnění na trubku o průměru max. 13 mm, závitová tyč nebo výtuz pro maximalizaci provozu hands-free
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi bateriemi M18™ Milwaukee®



M18

M18 AL-0	
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	–
Systém	M18
Aku kompatibilita	Všechny baterie Milwaukee® M18™
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon (Lumen)	1500 / - / 780
Max. doba provozu s baterií M18 B5 (hod)	5 / 10
Hmotnost vč. aku (kg)	2.1
Dodávaný v	–
Obj. č.	4932430392

M12 AL | M12™ LED PROSTOROVÁ SVÍTILNA

- TRUEVIEW™ osvětlení s vysokým rozlišením
- Pět vysoce výkonných LED diod poskytuje 1 000 lumenů světelného výkonu, který může nahradit 250 W halogenová světla
- Vysoce odolná a nárazuvzdorná polykarbonátová čočka odolá pádu výšky 2,7 metrů
- Integrované magnety, upínací mechanismus a klíčový otvor pro šrouby / hřebíky poskytují mnoho možností upevnění pro různé povrchy
- Nejkompaktnější přenosné světlo určené pro potřeby servisu a údržby
- IP54 hodnocení, světlo je chráněno před prachem a stříkající vodě
- Indikátor vybití aku, bliká když má akumulátor nízkou kapacitu
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



M12

M12 AL-0	
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	–
Systém	M12
Aku kompatibilita	Všechny baterie Milwaukee® M12™
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon (Lumen)	1000 / 500 / 250
Max. doba provozu s baterií M12 B4 (h)	3.5 / 7.5 / 15
Hmotnost vč. aku (kg)	1.3
Dodávaný v	Blister
Obj. č.	4933451394

M18 SLED | M18™ LED HLEDACÍ SVĚTLO

- TRUEVIEW™ vysoce výkonné osvětlení
- Otočná hlava pro 1250 lumenů s až 650 m délkou světelného kuželu
- 4 výstupní režimy: Bodové, Vyhledávací, Bodové/Vzhledávací a Stroboskopické přináší více možností osvětlení prostoru
- Bodový režim pro identifikaci na dlouhé vzdálenosti: kontrola kabelových sítí / vysokonapěťových kabelů, kontrola dlouhých vedení potrubí, litinových nebo měděných trubek, zemní práce, mostní práce ...
- Režim Flood pro osvětlení úzkých pracovních prostorů
- IP54 značení, světlo je chráněno před prachem a stříkající vodou
- Ergonomická gumová rukojeť zvyšuje uživatelský komfort a přilnavost během používání
- Otvor pro zavěšení
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi bateriemi M18™ Milwaukee®



M18

M18 SLED-0	
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	–
Systém	M18
Aku kompatibilita	Všechny baterie Milwaukee® M18™
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon dálkově/prostorově/kombinované/stroboskop (lm)	1250 / 1200 / 600 / 1200
Max. doba provozu s baterií M18 B5 (hod)	4 / 4 / 7 / 5
Délka světelného paprsku (m)	650
Hmotnost vč. aku (kg)	1.4
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933459159

M12 SLED | M12™ LED REFLEKTOR

- TRUEVIEW™ vysoce výkonné osvětlení
- Až o 35 % delší dosvit než u konkurence – 650m intenzivní a velmi úzký paprsek světla s 750 lumeny při vysoké úrovni
- Zvlášť užitečné při identifikaci na dlouhou vzdálenost – kontrola stožárů vedení sítí / vysokonapěťových kabelů, kontrola dlouhých kanálů, potrubí a vedení, podzemní práce, práce na mostech
- Kovový plášť a nárazuvzdorná čočka z polykarbonátu s gumovou těsnicí ochranou, která brání vniknutí vlhkosti v nepříznivých pracovních podmínkách
- Reflektor Milwaukee® – produkuje úzký hlavní světelný svazek se širokým postranním svazkem
- Ergonomická pogumovaná rukojeť – zlepšuje uživatelský komfort a držení během používání
- Pogumovaný stojan 45° pro zacílení světelného svazku nahoru během delšího používání, když je svítlna vybavena kompaktním akumulátorem
- Doba provozu až 8 hodin s akumulátorem M12™ REDLITHIUM-ION™ 4,0 Ah
- Duální spoušť umožňuje krátkodobé nebo aretované použití
- Ukazatel indikuje stav akumulátoru
- Díky šňůře na zápěstí je svítlna v bezpečí a po ruce



M12 SLED-0	
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	–
Systém	M12
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon (Lumen)	750 / - / 400 / 750
Hmotnost vč. aku (kg)	0.8
Dodávaný v	Blister
Obj. č.	4933451261

M12

M12 UHL | M12™ SVĚTLO POD KAPOTU

- Háčky Milwaukee® FINISHGUARD™ poskytují trvalou ochranu proti poškrábání povrchové úpravy vozidla
- 2x větší plocha zachycení pro maximální držení
- Otáčejte, posouvajte, odstraňte nebo zavěste světelnou tyč pro lepší flexibilitu a všestrannost
- Montážní háčky se roztáhnou do šířky 119 cm - 196 cm (47" - 77"), jsou proto vhodné i pro široké auta a dodávky
- Výstup TRUEVIEW™ s vysokým rozlišením: Vysoké - 1350 lumenů/4 hod. Nízké - 600 lumenů/8 hod. s baterií M12™ 4.0 Ah
- Světelná tyč s háčkem z nerezavějící oceli
- Robustní rám z leteckého hliníku
- Čochy odolné nárazu a chemikáliím
- Odolný rám z leteckého hliníku
- Nárazuvzdorná a chemicky odolná polykarbonátová čočka, která odolává běžným automobilovým kapalinám
- Třída ochrany IP54 - světlo je chráněno před prachem a stříkající vodou
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi bateriemi M18™ Milwaukee®



M12

M12 UHL-0	
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	–
Systém	M12
Aku kompatibilita	Pro všechny baterie Milwaukee® M12™
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon (Lumen)	1350/ - / 600/ -
Max. doba provozu s baterií M12 B4 (h)	4/ - / 8/ -
Hmotnost vč. aku (kg)	1.1
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933459432

M18 IL | M18™ LED KONTROLNÍ SVĚTLO

- TRUEVIEW™ vysoce výkonné osvětlení
- Konstrukce se třemi LED a 2 možnostmi nastavení světla dodává 300 lumenů při vysokém a 130 lumenů při nízkém nastavení
- Hlava otočná o 45° dopředu a dozadu umožňuje pokrytí 180°
- 2 nastavitelné kovové háčky pro zavěšení ve svislé i vodorovné poloze
- Díky kompaktnímu designu pracuje v místech, kam se ostatní světla nedostanou
- Ochrana proti rozstříkující vodě ze všech úhlů (IP24)
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi bateriemi M18™ Milwaukee®



M18

M18 IL-0	
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	–
Systém	M18
Aku kompatibilita	Všechny baterie Milwaukee® M18™
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon (Lumen)	300 / - / 130 / -
Max. doba provozu s baterií M18 B5 (hod)	17 / - / 36 / -
Hmotnost vč. aku (kg)	1.2
Dodávaný v	–
Obj. č.	4932430564

M12 SL | M12™ LED TYČOVÁ SVÍTILNA

- TRUEVIEW™ vysoce výkonné osvětlení
- Tři výkonné LED zdroje poskytují 220 Lumenů
- Nastavitelný kovový hák umožňuje světlo zavěsit ve více polohách během použití
- Kompaktní konstrukce - funguje v místech, kam se ostatní světla nedostanou
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi bateriemi M12™ Milwaukee®



M12

M12 SL-0	
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	–
Systém	M12
Aku kompatibilita	Všechny baterie Milwaukee® M12™
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon (Lumen)	220 / - / - / -
Hmotnost vč. aku (kg)	0.5
Dodávaný v	–
Obj. č.	4932430178

M18 LL | M18™ LED LUCERNOVÁ SVÍTILNA

- TRUEVIEW™ vysoce výkonné osvětlení
- 180° - 360° nastavitelný paprsek - všestranná konstrukce, umožňuje uživateli vybírat mezi plošným osvětlením a nasměrovaným osvětlením
- Nejlepší výkon ve své třídě - bezkonkurenční světelný výkon 700 lumenů, určený k osvětlení velkých ploch
- Vysoce výkonná USB nabíječka nabíjí tablety, smart phony, MP3 přehrávače i jiné elektronické přístroje
- Trvanlivost na pracovišti - robustní konstrukce s čočkami odolnými proti nárazu, které vydrží i v zátěžových podmínkách pracoviště
- 4 možnosti nastavení světla - 700 lumenů na vysoký výkon a stroboskopické světlo (100%), 350 lumenů na střední výkon (50%), 70 lumenů na nízký výkon (10%)
- 2 závěsné háčky
- Ochrana proti rozstříkující vodě ze všech úhlů (IP24)
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi bateriemi M18™ Milwaukee®



M18

M18 LL-0	
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	–
Systém	M18
Aku kompatibilita	Všechny baterie Milwaukee® M18™
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon (Lumen)	700 / 350 / 70 / 700
Max. doba provozu s baterií M18 B5 (hod)	10 / 20 / 100 / 16
Délka světelného paprsku (m)	29
Hmotnost vč. aku (kg)	1.4
Dodávaný v	–
Obj. č.	4932430563

M12 LL | M12™ LED LUCERNOVÉ SVĚTLO

- TRUEVIEW™ vysoce výkonné osvětlení
- 180° - 360° nastavitelný paprsek - všestranná konstrukce, umožňuje uživateli vybírat mezi plošným osvětlením a nasměrovaným osvětlením
- Nejlepší výkon ve své třídě - bezkonkurenční světelný výkon 400+ lumenů, určený k osvětlení velkých ploch
- Vysoce výkonná 2.1A USB nabíječka nabíjí tablety, smart phony, MP3 přehrávače i jiné elektronické přístroje
- Trvanlivost na pracovišti - robustní konstrukce s čočkami odolnými proti nárazu, které vydrží i v zátěžových podmínkách pracoviště
- 2 háky na zavěšení
- Ochrana proti stříkající vodě ze všech úhlů (IP24)
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi bateriemi M12™ Milwaukee®
- Ochrana proti rozstříkující vodě ze všech úhlů (IP24)



M12

M12 LL-0	
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	–
Systém	M12
Aku kompatibilita	Všechny Milwaukee® M12™ aku
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon (Lumen)	400 / 200 / 40 / 400
Délka světelného paprsku (m)	23
Hmotnost vč. aku (kg)	0.9
Obj. č.	4932430562

M12 MLED | M12™ LED VYSOCE VÝKONNÁ KAPESNÍ SVÍTLNA

- TRUEVIEW™ vysoce výkonné osvětlení
- Díky posuvné hlavě lze bez námahy přizpůsobit kužel světla na širokouhlý nebo bodový
- Optika navržená značkou Milwaukee® maximalizuje výkonost. Výkonná LED dosáhne až do vzdálenosti 350 m a vysoce zaostřený paprsek světla má až 800 Lumenů
- Profil z mimořádně trvanlivého leteckého hliníku třídy 6000 s tělesem s eloxovaným povrchem typu II, vysoce odolný a nárazuvzdorný polykarbonátový objektiv pro extrémní trvanlivost
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť s vroubkovanou strukturou zajišťuje dokonalou rukojeť
- IP54 hodnocení, světlo je chráněno před prachem a stříkající vodou
- M12™ ukazatel stavu nabití baterie
- Díky šňůře na zápěstí je svítilna v bezpečí a po ruce
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi bateriemi M12™ Milwaukee®



M12 MLED-0	
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	–
Systém	M12
Aku kompatibilita	Všechny Milwaukee® M12™ aku
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon (Lumen)	800 / - / 325 / 800
Max. doba provozu s baterií M12 B4 (h)	5 / - / 7 / 7
Délka světelného paprsku (m)	350
Hmotnost vč. aku (kg)	0.7
Dodávaný v	Blister
Obj. č.	4933451899

M12

M18 TLED | M18™ LED SVÍTLNA

- Světlo LED 120 Lumenů je 2x jasnější a bělejší než běžné žárovky
- M18™ LED dodává 2x delší dobu provozu na jedno nabití s menším množstvím tepla než běžné žárovky
- Utěsněna hliníková hlava je určena pro nárazům a odolnost proti povětrnostním vlivům trvanlivost
- Výklopná hlava až 135° - otočná hlava umožňuje uživateli snadno nasměrovat světelný paprsek na požadovanou pracovní plochu
- Integrovaný hák - volné ruce při použití
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



M18 TLED-0	
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	–
Systém	M18
Aku kompatibilita	Všechny Milwaukee® M18™ aku
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon (Lumen)	120 / - / - / -
Max. doba provozu s baterií M18 B5 (hod)	29
Hmotnost vč. aku (kg)	0.7
Dodávaný v	–
Obj. č.	4932430361

M18

M12 TLED | M12™ LED SVÍTLNA

- 120 Lumen LED světlo je 2 x jasnější a bělejší než běžně používaná žárovka
- M12™ LED elektronika umožňuje 2-krát delší dobu chodu s menším zahříváním na jedno nabití
- Hliníková hlava je odolná nárazu a povětrnostním podmínkám
- 90° výklopná hlava umožňuje uživateli snadno nasměrovat světelný paprsek na pracovní plochu
- Magnetická zadní část
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



M12 TLED-0	
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	–
Systém	M12
Aku kompatibilita	Všechny baterie Milwaukee® M12™
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon (Lumen)	120 / - / - / -
Hmotnost vč. aku (kg)	0.5
Dodávaný v	–
Obj. č.	4932430360

M12

L4 FL | NABÍJECÍ USB KAPESNÍ SVÍTLNA

- 445 lumenů světla TRUEVIEW™ s vysokým rozlišením
- Pomocí dvojitého magnetu může být připevněna na kapse
- Kompaktní velikost dovoluje snadné uložení v kapse
- Třída ochrany IP54 - světlo je chráněno před prachem a stříkající vodou
- Nárazuvzdorné a chemicky odolné čočky
- Indikátor nabíjení umožňuje rychlou kontrolu stavu nabití baterie REDLITHIUM™ USB
- Pohodlné nabíjení REDLITHIUM™ USB baterie interně mikro USB kabelem z USB napájecího zdroje nebo ze síťové zásuvky (zástrčka není součástí dodávky)
- Pevný mikro-USB opletený kabel s kovovými koncovkami
- Obsahuje USB kabel



L4 FL-201	
Kapacita aku (Ah)	2.5
Počet dostupných akumulátorů	1
Nabíječka	–
Systém	REDLITHIUM™ USB
Aku kompatibilita	REDLITHIUM™ USB baterie
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon (Lumen)	445 / - / 100 / -
Max. doba provozu s baterií L4 B2 (h)	2 / - / 11 / -
Hmotnost vč. aku (kg)	0.2
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933459442

RED LITHIUM USB

L4 FFL | USB NABÍJECÍ PRACOVNÍ SVÍTIDLO

- 550 lumenů výstupního světelného výkonu svítilny TRUEVIEW™ s vysokým rozlišením poskytuje konzistentní paprsek, optimalizovanou teplotu barev a skutečné zobrazení barev a detailů
- Tato svítilna může být namontována pomocí dvou magnetů nebo může být zavěšena pomocí integrovaného karabinového háku zvyšujícího univerzálnost svítilny
- Kompaktní velikost umožňuje snadné uložení v kapse
- Třída ochrany IP54, tato svítilna je chráněna před vnikáním prachu a stříkající vodou
- Sklo svítilny odolné proti rázu a chemickým látkám zaručuje větší odolnost na staveništi
- Ukazatel stavu nabití baterie umožňuje rychlou kontrolu nabití USB baterie REDLITHIUM™
- Pohodlně nabijte USB baterii REDLITHIUM™ pomocí mikro-USB kabelu z USB napájecího zdroje nebo ze síťové zásuvky (zástrčka není dodávána)
- Mikro-USB pletený kabel s kovovými koncovkami vhodný na stavenišťě
- Včetně USB kabelu



L4 FFL-201	
Kapacita aku (Ah)	2.5
Počet dostupných akumulátorů	1
Nabíječka	–
Systém	REDLITHIUM™ USB
Aku kompatibilita	REDLITHIUM™ USB baterie
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon (Lumen)	550 / 250 / 100 / -
Max. doba provozu s baterií L4 B2 (h)	2 / 4.5 / 11.5 / -
Hmotnost vč. aku (kg)	0.2
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933464821

RED LITHIUM USB

L4 PWL | USB NABÍJECÍ OTOČNÉ PRACOVNÍ SVĚTLO

- 500 lumenů výstupního světelného výkonu a široký nebo bodový světelný paprsek svítilny TRUEVIEW™ s vysokým rozlišením poskytuje konzistentní paprsek, optimalizovanou teplotu barev a skutečné zobrazení barev a detailů
- Volby: široké světlo a bodové světlo v různých výstupních režimech zaručují optimální jas a provozní dobu až 10 hodin
- Hlava svítilny může být nastavena až v úhlu 45°, což umožňuje uživatelům namířit světlo podle potřeby
- Sklo svítilny odolné proti nárazu a chemickým látkám zaručuje větší odolnost
- Ukazatel stavu nabití baterie umožňuje rychlou kontrolu nabití USB baterie REDLITHIUM™
- Pohodlně nabijte USB baterii REDLITHIUM™ pomocí mikro-USB kabelu z USB napájecího zdroje nebo ze síťové zásuvky (zástrčka není dodávána)
- Mikro-USB pletený kabel s kovovými koncovkami vhodný na stavenišťě
- Včetně USB kabelu



L4 PWL-201	
Kapacita aku (Ah)	2.5
Počet dostupných akumulátorů	1
Nabíječka	–
Systém	REDLITHIUM™ USB
Aku kompatibilita	REDLITHIUM™ USB baterie
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon vysoký/střední/nízký [Lumens]	400 / - / 100 / 500
Max. doba provozu s baterií L4 B2 (h)	3 / - / 10 / 3
Hmotnost vč. aku (kg)	0.2
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933464822

RED LITHIUM USB

L4 HL | USB NABÍJECÍ ČELOVKA

- 475 Lumenů Spot & Flood (bodový a plošný světelný kužel) s TRUEVIEW™ vysokým rozlišením
- Bodové a plošné světelné kužele lze volit v různých výstupních režimech pro optimální jas až do 31 hodin provozní doby
- 4 montážní svorky pro připevnění k přilbám a nastavitelný popruh s gumovou rukojetí
- Světlo může být nastaveno do (7) různých pozic a může být sklopeno do 216 °, umožní tak uživateli přímé osvětlení tam,kde je nejvíce potřeba
- Odnímatelný konektor popruhu umožňuje ruční použití
- Třída ochrany IP53 - světlo je chráněno před prachem a padající vodou
- Nárazuvzdorné a chemicky odolné čočky
- Indikátor nabíjení umožňuje rychlou kontrolu stavu nabití baterie REDLITHIUM™ USB
- Pohodlné nabíjení REDLITHIUM™ USB baterie, interně mikro USB kabelem z USB napájecího zdroje nebo ze síťové zásuvky (zástrčka není součástí dodávky)
- Pracovní pevný, opletený mikro USB kabel s kovovými konci
- Obsahuje USB kabel



	L4 HL-201
Kapacita aku (Ah)	2.5
Počet dostupných akumulátorů	1
Nabíječka	–
Systém	REDLITHIUM™ USB
Aku kompatibilita	REDLITHIUM™ USB baterie
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon dálkově/prostorově/kombinovaně/stroboskop (lm)	475 / 25, 150, 300 / 300 / -
Max. doba provozu s baterií L4 B2 (h)	2 / 31, 8.5, 4.5 / 4 / -
Hmotnost vč. aku (kg)	0.2
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933459443



L4 MLED | KOMPAKTNÍ USB NABÍJECÍ BATERKA

- 700 lumenů TRUEVIEW™ světla s vysokým rozlišením umožňuje vidět až na vzdálenost 155 m
- Posuvná hlava umožňuje nastavení světelného kužele z plošného světla na bodové
- Mimořádně trvanlivý letecký hliník "AL 6000 Series" s rýhovanou pryží Premium na rukojetí a polykarbonátovou čočkou odolává kapkám až do vzdálenosti 4 m
- Třída ochrany - IP67 umožňuje ponoření do vody do hloubky 1 metru a poskytuje ochranu před prachem
- Okamžitý a konstantní výkon na tlačítko
- Odstranitelná spona na popruhu
- Indikátor nabíjení umožňuje rychlou kontrolu stavu nabití baterie REDLITHIUM™ USB
- Pohodlné nabíjení REDLITHIUM™ USB baterie, interně mikro USB kabelem z USB napájecího zdroje nebo ze síťové zásuvky (zástrčka není součástí dodávky)
- Pracovní pevný, opletený mikro USB kabel s kovovými konci
- Obsahuje USB kabel



	L4 MLED-201
Kapacita aku (Ah)	2.5
Počet dostupných akumulátorů	1
Nabíječka	–
Systém	REDLITHIUM™ USB
Aku kompatibilita	REDLITHIUM™ USB baterie
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon (Lumen)	700 / - / 100 / 700
Max. doba provozu s baterií L4 B2 (h)	4.5 / - / 16 / 8
Hmotnost vč. aku (kg)	0.2
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933459444



IPL-LED | ALKALICKÁ TUŽKOVÁ SVÍTILNA

- 100 lumenů TRUEVIEW™ s vysokým rozlišením poskytují světelnou vzdálenost až 30 m pro inspekční aplikace
- Nárazu a korozi odolné hliníkové tělo s rýhovanou rukojetí pro maximální odolnost
- IP67 ochrana proti prachu a stříkající vodě, možné ponořit až do 1 metru vody
- Vybaven ochrannou gumou pro přiležitostné použití
- Odnímatelný kovový držák
- Spínač zapnutí/vypnutí a okamžitě zapnutí
- Součástí AAA baterie



	IPL-LED
Typ aku	2 x AAA
Aku kompatibilita	AAA
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon (Lumen)	100
Max. do chodu (h)	3.5
Hmotnost bez aku (kg)	0.04
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933459440



HL-LED | ALKALICKÁ ŠTÍHLÁ ČELOVKA

- 300 lumenů světla TRUEVIEW™ s vysokým rozlišením
- Pratelný, pot absorbující pásek pro celodenní pohodlí hlavy
- Ultra kompaktní a lehký výrobek
- 6-polohové nastavení náklonu pro nasměrování světla
- 4 upevňovací svorky pro připevnění k přilbám
- Světlo je chráněno před nárazy, prachem a povětrnostními vlivy
- Obsahuje 3 AAA baterie (mikrotužkové)



	HL-LED
Typ aku	2 x AAA
Aku kompatibilita	AAA
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon (Lumen)	300 / 150 / 25
Max. do chodu (h)	3 / 8 / 31
Hmotnost vč. aku (kg)	0.1
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933459441



FL-LED | ALKALICKÉ PRACOVNÍ SVĚTLO

- 300 lumenů výstupního světelného výkonu svítliny TRUEVIEW™ s vysokým rozlišením poskytuje konzistentní paprsek, optimalizovanou teplotu barev a skutečné zobrazení barev a detailů
- Může být namontováno pomocí dvojitého magnetu a připnuto na kapsy
- Kompaktní velikost a nízká hmotnost umožňují snadné uložení v kapse
- Třída ochrany IP54, tato svítlna je chráněna před vnikáním prachu a stříkající vodou
- Sklo svítliny odolné proti rázu a chemickým látkám zaručuje větší odolnost
- Včetně 2 alkalických baterií typu AAA



	FL-LED
Typ aku	2 x AA
Aku kompatibilita	Alkalická
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon (Lumen)	300 / - / 100/ -
Max. do chodu (h)	5 / -/ 16/ -
Hmotnost vč. aku (kg)	0.1
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933464824



ML-LED | ALKALICKÁ SVÍTILNA

- 325 lumenů světelného výkonu svítliny s vysokým rozlišením TRUEVIEW™ poskytuje světelný paprsek až do vzdálenosti 50 m pro provádění různých kontrol
- Tělo z leteckého hliníku odolné proti rázům a proti působení koroze s drážkovanou rukojetí zaručuje nejvyšší odolnost
- Třída ochrany IP67 zaručuje ochranu v případě ponoření až do 1 metru vody a ochranu před vnikáním prachu
- Snímatelná kovová příchytka na kapsu
- Sklo svítliny odolné proti rázům a chemickým látkám
- Včetně 3 baterií typu AAA



	ML-LED
Typ aku	3 x AAA
Aku kompatibilita	Alkalická
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon (Lumen)	325 / -/ 25/ -
Max. do chodu (h)	5 / -/18/ -
Délka světelného paprsku (m)	50
Hmotnost vč. aku (kg)	0.13
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933464825





M28 CHPX | M28 FUEL™ 4-REŽIMOVÉ Kladivo SDS-PLUS SE SKLÍČIDLEM FIXTEC

- Milwaukee® je autorem i výrobcem bezuhlíkového motoru POWERSTATE™, který zajišťuje vyšší výinnost, životnost a poskytuje maximální výkon
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje nářadí i baterii pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Vysoce výkonný motor umožňuje výkon srovnatelný s elektrickým nářadím
- Nejvýkonnější ve své třídě. Účinný mechanismus kladiva: dodává 4,1 J nárazové energie při nízkých vibracích 8,1 m/s² díky novému dvoukolejnicovému antivibračnímu systému
- Celokovová skříň převodovky - optimální usazení převodů pro prodloužení provozní životnosti
- Provoz ve 4 režimech: otočné kladivo, samotné kladivo, samotná rotace a variolock pro max. všestrannost
- FIXTEC systém - bezklíčová výměna sklíčidla
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Kompatibilní s odsavačem prachu M18-28 CPDEX



	M28 CHPX-0X	M28 CHPX-502X
Kapacita aku (Ah)	–	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	90 min
Upínání nářadí	SDS-Plus	SDS-Plus
Energie příklepu (EPTA)(J)	4.1	4.1
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30	30
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	28	28
Max. počet úderů (ú./min)	0 - 5000	0 - 5000
Vibrační vrtání (m/s²)	8.1	8.1
Vibrace při sekání (m/s²)	8.1	8.1
Hmotnost vč. aku (kg)	–	4.7
Dodávaný v	Heavy Duty Kufr	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933451029	4933451025

M18-28 CPDEX | M18-28 FUEL™ SDS-PLUS ODSAVAČ PRACHU

- Navržen pro účinný sběr prachu s automatickým provozem aktivovaným hlavním vypínačem na nářadí
- Filtr HEPA: obecně považovaný za nejlepší filtr, který zachytí částice všech velikostí s účinností 99,75 %
- Velká sběrná nádoba na nečistoty
- Hliníková trubka pro odsávání prachu je nastavitelná podle velikosti vrtáku s max. délkou 16 mm a max. hloubkou 90 mm
- Kompatibilní s M18 CHPX a M28 CHPX
- Flexibilní akumulátorový systém: pracuje se všemi bateriemi M18™ Milwaukee®



	M18-28 CPDEX-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	–
Max. průměr vrtáku (mm)	16
Max. hloubka vrtání (mm)	90
Max. délka vrtáku (mm)	160
Délka zdvihu (mm)	100
Hmotnost bez aku (kg)	1.6
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933446810

M28 CHPXDE | M28 FUEL™ 4-REŽIMOVÉ Kladivo SDS-PLUS SE SKLÍČIDLEM FIXTEC A ODSAVAČEM PRACHU

- M28 CHPX - M28 FUEL™ 4-režimové kladivo SDS-plus se sklíčidlem FIXTEC
- M18-28 CPDEX - M18-28 FUEL™ odsavač prachu



	M28 CHPXDE-502C
Kapacita aku (Ah)	5.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka	90 min
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933448015

HD28 PD | M28™ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Díky výkonnému motoru Milwaukee® nabízí ohromujících 90 Nm kroutícího momentu pro nejtěžší použití
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Převodovka i převody ze slitiny hořčíku, dlouhá životnost
- Kompaktní vrtačka je dlouhá pouhých 237 mm
- 13 mm Röhm skličidlo pro dlouhou životnost
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Zabudované LED světlo osvětluje pracovní plochu
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost



	HD28 PD-0X	HD28 PD-502X
Kapacita aku (Ah)	–	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	90 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 450	0 - 450
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1800	0 - 1800
Kapacita skličidla (mm)	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	65	65
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	16	16
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	20	20
Max. moment (Nm)	90	90
Hmotnost vč. aku (kg)	–	2.5
Dodávaný v	Heavy Duty Kufr	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933431646	4933448544



HD28 AG125 | M28™ 125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA

- Vysoce výkonný motor Milwaukee® nabízí maximální výkon tím, že zvyšuje poměr síly a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Celokovový kryt převodovky poskytuje dlouhou životnost
- Redukovaná výška převodovky a štíhlý design poskytuje optimální ergonomii
- FIXTEC – patentovaná matice pro rychlou a snadnou výměnu kotoučů
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu (odolný proti prasknutí)
- AVS postranní rukojeť pro maximální komfort
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost



	HD28 AG125-0X	HD28 AG125-502X
Kapacita aku (Ah)	–	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	90 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	9000	9000
Průměr kotouče (mm)	125	125
Max. hloubka řezání (mm)	36	36
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost vč. aku (kg)	–	2.8
FIXTEC matice	Ano	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ano
Přídavné madlo s AVS	Ano	Ano
Dodávaný v	Heavy Duty Kufr	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933432225	4933448541



HD28 AG115 | M28™ 115 MM ÚHLOVÁ BRUSKA

- Vysoce výkonný motor Milwaukee® nabízí maximální výkon tím, že zvyšuje poměr síly a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Celokovový kryt převodovky nabízí životnost
- Redukovaná výška převodovky a štíhlý design poskytuje optimální ergonomii
- FIXTEC – patentovaná matice pro rychlou a snadnou výměnu kotoučů
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu (odolný proti prasknutí)
- AVS postranní rukojeť pro maximální komfort
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost



	HD28 AG115-0X	HD28 AG115-502X
Kapacita aku (Ah)	–	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	90 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	9000	9000
Průměr kotouče (mm)	115	115
Max. hloubka řezání (mm)	28	28
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost vč. aku (kg)	–	2.8
FIXTEC matice	Ano	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ano
Přídavné madlo s AVS	Ano	Ano
Dodávaný v	Heavy Duty Kufr	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933432146	4933448540



HD28 IW | M28™ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM

- Díky 4-pólovému bezrámovému motoru Milwaukee® nabízí ohromujících 440 Nm kroutícího momentu, což je ideální pro nejtěžší aplikace
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Trvanlivá a lehká převodovka ze slitiny hořčíku zajišťuje prodlouženou životnost a pohodlné užívání
- Proměnlivá rychlostní spoušť pro přesné a komfortní ovládání
- 1/2" aretační čep ploché hlavy pro zajištění hlavice
- Protiskluzový povrch pro maximální pohodlí a ovládání
- Mimořádné řešení pouzdra baterie pro optimální vyvážení nástroje
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje dobu chodu nástroje a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost



	HD28 IW-0X	HD28 IW-502X
Kapacita aku (Ah)	–	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	90 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1450	0 - 1450
Počet úderů (ú./min)	0 - 2450	0 - 2450
Upínání nářadí	1/2" čtyřhran	1/2" čtyřhran
Max. moment (Nm)	440	440
Hmotnost vč. aku (kg)	–	4.1
Dodávaný v	Heavy Duty Kufr	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933431642	4933448545



SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1/2" 10 KS

Obj. č. 4932352861



HD28 MS | M28™ PILKA NA SUCHÉ ŘEZÁNÍ KOVU

- Milwaukee® motor poskytuje 3200 ot. / min pro rychlé řezání
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Velká hloubka řezu 61 mm
- Kompaktní, ergonomický design zabezpečuje lepší kontrolu než u standardních pil
- Ergonomická softgrip rukojeť pro pohodlnější používání
- Elektronická brzda motoru zastaví řezný kotouč ve vteřině
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Zabudované LED světlo osvětluje pracovní plochu
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až o 65% delší dobu chodu a až o 20% delší životnost, lepší provoz i při teplotě -20°C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Vynikající karbidový kotouč 174 mm
- Standardní vybavení: kotouč 36 zubů



	HD28 MS-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	–
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	3200
Průměr kotouče (mm)	174
Průměr hřídele (mm)	20
Max. kap. řezu – ocelový plech (mm)	5
Max. kapacita řezu – kovové trubky (mm)	61
Max. kapacita řezu – profily (mm)	61
Hmotnost vč. aku (kg)	4.2
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933416880



HD28 SG | M28™ PŘÍMÁ BRUSKA

- Dlouhá, štíhlá hřídel pro lepší přístup do nedostupných míst
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Digitální elektronika, 2 rychlosti, optimální pro uživatele
- Aretace akumulátoru brání jeho nechtěnému uvolnění
- Celokovová převodovka pro maximální životnost
- Maximální proud vzduchu pro chlazení při dlouhém chodu
- Kleština 6 mm
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje dobu chodu nástroje a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití



	HD28 SG-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	–
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	22,500 / 19,500
Průměr kleštiny (mm)	6
Hmotnost vč. aku (kg)	3.1
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933415615



HD28 CS | M28™ OKRUŽNÍ PILA

- Výkoný motor Milwaukee® o 4200 ot. za min pořeže téměř každé stavební řezivo
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Prořez 54 mm a max úkos 50°
- Heavy Duty konstrukce, celokovová, kryty kotouče horní a dolní, hliníková patka
- Uložení kotouče nalevo pro lepší viditelnost a kontrolu optimální čáry řezu
- Elektronická brzda motoru zastaví řezný kotouč ve vteřině
- Ergonomická softgrip rukojeť pro pohodlnější používání
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až o 65% delší dobu chodu a až o 20% delší životnost, lepší provoz i při teplotě -20°C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Standardní vybavení: kotouč 24 zubů, vodící doraz, prachovka, imbusový klíč



M28

	HD28 CS-0	HD28 CS-502C
Kapacita aku (Ah)	–	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	90 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4200	4200
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	54	54
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	39	39
Průměr kotouče (mm)	165	165
Průměr vřetena (mm)	15.87	15.87
Hmotnost vč. aku (kg)	–	3.6
Dodávaný v	–	Kufr
Obj. č.	4933419022	4933448538

HD28 SX | M28™ SAWZALL® ŠAVLOVÁ PILA

- Vysoce výkonný motor Milwaukee® nabízí maximální výkon tím, že zvyšuje poměr síly a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Patentované upnutí FIXTEC Milwaukee® pro rychlou výměnu plátku bez klíče
- Spojka na ochranu převodů, chrání převody v případě zaseknutí pilového listu
- Vyvažovací ústrojí ke snížení vibrací
- Zdvih 28,6 mm, 3000 zdvihů/min pro rychlé řezání
- Nastavitelná základová deska bez klíče
- Dvourychlostní převodovka pro optimální rychlost při řezání různých materiálů
- Softgrip protiskluzový povrch pro maximální pohodlí a ovládání
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje dobu chodu nástroje a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost



M28

	HD28 SX-0	HD28 SX-502C
Kapacita aku (Ah)	–	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	90 min
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0-2000/0-3000	0-2000/0-3000
Délka zdvihu (mm)	28.6	28.6
Hmotnost vč. aku (kg)	–	4.1
Dodávaný v	–	Kufr
Obj. č.	4933416860	4933448537

HD28 JSB | M28™ PŘÍMOČARÁ PILA

- Milwaukee® vysoce rýkonný motor poskytuje 2800 ot./min pro rychlé řezání
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Měkký rozběh
- 2 rychlosti pro vhodné otáčky pro daný materiál
- Patentovaný FIXTEC, rychlá výměna plátku bez použití klíče a rychlé nastavení úkosu od 0° do 45°
- 4 polohy nastavení předkyvu pro zvýšení výkonu při řezání a prodloužení životnosti plátku
- Stavitelné odsávání prachu
- Přesné vedení pilového listu s opěrným válečkem v jehlových ložiscích ve velmi hlubokém uložení
- Slitínová základová deska pro odolnost
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje dobu chodu nástroje a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost



M28

	HD28 JSB-0X	HD28 JSB-502X
Kapacita aku (Ah)	–	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	90 min
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	2100 / 2800	2100 / 2800
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	135	135
Max. kapacita řezání - ocel (mm)	10	10
Délka zdvihu (mm)	26	26
Hmotnost vč. aku (kg)	–	3.5
Dodávaný v	Heavy Duty Kufr	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933432090	4933448542

M28 PACK D | M28™ POWERPACK

- HD28 PD – M28™ přiklepová vrtačka
- HD28 SX – M28™ SAWZALL® šavlová pila
- M28 WL – M28™ lampa



M28

	M28 Pack D-502B
Kapacita aku (Ah)	5.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka	90 min
Dodávaný v	Taška
Obj. č.	4933448547

M4 D

M4™ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK

- Kompaktní 244 mm šroubovák
- Elektronická spojka s vysokou přesností (8%)
- Dvourychlostní kovová převodovka pro šroubování a vrtání
- Elektronický vypínač s regulací otáček
- Uchycení nástroje 1/4" hex, rychlá výměna
- 2 polohy madla pro lepší vyvážení a držení
- Ukazatel stavu nabití



M4

M4 D-202B

Kapacita aku (Ah)	2.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka	30 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 200
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 600
Upínání nářadí	1/4" Hex
Max. moment (Nm)	5
Hmotnost vč. aku (kg)	0.5
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933440475



Dvourychlostní kovová převodovka



1/4" hex uchycení nástroje



2 polohy madla

M12™ AKUMULÁTORY



M12

		Systém	Typ aku	Kapacita aku (Ah)	Napětí (V)	Obj. č.
1.	M12 B6	M12	Li-ion	6.0	12	4932451395
2.	M12 B4	M12	Li-ion	4.0	12	4932430065
3.	M12 B3	M12	Li-ion	3.0	12	4932451388
4.	M12 B2	M12	Li-ion	2.0	12	4932430064

M18™ AKUMULÁTORY



HV RED LITHIUM-ION™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M18

		Systém	Typ aku	Kapacita aku (Ah)	Napětí (V)	Obj. č.
1.	M18 HB12	M18	Li-ion	12.0	18	4932464260
2.	M18 HB8	M18	Li-ion	8.0	18	4932471070
3.	M18 HB5.5	M18	Li-ion	5.5	18	4932464712
4.	M18 HB3	M18	Li-ion	3.0	18	4932471069
5.	M18 B9	M18	Li-ion	9.0	18	4932451245
6.	M18 B6	M18	Li-ion	6.0	18	4932451244
7.	M18 B5	M18	Li-ion	5.0	18	4932430483
8.	M18 B4	M18	Li-ion	4.0	18	4932430063
9.	M18 B2	M18	Li-ion	2.0	18	4932430062

OSTATNÍ AKUMULÁTORY



M4

RED LITHIUM™
USB

M14

M28

		Systém	Typ aku	Kapacita aku (Ah)	Napětí (V)	Obj. č.
1.	M28 B5	M28	Li-ion	5.0	28	4932430484
2.	M28 BX	M28	Li-ion	3.0	28	4932352732
3.	M14 B4	M14	Li-ion	4.0	14.4	4932430323
4.	M14 B	M14	Li-ion	1.5	14.4	4932352665
5.	L4 B2	REDLITHIUM™ USB	Li-ion	2.5	4	4932459445
6.	M4 B2	M4	Li-ion	2.0	4	4932430098

NABÍJEČKY



M4

RED LITHIUM™
USB

M12

M14

M18

M28

		Systém	Rozsah nabíjení	Nabíjecí doba (min)	Kapacita aku (Ah)	Pro Li-Ión aku	Obj. č.
1.	M28 C	M28	28 V	60/90	3.0, 5.0	Ano	4932352524
2.	M1418 C6	M14,M18	14.4 V - 18 V	40/80/100/124/180/70/125/190/270	2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0	Ano	4932430086
3.	M12-18 AC	M12,M14,M18	12 - 18 V	40/80/100/124/180/75/130/190/285	2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0	Ano	4932459205
4.	M12 18 FC	M12,M14,M18	12 - 18 V	26/47/59/68/95/35/60/87/130	2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0	Ano	4932451079
5.	M12-18C	M12,M14,M18	12 - 18 V	40/80/100/124/180/65/115/167/250	2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0	Ano	4932352959
6.	M12 C4	M12	12 V	40/70/80/130	2.0, 3.0, 4.0, 6.0	Ano	4932430554
7.	M12 TC	M12	12 V	40/70/80/130	2.0, 3.0, 4.0, 6.0	Ano	4932459450
8.	C12 C	M12	12 V	40/70/80/130	2.0, 3.0, 4.0, 6.0	Ano	4932352000
9.	L4 C	REDLITHIUM™ USB	4 V	120	2.5	Ano	4932459446
10.	M4 C	M4	4 V	30	2.0	Ano	4932352958

KUPTE SI SADU BATERIE A NABÍJEČKY ŘADY M18™ A ZÍSKEJTE ZDARMA BATERII M12™.

ZDARMA M12™



REDLITHIUM-ION™



M12-18 FC

DVA
SYSTÉMY

JEDNA
NABÍJEČKA

DUALITA M12 + M18 KOMPATIBILITA
NABÍJÍ VŠECHNY BATERIE M12™ A M18™

NABÍDKA PLATNÁ DO 31. 12. 2019



		Napětí (V)	Typ aku	Kapacita aku (Ah)	Počet dostupných akumulátorů	Nabíječka	Nabíječka dodáváno	Obj. č.
1.	M18 NRG-903	18	Li-ion	9.0	3	100 min	M12-18 FC	4933459219
2.	M18 NRG-902	18	Li-ion	9.0	2	95 min	M12-18 FC	4933451422
3.	M18 NRG-603	18	Li-ion	6.0	3	68 min	M12-18 FC	4933464026
4.	M18 NRG-503	18	Li-ion	5.0	3	59 min	M12-18 FC	4933451423
5.	M18 NRG-502	18	Li-ion	5.0	2	59 min	M12-18 FC	4933459217

SADY AKUMULÁTORŮ A NABÍJEČEK



		Systém	Napětí (V)	Typ aku	Kapacita aku (Ah)	Počet dostupných akumulátorů	Nabíječka	Nabíječka dodáváno	Obj. č.
1.	M18 HNRG-122	M18	18	Li-ion	12.0	2	130 min	M12-18 FC	4933464261
2.	M18 HNRG-802	M18	18	Li-ion	8.0	2	–	M12-18 FC	4933471073
3.	M18 HNRG-552	M18	18	Li-ion	5.5	2	59 min	M12-18 FC	4933464713
4.	M18 HNRG-302	M18	18	Li-ion	3.0	2	35 min	M12-18 FC	4933471071
5.	M18 NRG-402	M18	18	Li-ion	4.0	2	47 min	M12-18 FC	4933459215
6.	M18 NRG-202	M18	18	Li-ion	2.0	2	40 min	M12-18 C	4933459213
7.	M12 NRG-603	M12	12	Li-ion	6.0	3	130 min	C12 C	4933459208
8.	M12 NRG-602	M12	12	Li-ion	6.0	2	130 min	C12 C	4933451903
9.	M12 NRG-402	M12	12	Li-ion	4.0	2	80 min	C12 C	4933459211
10.	M12 NRG-303	M12	12	Li-ion	3.0	3	70 min	C12 C	4933459207
11.	M12 NRG-302	M12	12	Li-ion	3.0	2	70 min	C12 C	4933451902
12.	M12 NRG-202	M12	12	Li-ion	2.0	2	40 min	C12 C	4933459209
13.	M12 NRG-201	M12	12	Li-ion	2.0	1	40 min	C12 C	4933451900
14.	L4 NRG-201	REDLITHIUM™ USB	4	Li-ion	2.5	1	120 min	L4 C	4932459448



K 2500 H | 25KG DEMOLIČNÍ KLADIVO 28 MM HEX

- Kladivo Heavy Duty poskytuje energii úderu 64 J pro nejnáročnější demoliční práce
- Inovativní antivibrační technologie umožňuje uživateli pracovat celý den bez únavy
- Pomocná rukojeť poskytuje maximální kontrolu při zvedání a přenášení nářadí
- 1300 příklepů za minutu umožňuje maximální produktivitu práce
- Bezuhlíkový motor umožňuje maximální provozní výkon mezi servisními intervaly
- 10 m dlouhý napájecí kabel umožňuje pracovat na ploše 314 m²
- Upínání nástroje 28mm HEX
- Samostatně k dispozici vozík se 4 zásobníky na sekáče a držák kabelů umožňující snadné převážení stroje na stavbě



K 2500 H	
Příkon (W)	2200
Energie příklepu (EPTA)(J)	64
Počet příklepů při zatížení (př./min)	1300
Upínání nářadí	K-Hex
Vibrace při sekání (m/s²)	4.9
Hmotnost (kg)	27.4
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933459602

SEKÁČ K-HEX 28 MM ŠPIČATÝ - 400 MM

Obj. č. 4932459774



K 2000 H | 20KG DEMOLIČNÍ KLADIVO 28 MM HEX


- Kompaktní a výkonné kladivo poskytuje energii úderu 42 J pro nejnáročnější demoliční práce
- Inovativní antivibrační technologie umožňuje uživateli pracovat celý den bez únavy
- Pomocná rukojeť poskytuje maximální kontrolu při zvedání a přenášení nářadí
- 1300 příklepů za minutu umožňuje maximální produktivitu práce
- 10 m dlouhý napájecí kabel umožňuje pracovat na ploše 314 m²
- Upínání nástroje 28mm HEX
- Samostatně k dispozici vozík se 4 zásobníky na sekáče a držák kabelů umožňující snadné převážení stroje na stavbě



K 2000 H	
Příkon (W)	2200
Energie příklepu (EPTA)(J)	42
Počet příklepů při zatížení (př./min)	1300
Upínání nářadí	K-Hex
Vibrace při sekání (m/s²)	4.7
Hmotnost (kg)	24.2
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933459604

SEKÁČ K-HEX 28 MM ŠPIČATÝ - 400 MM

Obj. č. 4932459774



BRT | TRANSPORTNÍ VOZÍK NA KLADIVO

- Transportní vozík se 4 místy pro sekáče a závěs kabelu usnadňuje přepravu kladiva po pracovišti
- Uveze až 100kg
- Práškové lakování chrání před poškozením na pracovišti
- Kompatibilní pro kladiva K 2000 H a K 2500 H



BRT	
Nosnost (kg)	100
Hmotnost (kg)	14.3
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933459794

K 1530 H
15KG DEMOLIČNÍ KLADIVO 30 MM HEX

- Výkonné a kompaktní demoliční kladivo poskytující pro náročné aplikace energii rázu až 39 J
- Antivibrační technologie plovoucí rukojetí umožňuje uživateli celodenní práci, aniž by docházelo k vystavení nebezpečným úrovním vibrací
- 1 560 rázů za minutu poskytuje maximální produktivitu při všech aplikacích
- Délka kabelu 6 m umožňuje práci na pracovní ploše větší než 110 m²
- Speciální okénko pro přístup k uhlíkům zaručuje snadný servis
- Upínání nástroje pomocí šestihranu 30 mm
- Indikátor údržby upozorňující na nutnost provedení údržby
- Kufr BMC s kolečky pro snadnou přepravu na pracovišti



K 1530 H	
Příkon (W)	2100
Energie příklepu (EPTA)(J)	39
Počet příklepů při zatížení (př./min)	1560
Upínání nářadí	K-Hex
Vibrace při sekání (m/s²)	8.4
Hmotnost (kg)	16.8
Dodávaný v	Plastový kufr
Obj. č.	4933464117

30 MM ŠESTIHRANNÝ SEKÁČ

Obj. č. 4932464162



Antivibrační systém plovoucí rukojetí Milwaukee® umožňuje opření nářadí o tělo, aniž by uživatel cítil vibrace



Přídavná třetí rukojeť poskytuje maximální kontrolu při zvedání



Upínání nástroje pomocí šestihranu 30 mm

K 1528 H | 15 KG DEMOLIČNÍ KLADIVO 28 MM HEX

- Výkonné a kompaktní demoliční kladivo poskytující pro náročné aplikace energii rázu až 39 J
- Antivibrační technologie plovoucí rukojetí umožňuje uživateli celodenní práci, aniž by docházelo k vystavení nebezpečným úrovním vibrací
- 1 560 rázů za minutu poskytuje maximální produktivitu při všech aplikacích
- Délka kabelu 6 m umožňuje práci na pracovní ploše větší než 110 m²
- Speciální okénko pro přístup k uhlíkům zaručuje snadný servis
- Upínání nástroje pomocí šestihranu 28 mm
- Indikátor údržby upozorňující na nutnost provedení údržby
- Kufr BMC s kolečky pro snadnou přepravu na pracovišti



K 1528 H	
Příkon (W)	2100
Energie příklepu (EPTA)(J)	39
Počet příklepů při zatížení (př./min)	1560
Upínání nářadí	K-Hex
Vibrace při sekání (m/s²)	8.8
Hmotnost (kg)	17.2
Dodávaný v	Plastový kufr
Obj. č.	4933464118

28 MM HEX 400 X 35 MM
PLOCHÝ SEKÁČ

Obj. č. 4932459775



K 1000 S

10 KG BOURACÍ Kladivo

- Kompaktní sekací kladivo poskytuje energii rázu až 26 J, což umožňuje provádění široké škály aplikací
- Antivibrační technologie plovoucí rukojeti umožňuje uživateli celodenní práci, aniž by docházelo k vystavení nebezpečným úrovním vibrací
- 1 400 - 1 950 rázů za minutu poskytuje maximální produktivitu při všech aplikacích
- Délka kabelu 6 m umožňuje práci na pracovní ploše větší než 110 m²
- Systém Variolock (12 poloh) pro volbu nejvhodnějšího úhlu sekáče
- Upínání pracovního nástroje SDS-Max
- Indikátor údržby upozorňující na nutnost provedení údržby
- Speciální okénko pro přístup k uhlíkům zaručuje snadný servis
- Kufr BMC s kolečky pro snadnou přepravu na pracovišti



Antivibrační technologie plovoucí rukojeti umožňuje uživateli celodenní práci, aniž by docházelo k vystavení nebezpečným úrovním vibrací



Systém Variolock (12 poloh) pro volbu nejvhodnějšího úhlu sekáče



Indikátor údržby upozorňující na nutnost provedení údržby

K 1000 S	
Příkon (W)	1750
Energie příklepu (EPTA)(J)	26
Počet příklepů při zatížení (př./min)	1400 - 1950
Upínání nářadí	SDS-Max
Vibrace při sekání (m/s²)	6.7
Hmotnost (kg)	12.7
Dodávaný v	Plastový kufr
Obj. č.	4933464120

ODSAVAČ PRACHU PCHDE SE ŠPIČATÝM SEKÁČEM SDS-MAX DLOUHÝM 400 MM

Obj. č. 4932455280



K 950 | 10 KG VRTACÍ A BOURACÍ Kladivo

- Energie úderu 20 J zaručuje nejlepší výsledky v bourání ve své třídě
- Motor 1700 W – nejvyšší ve své třídě, výkonová rezerva při všech aplikacích
- Digitronic® – celovlná elektronika, precizní nastavení potřebného výkonu
- 3 madla – všechny s Anti-Vibračním-Systémem (AVS) a Softgrip pro komfort práce
- Celokovová převodovka - pro přesné uložení ložisek pro trvanlivost
- Servisní signalizace - indikace opotřebení uhlíků
- Automatický přimazávací systém prodlužuje životnost stroje
- Konstrukce In-Line pro pohodlnou obsluhu při práci ve výši kolena a níže
- Ideální pro užití spolu s přenosným zdrojem proudu
- Variolock (12 poloh) pro ideální nastavení úhlu břitů sekáče
- 6 m kabel



K 950 S	
Příkon (W)	1700
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	125 - 250
Energie příklepu (EPTA)(J)	20
Počet příklepů při zatížení (př./min)	975 - 1950
Počet ot. při pl. zatížení (měkký př.) (ot./min)	125 - 250
Max. průměr vrtání bitu (mm)	50
Max. průměr vrtání tunelového vrtáku(mm)	80
Max. průměr vrtání korunky (mm)	150
Upínání nářadí	SDS-Max
Vibrační vrtání (m/s²)	12.5
Vibrace při sekání (m/s²)	11
Hmotnost (kg)	11.8
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933375710

K 850

8 KG SDS-MAX VRTACÍ A BOURACÍ Kladivo

- Výkonné vrtací kladivo SDS max s funkcí AUTOSTOP™ poskytuje energii rázu 11 J a současně maximalizuje bezpečnost uživatele
- Funkce AUTOSTOP™ vypíná nářadí, aby chránila uživatele při náhlém pohybu v úhlu 45 stupňů, dojde-li k zaseknutí pracovního nástroje
- Přeprogramovaný elektronický systém poskytuje konstantní výkon a maximalizuje produktivitu při nejnáročnějších aplikacích
- Pojistka spouštěcího spínače umožňuje uživateli, aby nemuseli držet spouštěcí spínač během dlouhých časových úseků při sekacích pracích
- Velká antivibrační zadní rukojeť podporuje obouhruční vrtání a současně minimalizuje působení vibrací
- Servisní kontrolka se rozsvítí, jakmile nářadí vyžaduje servis
- Antivibrační boční rukojeť minimalizuje působení vibrací na uživatele
- Kabel s délkou 6 m

K 850 S	
Příkon (W)	1400
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	380
Energie příklepu (EPTA)(J)	11
Počet příklepů při zatížení (př./min)	1600 - 2900
Počet ot. při pl. zatížení (měkký př.) (ot./min)	210 - 380
Max. průměr vrtání bitu (mm)	50
Max. průměr vrtání tunelového vrtáku(mm)	80
Max. průměr vrtání korunky (mm)	150
Upínání nářadí	SDS-Max
Vibrační vrtání (m/s²)	9.4
Vibrace při sekání (m/s²)	7.8
Hmotnost (kg)	9.6
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933464896



Funkce AUTOSTOP™ – maximální ovladatelnost, zvýšená bezpečnost



Zajišťovací spouštěcí spínač



Velká antivibrační zadní a boční rukojeť minimalizují působení vibrací

K 900 | 10 KG BOURACÍ Kladivo

- Energie úderu 20 J zaručuje nejlepší výsledky v bourání ve své třídě
- Motor 1600 W – nejvyšší ve své třídě, výkonová rezerva při všech aplikacích
- Digitronic® – celovlná elektronika, precizní nastavení potřebného výkonu
- 3 madla – všechny s Anti-Vibračním-Systémem (AVS) a Softgrip pro komfort práce
- Servisní signalizace - indikace opotřebení uhlíků
- Automatický přimazávací systém prodlužuje životnost stroje
- Konstrukce In-Line pro pohodlnou obsluhu při práci ve výši kolena a níže
- Ideální pro užití spolu s přenosným zdrojem proudu
- Variolock (12 poloh) pro ideální nastavení úhlu břitů sekáče
- 6 m kabel



	K 900 S	K 900 K
Příkon (W)	1600	1600
Energie příklepu (EPTA)(J)	20	20
Počet příklepů při zatížení (př./min)	975 - 1950	975 - 1950
Upínání nářadí	SDS-Max	K-Hex
Vibrace při sekání (m/s²)	11	11
Hmotnost (kg)	11.0	11.0
Dodávaný v	Kufr	Kufr
Obj. č.	4933375720	4933375650

ODSAVAČ PRACHU PCHDE SE ŠPIČATÝM SEKÁČEM SDS-MAX DLOUHÝM 400 MM

Obj. č. 4932455280



K 750 S | 7 KG SDS-MAX VRTACÍ A BOURACÍ KLADIVO

- Rozměrný a těžký úderník zajišťuje maximální energii úderu při zachování vysoké odolnosti
- Výkonný motor 1550 Watt zajišťuje maximální sílu, ale s lepším odvodem tepla; pro zajištění maximální možné odolnosti
- Celovlná elektronika, precizní nastavení potřebného výkonu
- Funkce měkkého startu pro přesný začátek vrtání / sekání
- AVS (antivibrační systém) a Softgrip na přední i zadní rukojeti
- Přídavné madlo lze upnout do tří poloh
- Režim „měkký přiklep“ snižuje energii úderu pro vrtání / sekání citlivých materiálů
- Funkce Roto-Stop - vypnutí rotace a nastavení úhlu břitu sekáče
- Servisní signalizace - indikace opotřebení uhlíků
- Variolock (12 poloh) pro ideální nastavení úhlu břitu sekáče
- 6 m kabel



	K 750 S
Příkon (W)	1550
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	300
Energie příklepu (EPTA)(J)	11.9
Počet příklepů při zatížení (př./min)	2740
Počet ot. při pl. zatížení (měkký př.) (ot./min)	240
Max. průměr vrtání bitu (mm)	50
Max. průměr vrtání tunelového vrtáku(mm)	80
Max. průměr vrtání korunky (mm)	150
Upínání nářadí	SDS-Max
Vibrační vrtání (m/s²)	9.5
Vibrace při sekání (m/s²)	9.1
Hmotnost (kg)	8.2
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933398600

K 545 S | 5 KG SDS-MAX VRTACÍ A SEKACÍ KLADIVO

- Rozměrný a těžký úderník zajišťuje maximální energii úderu při zachování vysoké odolnosti
- Výkonný motor 1300 Watt zajišťuje maximální sílu, ale s lepším odvodem tepla; pro zajištění maximální možné odolnosti
- Konstantní elektronika udržuje otáčky i při zatížení
- Plynulý rozběh, přesné započetí vrtání / sekání
- AVS (Anti-Vibrační-Systém) a Softgrip na obou madlech
- Přídavné madlo lze upnout do tří poloh
- Režim „měkký přiklep“ snižuje energii úderu pro vrtání / sekání citlivých materiálů
- Vypnutí rotace, nastavení úhlu břitu sekáče
- Servisní signalizace - indikace opotřebení uhlíků
- Variolock (12 poloh) pro ideální nastavení úhlu břitu sekáče
- 6 m kabel



	K 545 S
Příkon (W)	1300
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	450
Energie příklepu (EPTA)(J)	8.5
Počet příklepů při zatížení (př./min)	2840
Počet ot. při pl. zatížení (měkký př.) (ot./min)	350
Max. průměr vrtání bitu (mm)	45
Max. průměr vrtání tunelového vrtáku(mm)	65
Max. průměr vrtání korunky (mm)	100
Upínání nářadí	SDS-Max
Vibrační vrtání (m/s²)	13
Vibrace při sekání (m/s²)	9
Hmotnost (kg)	6.7
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933398200

K 540 S | 5 KG SDS-MAX KOMBI KLADIVO

- Nejlepší poměr síly k hmotnosti ve vlastní třídě - 7,5 J a 6,3 kg
- Výkonný motor 1100 Watt zajišťuje maximální sílu, ale s lepším odvodem tepla; pro zajištění maximální možné odolnosti
- Plynulý rozběh, přesné započetí vrtání / sekání
- Nízká hladina vibrací zlepšuje dovolenou dobu užívání za den
- Robustní převodovka z hořčkové slitiny umožňující optimální uložení převodů a tím dlouhou provozní životnost
- Funkce Roto-stop a více pozic sekáče poskytuje 12 různých poloh pro optimalizaci pracovního úhlu
- Bezpečnostní spojka chrání kladivo i obsluhu při zaseknutí vrtáku
- Softgripové madlo
- Variolock (12 poloh) pro ideální nastavení úhlu břitu sekáče
- 4 m kabel



	K 540 S
Příkon (W)	1100
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	450
Energie příklepu (EPTA)(J)	7.5
Počet příklepů při zatížení (př./min)	3000
Počet ot. při pl. zatížení (měkký př.) (ot./min)	430
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	40
Max. průměr vrtání tunelového vrtáku(mm)	65
Max. průměr vrtání korunky (mm)	105
Upínání nářadí	SDS-Max
Vibrační vrtání (m/s²)	16.8
Vibrace při sekání (m/s²)	16.7
Hmotnost (kg)	6.3
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933418100

K 500 ST | 5 KG SDS-MAX SEKACÍ KLADIVO

- Nejlepší poměr síly k hmotnosti ve vlastní třídě - 7,5 J a 5,9 kg
- Výkonný motor 1100 Watt zajišťuje maximální sílu, ale s lepším odvodem tepla; pro zajištění maximální možné odolnosti
- Plynulý rozběh, přesné započetí sekání
- Nízká hladina vibrací zlepšuje dovolenou dobu užívání za den
- Robustní převodovka z hořčkové slitiny umožňující optimální uložení převodů a tím dlouhou provozní životnost
- Funkce Roto-stop a více pozic sekáče poskytuje 12 různých poloh pro optimalizaci pracovního úhlu
- Bezpečnostní spojka chrání kladivo i obsluhu při zaseknutí vrtáku
- Softgripové madlo
- Variolock (12 poloh) pro ideální nastavení úhlu břitu sekáče
- 4 m kabel



	K 500 ST
Příkon (W)	1100
Energie příklepu (EPTA)(J)	7.5
Počet příklepů při zatížení (př./min)	3000
Upínání nářadí	SDS-Max
Vibrace při sekání (m/s²)	16.7
Hmotnost (kg)	5.9
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933443180

K 500 S | 5 KG SEKACÍ KLADIVO

- Rozměrný a těžký 8,5 J úderník zajišťuje maximální energii úderu při zachování vysoké odolnosti
- Výkonný motor 1300 Watt zajišťuje maximální sílu, ale s lepším odvodem tepla; pro zajištění maximální možné odolnosti
- Konstantní elektronika udržuje otáčky i při zatížení
- Plynulý rozběh, přesné započetí sekání
- AVS (Anti-Vibrační-Systém) a Softgrip na obou madlech
- Přídavné madlo lze upnout do tří poloh
- Režim „měkký přiklep“ snižuje energii úderu pro vrtání / sekání citlivých materiálů
- Vypnutí rotace, nastavení úhlu břitu sekáče
- Servisní signalizace - indikace opotřebení uhlíků
- Variolock (12 poloh) pro ideální nastavení úhlu břitu sekáče
- 6 m kabel



	K 500 S
Příkon (W)	1300
Energie příklepu (EPTA)(J)	8.5
Počet příklepů při zatížení (př./min)	2840
Upínání nářadí	SDS-Max
Vibrace při sekání (m/s²)	11.5
Hmotnost (kg)	6.3
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933398220

NÁHRADNÍ ŠPIČATÝ SEKÁČ SDS-MAX 400 MM

Obj. č. 4932455144



PCE 3/K | 3 KG SDS-PLUS SEKACÍ KLADIVO

- Rozměrný a těžký úderník disponuje energií úderu 3,6 J
- Motor o výkonu 720 Watt ve spojení s optimalizovanými otáčkami pro vrtání nabízí nepřekonatelné výkony při vrtání
- Elektronika s plynulou regulací otáček
- Plně izolovaná kovová převodovka pro maximální stabilitu
- Lehké a ergonomické madlo lze bezpečně zaaretovat v nejvýhodnější pozici vhodné pro danou práci
- AVS (Anti-Vibrační-Systém) a Softgrip pro komfort práce
- Vypínač s aretací, komfort při dlouhé práci
- Variolock (35 poloh) pro ideální nastavení úhlu břitu sekáče
- 4 m kabel



	PCE 3/K
Příkon (W)	720
Energie příklepu (EPTA)(J)	3.6
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 3650
Upínání nářadí	SDS-Plus
Hmotnost (kg)	3.7
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933384300

PLH 32 | 32 MM SDS-PLUS KOMBINOVANÉ KLADIVO TVARU L

- Robustní odolné kladivo s výtečným vrtacím výkonem v betonu díky motoru s vysokým kroutícím momentem, odpovídající převodovkou a energií úderu 3,8 J
- Motor o výkonu 900 Watt ve spojení s optimalizovanými otáčkami pro vrtání nabízí nepřekonatelné výkony při vrtání
- Elektronika s plynulou regulací otáček
- Dobrá vyváženost a snadná manipulace díky kompaktní konstrukci „L“, s antivibračním systémem a měkkou rukojetí
- Díky FIXTEC systému je výměna nástroje rychlá
- Robustní převodovka z kovové hořčíkové slitiny umožňující optimální uložení převodů a tím dlouhou provozní životnost
- Spolehlivá bezpečnostní spojka chrání stroj i obsluhu
- Funkce Roto-stop, variolock pro ideální nastavení úhlu břitu sekáče
- 4 m kabel



	PLH 32 XE
Příkon (W)	900
Energie příklepu (EPTA)(J)	3.8
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 4500
Počet otáček při plném zatížení (ot./min)	0 - 800
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	32
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	16
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	40
Upínání nářadí	SDS-Plus
Vibrační vrtání (m/s²)	22
Vibrace při sekání (m/s²)	20
FIXTEC	Ano
Hmotnost (kg)	3.6
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933400069

PLH 28 | 28 MM SDS-PLUS KOMBINOVANÉ KLADIVO TVARU L

- Nejvýkonnější ve své třídě. Robustní odolné kladivo s výtečným vrtacím výkonem v betonu díky motoru s vysokým kroutícím momentem, odpovídající převodovkou a energií úderu 4,1 J
- Motor o výkonu 800 Watt ve spojení s optimalizovanými otáčkami pro vrtání nabízí nepřekonatelné výkony při vrtání
- Díky antivibračnímu systému* hladina vibrací je 10,6 m²/s
- Dobrá vyváženost a snadná manipulace díky kompaktní konstrukci „L“, s antivibračním systémem a měkkou rukojetí
- Spolehlivá bezpečnostní spojka chrání stroj i obsluhu
- Funkce Roto-stop, variolock pro ideální nastavení úhlu břitu sekáče
- Verze FIXTEC dodáván s FIXTEC adaptérem a 13 mm sklíčidlem
- 4 m odolný gumový kabel
- *podána žádost o patent



	PLH 28 E	PLH 28 XE
Příkon (W)	800	800
Energie příklepu (EPTA)(J)	4.1	4.1
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 4000	0 - 4000
Počet otáček při plném zatížení (ot./min)	0 - 1000	0 - 1000
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	28	28
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	40	40
Upínání nářadí	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibrační vrtání (m/s²)	10.6	10.6
Vibrace při sekání (m/s²)	6.8	6.8
FIXTEC	Ne	Ano
Hmotnost (kg)	3.4	3.6
Dodávaný v	Kufr	Kufr
Obj. č.	4933446790	4933446800

PH 30 | 30 MM SDS-PLUS KOMBINOVANÉ KLADIVO, 3 REŽIMY

- Rozměrný a těžký úderník disponuje energií úderu 3,6 joulu
- Motor o výkonu 1030 Watt ve spojení s optimalizovanými otáčkami pro vrtání nabízí nepřekonatelné výkony při vrtání
- Měkký start
- Nízké vibrace z důvodu ergonomického Softgrip
- Režim „měkký příklep“ snižuje energii úderu pro vrtání / sekání citlivých materiálů
- Díky FIXTEC systému je výměna nástroje rychlá
- Nejvyšší odolnost ve třídě je dosažena využitím technologie integrovaného kovového bloku v převodovém mechanismu
- Držák uhlíků, který lze natáčet (stejný výkon motoru při obou smyslech otáček)
- Bezpečnostní spojka pro ochranu uživatele a nástroje při zaseknutí vrtáku
- 4 m kabel



	PH 30 POWER X
Příkon (W)	1030
Energie příklepu (EPTA)(J)	3.6
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 3800
Počet otáček při plném zatížení (ot./min)	0 - 850
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	30
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	40
Upínání nářadí	SDS-Plus
Vibrační vrtání (m/s²)	22
Vibrace při sekání (m/s²)	14
FIXTEC	Ano
Hmotnost (kg)	2.9
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933396420

PH 28 | 28 MM SDS-PLUS KOMBINOVANÉ KLADIVO, 3 REŽIMY

- Rozměrný a těžký úderník disponuje energií úderu 3,4 joulu
- Motor o výkonu 820 Watt ve spojení s optimalizovanými otáčkami pro vrtání nabízí nepřekonatelné výkony při vrtání
- Měkký start
- Nízké vibrace z důvodu ergonomického Softgrip
- Režim „měkký příklep“ snižuje energii úderu pro vrtání / sekání citlivých materiálů
- Nejvyšší odolnost ve třídě je dosažena využitím technologie integrovaného kovového bloku v převodovém mechanismu
- Držák uhlíků, který lze natáčet (stejný výkon motoru při obou smyslech otáček)
- Bezpečnostní spojka pro ochranu uživatele a nástroje při zaseknutí vrtáku
- Verze X dodávané s FIXTEC adaptérem s rychlosklíčidlem pro rychlou výměnu
- 4 m kabel



	PH 28	PH 28 X
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 4000	0 - 4000
Počet otáček při plném zatížení (ot./min)	0 - 900	0 - 900
Vibrační vrtání (m/s²)	22	22
Vibrace při sekání (m/s²)	16	16
Hmotnost (kg)	2.7	2.9
Dodávaný v	Kufr	Kufr
Obj. č.	4933396396	4933396392

PH 27 | 26 MM SDS-PLUS KOMBINOVANÉ KLADIVO

- Nejkompaktnější, štíhlé kladivo dostupné ve své třídě
- Motor o výkonu 800 Watt ve spojení s optimalizovanými otáčkami pro vrtání nabízí nepřekonatelné výkony při vrtání
- Bezkonkurenční výkon s 2,8 joulů EPTA foukací energie a 4800 bpm
- Nejnižší vibrace ve své třídě jen 11.4 m/s²
- Inovativní a patentovaná technologie vnitřní redukce hmotnosti
- Funkce vypnutí příklepu
- Bezpečnostní spojka chrání stroj a uživatele, pokud se vrták zasekne
- X verze dodávána s rychlovyměnitelným FIXTEC adaptérem a s rychloupínacím sklíčidlem
- 4 mm gumový kabel



	PH 27	PH 27 X
Příkon (W)	800	800
Energie příklepu (EPTA)(J)	2.8	2.8
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 4800	0 - 4800
Počet ot. při pl. zatížení (měkký př.) (ot./min)	0 - 1300	0 - 1300
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	26	26
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30	30
Upínání nářadí	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibrační vrtání (m/s²)	11.4	11.4
Vibrace při sekání (m/s²)	10.2	10.2
FIXTEC	Ne	Ano
Hmotnost (kg)	2.8	3.0
Dodávaný v	Kufr	Kufr
Obj. č.	4933448469	4933448470

PH 26 | 26 MM SDS-PLUS KOMBINOVANÉ KLADIVO

- Kladivo nejkompaktnější konstrukce „slimline“ ve své třídě
- Nepřekonatelné výkony s energií úderu 2,4 J a 4500 údery za minutu
- Nejnižší vibrace – jen 13,5 m/s²
- Extrémní odolnost Milwaukee® díky technologii integrovaného kovového bloku
- Vybaveno průkopnickou a patentovanou technologií pro snížení hmotnosti
- Funkce vypnutí příklepu
- Bezpečnostní spojka pro ochranu uživatele a nástroje při zaseknutí vrtáku
- Verze X dodávané s FIXTEC adaptérem s rychlosklíčidlem pro rychlou výměnu
- 4 m kabel



	PH 26	PH 26 X
Příkon (W)	725	725
Energie příklepu (EPTA)(J)	2.4	2.4
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 4500	0 - 4500
Počet otáček při plném zatížení (ot./min)	0 - 1250	0 - 1250
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	26	26
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30	30
Upínání nářadí	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibrační vrtání (m/s²)	13.5	13.5
Vibrace při sekání (m/s²)	11.2	11.2
FIXTEC	Ne	Ano
Hmotnost (kg)	2.4	2.6
Dodávaný v	Kufr	Kufr
Obj. č.	4933428240	4933428250

PH 26 T | Kladivo SDS-PLUS 26 MM, 3 REŽIMY

- Výkonné, odolné a kompaktní kladivo pro vrtací práce do zdva a betonu
- Energie rázu 2,4 J poskytuje vynikající rychlost vrtání
- Motor s výkonem 800 W poskytuje dostatečný výkon pro nejnáročnější aplikace
- Optimalizováno pro vrtání děr s průměrem 6–16 mm
- Bezpečnostní spojka chrání uživatele, dojde-li k zablokování vrtáku
- Verze X je dodávána s adaptérem FIXTEC a doplňkovým rychloupínacím skličidlem
- Kabel s délkou 4 m



	PH 26 T	PH 26 TX
Příkon (W)	800	800
Energie příklepu (EPTA)(J)	2.4	2.4
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 4500	0 - 4500
Počet otáček při plném zatížení (ot./min)	0 - 1500	0 - 1500
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	26	26
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30	30
Upínání nářadí	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibrační vrtání (m/s²)	13.6	13.6
Vibrace při sekání (m/s²)	11.9	11.9
FIXTEC	Ne	Ano
Hmotnost (kg)	2.4	2.6
Dodávaný v	Kufr	Kufr
Obj. č.	4933464580	4933464579

PFH 26 T | 26 MM SDS-PLUS DVOUREŽIMOVÉ Kladivo

- Výkonné, odolné a kompaktní kladivo pro vrtací práce do zdva a betonu
- Energie rázu 2,4 J poskytuje vynikající rychlost vrtání
- Motor s výkonem 800 W poskytuje dostatečný výkon pro nejnáročnější aplikace
- Optimalizováno pro vrtání děr s průměrem 6–16 mm
- Bezpečnostní spojka chrání uživatele, dojde-li k zablokování vrtáku
- Kabel s délkou 4 m



	PFH 26 T
Příkon (W)	800
Energie příklepu (EPTA)(J)	2.4
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 4500
Počet otáček při plném zatížení (ot./min)	0 - 1500
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	26
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30
Upínání nářadí	SDS-Plus
Vibrační vrtání (m/s²)	13.6
FIXTEC	Ne
Hmotnost (kg)	2.4
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933464581

PFH 26 | 26 MM SDS-PLUS VRTACÍ Kladivo

- Vrtací kladivo, nejkompaktnější konstrukce „slimline“ ve své třídě
- Nepřekonatelné výkony s energií úderu 2,4 J a 4500 úderů za minutu
- Nejnižší vibrace – jen 13,5 m/s²
- Extrémní odolnost Milwaukee® díky technologii integrovaného kovového bloku
- Vybaveno průkopnickou a patentovanou technologií pro snížení hmotnosti
- Funkce vypnutí příklepu – pro využití ke šroubování nebo vrtání do dřeva / kovu bez příklepu
- Kolektor (stejný výkon motoru při obou směrech otáček)
- 4 m kabel



	PFH 26
Příkon (W)	725
Energie příklepu (EPTA)(J)	2.4
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 4500
Počet otáček při plném zatížení (ot./min)	0 - 1250
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	26
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30
Upínání nářadí	SDS-Plus
Vibrační vrtání (m/s²)	13.5
FIXTEC	Ne
Hmotnost (kg)	2.4
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933428230

PFH 24 | 24 MM SDS-PLUS VRTACÍ Kladivo

- Variabilní nastavení otáček před zahájením práce pro optimální vrtání
- Aretace hřídele
- Bezpečnostní spojka pro optimální ochranu uživatele a nástroje
- Pravý / levý chod
- Funkce vypnutí příklepu – pro využití ke šroubování nebo vrtání do dřeva / kovu bez příklepu
- Servisní víčka, snadná výměna uhlíků
- Tlačítko nastavení hloubkového dorazu
- Softgrip pro komfort uživatele
- 4 m kabel



	PFH 24 E
Příkon (W)	670
Energie příklepu (EPTA)(J)	1.9
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 3700
Počet ot. při pl. zatížení (měkký př.) (ot./min)	0 - 850
Max. průměr vrtání do zdva (mm)	24
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30
Upínání nářadí	SDS-Plus
Vibrační vrtání (m/s²)	15.5
FIXTEC	Ne
Hmotnost (kg)	2.4
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933411470

PLH 20 | 20 MM SDS-PLUS VRTACÍ Kladivo TVARU L

- Nejlepší poměr síly k hmotnosti ve vlastní třídě - 2,0 J a 1,9 kg
- Motor o výkonu 620 Watt ve spojení s optimalizovanými otáčkami pro vrtání nabízí nepřekonatelné výkony při vrtání
- Průtok vzduchu chladicího motoru je navržen takovým způsobem, že vzduch vyfukává úlomky od vrtání směrem pryč od pracovníka
- AVS (Anti-Vibration System) pro větší pohodlí a menší nároky na uživatele
- Optimalizovaná hloubka vrtání kladivem 5 – 12 mm
- Bezpečnostní spojka pro optimální ochranu uživatele a stroje při zaseknutí vrtáku
- Levý / pravý chod
- Softgrip madlo pro komfortní práci
- 4 m kabel



	PLH 20
Příkon (W)	620
Energie příklepu (EPTA)(J)	2.0
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 4400
Počet ot. při pl. zatížení (měkký př.) (ot./min)	0 - 2700
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	20
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30
Upínání nářadí	SDS-Plus
Vibrační vrtání (m/s²)	10.2
FIXTEC	Ne
Hmotnost (kg)	1.9
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933408070

SB 2-35 D | 1010 W DVOURYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Výkonný 1010 W motor
- Vysoký kroutivý moment a nízká rychlost pro nesnadné aplikace
- Variabilní rychlost
- Kovová převodovka pro dlouhou provozní životnost
- Vypínač příklepové funkce pro rotační vrtání
- 16 mm kovové uzamykací skličidlo
- 4 m kabel



	SB 2-35 D
Příkon (W)	1010
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 800
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1800
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	35
Max. průměr vrtání do zdva (mm)	40
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	16
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	50
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	57
Kapacita skličidla (mm)	16
Hmotnost (kg)	4.2
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933380507

PD2E 24 R | 1020 W DVOURYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Výkonný 1020 W motor
- Plynule nastavitelná rychlost, pravý-levý chod
- Antivibrační systém a softgrip pro komfortní používání
- Kovová převodovka pro vynikající trvanlivost
- Přímé upínání nástavců snižší délku a hmotnost
- Bezpečnostní spojka
- Rychlosklíčidlo 1,5 - 13 mm
- 4 m kabel



	PD2E 24 R
Příkon (W)	1020
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 1000
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 3200
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	22
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	24
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	16
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	40
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	60
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Hmotnost (kg)	3.0
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933419595

SADA RŮZNÝCH VRTÁKŮ (7 KS) - Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 6 / 8 / 10 MM

Obj. č. 4932352335



PD2E 24 RS | 1010 W DVOURYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Výkonný 1010 W motor
- Elektronika s možností nastavení rychlosti a se zpětným chodem
- Antivibrační systém AVS a softgrip pro komfortní používání
- Kovová synchronizovaná převodovka pro vynikající trvanlivost
- Přímé upínání nástavců snižší délku a hmotnost
- Bezpečnostní spojka pro optimální ochranu uživatele
- Rychlosklíčidlo 1,5 - 13 mm
- 4 m kabel



	PD2E 24 RS
Příkon (W)	1010
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 1450
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 3400
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	20
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	24
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	16
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	40
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	54
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Hmotnost (kg)	3.1
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933380462

SADA RŮZNÝCH VRTÁKŮ (7 KS) - Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 6 / 8 / 10 MM

Obj. č. 4932352335



PD2E 24 RST | 1200 W DVOURYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Výkonný 1200 W motor
- Elektronika s možností nastavení rychlosti a se zpětným chodem
- Antivibrační systém (AVS) a soft grip pro komfortní používání
- Kovová synchronizovaná převodovka pro vynikající trvanlivost
- Nastavení kroutícího momentu
- Přímé upínání nástavců snižší délku a hmotnost
- Bezpečnostní spojka pro optimální ochranu uživatele a nástroje
- Rychlosklíčidlo 1,5 - 13 mm
- 4 m kabel



	PD2E 24 RST
Příkon (W)	1200
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 1450
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 3400
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	22
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	24
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	16
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	45
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	56
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Hmotnost (kg)	3.1
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933380796

PD2E 22 R | 850 W DVOURYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Výkonný 850 W motor
- Plynule nastavitelná rychlost, pravý-levý chod
- Antivibrační systém a softgrip pro komfortní používání
- Kovová převodovka pro vynikající trvanlivost
- Přímé upínání nástavců snižší délku a hmotnost
- Bezpečnostní spojka
- Rychlosklíčidlo 1,5 - 13 mm
- 4 m kabel



	PD2E 22 R
Příkon (W)	850
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 1000
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 3200
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	20
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	22
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	40
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	56
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Hmotnost (kg)	2.9
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933419570

SADA VRTÁKŮ “SUPER” DO BETONU (5 KS) - Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 MM

Obj. č. 4932352336



PD-705 | 705 W PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Kompaktní design a výkonný 705 W motor
- Madlo softgrip a ergonomický design pro komfortní používání
- Plynule nastavitelná rychlost, pravý-levý chod
- Vypínač příklepové funkce pro rotační vrtání
- Kovové rychlosklíčidlo 13 mm
- 43 mm průměr krku pro použití u stojanů na vrtačku
- 4 m kabel



	PD-705
Příkon (W)	705
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 3000
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	15
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	16
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	15
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Hmotnost (kg)	1.9
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933431955

PDE 16 RP | 630 W JEDNORYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Výborná manipulace díky kompaktní ergonomické konstrukci
- Planetová převodovka pro použití s nízkými otáčkami a vysokým točivým momentem
- Technologie IMB - Integrated-Metal-Block (integrovaný kovový blok) pro nejvyšší odolnost a stabilitu
- Elektronika: plynulá předvolba otáček pro optimální vrtání
- Vypnutí příklepové funkce pro běžné vrtání
- 4 m kabel



	PDE 16 RP
Příkon (W)	630
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 950
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	16
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	20
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	40
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	59
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Hmotnost (kg)	2.0
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933409206

PDE 13 RX | 630 W JEDNORYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Ergonomická konstrukce - snadné používání
- Technologie IMB - Integrated-Metal-Block (integrováný kovový blok) pro nejvyšší odolnost a stabilitu
- Elektronika: plynulá předvolba otáček pro optimální vrtání
- Vypnutí přiklepu pro vrtání
- Rychlosklíčidlo 1,5-13 mm s jedním pouzdrém
- Snadný přístup k uhlíkům po sejmutí měkké rukojeti
- 4 m kabel



PDE 13 RX	
Příkon (W)	630
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 2900
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	15
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	18
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	21
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Hmotnost (kg)	1.8
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933409200

B2E 16 RLD | 900 W DVOURYCHLOSTNÍ VRTAČKA

- Výkonný 900 W motor
- Vysoký kroutící moment a nízká rychlost pro nesnadné aplikace
- Variabilní rychlost
- Kovová převodovka pro dlouhou provozní životnost
- 16 mm kovové uzamykací sklíčidlo
- 4 m kabel



B2E 16 RLD	
Příkon (W)	900
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 750
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1600
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	16
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	40
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	88
Kapacita sklíčidla (mm)	16
Upínání nářadí	M18 x 2.5
Hmotnost (kg)	4.2
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933380482

SPIRÁLOVÉ VRTÁKY DO DŘEVA 6 KS - Ø 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 MM X 230 MM

Obj. č. 4932373380



HD2E 13 R | 705 W DVOURYCHLOSTNÍ VRTAČKA

- Kompaktný design a výkonný 705 W motor
- Plynule nastavitelná rychlost, pravý-levý chod
- Kovová převodovka pro vynikající trvanlivost
- 13 mm kovové rychloupínací sklíčidlo
- Madlo soft grip a ergonomický design pro komfortní používání
- 4 m kabel



HD2E 13 R	
Příkon (W)	705
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 1050
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 2200
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	40
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	60
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Upínání nářadí	1/2" x 20
Hmotnost (kg)	2.7
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933390186

HDE 13 RQX | 950 W JEDNORYCHLOSTNÍ VRTAČKA

- Kompaktný design a výkonný 950 W motor
- Regulace otáček
- Vysoký moment při použití s nízkými otáčkami a vysokým točivým momentem
- 13 mm kovové rychloupínací sklíčidlo
- Automatická aretace hřídele
- Pravý-levý chod
- 4 m QUIK-LOK kabel



	HDE 13 RQX	HDE 13 RQX KIT
Příkon (W)	950	950
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 850	0 - 850
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	38	38
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	94	94
Kapacita sklíčidla (mm)	13	13
Upínání nářadí	1/2" x 20	1/2" x 20
Hmotnost (kg)	2.0	2.0
Dodávaný v	–	Kufr
Obj. č.	030250	4933428550

17 KS SET KRUHOVÝCH PIL: Ø 20, 22, 25, 32, 40, 44, 51, 57, 64, 65, 67, 68, 76 MM. HŘÍDEL PRO KRUHOVÉ PILY Ø 14 - 30 MM HŘÍDEL PRO KRUHOVÉ PILY Ø 32 - 152 MM

Obj. č. 49224102



HDE 13 RQD | 825 W JEDNORYCHLOSTNÍ VRTAČKA

- Kompaktný design a výkonný 825 W motor
- Regulace otáček
- Vysoký moment při použití s nízkými otáčkami a vysokým točivým momentem
- Sklíčidlo s ozub. věncem 1,5 - 13 mm
- Pravý-levý chod
- 4 m QUIK-LOK kabel



HDE 13 RQD	
Příkon (W)	825
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 500
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	38
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	101
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Upínání nářadí	1/2" x 20
Hmotnost (kg)	3.2
Dodávaný v	–
Obj. č.	110750

PRAVOÚHLÝ VRTACÍ NÁSTAVEC: SPOJKA, OBJÍMKA A RUKOJET (46 MM X 95 MM)

Obj. č. 48062871



DE 13 RP | 630 W JEDNORYCHLOSTNÍ VRTAČKA

- Kompaktný design a výkonný 630 W motor
- Elektronika: volitelný výběr otáček před zahájením práce pro optimální vrtání
- Technologie IMB - Integrated-Metal-Block (integrováný kovový blok) pro nejvyšší odolnost a stabilitu
- Planetová převodovka pro použití s nízkými otáčkami a vysokým točivým momentem
- Kovové rychlosklíčidlo (1,5 - 13 mm)
- Možnost volby směru otáčení
- Snadný přístup k uhlíkům
- 4 m kabel



DE 13 RP	
Příkon (W)	630
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 950
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	40
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	59
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Upínání nářadí	1/2" x 20
Hmotnost (kg)	2.1
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933409194

TKSE 2500 Q | ELEKTRICKÝ ŠROUBOVÁK PRO SAMOŘEZNÉ ŠROUBY

- Kovová převodovka pro přesné uložení ložisek a ozubených kol
- Nehlučná spojka, elektronicky řízená rychlost
- Snadné snímání hl. dorazu
- Softgrip
- Standardní vybavení: spona na opasek, objímka - sada 6/8/10 mm (49663004), 4 m QUIK-LOK kabel



TKSE 2500 Q	
Příkon (W)	725
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 2500
Šrouby do dřeva (mm)	6
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	25
Upínání nářadí	1/4" Hex
Hmotnost (kg)	1.4
Dodávaný v	–
Obj. č.	679050

MAGNETICKÉ ŠESTIHRANNÉ NÁSTAVCE 6/8/10MM

Obj. č. 49663004



DWSE 4000 Q | ŠROUBOVÁK DO SÁDROKARTONU (SUCHÁ ZEĎ)

- Kovová převodovka pro přesné uložení ložisek a ozubených kol
- Nehlučná spojka, elektronicky řízená rychlost
- Snadné snímání hl. dorazu
- Softgrip
- Standardní vybavení: držák bitů, bit PH2, klip na opasek, 4 m QUIK-LOK kabel



DWSE 4000 Q	
Příkon (W)	725
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 4000
Šrouby do dřeva (mm)	4.8
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	20
Upínání nářadí	1/4" Hex
Hmotnost (kg)	1.3
Dodávaný v	–
Obj. č.	674350

IPWE 400 R | 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Kovová převodovka pro přesné uložení ložisek a ozubených kol
- Výstupní moment 400 Nm
- Softgrip a ergonomické madlo
- Natavitelná rychlost, levý / pravý chod
- 4 m kabel



IPWE 400 R	
Příkon (W)	725
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1700
Počet úderů (ú./min)	1000 - 2600
Max. moment (Nm)	400
Šrouby	M20
Upínání nářadí	1/2" čtyřhran
Hmotnost (kg)	2.7
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933451524

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1/2" 10 KS

Obj. č. 4932352861



IPWE 520 R | 3/4" RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Kovová převodovka pro přesné uložení ložisek a ozubených kol
- Výstupní moment 520 Nm
- Softgrip a ergonomické madlo
- Nastavitelná rychlost, levý / pravý chod
- 4 m kabel



IPWE 520 R	
Příkon (W)	725
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1700
Počet úderů (ú./min)	1000 - 2500
Max. moment (Nm)	520
Šrouby	M24
Upínání nářadí	3/4" čtyřhran
Hmotnost (kg)	2.8
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933451525

DD 3-152 | 3-RYCHLOSTNÍ DIAMANTOVÁ VRTAČKA

- Výkonný motor 1900 W
- Optimální rozsah otáček pro malé a velké korunky
- Možnost měkkého startu
- LED indikátor teploty na ochranu motoru
- Bezpečnostní spojka
- "Quick-in" spojení – přesné a rychlé spojení motoru a stojanu pro minimalizaci vibrací
- Zadní madlo ve tvaru "L" pro lepší kontrolu a vyváženost

NÁDOBA NA VODU WT 10. OCELOVÁ NÁDOBA NA VODU S OBJEMEM 10 LITRŮ, S VNITŘNÍM A VNĚJŠÍM POLYESTEROVÝM POVLAKEM. SPOLEHLIVÉ MOSAZNÉ ČERPADLO S MAXIMÁLNÍM TLAKEM 6 BAR. 2,5 M HADICE SE SYSTÉMEM RYCHLÉHO PŘIPOJENÍ PŘÍMO K DIAMANTOVÝM VRTÁKŮM MILWAUKEE®

Obj. č. 4932399726



DD 3-152	
Příkon (W)	1900
Počet otáček při plném zatížení (ot./min)	550 / 1250 / 2700
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	152
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	202
Upínání nářadí	1/2" G + 1 1/4" UNC
Hmotnost (kg)	6.5
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933428000

DR 152 T | STOJAN NA DIAMANTOVÉ VRTÁNÍ PRO DD 3-152

- Lehký hliníkový vrtací stojan, snadná přeprava
- Sklon 0 – 45° pro úhlové vrtání
- "Quick-in" spojení – přesné a rychlé spojení motoru a stojanu
- Kompaktní základna – šetří místo při vrtání v úzkých místech
- 4 úrovně šroubování pro rychlé nastavení
- Svislá a horizontální vodováha
- Dopravní rukojeť
- Zamykací páka pomáhá držet motor s korunkou v nejvyšší pozici
- Dvoupaprskové ovládání zdvihu je možné použít zleva i zprava
- Vakuová základní deska se dodává jako příslušenství (4932352676)

VAKUOVÁ DESKA

Obj. č. 4932352676



DR 152 T	
Max. průměr vrtání korunky (mm)	152
Rozměry základové desky (mm)	330 x 210
Úhel kapacity (°)	45
Hmotnost (kg)	10
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933428020

DD 2-160 XE | 2-RYCHLOSTNÍ DIAMANTOVÁ VRTAČKA

- Výkonný robustní motor dodává vysoký krouticí moment o stálé hodnotě
- Dvojitá ochrana prostřednictvím vzájemně spojené mechanické a elektronické spojky na ochranu uživatele i nástroje
- Robustní konstrukce s kovovou převodovkou
- Bezpečná manipulace díky dlouhé boční rukojeti AVS a zadní rukojeti ve tvaru „D“
- Dvojrychlostní převodovka
- Adaptér M16 FIXTEC pro rychlou výměnu vrtací korunky
- Zeslabený příklepový režim tzv. měkký příklep pro lepší vrtání
- Možnost měkkého startu pomocí akceleračního spínače umožňuje přesné a řízené vrtání
- FIXTEC Cleanline rotor (dodává se zvlášť) nejlepší řešení pro odsávání prachu
- 4 m kabel
- Standardní vybavení: rychlovýměnný adapter, M16 diamantová korunka, SDS plus pilotní vrták (8 x 140 mm)



DD 2-160 XE	
Příkon (W)	1500
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1500 / 0 - 3000
Počet otáček při plném zatížení (ot./min)	0 - 890 / 0 - 1770
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	24,000 / 48,000
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	162
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	50
Upínání nářadí	M18 x 2,5
Hmotnost (kg)	4.2
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933368690

HLAVA PRO ODSÁVÁNÍ PRACHU CLEAN LINE FIXTEC (CLR) PRO KORUNKU 1 1/4" UNC. DALŠÍ VÝHODOU ABSORPCE PRACHU JE ZVÝŠENÍ RYCHLOSTI VRTÁNÍ A PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI DIAMANTOVÝCH JADER

Obj. č. 4932352172



DCM 2-350 C | POHONNÁ JEDNOTKA PRO JÁDROVÉ VRTÁNÍ

- Dvourychlostní motor pro vrtání diamantovými korunkami
- Interní kluzná spojka
- Třístupňová redukční převodovka
- Softstart, elektronika měkkého rozběhu
- Ochrana proti přetížení
- Obvod zbytkového proudu PRCD
- Integrované napojení přívodu vody
- Spínací skříň ze dvou kusů
- Standardní vybavení: stranový klíč, šestihranný klíč, spínací skříňka s popruhem



DCM 2-350 C	
Příkon (W)	2800
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	300
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	600
Max. průměr vrtání korunky (mm)	350
Upínání nářadí	1 1/4" UNC
Hmotnost (kg)	9.0
Dodávaný v	–
Obj. č. 240 V	40044

DR 350 T | STOJAN NA DIAMANTOVÉ VRTÁNÍ PRO SYSTÉM DCM 2-350 C

- Lehký hliníkový vrtací stojan
- Klopení (0 – 45°)
- Displej úhlu a hloubky vrtání
- Rychle-spojovací deska motoru
- Jemné nastavení rychlosti posuvu
- Svislá a horizontální vodováha
- Zařízení pro centrování vrtané díry
- Vyrovnávací šrouby
- Rukojeť lze upevnit na každé straně stojanu
- Transportní kolečka
- Standardní vybavení: 3/16" šestihranný klíč, 6 mm šestihranný klíč, 17 x 19 klíč, rychle spojovací motorová deska, 4 ks šroubů M 8 x 25 mm, centrující zařízení



DR 350 T	
Max. průměr vrtání korunky (mm)	350
Délka zdvihu (mm)	610
Výška (mm)	1042
Rozměry základové desky (mm)	391 x 523
Úhel kapacity (°)	45
Hmotnost (kg)	19.5
Dodávaný v	–
Obj. č. 240 V	4933400600

KROUŽEK NA ZACHYCENÍ VODY PRO POUŽITÍ S VRTACÍ SOUPRAVOU DR 350 T. PRO POUŽITÍ S MAX. Ø 300 MM

Obj. č. 4932399728



DCM 2-250 C | POHONNÁ JEDNOTKA PRO JÁDROVÉ VRTÁNÍ

- Dvourychlostní motor pro vrtání diamantovými korunkami
- Interní kluzná spojka
- Třístupňová redukční převodovka
- Softstart, elektronika měkkého rozběhu
- Ochrana proti přetížení
- Obvod zbytkového proudu PRCD
- Vestavěná výplachová hlava
- Spínací skříň ze dvou kusů
- Standardní vybavení: stranový klíč, šestihranný klíč, spínací skříňka, popruh



DCM 2-250 C	
Příkon (W)	2800
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	450
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	900
Max. průměr vrtání korunky (mm)	250
Upínání nářadí	1 1/4" UNC
Hmotnost (kg)	9.0
Dodávaný v	–
Obj. č. 240 V	40964

DR 250 TV | STOJAN NA DIAMANTOVÉ VRTÁNÍ PRO SYSTÉM DCM 2-250C

- Lehký hliníkový vrtací stojan
- Klopení (0 – 45°)
- Displej úhlu a hloubky vrtání
- Rychle-spojovací deska motoru
- Integrovaným vakuovým upevněním. Rozměry základny (použitelné s i bez podtlaku)
- Jemné nastavení rychlosti posuvu
- Svislá a horizontální vodováha
- Zařízení pro centrování vrtané díry
- Vyrovnávací šrouby
- Rukojeť lze upevnit na každé straně stojanu
- Standardní vybavení: 3/16" šestihranný klíč, 6 mm šestihranný klíč, 17 x 19 utahováč, rychle spojovací motorová deska, 4 ks šroubů M 8 x 25 mm, centrující zařízení, gumová manžeta pro použití vakua



DR 250 TV	
Max. průměr vrtání korunky (mm)	250
Délka zdvihu (mm)	520
Výška (mm)	834
Rozměry základové desky (mm)	276 x 467
Úhel kapacity (°)	45
Hmotnost (kg)	10.0
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933400590

AGV 15 DEC | 1550 W ÚHLOVÁ BRUSKA S ODSÁVÁNÍM PRACHU

- Výkonný 1550 W „PROTECTOR motor“ – epoxydová pryskyřice pokrývá stator a chrání celé vinutí, prodlužuje životnost nářadí
- Velmi kompaktní a štlíhý design pro pohodlné používání
- Line lock out funkce – při znovu zapnutí sítě po výpadku sítě se stroj sám nerozběhne
- Bezpečnostní spojka chrání stroj i obsluhu
- Bezklíčové nastavení hloubky od 5 - 28 mm
- Bezklíčové otevření pro snadnou a rychlou výměnu listu
- Vedení řezu s čarou naznačující řez, která zabraňuje zkroucení a umožňuje optimální kontrolu při práci
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu
- Na vysavače Milwaukee® třídy M lze snadno namontovat protiprachovou clonu pomocí jedinečného „zaklapávacího“ adaptéru dodávaného s vysavačem Milwaukee® EMAC
- Boční madlo s AVS pro menší vliv na zdraví obsluhy
- Standardní vybavení: kabel 4 m, protiprachová clona pro odsávání během broušení, diamantový řezný kotouč DUH 125 mm



AGV 15-125 XC DEC-SET	
Příkon (W)	1550
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11,000
Průměr kotouče (mm)	125
Max. hloubka řezání (mm)	28
Závit hřídele	M 14
Hmotnost (kg)	2.6
Variabilní rychlost	Ne
FIXTEC	Ano
Funkce Line lock out	Ano
Přídavné madlo s AVS	Ano
Dodávaný v	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933448025

AGV 15 DEG

1550 W ÚHLOVÁ BRUSKA S ODSÁVÁNÍM PRACHU

- Výkonný 1550 W „PROTECTOR motor“ – epoxydová pryskyřice pokrývá stator a chrání celé vinutí, prodlužuje životnost nářadí
- Velmi kompaktní a štíhly design pro pohodlné používání
- Line lock out funkce – při znovu zapnutí sítě po výpadku sítě se stroj sám nerozběhne
- Magnetické rozhraní bez použití nástrojů pro optimální práci v blízkosti stěn a rohů
- Uložení předního krytu odstraněného pro práce v omezených prostorách
- Příslušenství je možno použít s kompletním segmentem díky flexibilnímu nastavení výšky
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu
- Na vysavače Milwaukee® třídy M lze snadno namontovat protiprachovou clonu pomocí jedinečného „zaklapávacího“ adaptéru dodávaného s vysavačem Milwaukee® EMAC
- Úhlová konstrukce balíkové rukojeti pro co nejpohodlnější práci, uživatel může vyvíjet tlak kolmo k povrchu pro dosažení optimálního výkonu
- Kartáče jsou po opotřebení vyměnitelné
- Standardní vybavení: kabel 4 m, balíková rukojeť, protiprachová clona pro odsávání během broušení, diamantový kotouč 125 mm



	AGV 15-125 XC DEG-SET	AGV 15-125 XE DEG-SET
Příkon (W)	1550	1550
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11,000	2800 - 11,000
Průměr kotouče (mm)	125	125
Max. hloubka řezání (mm)	28	28
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	2.6	2.6
Variabilní rychlost	Ne	Ano
FIXTEC	Ano	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ano
Dodávaný v	Heavy Duty kufr	Heavy Duty kufr
Obj. č.	4933448035	4933448830

DIAMANTOVÝ HRNKOVÝ KOTOUČ DCWU 125

Obj. č. 4932451186



Magnetické rozhraní bez použití nástrojů



Na vysavače Milwaukee® třídy M lze snadno namontovat protiprachovou clonu pomocí jedinečného „zaklapávacího“ adaptéru



100% bezklíčové

AGV 12 DEC

1200 W ÚHLOVÁ BRUSKA S ODSÁVÁNÍM PRACHU

- Výkonný 1200 W „PROTECTOR-MOTOR“ s epoxydovou pryskyřicí, která pokrývá stator a Heavy Duty ochranou vinutí pro prodloužení životnosti nástroje
- Velmi kompaktní a štíhly design pro pohodlné používání
- Line lock out funkce – při znovu zapnutí sítě po výpadku sítě se stroj sám nerozběhne
- Bezpečnostní spojka chrání stroj i obsluhu před spětnými rázy
- Bezklíčové nastavení hloubky od 5 - 28 mm
- Bezklíčové otevření pro snadnou a rychlou výměnu listu
- Vedení řezu s čárou naznačující řez, která zabraňuje zkroucení a umožňuje optimální kontrolu při práci
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu
- Prachový kryt lze snadno namontovat do Milwaukee® čistírný třídy M s unikátním "zaklapávacím" adaptérem dodávaným s Milwaukee® EMAC vysavačem
- Boční rukojeť s AVS pro menší vliv na zdraví obsluhy
- Standardní vybavení: kabel 4 m, protiprachová clona pro odsávání během řezání, diamantový řezný kotouč DUH 125 mm



	AGV 12-125 X DEC-SET
Příkon (W)	1200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11,000
Průměr kotouče (mm)	125
Max. hloubka řezání (mm)	28
Závit hřídele	M 14
Hmotnost (kg)	2.4
FIXTEC	Ano
Funkce Line lock out	Ano
Přídavné madlo s AVS	Ano
Spínač	Přepínač
Dodávaný v	Heavy Duty kufr
Obj. č.	4933448020

AGV 12 DEG

1200 W ÚHLOVÁ BRUSKA S ODSÁVÁNÍM PRACHU

- Výkonný 1200 W „PROTECTOR-MOTOR“ s epoxydovou pryskyřicí, která pokrývá stator a Heavy Duty ochranou vinutí pro prodloužení životnosti nástroje
- Velmi kompaktní a štíhly design pro pohodlné používání
- Line lock out funkce – při znovu zapnutí sítě po výpadku sítě se stroj sám nerozběhne
- Magnetické rozhraní bez použití nástrojů pro optimální práci v blízkosti stěn a rohů
- Uložení předního krytu odstraněného pro práce v omezených prostorách
- Příslušenství je možno použít s kompletním segmentem díky flexibilnímu nastavení výšky
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu
- Prachový kryt lze snadno namontovat do Milwaukee® čistírný třídy M s unikátním "zaklapávacím" adaptérem dodávaným s Milwaukee® EMAC vysavačem
- Úhlová konstrukce balíkové rukojeti pro co nejpohodlnější práci, uživatel může vyvíjet tlak kolmo k povrchu pro dosažení optimálního výkonu
- Kartáče jsou po opotřebení vyměnitelné
- Standardní vybavení: kabel 4 m, balíková rukojeť, protiprachová clona pro odsávání během broušení, diamantový kotouč 125 m



	AGV 12-125 X DEG-SET
Příkon (W)	1200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11,000
Průměr kotouče (mm)	125
Max. hloubka řezání (mm)	28
Závit hřídele	M 14
Hmotnost (kg)	2.4
FIXTEC	Ano
Funkce Line lock out	Ano
Spínač	přepínač
Dodávaný v	Heavy Duty kufr
Obj. č.	4933448030

WCS 45

1900 W 150 MM (45 MM DOC) - DRÁŽKOVACÍ FRÉZKA NA ZDIVO


- Výkonný 1900 W motor
- Ochrana proti přetížení
- Stavitelná hloubka a šířka drážky
- TILT-LOK madlo
- Softgrip - ergonomická rukojeť
- Připojení na vysavač
- Standardní vybavení: 2 x diam. kotouč, speciální vylamovací dláto, klíče



	WCS 45
Příkon (W)	1900
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5800
Průměr kotouče (mm)	150
Šířka drážky (mm)	45
Max. hloubka řezání (mm)	45
Závit hřídele	M 14
Hmotnost (kg)	6.6
Dodávaný v	kufr
Obj. č.	4933383350

DIAMANTOVÝ KOTOUČ 150 X 22,23 MM S ŠÍŘKOU ŘEZU 2,4 MM, VÝŠKA SEGMENTU 10 MM JE IDEÁLNÍ PRO ZDIVO

Obj. č. 4932373148



WCE 30

1500 W 125 MM (30 MM DOC) - DRÁŽKOVACÍ FRÉZKA NA ZDIVO


- Výkonný motor 1500 W
- Ideální pro zhotovení kanálků pro elektrické rozvody
- Výkonná elektronika s ochranou před přetížením
- Proudové omezení při rozběhu
- Snadno se nastavuje šířka drážky
- Připojení odsávání
- Standardní vybavení: 2 x diam. kotouč, speciální vylamovací dláto, madlo, klíče, bajonetový adapter



	WCE 30
Příkon (W)	1500
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	9500
Průměr kotouče (mm)	125
Šířka drážky (mm)	26
Max. hloubka řezání (mm)	30
Závit hřídele	M 14
Hmotnost (kg)	4.3
Dodávaný v	kufr
Obj. č.	4933383855

DIAMANTOVÝ KOTOUČ 125 X 22,23 MM S ŠÍŘKOU ŘEZU 2,4 MM, VÝŠKA SEGMENTU 10 MM JE IDEÁLNÍ PRO ZDIVO

Obj. č. 4932373147



KOVOOBRÁBĚNÍ



AGVM 26 | 2600 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Milwaukee® B-Guard chrání jak stroj tak obsluhu před tzv. „kopnutím“
- Výkonný 2600 W „PROTECTOR-MOTOR“ s epoxydovou pryskyřicí, která pokrývá stator a Heavy Duty ochranou vinutí pro prodloužení životnosti nástroje
- Autobalancer významně snižuje vibrace vznikající nevyváhou kotouče
- AVS je na krytu motoru a na přídavném madle, komfortní práce, menší vliv na zdraví obsluhy
- Nejnižší vibrace ve své třídě, pouze 2,5 m/s²
- Hlavní madlo lze otáčet a zablokovat v sedmi polohách
- FIXTEC umožňuje výměnu kotouče bez nástroje
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - odolný proti prasknutí
- Automatický odpojitelné uhlíky
- Gumový kabel o délce 4 m



	AGVM 26-230 GEX	AGVM 26-230 GEX/DMS
Příkon (W)	2600	2600
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	6600	6600
Průměr kotouče (mm)	230	230
Max. hloubka řezání (mm)	68	68
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	5.8	5.8
FIXTEC matice	Ano	Ano
Deadman spínač	Ne	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ne
Autobalancer	Ano	Ano
AVS antivibrační systém	Ano	Ano
Otočná hlavní rukojeť	Ano	Ano
Dodávaný v	–	–
Obj. č.	4933402365	4933402495

AGV 26 | 2600 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Výkonný 2600 W „PROTECTOR-MOTOR“ s epoxydovou pryskyřicí, která pokrývá stator a Heavy Duty ochranou vinutí pro prodloužení životnosti nástroje
- Autobalancer významně snižuje vibrace vznikající nevyváhou kotouče
- AVS je na krytu motoru a na přídavném madle, komfortní práce, menší vliv na zdraví obsluhy
- Nejnižší vibrace ve své třídě, pouze 2,5 m/s²
- Hlavní madlo lze otáčet a zablokovat v sedmi polohách
- Měkký start
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - odolný proti prasknutí
- Automatický odpojitelné uhlíky
- Gumový kabel o délce 4 m



	AGV 26-230 GE	AGV 26-230 GE/DMS
Příkon (W)	2600	2600
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	6600	6600
Průměr kotouče (mm)	230	230
Max. hloubka řezání (mm)	68	68
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	5.5	5.5
FIXTEC matice	Ne	Ne
Deadman spínač	Ne	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ne
Autobalancer	Ano	Ano
AVS antivibrační systém	Ano	Ano
Otočná hlavní rukojeť	Ano	Ano
Dodávaný v	–	–
Obj. č.	4933402360	4933402490

AGVM 24 | 2400 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Milwaukee® B-Guard chrání jak stroj tak obsluhu před tzv. „kopnutím“
- Výkonný 2400 W „PROTECTOR-MOTOR“ s epoxydovou pryskyřicí, která pokrývá stator a Heavy Duty ochranou vinutí pro prodloužení životnosti nástroje
- Autobalancer významně snižuje vibrace vznikající nevyváhou kotouče
- AVS je na krytu motoru a na přídavném madle, komfortní práce, menší vliv na zdraví obsluhy
- Nejnižší vibrace ve své třídě, pouze 2,5 m/s²
- Hlavní madlo lze otáčet a zablokovat v sedmi polohách
- FIXTEC umožňuje výměnu kotouče bez nástroje
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - odolný proti prasknutí
- Automatický odpojitelné uhlíky
- Gumový kabel o délce 4 m



	AGVM 24-230 GEX	AGVM 24-230 GEX/DMS
Příkon (W)	2400	2400
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	6600	6600
Průměr kotouče (mm)	230	230
Max. hloubka řezání (mm)	68	68
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	5.8	5.8
FIXTEC matice	Ano	Ano
Deadman spínač	Ne	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ne
Autobalancer	Ano	Ano
AVS antivibrační systém	Ano	Ano
Otočná hlavní rukojeť	Ano	Ano
Dodávaný v	–	–
Obj. č.	4933402340	4933402475

AGVK 24 | 2400 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Funkce blokování napájení brání automatickému spuštění po výpadku proudu
- Bezpečnostní spojka chrání uživatele před „efektem zpětného rázu“
- Ochrana proti přetížení zabraňuje přehřátí
- Jemný start pro hladké zahájení provozuRychloupínací kryt pro snadnou úpravu - odolný proti prasknutíGumový kabel o délce 4 m



PROTIPRACHOVÝ OCHRANNÝ KRYT K ŘEZÁNÍ, DODÁVÁNÝ SE 2 RYCHLOUPÍNACÍMI KRYTY A RYCHLOUPÍNACÍM KONEKTOREM. VHODNE PRO AGV 22, AGVK 24 (PRC) A AG 21, AG 24 (CZW). NEVHODNE K LAG VYBAVENEM FUNKCI AUTOBALANCER



Obj. č. 4932459341

AGV 24 | 2400 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Výkonný 2400 W „PROTECTOR-MOTOR“ s epoxydovou pryskyřicí, která pokrývá stator a Heavy Duty ochranou vinutí pro prodloužení životnosti nástroje
- Autobalancer významně snižuje vibrace vznikající nevyváhou kotouče
- AVS je na krytu motoru a na přídavném madle, komfortní práce, menší vliv na zdraví obsluhy
- Nejnižší vibrace ve své třídě, pouze 2,5 m/s²
- Měkký start
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - odolný proti prasknutí
- Automatický odpojitelné uhlíky
- Gumový kabel o délce 4 m



	AGVK 24-230 EK	AGVK 24-230 EK DMS
Příkon (W)	2400	2400
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	6600	6600
Průměr kotouče (mm)	230	230
Max. hloubka řezání (mm)	68	68
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	5.4	5.4
FIXTEC matice	Ne	Ne
Deadman spínač	Ne	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ano
Přídavné madlo s AVS	Ano	Ano
Otočná hlavní rukojeť	Ne	Ne
Dodávaný v	–	–
Obj. č.	4933451413	4933451414

	AGV 24-230 E	AGV 24-230 GE	AGV 24-230 GE/DMS
Příkon (W)	2400	2400	2400
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	6600	6600	6600
Průměr kotouče (mm)	230	230	230
Max. hloubka řezání (mm)	68	68	68
Závit hřídele	M 14	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	5.5	5.5	5.5
FIXTEC matice	Ne	Ne	Ne
Deadman spínač	Ne	Ne	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ano	Ne
Autobalancer	Ano	Ano	Ano
AVS antivibrační systém	Ano	Ano	Ano
Otočná hlavní rukojeť	Ne	Ano	Ano
Dodávaný v	–	–	–
Obj. č.	4933402335	4933402330	4933402520

AG 24 | 2400 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Výkonný 2400 W „PROTECTOR-MOTOR“ s epoxydovou pryskyřicí, která pokrývá stator a Heavy Duty ochranou vinutí pro prodloužení životnosti nástroje
- Ergonomicky řešený kryt motoru pro maximální pohodlí uživatele
- Měkký start
- Rychlosnímateľný ochranný kryt odolný proti prasknutí
- Automatický odpojitelné uhlíky
- Gumový kabel o délce 4 m

PROTIPRACHOVÝ OCHRANNÝ KRYT K ŘEZÁNÍ, DODÁVÁNÝ SE 2 RYCHLOUPÍNACÍMI KRYTY A RYCHLOUPÍNACÍM KONEKTOREM. VHODNE PRO AGV 22, AGVK 24 (PRC) A AG 21, AG 24 (CZW). NEVHODNE K LAG VYBAVENEM FUNKCI AUTOBALANCER



Obj. č. 4932459341



	AG 24-230 E	AG 24-230 E/DMS
Příkon (W)	2400	2400
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	6600	6600
Průměr kotouče (mm)	230	230
Max. hloubka řezání (mm)	68	68
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	5.3	5.3
FIXTEC matice	Ne	Ne
Deadman spínač	Ne	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ne
Autobalancer	Ne	Ne
AVS antivibrační systém	Ne	Ne
Otočná hlavní rukojeť	Ne	Ne
Dodávaný v	–	–
Obj. č.	4933402325	4933402450

AGV 22 | 2200 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Výkonný 2200 W motor - účinný povlak pro delší životnost a více výkonu
- Extrémní kompaktní design s celkovou krátkou délkou 485 mm a 5.4kg pro většinu pohodlnou manipulaci
- Měkký rozběh
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - odolný proti prasknutí
- Madlo s AVS lze nastavit do dvou poloh pro méně vibrace
- Servisní víčka, snadná a rychlá výměna uhlíků
- Gumový kabel o délce 4 m



	AGV 22-180 E	AGV 22-230 E	AGV 22-230/DMS
Příkon (W)	2200	2200	2200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	8500	6600	6600
Průměr kotouče (mm)	180	230	230
Max. hloubka řezání (mm)	43	68	68
Závit hřídele	M 14	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	5.3	5.4	5.4
FIXTEC matice	Ne	Ne	Ne
Deadman spínač	Ne	Ne	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ano	Ne
Autobalancer	Ne	Ne	Ne
Přídavné madlo s AVS	Ano	Ano	Ano
Otočná hlavní rukojeť	Ne	Ne	Ne
Dodávaný v	–	–	–
Obj. č.	4933431820	4933431850	4933431860

OCHRANNÝ KRYT K ŘEZÁNÍ, DODÁVÁNO S 2 RYCHLOUPÍNACÍMI KRYTY A RÝCHL-KONEKTOREM PRACHU. HODÍ SE K MILWAUKEE AGV 22, AGVK 24 (PRC) A AG 21, AG 24 (CZW) NEHODÍ SE K LAG CO JE VYBAVEN AUTOBALANCER

Obj. č. 4932459341



AG 22 | 2200 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Výkonný, 2200 W motor s práškovou vrstvou pro dlouhou životnost a vynikající výkon ve všech aplikacích
- Extrémní kompaktní design s celkovou délkou 485 mm a 5.2kg pro nejvíce pohodlnou manipulaci
- Ochranný kryt odolný proti prasknutí - převratitelný s klíčem
- Servisní víčka, snadná a rychlá výměna uhlíků



	AG 22-180/DMS	AG 22-230/DMS
Příkon (W)	2200	2200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	8500	6600
Průměr kotouče (mm)	180	230
Max. hloubka řezání (mm)	43	68
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	5.1	5.2
FIXTEC matice	Ne	Ne
Deadman spínač	Ano	Ano
Funkce Line lock out	Ne	Ne
Autobalancer	Ne	Ne
Přídavné madlo s AVS	Ne	Ne
Otočná hlavní rukojeť	Ne	Ne
Dodávaný v	–	–
Obj. č.	4933431830	4933433630

PROTIPRAŠNÝ KRYT PRO ŘEZÁNÍ, DODÁVANÉ S UPÍNACÍM KLÍČEM A RÝCHLO KONEKTOREM PROTI PRACHU. HODÍ SE K MILWAUKEE® AG 22.

Obj. č. 4932459340



AGV 21 GEX | 2100 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Výkonný 2100 W „PROTECTOR-MOTOR“ s epoxydovou pryskyřicí, která pokrývá stator a Heavy Duty ochranou vinutí pro prodloužení životnosti nástroje
- Autobalancer významně snižuje vibrace vznikající nevývahou kotouče
- AVS je na krytu motoru a na přídavném madle, komfortní práce, menší vliv na zdraví obsluhy
- Hlavní madlo lze otáčet a zablokovat v sedmi polohách
- Jemný start pro hladké zahájení provozu
- FIXTEC matice pro rychlou a snadnou výměnu kotouče
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - odolný proti prasknutí
- Automatický odpojitelné uhlíky
- Gumový kabel o délce 4 m



	AGV 21-230 GEX	AGV 21-230 GEX/DMS
Příkon (W)	2100	2100
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	6600	6600
Průměr kotouče (mm)	230	230
Max. hloubka řezání (mm)	68	68
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	5.5	5.5
FIXTEC matice	Ano	Ano
Deadman spínač	Ne	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ne
Autobalancer	Ano	Ano
AVS antivibrační systém	Ano	Ano
Otočná hlavní rukojeť	Ano	Ano
Dodávaný v	–	–
Obj. č.	4933402304	4933402525

AGV 17 INOX | 1750 W NÍZKORYCHLOSTNÍ BRUSKA

- Výkonný 1750 W „PROTECTOR-MOTOR“ s epoxydovou pryskyřicí, která pokrývá stator a Heavy Duty ochranou vinutí pro prodloužení životnosti nástroje
- 7 poloh pro výběr různých otáček od 2 000 do 7 600 ot/min pro nejlepší výsledky při práci s nerezovou ocelí
- Konstantní výkonná elektronika s pozvolným rozběhem pro hladké zahájení provozu
- Line lock out funkce – při znovu zapnutí sítě po výpadku sítě se stroj sám nerozběhne
- Tepelná ochrana proti přetížení, aby se zabránilo přehřátí
- Bezpečnostní spojka, aby se zabránilo spětným rázům
- FIXTEC matice pro výměnu kotoučů bez použití nástrojů
- Ochranný kryt, odolný prasknutí, rychlosnímatelný bez použití nářadí pro nejlepší ochranu uživatele
- Antivibrační boční rukojeť pro nižší vibrace
- 4 m gumený kabel



	AGV 17-125 INOX
Příkon (W)	1750
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	2000 - 7600
Průměr kotouče (mm)	125
Max. hloubka řezání (mm)	33
Závit hřídele	M 14
Hmotnost (kg)	2.8
Variabilní rychlost	Ano
FIXTEC matice	Ano
Funkce Line lock out	Ano
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933449870

AGV 17
1750 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Výkonný 1750 W „PROTECTOR-MOTOR“ s epoxydovou pryskyřicí, která pokrývá stator a Heavy Duty ochranou vinutí pro prodloužení životnosti nástroje
- Konstantní elektronika zajišťuje konstantní otáčky i při zatížení
- Line lock out funkce – při znovu zapnutí sítě po výpadku sítě se stroj sám nerozběhne
- Ochrana proti přetížení
- Bezpečnostní spojka chrání stroj i obsluhu před spětnými rázy
- FIXTEC umožňuje výměnu kotouče bez nástroje
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu (odolný proti prasknutí)
- Přídavné madlo s AVS
- Gumový kabel o délce 4 m



„PROTECTOR-MOTOR“ s epoxydovou pryskyřicí, která pokrývá stator a Heavy Duty ochranou vinutí



Přídavné madlo s AVS pro menší vibrace



Elektronika

	AGV 17-125 XE	AGV 17-125 XC	AGV 17-125 XC/DMS	AGV 17-150 XC/DMS	AGV 17-180 XC/DMS
Příkon (W)	1750	1750	1750	1750	1750
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	2600 - 11,000	11,000	11,000	9500	7600
Průměr kotouče (mm)	125	125	125	150	180
Max. hloubka řezání (mm)	33	33	33	45	58
Závit hřídele	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	2.8	2.8	2.8	3.0	3.1
Variabilní rychlost	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne
FIXTEC matice	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Deadman spínač	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Přídavné madlo s AVS	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Autobalancer	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Dodávaný v	–	–	–	–	–
Obj. č.	4933432230	4933449850	4933455140	4933432250	4933432270

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeeeetool.cz

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeeeetool.cz

AGV 15 | 1550 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Výkonný 1550 W „PROTECTOR-MOTOR“ s epoxydovou pryskyřicí, která pokrývá stator a chrání celé vnitřní a prodlužuje životnost nářadí
- Velmi kompaktní a štíhlý design pro pohodlné používání
- Měkký rozběh
- Line lock out funkce – při znovu zapnutí sítě po výpadku sítě se stroj sám nerozběhne
- Ochrana proti přetížení
- Bezpečnostní spojka chrání stroj i obsluhu před zpětnými rázy
- Systém FIXTEC pro výměnu disku bez nutnosti použít nářadí
- Rychlo snímatelný ochranný kryt odolný proti prasknutí
- Přídavné madlo s AVS



	AGV 15-125 XC	AGV 15-125 XE	AGV 15-150 XC
Příkon (W)	1550	1550	1550
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11,000	2800 - 11,000	9000
Průměr kotouče (mm)	125	125	150
Max. hloubka řezání (mm)	33	33	44
Závit hřídele	M 14	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	2.6	2.6	2.6
Variabilní rychlost	Ne	Ano	Ne
FIXTEC matice	Ne	Ne	Ne
Funkce Line lock out	Ano	Ano	Ano
Autobalancer	Ne	Ne	Ne
Dodáváný v	–	–	–
Obj. č.	4933428120	4933428127	4933433250

OCHRANA PROTI PRACHU Ø 125MM

Obj. č.4932430468

AGV 13 XSPDEB 1250 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Silný “MOTOR PROTECTOR” s výkonem 1 250 W s ochrannou vrstvou epoxidové pryskyřice a ochranou vnitřní zaručuje delší provozní životnosti nářadí
- Systém brzdy RAPIDSTOP™: zastavuje příslušenství nářadí až o 50 % rychleji než u brusek bez této funkce
- Nejkompaktnější design značky Milwaukee® s délkou těla nářadí pouhých 160 mm zaručuje pohodlnou manipulaci s nářadím
- Plynulý rozběh při spuštění nářadí
- Funkce odpojení od elektrické sítě zabraňuje automatickému spuštění nářadí po výpadku napájecí sítě
- Ochrana proti přetížení zabraňuje přehřátí
- Bezpečnostní spojka na ochranu uživatele před “zpětným rázem”
- Matice FIXTEC zaručuje výměnu kotouče bez použití jiného nářadí
- Odolnost proti prasknutí a kryt nastavitelný bez použití jiného nářadí zaručují rychlé nastavení
- Antivibrační boční rukojeť zaručuje menší únavu uživatele



Silný “MOTOR PROTECTOR” s výkonem 1 250 W



Systém brzdy RAPIDSTOP™



Bezpečnostní spojka na ochranu uživatele před “zpětným rázem”

OCHRANA PROTI PRACHU Ø 115 - 125 MM

Obj. č.4932430467

	AGV 13-125 XSPDEB	AGV 13-125 XSPDEB KIT
Příkon (W)	1250	1250
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	12,000	12,000
Průměr kotouče (mm)	125	125
Max. hloubka řezání (mm)	33	33
Závit hřídele	M14	M14
Hmotnost (kg)	2.5	2.5
FIXTEC matice	Ano	Ano
Deadman spínač	Ano	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ano
AVS antivibrační systém	Ano	Ano
Ochrana proti zpětnému rázu	Ano	Ano
Spínač	Pádlový spínač	Pádlový spínač
Dodáváný v	–	Kufr
Obj. č.	4933464998	4933471194

AGV 13 XSPDE | ÚHLOVÁ BRUSKA 1250 W

- Výkonný 1250 W „PROTECTOR-MOTOR“ s epoxydovou pryskyřicí, která pokrývá stator a Heavy Duty ochranou vnitřní pro prodloužení životnosti nástrojePozvolné spuštění pro hladký rozběh
- Funkce blokování napájení brání automatickému spuštění po výpadku proudu
- Ochrana proti přetížení zabraňuje přehřátí
- Bezpečnostní spojka chrání uživatele před „efektem zpětného rázu“
- Bezpečnostní spojka chrání uživatele před „efektem zpětného rázu“
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - odolný proti prasknutí
- Antivibrační postranní rukojeť pro nižší únavu uživatele



OCHRANA PROTI PRACHU Ø 115 - 125 MM

Obj. č.4932430467

	AGV 13-125 XSPDE
Příkon (W)	1250
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	12,000
Průměr kotouče (mm)	125
Max. hloubka řezání (mm)	33
Závit hřídele	M 14
Hmotnost (kg)	2.5
FIXTEC	Ano
Deadman spínač	Ano
Funkce Line lock out	Ano
Přídavné madlo s AVS	Ano
Spínač	Velkoplošný spínač
Dodáváný v	–
Obj. č.	4933451578

AG 13 XSPD | ÚHLOVÁ BRUSKA 1250 W

- Výkonný 1250 W „PROTECTOR-MOTOR“ s epoxydovou pryskyřicí, která pokrývá stator a Heavy Duty ochranou vnitřní pro prodloužení životnosti nástrojeIntegrovaný inovativní systém výměny kotoučů bez použití nářadí FIXTEC
- Rychlosnímatelný ochranný kryt odolný proti prasknutí
- Gumový kabel o délce 4 m



OCHRANA PROTI PRACHU Ø 115 - 125 MM

Obj. č.4932430467

	AG 13-125 XSPD
Příkon (W)	1250
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	12,000
Průměr kotouče (mm)	125
Max. hloubka řezání (mm)	28
Závit hřídele	M 14
Hmotnost (kg)	2.3
FIXTEC	Ano
Funkce Line lock out	Ne
Spínač	Velkoplošný spínač
Dodáváný v	–
Obj. č.	4933451577

AGV 13 | 1250 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Výkonný 1250 W „PROTECTOR-MOTOR“ s epoxydovou pryskyřicí, která pokrývá stator a Heavy Duty ochranou vnitřní pro prodloužení životnosti nástroje
- Velmi kompaktní a štíhlý design pro pohodlnou manipulaci
- 6 poloh pro výběr různých otáček od 2 800 do 11 500 ot/min pro práci s různými materiály
- Konstantní výkonná elektronika poskytuje konstantní rychlost při zatížení
- Line lock out funkce – při znovu zapnutí sítě po výpadku sítě se stroj sám nerozběhne
- Ochrana proti přetížení, aby se zabránilo přehřátí
- Bezpečnostní spojka, aby se zabránilo zpětným rázům



OCHRANA PROTI PRACHU Ø 125MM

Obj. č.4932430468

	AGV 13-125 XE
Příkon (W)	1250
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	2,800 - 11,500
Průměr kotouče (mm)	125
Max. hloubka řezání (mm)	33
Závit hřídele	M 14
Hmotnost (kg)	2.4
Variabilní rychlost	Ano
FIXTEC	Ano
Funkce Line lock out	Ano
Přídavné madlo s AVS	Ano
Dodáváný v	–
Obj. č.	4933451218

AGV 12 | 1200 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Výkonný 1200 W „PROTECTOR-MOTOR“ s epoxydovou pryskyřicí, která pokrývá stator a Heavy Duty ochranou vinutí pro prodloužení životnosti nástroje
- Velmi kompaktní a štihlý design pro pohodlné používání
- Měkký rozběh
- Line lock out funkce – při znovu zapnutí sítě po výpadku sítě se stroj sám nerozběhne
- Ochrana proti přetížení
- Bezpečnostní spojka chrání stroj i obsluhu před spětnými rázy
- Systém FIXTEC pro výměnu disku bez nutnosti použít nářadí
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - prasknutí odolný
- Postranní rukojeť s AVS pro menší vliv na zdraví obsluhy
- Gumový kabel o délce 4 m



	AGV 12-125 X
Příkon (W)	1200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11,000
Průměr kotouče (mm)	125
Max. hloubka řezání (mm)	33
Závit hřídele	M 14
Hmotnost (kg)	2.4
FIXTEC	Ano
Deadman spínač	Ne
Funkce Line lock out	Ano
Spínač	Posuvný vypínač
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933428085

OCHRANA PROTI PRACHU Ø 115 - 125 MM

Obj. č. 4932430467



AGV 10 EK | 1000 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Výkonný 1000 W motor pro silný výkon ve všech aplikacích
- Extrémně kompaktní design pro komfortní použití s pouze 276 mm délkou a s hmotností 2,2 kg
- Line lock out funkce, aby se zabránilo automatickému spouštění po přerušení napájení
- Jemný start pro hladké zahájení provozu
- Postranní rukojeť s AVS pro menší vliv na zdraví
- Odolný rychlosnímatelný bezpečnostní kryt pro rychlé nastavení bez použití nářadí
- Šikmý posuvný spínač pro snadné zapnutí i s rukavicemi
- 4 m kabel



	AGV 10-125 EK
Příkon (W)	1000
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11,000
Průměr kotouče (mm)	125
Max. hloubka řezání (mm)	33
Závit hřídele	M 14
Hmotnost (kg)	2.2
FIXTEC matice	Ne
Funkce Line lock out	Ano
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933451222

CUTWSCS 41/125X1 PRO+ ŘEZNÝ KOTOUČ

Obj. č. 4932451487



AG 10 EK | 1000 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Výkonný 800W motor s vysokým výkonem pro různá použití
- Extrémně kompaktní design pro komfortní použití, pouze 276 mm dlouhý a s hmotností 2,1 kg
- Line lock out funkce, aby se zabránilo automatickému spouštění po přerušení napájení
- Měkký start pro hladké zahájení provozu
- Odolný rychlosnímatelný bezpečnostní kryt pro rychlé nastavení bez použití nářadí
- Šikmý posuvný spínač pro snadné zapnutí i s rukavicemi
- 4m kabel



	AG 10-115 EK	AG 10-125 EK
Příkon (W)	1000	1000
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11,000	11,000
Průměr kotouče (mm)	115	125
Max. hloubka řezání (mm)	28	33
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	2.1	2.1
FIXTEC matice	Ne	Ne
Funkce Line lock out	Ano	Ano
Dodávaný v	–	–
Obj. č.	4933451219	4933451220

CUTWSCS 41/125X1 PRO+ ŘEZNÝ KOTOUČ

Obj. č. 4932451487



AG 9 | 850 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Výkonný 850 W „PROTECTOR motor“ s epoxydovou pryskyřicí která pokrývá stator a chrání celé vinutí, prodlužuje životnost nářadí
- Velmi kompaktní a štihlý design pro univerzální používání
- Digitální tacho – elektronika s funkcemi: konst. otáčky při zatížení, měkký start, tepelná ochrana proti přetížení, omezené otáčky naprázdno
- Plochá kovová převodová hlava umožňující dobrou viditelnost obrobku, optimalizovaná hloubka řezu
- Převodovka z horčikové slitiny
- Ložiska a přepínač v prachotěsném provedení
- Zlepšení chlazení vede vzduch do správné drážky pro optimální chlazení motoru
- FIXTEC matice pro rychlou a snadnou výměnu kotouče
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - prasknutí odolný
- Automatický odpojitelné uhlíky
- Gumový kabel o délce 4 m



	AG 9-125 XC	AG 9-125 XE
Příkon (W)	850	850
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	10,000	2700 - 10,000
Průměr kotouče (mm)	125	125
Max. hloubka řezání (mm)	33	33
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	1.8	1.8
Variabilní rychlost	Ne	Ano
FIXTEC matice	Ano	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ano
Dodávaný v	–	–
Obj. č.	4933403200	4933403206

CUTWSCS 41/125X1 PRO+ ŘEZNÝ KOTOUČ

Obj. č. 4932451487



AG 800 EK | 800 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Výkonný 800W motor pro různá použití s hmotností pouze 2,0 kg pro komfortní použití během delší pracovní činnosti
- Velmi kompaktní a štihlý design těla s pouhými 194 mm pro pohodlnou manipulaci
- Line lock out funkce – při znovu zapnutí sítě po výpadku sítě se stroj sám nerozběhne
- Jemný start pro hladké zahájení provozu
- Odolné ocelové převody pro delší životnost
- Chráněné vstupní otvory pro vzduch za účelem lepšího chlazení
- Plochá kovová hlava převodovky pro vynikající viditelnost obrobku, optimalizovaná hloubka řezu a práce v omezených oblastech
- Rychlosnímatelný ochranný kryt odolný proti prasknutí
- 4 m kabel



	AG 800-115 EK	AG 800-125 EK
Příkon (W)	800	800
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11,500	11,500
Průměr kotouče (mm)	115	125
Max. hloubka řezání (mm)	28	33
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	2.0	2.0
FIXTEC matice	Ne	Ne
Funkce Line lock out	Ano	Ano
Dodávaný v	–	–
Obj. č.	4933451212	4933451213

CUTWSCS 41/125X1 PRO+ ŘEZNÝ KOTOUČ

Obj. č. 4932451487



AG 800 E | 800 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Výkonný 800W motor pro různá použití s hmotností pouze 2,0 kg pro komfortní použití během delší pracovní činnosti
- Velmi kompaktní a štihlý design těla s pouhými 194 mm pro pohodlnou manipulaci
- Line lock out funkce – při znovu zapnutí sítě po výpadku sítě se stroj sám nerozběhne
- Jemný start pro hladké zahájení provozu
- Odolné ocelové převody pro delší životnost
- Chráněné vstupní otvory pro vzduch za účelem lepšího chlazení
- Plochá kovová hlava převodovky pro vynikající viditelnost obrobku, optimalizovaná hloubka řezu a práce v omezených oblastech



	AG 800-115 E	AG 800-125 E	AG 800-115 E D-SET
Příkon (W)	800	800	800
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11,500	11,500	11,500
Průměr kotouče (mm)	115	125	115
Max. hloubka řezání (mm)	28	33	28
Závit hřídele	M 14	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	2.0	2.0	2.0
FIXTEC matice	Ne	Ne	Ne
Funkce Line lock out	Ano	Ano	Ano
Dodávaný v	–	–	kufr
Obj. č.	4933451210	4933451211	4933451281

CUTWSCS 41/125X1 PRO+ ŘEZNÝ KOTOUČ

Obj. č. 4932451487



AGS 15-125 C | 1500 W BRUSKA

- Výkonný 1500 W „PROTECTOR motor“ – epoxydová pryskyřice pokrývá stator a chrání celé vinutí, prodlužuje životnost nářadí
- Optimální rychlost pro práci s lamelovými kotouči
- Konstattní otáčky i při zatížení
- Měkký rozběh
- Line lock out funkce – při znovu zapnutí sítě po výpadku sítě se stroj sám nerozběhne
- Motor s ochranou proti přetížení
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - prasknutí odolný
- Síťka filtru
- Gumový kabel o délce 4 m



AGS 15-125 C	
Příkon (W)	1500
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	7600
Průměr kotouče (mm)	125
Závit hřídele	M 14
Hmotnost (kg)	2.4
FIXTEC matice	Ne
Funkce Line lock out	Ano
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933407480

AS 12 E | 1200 W BRUSKA S ELEKTRONICKOU REGULACÍ OTÁČEK

- Oblast otáček je ideální pro broušení ploch
- Nový ergonomický design a plochá hlava
- Variabilní nastavení rychlosti
- Tepelná ochrana proti přetížení motoru
- Standardní vybavení: chránič ruky, brusný talíř, 4 m kabel



AS 12 E	
Příkon (W)	1200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	1800 - 4800
Průměr kotouče (mm)	180
Závit hřídele	M 14
Hmotnost (kg)	2.5
Variabilní rychlost	Ano
Funkce Line lock out	Ano
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933383940

Ø125 X 22,2 MM PLOCHÝ KOTOUČ PRO BROUŠENÍ NEREZOVÉ OCELI, BRONZU, TITANU & HLINÍKA

Obj. č. 4932430408



AP 12 E | 1200 W LEŠTIČKA S ELEKTRONICKOU REGULACÍ OTÁČEK

- Motor 1200 W
- Nový ergonomický design a plochá hlava
- Oblast otáček je ideální pro leštění ploch
- Elektronická regulace otáček
- Tepelná ochrana proti přetížení motoru
- Omezení otáček naprázdno
- 6 m kabel



AP 12 E	
Příkon (W)	1200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	900 - 2500
Průměr kotouče (mm)	150
Závit hřídele	M 14
Hmotnost (kg)	2.2
Variabilní rychlost	Ano
Funkce Line lock out	Ano
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933383925

LEŠTÍČÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NA SUCHÝ ZIP Ø 125 / 150 MM

Obj. č. 4932373165



AP 14-2 200 E 1450 W LEŠTIČKA

- Výkonný 1450 W motor - nejlepší výkon ve všech aplikacích
- Vysoký točivý moment převodovky zachovává rychlost i při zatížení
- Variabilní spouštění otáček 490-2100 ot./min
- Funkce pro nastavení rychlosti, 7 stupňů
- Tepelná ochrana proti přetížení a pro zabránění přehřátí
- Jedinečné „prstové držadlo“ pro pohodlnou pracovní polohu, obzvlášť při vertikální práci s nářadím
- Chráněné tlačítko zámku vřetene
- Zámek
- Flexibilní a měkká podložka - ochrana proti poškrábání laku při práci
- 6 m dlouhá PUR šňůra, která brání vzniku stop na nátěru a umožní uživateli snadnou práci kolem celého automobilu



Převodovka s vysokým točivým momentem



Jedinečné „prstové držadlo“ pro pohodlnou pracovní polohu



Funkce pro nastavení rychlosti, 7 stupňů

	AP 14-2 200 E	AP 14-2 200 E SET
Příkon (W)	1450	1450
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	490 - 2100	490 - 2100
Průměr kotouče (mm)	200	200
Závit hřídele	M 14	M 14
Standardní vybavení	Boční rukojeť, flexibilní podložka	boční rukojeť, flexibilní podložka, měkká a tvrdá leštící houba, podložka z jehněčího rouna, přípravek pro broušení a dokončovací práce, hadřík
Hmotnost (kg)	2.3	2.3
Variabilní rychlost	Ano	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ano
Funkce měkký start	Ano	Ano
Dodávaný v	–	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933432800	4933432795

PLSTĚNÝ LEŠTÍČÍ KOTOUČ, APLIKACE: DRUHÉ LEŠTĚNÍ / DOKONČOVÁNÍ NOVÉHO LAKU (POSTŘIKOVÁ MLHA A STRŽENÍ PRACHU), NEŽELEZNÉ KOVY A NEREZOVÁ OCEL, LZE JEJ ROVNĚŽ POUŽÍT S LEŠTÍČÍ PASTOU.

Obj. č. 4932373163



DGL 34 | VYSOKORYCHLOSTNÍ UNIVERZÁLNÍ PŘÍMÁ BRUSKA

- Velmi dlouhá hřídel, štíhlý krk pro práce v těžko přístupných místech
- Vysokorychlostní celokovová převodovka s dvojřadým ložiskem na hřídeli
- Velmi vysoký rychlost 34000 ot./min
- Odpojení uhlíků
- Výjimečný poměr hmotnosti k výkonu
- Standardní vybavení: klíč SW 17 / SW 15, 4 m kabel a kleština 6 mm



DGL 34	
Příkon (W)	500
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	34,000
Max. průměr brusného kotouče (mm)	40
Max. průměr nástroje (mm)	25
Průměr kleštiny (mm)	6
Hmotnost (kg)	1.8
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933385110

DGL 30 E | VELMI VÝKONNÁ PŘÍMÁ BRUSKA S REGULACÍ OTÁČEK

- Velmi dlouhá hřídel, štíhlý krk pro práce v těžko přístupných místech
- Softstart, elektronika měkkého rozběhu
- Elektronická regulace otáček
- Velmi vysoký počet otáček 30000 ot./min
- Vysokorychlostní celokovová převodovka s dvojřadým ložiskem na hřídeli
- Odpojení uhlíků
- Standardní vybavení: klíče SW 17 / SW 15, 4 m kabel, kleština 6 mm



DGL 30 E	
Příkon (W)	600
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	10,000 - 30,000
Max. průměr brusného kotouče (mm)	40
Max. průměr nástroje (mm)	20
Průměr kleštiny (mm)	6
Hmotnost (kg)	1.9
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933385120

DG 30 E | VÝKONNÁ UNIVERZÁLNÍ PŘÍMÁ BRUSKA

- Krátká kompaktní konstrukce pro snadnou manipulace
- Softstart, elektronika měkkého rozběhu
- Elektronická regulace otáček
- Celokovová převodovka
- Odpojení uhlíků
- Ergonomický bezpečnostní vypínač
- Průměr upnutí 43 mm, použitelná ve stojanech pro vrtačky
- Standardní vybavení: klíče SW 17 / SW 15, 4 m kabel, kleština 6 mm



DG 30 E	
Příkon (W)	500
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	10,000 - 30,000
Max. průměr brusného kotouče (mm)	40
Max. průměr nástroje (mm)	20
Průměr kleštiny (mm)	6
Hmotnost (kg)	1.3
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933385100

DG 7 E | NÍZKOOTÁČKOVÁ PŘÍMÁ BRUSKA

- Dlouhá hřídel pro snadnou práci v nepřístupných místech
- Elektronická regulace otáček
- Snížené maximální otáčky 7000 ot./min. pro broušení a frézování v kovu
- Heavy Duty kovová převodovka
- Standardní vybavení: kleština 6 mm, klíče SW 15 / SW 17, 4 m kabel



DG 7 E	
Příkon (W)	600
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	3000 - 7000
Max. průměr brusného kotouče (mm)	45
Průměr kleštiny (mm)	6 + 8
Hmotnost (kg)	1.5
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933391200

MCS 66 | OKRUŽNÍ PILA PRO SUCHÉ ŘEZÁNÍ KOVU

- Výkon 1800 W, otáčky motoru 4000 za minutu
- Technologie suchého řezání poskytuje rychlý čistý řez bez otřepů
- Ocel, nerezová ocel, hliníkové slitiny, izolační pěnové panely
- Hloubka řezu do 66 mm
- Jedinečně řešený kryt s prostorem na piliny, snadno uvolnitelný při výměně kotouče
- Snadné zhotovení ponorného řezu
- Standardní vybavení: 1 x 42-zubý speciální pilový kotouč



MCS 66	
Příkon (W)	1800
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4000
Průměr kotouče (mm)	203
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	66
Průměr hřídele (mm)	15.87
Hmotnost (kg)	6.4
Dodávaný v	kufr
Obj. č.	4933440615

PILOVÝ KOTOUČ NA KOV
203/15,87 - 50 ZUBŮ; 1,8MM
ŠÍŘKA ŘEZU

Obj. č. 48404520



BS 125
PÁSOVÁ PILA S HLUBOKÝM ŘEZEM

- Výkonný 1100-wattový motor zajišťuje maximální výkon a trvanlivost
- Největší řezná kapacita pro průměr materiálu až 125 x 125 mm
- 4-kroková variabilní volba rychlosti od 0 - 116 m/min
- Technologie stálého výkonu udržuje řeznou rychlost při použití v maximální zátěži pro optimální výkon
- Spojka chránící převody prodlužuje životnost převodů i motoru tím, že absorbuje nárazy způsobené zablokováním listu
- Tenká celokovová konstrukce pláště motoru a LED osvětlení pracovního povrchu pro co nejlepší viditelnost řezu
- Zamykací mechanismus nože bez použití nástrojů pro rychlou a snadnou výměnu listů pily
- Bota nastavitelná bez použití nástrojů



BS 125	
Příkon (W)	1100
Rychlost pásu (m/min)	0 - 116
Kapacita řezání obdélníkového profilu (mm)	125 x 125
Max. kapacita řezu – kovové trubky (mm)	125
Délka pilového plátku (mm)	1139.83
Hmotnost (kg)	6.5
Dodávaný v	kufr
Obj. č.	4933448245

PILOVÉ PÁSY 1140MM - ROZTEČ
ZUBŮ 1,4MM - 3KS

Obj. č. 48390521



Největší řezná kapacita pro průměr materiálu až 125 x 125 mm



4-kroková variabilní volba rychlosti od 0 - 116 m/min



Zamykací mechanismus nože

CHS 355 | 2300W ROZBRUŠOVACÍ PILA NA KOV

- 2300 W a 3800 ot/min zajišťují excelentní řezný výkon
- Aretace ve sklopeném stavu při transportu (není třeba žádný řetěz)
- Rychlé nastavení pracovního úhlu od – 45° do + 45°
- Rychloupínací svérák pro rychlou výměnu obrobků
- Aretace hřídele pro rychlou výměnu kotouče
- Snadná výměna uhlíků díky vnějším krytům uhlíků
- Integrovaný kovový ventilátor s dlouhou životností
- Celokovová základna se zvýšenou mechanickou odolností proti deformacím



	CHS 355
Příkon (W)	2300
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	3800
Průměr kotouče (mm)	355
Kapacita řezu při 90° / 45° - kulatina (mm)	125 / 100
Kapacita řezu při 90° / 45° - hranatý profil (mm)	115 / 80
Kap. řezu při 90° / 45° - pravouhlý profil (mm)	230 x 70 / 100 x 80
Kapacita řezu při 90° / 45° - "L" profil (mm)	130 / 80
Průměr hřídele (mm)	25,4
Hmotnost (kg)	18
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933411760

CUTWSC 41/355X2,5 PRO+
ŘEZNÝ KOTOUČ

Obj. č.

4932451505



HDE 6 RQ | 725 W JEDNORYCHLOSTNÍ VRTAČKA (VYSOKORYCHLOSTNÍ)

- Kompaktní design a výkonný 725 W motor
- Kovová převodovka pro přesné uložení ložisek a ozubených kol
- Sklíčidlo s ozub. vřencem 1,5 - 10 mm
- Ergonomický design se Softgripem
- Pravý-levý chod
- 4 m QUIK-LOK kabel



	HDE 6 RQ
Příkon (W)	725
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 4000
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	6
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	16
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	30
Kapacita sklíčidla (mm)	10
Upínání nářadí	1/2 x 20
Hmotnost (kg)	1.4
Dodávaný v	–
Obj. č.	010150

RED COBALT - DIN 338 VRTÁKY
NA KOV SET (19 KS)

Obj. č.

4932352470



DE 10 RX | 630 W JEDNORYCHLOSTNÍ VRTAČKA (VYSOKORYCHLOSTNÍ)

- Kompaktní design a výkonný 630 W motor
- Elektronika: volitelný výběr otáček před zahájením práce pro optimální vrtání
- Technologie IMB - Integrated-Metal-Block (integrovaný kovový blok) pro nejvyšší odolnost a stabilitu
- Planetová převodovka pro použití s nízkými otáčkami a vysokým točivým momentem
- Kovové FIXTEC sklíčidlo (1,0 - 10 mm)
- Možnost volby směru otáčení
- Snadný přístup k uhlíkům
- 4 m kabel



	DE 10 RX
Příkon (W)	630
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 2700
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	21
Kapacita sklíčidla (mm)	10
Upínání nářadí	1/2" x 20
Hmotnost (kg)	1.6
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933409211

MDE 42 | MAGNETICKÁ VRTAČKA

- Lehký, snadno přenosný a výkonný magnetický vrtací stojan
- Výkonný motor 1200 W s 3stupňovým převodem umožňuje při použití vrtací korunky vrtání otvorů o průměru 42 mm do 50 mm tlusté ocele
- Veliká síla magnetu a nejnovší elektronika pro bezpečnost
- Panel se spínači pro dobře přístupné ovládání
- Standardní vybavení: ochranný kryt, olej, klíče



	MDE 42
Příkon (W)	1200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	300 - 640
Počet otáček při plném zatížení (ot./min)	170 - 330
Max. průměr vrtání s korunkou (mm)	42
Max. hloubka vrtání s korunkou (mm)	50
Max. průměr vrtání bitu (mm)	16
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	85
Magnetická přitlačná síla (na špičce vrtáku)(N)	10,000
Hmotnost (kg)	11.5
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933380832

SADA 6 KS HSS KRUHOVÝCH
FRÉZ, 19 MM UCHYCENÍ WELDON
A VYRÁŽECÍ KLÍN, KRÁTKÁ ŘADA
- 30 MM

Obj. č.

4932372533



MDE 41 | MAGNETICKÝ VRTAČKA S ELEKTROMAGNETEM

- 1200 Wattový výkonný motor s optimalizovanou rychlostí vrtání
- Převodovka s 2 rychlosti pro optimální rychlosti vrtání s 475 a 730 otáč. za min. při použití frézy nebo rotačních vrtáků
- AUTOSTOP™ Detekce: Detekuje nadbytečného otáčky a automaticky vypne napájení vrtáku pro nejlepší ochranu uživatele
- Electro-magnet s 9930 N z přitlačnou silou
- Maximální vrtaný průměr 41 mm při použití korunových vrtáků a 13 mm se spirálovými vrtáky s rovným dřikem
- Beznástrojový upínací držák 19 mm Weldon pro rychlou a snadnou výměnu příslušenství
- Délka zdvihu 146 mm pro použití různého příslušenství
- Rukojeť demontovatelná bez použití nářadí pro použití vpravo i vlevo
- Vestavěné LED světlo pro osvětlení opracovávaného povrchu



	MDE 41
Příkon (W)	1200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	475 / 730
Max. průměr vrtání s korunkou (mm)	41
Max. hloubka vrtání s korunkou (mm)	50
Max. průměr vrtání bitu (mm)	13
Magnetická přitlačná síla (na špičce vrtáku)(N)	9930
Hmotnost (kg)	13.5
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933451015

MDP 41 | MAGNETICKÝ VRTAČKA S PERMANENTNÍM MAGNETEM

- Výkonný motor 1 200 W s optimalizovanými otáčkami vrtání
- Dvourychlostní převodovka pro optimální vrtací otáčky 475 a 730 ot/min při použití korunových vrtáků nebo spirálových vrtáků
- AUTOSTOP™ Detekce: Detekuje nadbytečné otáčky a automaticky vypne napájení vrtáku pro nejlepší ochranu uživatele
- Samonapájecí permanentní magnet s přídržnou silou 8 890 N brání náhodné deaktivaci magnetu za účelem lepší ochrany uživatele a snadného nastavení
- Maximální vrtaný průměr 41 mm při použití korunových vrtáků a 13 mm se spirálovými vrtáky s rovným dřikem
- Beznástrojový upínací držák 19 mm Weldon pro rychlou a snadnou výměnu příslušenství
- Délka zdvihu 146 mm pro použití různého příslušenství
- Rukojeť demontovatelná bez použití nářadí pro použití vpravo i vlevo
- Vestavěné LED světlo pro osvětlení opracovávaného povrchu



	MDP 41
Příkon (W)	1200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	475 / 730
Max. průměr vrtání s korunkou (mm)	41
Max. hloubka vrtání s korunkou (mm)	50
Max. průměr vrtání bitu (mm)	13
Magnetická přitlačná síla (na špičce vrtáku)(N)	8890
Hmotnost (kg)	14.0
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933451014

DŘEVOOBRÁBĚNÍ



SSPE 1500 X

1500 W ŠAVLOVÁ PILA SUPER SAWZALL®

- 1500 W Milwaukee® motor – výjimečná ochrana před přetížením, chrání před poruchou
- Konstantní elektronika – konstantní otáčky i při zatížení
- Systém ochrany převodovky – chrání převodovku v případě zablokování plátku, delší životnost
- FIXTEC – snadná a rychlá výměna pilového plátku bez použití nástroje
- Patentovaný Anti-Vibrační-Systém snižuje vibrace při práci 12,5 m/s²
- Spínač variabilní rychlosti – maximální ovládání rychlosti
- Opěrná patka je stavitelná bez nástroje, optimalizuje využití plátku
- Standardní vybavení: 1 x plátek SAWZALL®, klíč na sadu pro uchycení a 4 m kabel



FIXTEC systém a stavitelná opěrná patka



Mechanismus protizávaží zajišťuje nízké vibrace - 12,5 m/s²



Orbitální působení

SSPE 1500 X	
Příkon (W)	1500
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0 - 2800
Délka zdvihu (mm)	32
Hmotnost (kg)	4.5
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933428900

PILOVÝ PLÁTEK CARBIDE AX 230	
Obj. č.	48005226



SSPE 1300 RX | 1300 W ŠAVLOVÁ PILA SAWZALL®

- Díky motoru 1300 W a zdvihu 32 mm řeže velmi rychle
- Systém ochrany převodovky - chrání skříň převodovky při zablokování plátku
- Madlo otočné o 360° pro optimální uživatelský komfort
- FIXTEC – snadná a rychlá výměna pilového plátku bez použití nástroje
- Patentovaný antivibrační systém (AVS) zabezpečuje nedostižný chod co do minimálních vibrací 12,5 m/s²
- Spínač variabilní rychlosti – maximální ovládání rychlosti
- Opěrná patka je stavitelná bez nástroje, optimalizuje využití plátku
- Standardní vybavení: 1 x plátek SAWZALL®, 4 m kabel



SSPE 1300 RX	
Příkon (W)	1300
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0 - 3000
Délka zdvihu (mm)	32
Hmotnost (kg)	4.2
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933440590

PILOVÝ PLÁTEK CARBIDE AX 230	
Obj. č.	48005226



SSPE 1300 SX | 1300 W ŠAVLOVÁ PILA SAWZALL®

- Výkonný motor 1300 W, délka zdvihu 32 mm pro řezný výkon
- Systém ochrany převodovky – chrání převodovku v případě zablokování plátku
- FIXTEC uchycení plátku
- Patentovaný Anti-Vibrační-Systém snižuje vibrace při práci 14,5 m/s²
- Spínač s variabilní rychlosti - max. kontrola
- Opěrná patka je stavitelná bez nástroje, optimalizuje využití plátku
- Standardní vybavení: 4 m kable, 1x plátek SAWZALL®, klíč na sadu pro uchycení



SSPE 1300 SX	
Příkon (W)	1300
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0 - 2800
Délka zdvihu (mm)	32
Hmotnost (kg)	3.9
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933428520

SAWZALL® SET NOŽŮ (12 KS); 48005021 X 2, 48005026 X 2, 48005701 X 2, 48005787 X 2, 48005784 X 4	
Obj. č.	49222229



SSD 1100 X | 1100 W ŠAVLOVÁ PILA SAWZALL®

- Díky motoru 1100 W a zdvihu 28 mm řeže velmi rychle
- FIXTEC – snadná a rychlá výměna pilového plátku bez použití nástroje
- Ochrana proti vniknutí vody nebo prstu pro bezpečnější práci a proti vzniku koroze
- Variabilní spínač rychlosti
- Odolný a trvanlivý posuvný mechanismus
- Standardní vybavení: 1 x plátek SAWZALL®, 4 m kabel



SSD 1100 X	
Příkon (W)	1100
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0 - 2900
Délka zdvihu (mm)	28
Hmotnost (kg)	3.2
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933416710

SAWZALL® SET NOŽŮ (12 KS); 48005021 X 2, 48005026 X 2, 48005701 X 2, 48005787 X 2, 48005784 X 4	
Obj. č.	49222229




FSPE 110 X | HEAVY DUTY PŘÍMOČARÁ PILA

- Velmi štíhlý kryt motoru pro dobré držení a pro dobrou viditelnost do řezu
- Motor s výkonem 710 W
- Precizní vedení plátku, přesný řez
- Patentovaný FIXTEC, rychlá výměna plátku bez použití klíče a rychlé nastavení úkosu od 0° do 45°
- Elektronika, přednastavení otáček, měkký rozběh, konstantní rychlost při zátěži
- Čtyřstupňové seřízení kyvného zdvihu pro zvýšený řezný výkon a delší životnost pilového listu
- Stavitelné odsávání pilin dopředu i dozadu
- Odfukovač pilin a integrovaný adaptér na odsávání prachu pro čistou práci a dobrou viditelnost do řezu
- Standardní vybavení: 5 x plátek, ochrana proti otřepu, vak na odsávání, adaptér odsávání, kluzná patka, 4 m kabel



FSPE 110 X	
Příkon (W)	710
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	500 - 3000
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	120
Max. kapacita řezání - ocel (mm)	10
Max. kapacita řezání - hliník (mm)	30
Kapacita pokosu (°)	45
Délka zdvihu (mm)	26
Hmotnost (kg)	2.5
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933357990

PILOVÉ PLÁTKY T 101 B - SKS	
Obj. č.	4932254061



JSPE 135 | HEAVY DUTY PŘÍMOČARÁ PILA - ŽEHLIČKA

- Robustní a silná pila s horním madlem pro velmi rychlé řezání dřeva, hliníku, oceli a dlaždic
- Motor s výkonem 750 W
- Přesné vedení plátku zajišťuje precizní řezy
- Patentovaný FIXTEC, rychlá výměna plátku bez použití klíče a rychlé nastavení úkosu od 0° do 45°
- Elektronika, přednastavení otáček, měkký rozběh, konstantní rychlost při zátěži
- Čtyřstupňové seřízení kyvného zdvihu pro zvýšený řezný výkon a delší životnost pilového listu
- Stavitelné odsávání pilin dopředu i dozadu
- LED světlo - perfektní osvětlení oblasti řezání
- Standardní vybavení: 5 x plátek, ochrana proti otřepu, vak na piliny, adapter k odsávání, kluzná patka, 4 m kabel



JSPE 135 TX	
Příkon (W)	750
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	800 - 3000
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	135
Max. kapacita řezání - ocel (mm)	10
Max. kapacita řezání - hliník (mm)	30
Kapacita pokosu (°)	45
Délka zdvihu (mm)	26
Hmotnost (kg)	2.5
Dodávaný v	kufr
Obj. č.	4933381230

PILOVÉ PLÁTKY T 101 B - 5KS

Obj. č. 4932254061



JS 120 X | HEAVY DUTY PŘÍMOČARÁ PILA S HORNÍM DRŽENÍM

- Štíhle tělo pily, optimalizovaná hmotnost, snadná ovladatelnost
- Motor s výkonem 710 W
- Patentovaný FIXTEC, rychlá výměna plátku bez použití klíče a rychlé nastavení úkosu od 0° do 45°
- Elektronika, přednastavení otáček, měkký rozběh, konstantní rychlost při zátěži
- Čtyřstupňové seřízení kyvného zdvihu pro zvýšený řezný výkon
- Vynikající výhled na místo řezu
- Integrovaný kovový blok, kovová část pro uložení všech ložisek a převodů, dlouhá životnost a stabilita
- Antivibrační systém snižuje případné vibrace
- Integrovaný odsávací adapter
- Standardní vybavení: 5 x plátek, ochrana proti otřepu, vak na prach, kluzná patka, 4 m kabel



JS 120 X	
Příkon (W)	710
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	500 - 2800
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	120
Max. kapacita řezání - ocel (mm)	10
Max. kapacita řezání - hliník (mm)	30
Kapacita pokosu (°)	45
Délka zdvihu (mm)	26
Hmotnost (kg)	2.3
Dodávaný v	kufr
Obj. č.	4933381680

PILOVÉ PLÁTKY T 101 B - 5KS

Obj. č. 4932254061



CS 85 SB | 235MM OKRUŽNÍ PILA (85 MM DOC)

- 2200W motor umožňuje hladký řez při plném ponoru
- Pozvolné spuštění minimalizuje výpadky jističe
- Kompatibilní s odsavačem prachu DEK26
- Integrované očko na kabel, kabel lze vyměnit snadno bez nutnosti demontáže celé pily
- Hliníková základna zaručuje pevnost a odolnost
- Aretace vřetena pro snadnou a rychlou výměnu kotouče



CS 85 SB	
Příkon (W)	2200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4500
Průměr kotouče (mm)	235
Kapacita úkosu (°)	50
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	67
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	85
Průměr hřídele (mm)	30
Hmotnost (kg)	6.6
Dodávaný v	—
Obj. č.	4933451117

PILOVÝ KOTOUČ 235/30MM - 40 ZUBŮ

Obj. č. 4932451726



CS 85 CBE
235 MM OKRUŽNÍ PILA (85 MM DOC)

- 2200W motor umožňuje hladký řez při plném ponoru
- Kapacita úkosu 60° je vhodná pro širokou škálu pokrývačských řezů Kompatibilní s vodící lištou, pila může být použita ve spojení s vodící lištou
- Pozvolné spuštění minimalizuje výpadky jističe
- Brzda zastaví pilu do 3,5 sekundy Kompatibilní s odsavačem prachu DEK26
- Integrované očko na kabel, kabel lze vyměnit snadno bez nutnosti demontáže celé pily



CS 85 CBE	
Příkon (W)	2200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4500
Průměr kotouče (mm)	235
Kapacita úkosu (°)	60
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	67
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	85
Průměr hřídele (mm)	30
Hmotnost (kg)	7.7
Dodávaný v	kufr
Obj. č.	4933451116

PILOVÝ KOTOUČ 235/30MM - 24 ZUBŮ

Obj. č. 4932451725



Možnost naklopení až o 60°



Samozavírací ochrana pilového kotouče



Dvojité uchycení je ukotveno v přední a zadní části pily

SCS 65 Q | 190 MM OKRUŽNÍ PILA (65 MM DOC)

- Robustní motor 1900 W s velkou rezervou výkonu
- Vynikající vyvážení a komfort práce díky stavitelnému madlu „TILT-LOK“ s povrchem soft grip
- Prořez do 65 mm
- Velkoplošná a snadno ovladatelná ovládací páka pro nastavení hloubky a úhlu řezu
- Výborná viditelnost kotouče při řezání a vylepšené ovládání
- Robustní hliníková základová deska
- Standardní vybavení: kotouč 20 zubů, vodící doraz, 4 m kabel QUIK-LOK



SCS 65 Q	
Příkon (W)	1900
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5800
Průměr kotouče (mm)	190
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	52
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	65
Průměr hřídele (mm)	30
Hmotnost (kg)	5.5
Dodávaný v	kufr
Obj. č.	638051

PILOVÝ KOTOUČ 190/30MM - 24 ZUBŮ

Obj. č. 4932327969



CS 60 | 184 MM OKRUŽNÍ PILA (61 MM DOC)

- Motor s výkonem 1600 W a 5800 ot./min zajistí rychlé řezání
- Prořez do 61 mm
- 0 - 56° max. úkos aretace na 45°
- Rychlé nastavení úkosu pomocí páky s excentrem
- Integrované odsávání, čistá linie řezu, přesný řez
- Velká, ergonomická madla a ovládací páky pro zlepšení ovládání
- Výborné vedení pro přesné přímé řezy
- Standardní vybavení: kotouč 24 HM zubů, vodící doraz, 4 m kabel



CS 60	
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	49
Průměr hřídele (mm)	30
Hmotnost (kg)	4.8
Obj. č.	4933419225

PILOVÝ KOTOUČ PRO OKRUŽNÍ
PILU, 24 ZUBŮ S 1,8 MM ŠÍRKOU
ZÁBĚRU, 184 X 30 MM

Obj. č. 4932352327



BS 100 LE | 4" (100 MM) PÁSOVÁ BRUSKA

- Kompaktní konstrukce, ideální pro broušení při krajích
- Broušená plocha: 100 x 160 mm, pro rychlé broušení
- Nastavitelná rychlost pásu podle materiálu obrobku
- Ovládací kolečko pro přesné nastavení pásu
- Integrované odsávání do vaku či externí odsávání
- Snadná výměna brusného pásu
- Také pro stacionární práci
- Standardní vybavení: brusný pás 100 x 620 mm (zrnitost 100), 4 m kabel



BS 100 LE	
Příkon (W)	1150
Rychlost pásu (m/min)	230 - 400
Délka pásu (mm)	620
Šířka pásu (mm)	100
Broušená plocha (mm)	100 x 160
Hmotnost (kg)	5.3
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933385150

BRUSNÝ PÁS - 5 KS, 100 X 610
MM, 60 ZRNITOST

Obj. č. 4932355067



ROS 150 E-2 | 6" (150 MM) EXCENTRICKÁ BRUSKA

- Excentrická bruska s nedostížnými brusnými vlastnostmi díky simultánní rotaci a oscilaci brusného kotouče
- Redukční převod efektivně využije výkonu 440 W
- 6,4 / 3,2 mm dráhy pro snadné vyjmutí a povrchovou úpravu
- Plynule nastavitelná rychlost - 4000 - 10000 ot./min - pro citlivé materiály
- Rychlá a snadná výměna brusného papíru (suchý zip)
- Vyjimatelný sáček na prach a možnost připojení ke standardní vysavačové hadici 26 mm
- Utěsněný posuvný vypínač
- Přídavná rukojeť pro vyvážené a rovnoměrné rozložení hmotnosti po celém obrobku
- Standardní vybavení: vak na prach, brusný talíř, 4 m kabel



ROS 150 E-2	
Příkon (W)	440
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4000 - 10,000
Průměr oscilačního pohybu (mm)	6.4 / 3.2
Rozměr brusné desky (mm)	150
Hmotnost (kg)	2.8
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933431170

BRUSNÍ KOTOUČE - 5 KS, Ø150
MM, 6 DĚR, 60 ZRNITOST

Obj. č. 4932371591



ROS 125 E | 5" (125 MM) EXCENTRICKÁ BRUSKA

- Ideální pro broušení dřeva, kovů a plastů ve stísněných prostorech
- 300 W výkonný motor, excentricita: 2,4 mm
- Plynule nastavitelná rychlost - 7000 - 12000 ot./min - pro citlivé materiály
- Snadná výměna brusiva (suchý zip)
- Odsávání prachu - až o 90% účinnější s větším pytlíkem
- Snadné čištění pytlíku
- Věštavení adaptér odsávání - vhodný pro hadice 36 mm
- Standardní vybavení: vak z textilu na prach, sada brusných papírů (zrnitost 60, 80, 120)



ROS 125 E	
Příkon (W)	300
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	7000 - 12,000
Oscilační frekvence (1/min)	14,000 - 26,000
Průměr oscilačního pohybu (mm)	2.4
Rozměr brusné desky (mm)	125
Hmotnost (kg)	1.7
Dodávaný v	Taška
Obj. č.	4933433180

BRUSNÝ KOTOUČ - 5KS, Ø 125
MM, 8 OTVORŮ, 60 ZRNITOST

Obj. č. 4932367741



SPS 140 | 1/4" VIBRAČNÍ BRUSKA

- Výkonný 260 W motor pro trvalé použití
- Průměr oscilačního pohybu 1,6 mm pro jemné broušení
- Připojka pro prachový pytlík nebo odsávací systém
- Systém připevňování brusných papírů:"suchý zip" nebo upnutí
- 4 m odolný gumový kabel poskytuje flexibilní práci a snadný pohyb kolem obrobku



SPS 140	
Příkon (W)	260
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	14,700
Oscilační frekvence (1/min)	28,000
Průměr oscilačního pohybu (mm)	1.6
Rozměr brusné desky (mm)	113 x 105
Hmotnost (kg)	1.6
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933447015

TSS 1000 | STOJAN PRO STOLNÍ PILU

- Nízká hmotnost pouhých 6,6 kg – snadná přeprava na pracoviště i z pracoviště
- Nosnost až do 82 kg
- Rychloupínací držák pro pevné upnutí pily na určeném místě
- Nastavitelná opěrná noha umožňuje srovnání na nerovném povrchu
- Pohodlná pracovní výška 559 mm
- Pro použití se stolovou pilou M18 FTS210 ONE-KEY™ FUEL™



TSS 1000	
Výška (mm)	559
Nosnost (kg)	82
Hmotnost (kg)	6.6
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933464227

AS 42 MAC

VYSAVAČ PRACHU TŘÍDY M (42 LITRŮ)

- Kompaktní nádrž o objemu 30 litrů určená pro použití na stavbě nebo v dílně
- Průchod vzduchu 4500 litrů/min, sání 250 mbar
- Prachová třída M. Standartní MAK-faktor > 1 mg/m³:: minerální prach, prach ze dřeva (dub, buk)
- Automatické zapínání při použití s nářadím
- Odolný PTE filtr s vysokou filtrační účinností i s omyvatelnou antistatickou membránou
- Automatický systém čištění filtru s minimální ztrátou výkonu
- Průtok vzduchu a filitry monitorovány s pomocí diody a zvukové ho signálu
- Snadný přístup k filtrační komoře pro snadnější čištění
- Velmi tichá turbína (nízká hlučnost)
- Antistatický kryt pro zabránění zkratům způsobeným statickým nabíjením
- Pojízdné rukojeť pro pohodlnou přepravu na stavbu
- Standardní vybavení: 2x adaptér na nářadí, trubka, 2x prodlužující trubka, podlahová tryska, vlněný sáček filtru, sáček na smeti hadice 4 m x 38 mm, přídavný držák2x adaptér na nářadí, trubka, 2x prodlužující trubka, podlahová tryska, vlněný sáček filtru, sáček na smeti, hadice 4 m x 36 mm



AS 42 MAC	
Příkon (W)	1200
Průtok vzduchu (l / min)	4500
Typ filtru	PTFE
Max. vakuum (mbar)	250
Kapacita (l)	42
Průměr hadice (mm)	38
Délka hadice (m)	4
Hmotnost (kg)	17.5
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933459418



Odolný PTE filtr



Automatické zapínání při použití s nářadím



Pojízdné rukojeť pro pohodlnou přepravu na stavbu

AS 30 MAC

VYSAVAČ PRACHU TŘÍDY M (30 LITRŮ)

- Kompaktní nádrž o objemu 30 litrů určená pro použití na stavbě nebo v dílně
- Průchod vzduchu 4500 litrů/min, sání 250 mbar
- Prachová třída M. Standartní MAK-faktor > 1 mg/m³:: minerální prach, prach ze dřeva (dub, buk)
- Automatické zapínání při použití s nářadím
- Odolný PTE filtr s vysokou filtrační účinností i s omyvatelnou antistatickou membránou
- Automatický systém čištění filtru s minimální ztrátou výkonu
- Průtok vzduchu a filitry monitorovány s pomocí diody a zvukové ho signálu
- Snadný přístup k filtrační komoře pro snadnější čištění
- Velmi tichá turbína (nízká hlučnost)
- Antistatický kryt pro zabránění zkratům způsobeným statickým nabíjením
- Standardní vybavení: 2x adaptér na nářadí, trubka, 2x prodlužující trubka, podlahová tryska, vlněný sáček filtru, sáček na smeti, hadice 4 m x 38 mm



AS 30 MAC	
Příkon (W)	1200
Průtok vzduchu (l / min)	4500
Typ filtru	PTFE
Max. vakuum (mbar)	250
Kapacita (l)	30
Průměr hadice (mm)	38
Délka hadice (m)	4
Hmotnost (kg)	14.5
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933459415

AS 30 LAC

VYSAVAČ PRACHU TŘÍDY L (30 LITRŮ)

- Kompaktní nádrž o objemu 30 litrů určená pro použití na stavbě nebo v dílně
- Průchod vzduchu 4500 litrů/min, sání 250 mbar
- Prachová třída L. Standartní MAK-faktor > 1 mg/m³
- Automatické zapínání při použití s nářadím
- Odolný PTE filtr s vysokou filtrační účinností i s omyvatelnou antistatickou membránou
- Automatický systém čištění filtru s minimální ztrátou výkonu
- Snadný přístup k filtrační komoře pro snadnější čištění
- Velmi tichá turbína (nízká hlučnost)
- Antistatický kryt pro zabránění zkratům způsobeným statickým nabíjením
- Standardní vybavení: 2x adaptér na nářadí, trubka, 2x prodlužující trubka, podlahová tryska, vlněný sáček filtru, sáček na smeti, hadice 4 m x 36 mm



AS 30 LAC	
Příkon (W)	1200
Průtok vzduchu (l / min)	4500
Typ filtru	PTFE
Max. vakuum (mbar)	250
Kapacita (l)	30
Průměr hadice (mm)	36
Délka hadice (m)	4
Hmotnost (kg)	14.5
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933459411

AS 2-250 ELCP

VYSAVAČ PRACHU TŘÍDY L (25 LITRŮ) - S CLEAR PRESS SYSTÉMEM

- Velkokapacitní 25 litrová nádrž, ideální pro použití v dílně
- 1250 W motor, sání 210 mbar – o 10% účinnější
- Automatické zapínání při použití s nářadím
- Kapacita odběru energie 2600 W umožňuje použití s vysoce výkonným nářadím
- Clear press čištění filtru
- Omyvatelný PET filtr
- Prachová třída L. Standartní MAK-faktor > 1 mg/m³
- Mokrě a suché vysávání
- Možnost uskladnění hadice
- Funkce odfoukání prachu
- 7,5 m gumový kabel
- Standardní vybavení: 3,5 m hadice se sadou na čištění podlahy, 2x adaptér, PET filtr, 1x pytel na odpad, 1x fleecový sáček, 1x štěrbinová trubice



AS 2-250 ELCP	
Příkon (W)	1250
Průtok vzduchu (l / min)	3600
Max. vakuum (mbar)	210
Kapacita (l)	25
Průměr hadice (mm)	32
Hmotnost (kg)	10.4
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933447480

MS 304 DB

12" (305 MM) POSUVNÁ POKOSOVÁ PILA S DUÁLNÍM ZKOSENÍM

- Přímý pohon motorem 1800 Watt s konstantní elektronikou – to zajišťuje čisté a rychlé řezání i tvrdého dřeva
- Dvě zabudovaná pracovní světla osvětlují linii řezu
- Integrovaný prachový kanál – zachytí až 75 % nařezaného prachu a pilin tím, že zachycuje piliny v blízkosti řezu na obou stranách kotouče a odvádí jej do zadní části pily
- Jedinečná konstrukce motoru In-Line – pro výbornou viditelnost opracovávaného kusu z obou stran a lepší vyváženost při přepravě
- Kapacita úkosu 55° nalevo a 60° napravo – pro maximální univerzálnost. Aretace úkosu vlevo / vpravo na: 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° a 60°
- Úkos na obě strany – hlavu pily lze pootočit na obě strany o 0° – 48°, s aretací v polohách nalevo/napravo: 0°, 22,5°, 33,85°, 45°, 48°
- Rychlé a přesné nastavení úkosu jednou páčkou
- Standardní vybavení: upínadlo opracovávaného kusu, pilový kotouč (60 zubů), vakuový adaptér Ø 35 / 58 mm, klíč, 3 m kabel



Úkos na obě strany



Jemné nastavení pro přesný řez



Kovový doraz

NŮŽ S 60 ZUBY, SE ŠÍŘKOU ŘEZU 3,2 MM PRO ŘEZÁNÍ MASIVNÍHO DŘEVA, DŘEVOTŘÍSKY, MDF / SOLOLITU, LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKA, LAŤOVKY, PŘEKLIŽKY A OSB DESEK. 305 X 30 MM



Obj. č. 4933471052

MS 304 DB	
Příkon (W)	1800
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	3900
Průměr kotouče (mm)	305
Kapacita úkosu napravo (°)	48
Kapacita úkosu napravo (°)	48
Kapacita pokosu nalevo (°)	55
Kapacita pokosu do prava (°)	60
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 45° (mm)	57 x 241
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 90° (mm)	102 x 241
Max. kap. řezání pokosu 90° / úkosu 45° (mm)	57 x 342
Max. kap. řezání pokosu 90° / úkosu 90° (mm)	102 x 342
Hmotnost (kg)	29.5
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933471052

MS 216

8 1/2" 216 MM POSUVNÁ POKOSOVÁ PILA

- Výkonný 1800 W motor – síla a výkon i při řezání do tvrdého dřeva
- Dva vertikální koleje se dvěma lineárními ložisky, plynulý posuv
- Rail Lock systém – pila se automaticky zastaví v zadní pozici
- Nastavitelný laser – pro rychlou a přesnou označení řezné linie
- Ocelová deska s nastavitelnými úhly poskytuje opakované přesné řezy
- Ergonomická rukojeť pro komfort při opakování řezů
- Systém Mitre release pro rychlou a snadnou změnu orientace pokosové řezu
- Integrovaná LED světlo
- Aretace vřetena pro rychlou a snadnou výměnu kotouče
- Kompaktní základna - trvanlivost a dlouhá životnost
- Kapacita úkosu 48° / -2°
- Standardní vybavení: kotouč (48-zubů), klíč, upínadlo



MS 216 SB	
Příkon (W)	1800
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	6000
Průměr kotouče (mm)	216
Kapacita úkosu napravo (°)	48
Kapacita úkosu napravo (°)	-2
Kapacita pokosu nalevo (°)	50
Kapacita pokosu do prava (°)	50
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 45° (mm)	190 x 48
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 90° (mm)	190 x 60
Max. kap. řezání pokosu 90° / úkosu 45° (mm)	270 x 48
Max. kap. řezání pokosu 90° / úkosu 90° (mm)	270 x 60
Průměr hřídele (mm)	30
Hmotnost (kg)	14.5
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933471055

MSL 1000

STOJAN NA POKOSOVOU PILU - ROZŠÍŘITELNOST AŽ DO 2 M

- Lehká konstrukce – usnadňuje přenášení na pracovišti
- Celková délka 1,08 m, vejde se do většiny malých dodávek a aut
- Rozšiřitelnost na každou stranu 2,08 m
- Unese až 180 kg
- Jednobodové nohy pro vyrovnání na nerovném odkladě
- Rychlé odstranění podpěr
- Široká nastavitelnost délky nohou
- Kompaktní konstrukce



MSL 1000	
Výška (mm)	850
Rozměry základové desky (mm)	1065
Roztažitelné až do (mm)	2125
Rozměry složené (mm)	1065
Nosnost (kg)	180
Hmotnost (kg)	17.0
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933428970

MSL 2000

STOJAN NA POKOSOVOU PILU - ROZŠÍŘITELNOST AŽ DO 2,5 M

- Lehká konstrukce – usnadňuje přenášení na pracovišti
- Celková délka 1,09 m, vejde se do většiny malých dodávek a aut
- Rozšiřitelnost na každou stranu 2,54 m
- Unese až 227 kg
- Jednobodové nohy pro vyrovnání na nerovném odkladě
- Rychlé odstranění podpěr
- Široká nastavitelnost délky nohou
- Kompaktní konstrukce



MSL 2000	
Výška (mm)	860
Rozměry základové desky (mm)	1093
Roztažitelné až do (mm)	2542
Rozměry složené (mm)	1093
Nosnost (kg)	227
Hmotnost (kg)	14.0
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933459617

PRACOVNÍ STŮL PRO MSL 2000

Obj. č. 4932459713



MSL 3000

STOJAN NA POKOSOVOU PILU - ROZŠÍŘITELNOST AŽ DO 3 M

- Lehká konstrukce a sada koleček – usnadňuje přenášení na pracovišti
- Lze složit až na 1200 mm – díky skládacím nohám a kompaktní konstrukci
- Lze prodloužit až na 3 m – usnadňuje řezání rozměrných kusů na délku
- Heavy Duty – unese až 250 kg
- Jednobodové nohy pro vyrovnání na nerovném odkladě
- Pohodlná pracovní výška – 81 cm
- Plně nastavitelné podpěry opracovávaných kusů – zajišťují podporu dlouhých kusů materiálu – nastavení pomocí jednoho knoflíku
- Rychlé sestavení - postaveno během sekund
- Válečkové podpěry – pro efektivní podpírání materiálu



MSL 3000	
Výška (mm)	810
Rozměry základové desky (mm)	1100
Roztažitelné až do (mm)	3000
Rozměry složené (mm)	1200
Nosnost (kg)	250
Hmotnost (kg)	23.0
Dodávaný v	–
Obj. č.	4933411565

RUČNÍ NÁŘADÍ



VODOVÁHY REDSTICK

	Magnetická	Délka (cm)	Rukojeti	Obj. č.	
REDSTICK™ Backbone vodováhy	Ano	40	0	4932459061	
		60	0	4932459063	
		80	1	4932459065	
		100	0	4932459067	
		120	2	4932459069	
		180	2	4932459071	
		200	2	4932459073	
		240	2	4932459075	
	Ne	40	0	4932459060	
		60	0	4932459062	
		80	1	4932459064	
		100	0	4932459066	
		120	2	4932459068	
		180	2	4932459070	
		200	2	4932459072	
		240	2	4932459074	
REDSTICK™ kompaktní vodováhy	Ano	40	0	4932459079	
		60	0	4932459081	
		80	0	4932459083	
		100	0	4932459085	
		120	0	4932459087	
		180	0	4932459089	
	Ne	40	0	4932459078	
		60	0	4932459080	
		80	0	4932459082	
		100	0	4932459084	
		120	0	4932459086	
		180	0	4932459088	

VODOVÁHY

	Magnetická	Délka (cm)	Rukojeti	Obj. č.	
REDSTICK™ vodováhy na beton	Ne	60	0	4932459893	
		120	0	4932459894	
		180	0	4932459895	
Tenké vodováhy	Ne	40	0	4932459090	
		60	0	4932459091	
		80	0	4932459092	
		100	0	4932459093	
		120	0	4932459094	
		180	0	4932459095	
	Ano	200	0	4932459590	
		40	0	4932464854	
		60	0	4932464855	
		100	0	4932464856	
REDCAST™ lité vodováhy 60 cm	Ne	60	0	4932459098	
REDCAST™ lité vodováhy 80 cm	Ne	80	0	4932459099	
Stupňové vodováhy	Ano	25	0	4932459096	
Torpédové vodováhy	Ano	17	0	4932459097	
Mní vodováha 10 cm	Ne	10	0	4932459100	
Pocket Level - drobné nástroje	Ano	7.8	0	4932459597	

INKZALL™ ZNAČKOVAČE A POPISOVAČE



			Barva	Obj. č.
1.	Značkovač s jemným hrotem	Špička odolná proti opotřebení - akrylový hrot ideální pro drsné povrchy, například OSB a beton.	Černý	48223100
2.	Značkovač s plochým hrotem		Černý	48223103
3.	Barevný značkovač s jemným hrotem		Modrý, červený, zelený a černý	48223106
4.	Značkovač s jemným hrotem		Červený	48223170
5.	Jemný značkovač se stylusem	Vhodný pro zařízení s dotykovými obrazovkami - iPad, Phone, tablet.	Černý	48223101
6.	INKZALL™ L žlutý značkovač		Žlutý	48223721
7.	INKZALL™ L bílý značkovač		Bílý	48223711
8.	INKZALL™ L černý značkovač		Černý	48223731
9.	INKZALL™ zvýrazňovače - žluté	Odolný hrot zůstane ostrý delší dobu.	Žluté	48223201
10.	INKZALL™ zvýrazňovače - barevné		Žluté, růžové, oranžové, zelené a modré	48223206
11.	INKZALL™ popisovač s tenkým hrotem		Černé	48223154
12.	INKZALL™ pero s tenkým černým hrotem		Černé	48223164
13.	INKZALL™ pero s barevným tenkým hrotem	Hlavní aplikace: označování štítků pro elektrické kabely, přidávání komentářů k plánům architektů.	Černé, červené a modré	48223165

MĚŘÍCÍ PÁSMA

	Délka (m)	Šířka plátku (mm)	Obj. č.	
PREMIUM MAGNETICKÉ PÁSMA	5	27	48227305	
	8	27	48227308	
	10	27	48227310	
	5 / 16'	27	48227216	
	8 / 26'	27	48227225	
	10 / 33'	27	48227233	
Profesionální měřicí pásma	3	16	4932459591	
	5	19	4932459592	
	5	25	4932459593	
	8	25	4932459594	
	5 / 16'	25	4932459595	
	8 / 26'	25	4932459596	
Měřicí pásma Slimline	3	16	48227703	
	5	19	48227705	
	5	25	48227706	
	8	25	48227708	
	5/16'	25	48227717	
	8/26'	25	48227726	
Měřicí pásma Autolock	5	25	4932464663	
	8	25	4932464664	
	5	25	4932464665	
	8	25	4932464666	
Měřicí pásma STUD™	5	27	48229905	
	7.5	27	48229908	
	5 / 16"	27	48229917	
	7.5 / 25"	27	48229926	
Měřicí pásma s LED svítlnou	3	12	48226602	
Měřicí pásma - 2 m / 6'	2	13	48225502	

DLOUHÁ PÁSMA

		Délka (m)	Šířka plátku (mm)	Obj. č.	
Dlouhé otevřené pásmo kombi 30m/100ft	• Ocelová konstrukce s nylonovým povlakem (extra silný nylonový povlak) pro zvýšení životnosti. • Nejlepší výkon ve své třídě: o 50% méně natažení než u sklolaminátových pásek • Ultra odolná konstrukce: vyztužená kovová rukojeť s odolností vůči pádům. • 3: 1 svírání převodovkou pro 10x delší životnost převodovky a hladké přetáčení. • KRYT PROTI ŠPÍNĚ: Stěrač nečistoty udržuje ostří čisté od brusného materiálu. • Třída 2. • 2 oboustranný potisk stupnice. Metrické měření zobrazené na horní straně a britská stupnice (palce a stopy) na spodní straně.	30	13	48225203	
Dlouhé otevřené pásmo kombi 100m/330ft		100	9.5	48225211	
Dlouhé uzavřené pásmo 30m	• Jednostranný 30 m metrický popis o šířce čepele 9,5 mm. • KRYT PROTI ŠPÍNĚ: Stěrač nečistoty udržuje ostří čisté od brusného materiálu. • Ultra odolná konstrukce: vyztužená kovová rukojeť s odolností vůči pádům. • 3: 1 svírání převodovkou pro 10x delší životnost převodovky a hladké přetáčení. • Třída 2.	30	9.5	48225103	
Dlouhé měřicí pásmo ze skelných vláken 30 m/100 ft	• Pásmo ze skelných vláken zaručuje nízkou hmotnost. • Planetové převody 3:1 zaručují 10krát delší životnost převodů a hladší navijení. • KRYT PROTI ZNEČIŠTĚNÍ: stěrka na nečistoty udržuje pásmo v čistotě a odstraňuje abrazivní materiál. • Oboustranný potisk pásma. Označení metrickými jednotkami na horní straně pásma a britskými jednotkami na spodní straně pásma.	30	13	48225330	
Dlouhé měřicí pásmo ze skelných vláken 60m/200ft		60	13	48225360	

SKLÁDACÍ METRY

	Délka (m)	Šířka plátku (mm)	Přesnost	Počet členů	Připojení	Obj. č.	
Kompozitní skládací metr	2	15 x 3.20	Třída 2	10	Plast a nerezová ocel	4932459301	
Dřevěný skládací metr	2	16 x 3.20	3 Třída	10	Mosaz	4932459302	
Tenký dřevěný skládací metr	2	16 x 2.70	3 Třída	10	Mosaz	4932459303	

NOŽE A OŘEZÁVAČE

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

			Obj. č.
1.	Fastback zavírací nůž	Hrot umožňuje řízené propichnutí a plynulé řezání.	48221990
2.	Nekompromisní zavírací nůž hladký	Hladký / zoubkované ostří 75 mm a zapichovací hrot. Ideální pro trhání průhledného materiálu a špičkou umožňuje řízené propichnutí.	48221994
3.	Nekompromisní zavírací nůž zoubkovaný		48221998
4.	FASTBACK™ zvirací nůž se zásobní na čepele	Možnost uložení 4 plátků navíc	48221903
5.	Fastback™ kompaktní otáčecí nůž	Stisknutím a otočením otevírání jednou rukou získáte rychlý přístup k noži	48221906
6.	Nůž s výsuvným ostřím	Nůž se aktivuje vysunutím ostří - snižuje riziko náhodného poranění	48229910
7.	Samozatahovací bezpečnostní nůž	Samozatahovací mechanismus: zatahne ostří po uvolnění tlačítka	48221915
8.	Bezpečnostní řezačka	Snižuje možnost zranění díky zapuštěnému ostří a tím zabraňuje kontaktu s prsty.	48221916
9.	Odlamovací nože 9 mm		48221960
10.	Odlamovací nože 18 mm	Mikrokarbidové ostří pro delší životnost, zvýšenou ostrot a čistý řez	48221961
11.	Odlamovací nože 25 mm		48221962

TECHNICKÉ NŮŽKY

- Střížná hrana z karbidu železa pro maximální odolnost a trvanlivost. Delší životnost ve srovnání s nerezovou ocelí.
- Pochromované čepele pro maximální ochranu proti rezavění.
- Celokovové jádro: konstrukce rukojetí z kovu na ochranu při pádech a proti zlomení rukojetí silou.
- Technologie pojistných šroubů chrání čepele před uvolněním k zajištění přesného stříhání.
- Velká oka rukojetí pro použití v rukavicích.
- Zlábek pro ukazovák pro větší pohodlí.
- Laserové nabroušení a značky pravítka na čepeli umožní najednou měřit a stříhat.
- Technické ořetové nůžky s mikrozoubkovými čepelemi pro maximální trvanlivost a lepší adhezi.
- Technické ořetové nůžky s vyhnutím o úhel 60° umožňují mít ruce nad stříhaným materiálem.



	Vyhnuté nůžky	Rovné nůžky
Celková délka (mm)	240	230
Délka pilového plátku (mm)	115	95
Obj. č.	48224043	48224044

NASTAVITELNÝ HASÁK

- Světová novinka, troj-délkový design - 10" / 250 mm pro stísněné prostory, 18" / 450 mm režim pro všeobecné použití, 24" / 600 mm režim pro maximální pákový efekt a dosah.
- Otevřený skus čelistí pro bezpečné uchopení potrubí a trubek.
- Dvojitá přížina pro maximální odolnost a životnost nářadí.
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro maximální pohodlí, nebude kopat do dlaně.
- Ergonomická onstrukce horní čelisti pro snadné sejmutí z obrobku.
- Tvrze čelisti pro větší odolnost a lepší přilnavost.
- Otvor pro zavěšení.



	Nastavitelný hasák
Celková délka (mm)	250/450/600
Celková délka (inch)	10/18/24
Otevírací kapacita čelisti pro trubky (mm)	63
Otevírací kapacita čelisti pro trubky (inch)	2.5
Hmotnost (g)	3243
Obj. č.	48227314

SADA ŠROUBOVÁKŮ 10 V 1

- Ergonomický 152 mm dlouhý šroubovák se 1/4" šesti maticovým pohonem, a vestavěným odizolovačem drátů a tvořítkem smyček.
- Odolná celková ráčna s velkým utahovacím momentem pro 2x vyšší rychlost utahování a kontrolu.
- 88 mm dlouhé bity s upevňovací drážkou, které jsou kompatibilní s elektrickým nářadím.
- Přesné tvrzené hroty bitů pro bezpečné nasazení a dlouhou životnost.
- Revolverové ukládání a výběr bitů.
- Chromované bity pro maximální odolnost.



	SADA ŠROUBOVÁKŮ 10 V 1	SADA ŠROUBOVÁKŮ 10 V 1
Obsahuje	PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX15 / TX20 / Štěrba 0.8 x 5.5 mm.	Hex 1.5 mm / Hex 2 mm / Hex 2.5 mm / Hex 3 mm / Hex 4 mm / Hex 5 mm / Hex 6 mm
Množství v balíku	1	1
Obj. č.	48222311	48229306

ŠROUBOVÁKY VDE


- VDE testováno do 10 000V a garantováno do 1000V
- Prémiová kvalita oceli s příměsí molybdenu a vanadu pro pružnost a životnost
- Frézované hroty na CNC strojích s vysokou přesností pro nejlepší držení v materiálu.
- Černě fosfátované špičky bitů pro odolnost vůči korozi.
- Dvoukomponentní rukojeť se soft gripem pro komfortní držení.
- 3 stranný design proti proklouznutí a pro maximální přenos síly.
- Tenký design vpředu pro jemné elektrické práce.
- Laserem vypálené označení bitu na horní straně rukojeti pro snadnou identifikaci.
- 3 stranný hřdel v rukojeti proti protočení.



	Obj. č.	
SL 0.4 x 2.5 x 75	4932464034	
SL 0.5 x 3 x 100	4932464035	
SL 0.6 x 3.5 x 100	4932464036	
SL 0.8 x 4 x 100	4932464037	
SL 1.0 x 5.5 x 125	4932464038	
SL 1.2 x 6.5 x 150	4932464039	
SL 1.2 x 8 x 175	4932464040	
SL 0.5 x 3 x 65	4932464041	
PH0 x 60	4932464042	
PH1 x 80	4932464043	
PH2 x 100	4932464044	
PH3 x 150	4932464045	
PZ0 x 60	4932464046	
PZ1 x 80	4932464047	
PZ2 x 100	4932464048	
PZ3 x 150	4932464049	
T10 x 60	4932464050	
T15 x 75	4932464051	
T20 x 100	4932464052	
T25 x 100	4932464053	
T30 x 100	4932464054	
PH/SL1 x 80	4932464055	
PH/SL2 x 100	4932464056	
PZ/SL1 x 80	4932464057	
PZ2/SL2 x 100	4932464058	
SW6 x 125	4932464059	
SW7 x 125	4932464060	
SW8 x 125	4932464061	
SW9 x 125	4932464062	
SW10 x 125	4932464063	
SW11 x 125	4932464064	
SW13 x 125	4932464065	
Sada šroubováků VDE - 5 ks	4932464066	
Sada šroubováků VDE č.1- 7 ks	4932464067	
Sada šroubováků VDE č.2- 7 ks	4932464068	

VDE KLEŠTĚ

- Nářadí s certifikátem VDE (DIN EN/IEC 60900). Testováno na 10 000 V a zaručeno na 1 000 V. Testováno proti chladu do -40 °C.
- Ocelové čelisti jsou kompletně kované, kalené a temperované, což zaručuje nejlepší odolnost. Šedá titanová povrchová úprava je nereflexní a zaručuje maximální odolnost proti korozi.
- Indukčně kalené pracovní břity umožňují stříhání i těch nejtvrdších materiálů.
- Přesně obráběný kloubový spoj pro maximální přenos výkonu s optimální pákou zaručuje snadnou práci bez námahy.
- Ergonomická rukojeť s měkkým povrchem zaručuje pohodlné ovládání a dobrý úchop.

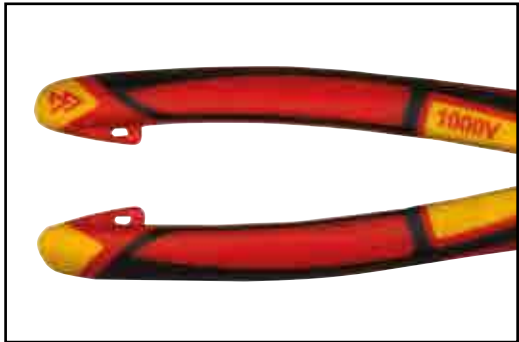

	Obj. č.	
VDE kleště na kabely VDE 160 mm	4932464562	
VDE kleště na kabely VDE 210 mm	4932464563	
VDE dlouhé zakulacené kleště 205 mm	4932464564	
VDE dlouhé zakulacené kleště 45° 205mm	4932464565	
VDE boční štípací kleště 145 mm	4932464566	
VDE boční štípací kleště 160 mm	4932464567	
VDE boční štípací kleště 180 mm	4932464568	
VDE boční štípací kleště 200 mm pro náročné použití	4932464569	
VDE boční štípací kleště 180 mm pro náročné použití	4932464570	
VDE kombinované kleště 165 mm	4932464571	
VDE kombinované kleště 180 mm	4932464572	
VDE odizolovací kleště 160 mm	4932464573	
VDE kleště na vodní pumpy 240 mm	4932464574	
VDE Sada kleští (3 ks): boční štípací kleště 160 mm, zakulacené kleště 205 mm, kombinované kleště 180 mm	4932464575	



POZNÁMKY

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

MILWAUKEE® ÚVOD 2 - 3

ŘADA M18™

M18™ SHRNUTÍ	4 - 5
M18 FUEL™ ÚVOD	6 - 7
BATERIE REDLITHIUM-ION™ ÚVOD	8 - 9
ONE-KEY™ ÚVOD	10 - 11
C18 HZ	M18™ HACKZALL™ PILKA NA KOV 43
C18 PCG/310	M18™ VYTLAČOVACÍ PISTOLE – 310 ML TUBA 49
C18 PCG/400	M18™ VYTLAČOVACÍ PISTOLE – 400 ML TUBA 48
C18 PCG/600	M18™ VYTLAČOVACÍ PISTOLE – 600 ML TUBA 48
C18 RAD	M18™ KOMPAKTNÍ PRAVOÚHLÁ VRTAČKA 22
HD18 AG-115	M18™ 115 MM ÚHLOVÁ BRUSKA 35
HD18 AG-125	M18™ 125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA 35
HD18 BS	M18™ PÁSOVÁ PILA NA KOV 37
HD18 CS	M18™ 55 MM OKRUŽNÍ PILA NA DŘEVO A UMĚLOU HMOTU 40
HD18 H	M18™4-REŽIMOVÉ KLADIVO SDS-PLUS 14
HD18 HIW	M18™ RÁZOVÝ UTAHOVÁK S ARETAČNÍM ČEPEM 29
HD18 HIWF	M18™ RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM 29
HD18 HX	M18™ 4-REŽIMOVÉ KLADIVO SDS-PLUS SE SKLÍČIDLEM FIXTEC 14
HD18 PD	M18™ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 20
M12-18 JSSP	M12™ - M18™ BLUETOOTH® REPRODUKTOR 50
M18 AF	M18™ VENTILÁTOR 47
M18 BBL	M18™ AKUMULÁTOROVÝ FUKAR 47
M18 BDD	M18™ KOMPAKTNÍ VRTACÍ ŠROUBOVÁK 20
M18 BH	M18™ KOMPAKTNÍ 2-REŽIMOVÉ KLADIVO SDS-PLUS 15
M18 BHG	M18™ HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE 48
M18 BID	M18™ KOMPAKTNÍ 1/4" HEX RÁZOVÝ UTAHOVÁK 24
M18 BIW12	M18™ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK 31
M18 BIW38	M18™ 3/8" RÁZOVÝ UTAHOVÁK 31
M18 BJS	M18™ PŘÍMOČARÁ PILA S RUKOJETÍ NA VRCHU 44
M18 BLCS66	M18™ 66 MM BEZUHLÍKOVÁ KOTOUCOVÁ PILA NA DŘEVO A PLASTY 40

M18 BLDD2	M18™ KOMPAKTNÍ BEZUHLÍKOVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK 18
M18 BLID2	M18™ 1/4" BEZUHLÍKOVÝ HEX RÁZOVÝ UTAHOVÁK 24
M18 BLPD2	M18™ BEZUHLÍKOVÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 18
M18 BMS12	M18™ KOMPAKTNÍ REZAČKA PLECHU 36
M18 BMS20	M18™ KOMPAKTNÍ REZAČKA PLECHU 36
M18 BMT	M18™ KOMPAKTNÍ MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ 38
M18 BOS125	M18™ 125 MM EXCENTRICKÁ BRUSKA 45
M18 BP	M18™ HOBLOVKA 44
M18 BPD	M18™ KOMPAKTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 20
M18 BRAID	M18™ KOMPAKTNÍ PRAVOÚHLÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 25
M18 BRAIW	M18™ 3/8" PRAVOÚHLÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 31
M18 BSX	M18™ SAWZALL® ŠAVLOVÁ PILA 42
M18 CAG115X	M18™ 125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA 35
M18 CAG115XPD	M18 FUEL™ 115 MM ÚHLOVÁ BRUSKA 34
M18 CAG115XPDB	M18 FUEL™ 115 MM BRUSKA 33
M18 CAG125X	M18 FUEL™ 125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA 34
M18 CAG125XPD	M18 FUEL™ 125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA 34
M18 CAG125XPDB	M18 FUEL™ 125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA 32
M18 CBLDD	M18™ KOMPAKTNÍ BEZUHLÍKOVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK 19
M18 CBLID	M18™ KOMPAKTNÍ BEZUHLÍKOVÝ 1/4" ŠESTIHRANNÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 24
M18 CBLPD	M18™ KOMPAKTNÍ PŘÍKLEPOVÁ BEZUHLÍKOVÁ VRTAČKA 19
M18 CBS125	M18 FUEL™ HLUBOKOŘEZNÁ PÁSOVÁ PILA 36
M18 CCS55	M18 FUEL™ OKRUŽNÍ PILA 40
M18 CDEX	M18 FUEL™ ODSÁVÁNÍ KE KLADIVU SDS-PLUS 15
M18 CHM	M18 FUEL™ 5 KG SDS-MAX VRTACÍ A BOURACÍ KLADIVO 13
M18 CHPX	M18™ VYSOCE VÝKONNÉ 4-REŽIMOVÉ KLADIVO SDS-PLUS SE SKLÍČIDLEM FIXTEC 13
M18 CHX	M18 FUEL™ 4-REŽIMOVÉ KLADIVO SDS-PLUS SE SKLÍČIDLEM FIXTEC 13
M18 CN15GA	M18 FUEL™ 15 GA ÚHLOVÁ HŘEBÍKOVÁČKA 45
M18 CN16GA	M18 FUEL™ 16 GA ÚHLOVÁ HŘEBÍKOVÁČKA 45
M18 CN18GS	M18 FUEL™ 18 GA HŘEBÍKOVÁČKA 46

M18 CRAD	M18 FUEL™ PRAVOÚHLÁ VRTAČKA 21
M18 CSX	M18 FUEL™ SAWZALL® ŠAVLOVÁ PILA 42
M18 CV	M18™ RUČNÍ VYSAVAČ 47
M18 FAP	M18 FUEL™ LEŠTIČKA 37
M18 FBJS	M18 FUEL™ PŘÍMOČARÁ PILA 43
M18 FBPV	M18 FUEL™ VYSAVAČ NA ŽÁDA 46
M18 FCS66	M18 FUEL™ 66 MM KOTOUCOVÁ PILA NA DŘEVO A PLASTY 39
M18 FDD2	M18 FUEL™ VRTACÍ ŠROUBOVÁK 17
M18 FDG	M18 FUEL™ PŘÍMA BRUSKA 37
M18 FHIWF12	M18 FUEL™ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM 27
M18 FHIWP12	M18 FUEL™ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S ARETAČNÍM ČEPEM 28
M18 FHM	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 8 KG SDS-MAX VRTACÍ A BOURACÍ KLADIVO 12
M18 FHZ	M18 FUEL™ HACKZALL™ ŠAVLOVÁ PILA 43
M18 FID2	M18 FUEL™ 1/4" HEX RÁZOVÝ UTAHOVÁK 23
M18 FIWF12	M18 FUEL™ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM 30
M18 FWP12	M18 FUEL™ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S ARETAČNÍM ČEPEM 30
M18 FJS	M18 FUEL™ PŘÍMOČARÁ PILA S HORNÍ RUKOJETÍ 44
M18 FLAG230XPDB	M18 FUEL™ 230 MM VELKÁ ÚHLOVÁ BRUSKA S KOLÉBKOVÝM PŘEPÍNAČEM 33
M18 FMCS	M18 FUEL™ PILA NA KOV 38
M18 FMDP	M18 FUEL™ MAGNETICKÁ VRTAČKA S PERMANENTNÍM MAGNETEM 32
M18 FMS190	M18 FUEL™ 190 MM POKOSOVÁ PILA 39
M18 FMS254	M18 FUEL™ 254 MM POKOSOVÁ PILA 38
M18 FMTIWF12	M18 FUEL™ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM 28
M18 FMTIWP12	M18 FUEL™ VYSOCE VÝKONNÉ 4-REŽIMOVÉ KLADIVO SDS-PLUS SE SKLÍČIDLEM FIXTEC 28
M18 FPD2	M18 FUEL™ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 17
M18 FPM	M18™ FUEL™ MÍCHADLO 32
M18 FQID	M18 FUEL™ 15 GA ÚHLOVÁ HŘEBÍKOVÁČKA 23
M18 FRAD	M18 FUEL™ SUPER HAWG® 2-RYCHLOSTNÍ PRAVOÚHLÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK 21

M18 FRADH	M18 FUEL™ SUPER HAWG® 2-RYCHLOSTNÍ PRAVOÚHLÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK S QUIK-LOK™ 21
M18 FSG	M18 FUEL™ ŠROUBOVÁK DO ŠÁDROKARTONU 25
M18 FSGC	M18 FUEL™ ŠROUBOVÁK DO ŠÁDROKARTONU SE ZÁSOBNÍKEM 25
M18 FSX	M18 FUEL™ SUPER SAWZALL® ŠAVLOVÁ PILA 42
M18 FTS210	ONE-KEY™ FUEL™ STOLNÍ PILA 41
M18 GG	M18™ MAZACÍ PISTOLE 49
M18 JSR	M18™ STAVEBNÍ RÁDIO 50
M18 JSR DAB+	M18™ STAVEBNÍ RÁDIO DAB+ 50
M18 ONEDD2	M18 FUEL™ ONE-KEY™ VRTACÍ ŠROUBOVÁK 16
M18 ONEFHIWF12	ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM 27
M18 ONEFHIWF34	ONE-KEY™ FUEL™ 3/4" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM 26
M18 ONEFHIWP12	ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S ARETAČNÍM ČEPEM 27
M18 ONEID2	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/4" HEX RÁZOVÝ UTAHOVÁK 22
M18 ONEIWF12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM 29
M18 ONEIWP12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S ARETAČNÍM ČEPEM 30
M18 ONEPD2	M18 FUEL™ ONE-KEY™ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 16
M18 ONESX	ONE-KEY™ FUEL™ SAWZALL® 41
M18 RC	M18™ BLUETOOTH® RADIO/NABÍJEČKA 49
M18 SMS216	M18™ 216 MM POKOSOVÁ PILA 39
M18 VC2	M18™ VYSAVAČ PRO MOKRÉ I SUCHÉ VYSÁVÁNÍ 46
M18-28 CPDEX	M18-28 FUEL™ SDS-PLUS ODSAVAČ PRACHU 15

M18™ SETY NÁŘADÍ

M18 BLP2A2	M18™ BEZUHLÍKOVÝ SET NÁŘADÍ 52
M18 BLP2B2	M18™ BEZUHLÍKOVÝ SET NÁŘADÍ 53
M18 BPP2C	M18™ SET NÁŘADÍ 53
M18 CBLPP2A	M18™ KOMPAKTNÍ BEZUHLÍKOVÝ SET NÁŘADÍ 53
M18 CBLPP2B	M18™ KOMPAKTNÍ BEZUHLÍKOVÝ SET NÁŘADÍ 52
M18 FHPP3A	M18™ VYSOKOVÝKONNÝ SET NÁŘADÍ 51
M18 FPP2A2	M18 FUEL™ SET NÁŘADÍ 51

REJSTŘÍK

M18 FPP2C2	M18 FUEL™ SET NÁŘADÍ 52
M18 FPP4F2	M18 FUEL™ SET NÁŘADÍ 53
M18 FPP6C2	M18 FUEL™ SET NÁŘADÍ 52
M18 ONEPP2A2	M18 FUEL™ ONE-KEY™ SET NÁŘADÍ 51
M18 ONEPP2B2	M18 FUEL™ ONE-KEY™ SET NÁŘADÍ 51

M12™ ŘADA

M12™ SHRNUTÍ	54 - 55
M12™ FUEL ÚVOD	56 - 57
C12 HZ	M12™ HACKZALL™ PILKA NA KOV 68
C12 JSR	M12™ RÁDIO S NAPOJENÍM NA JEDNOTKU MP3 75
C12 MT	M12™ KOMPAKTNÍ MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ 70
C12 PC	M12™ KOMPAKTNÍ REZÁK NA MĚDĚNÉ TRUBKY 74
C12 PN	M12™ KOMPAKTNÍ DLANOVÉ KLADIVO 70
C12 PPC	M12™ KOMPAKTNÍ PEX NŮZKY 74
C12 RAD	M12™ KOMPAKTNÍ JEDNORYCHLOSTNÍ PRAVOÚHLÁ VRTAČKA 61
C12 RT	M12™ KOMPAKTNÍ ROTAČNÍ NÁŘADÍ 71
M12 BD	M12™ KOMPAKTNÍ ŠROUBOVÁK 62
M12 BDD	M12™ KOMPAKTNÍ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK 61
M12 BDDX	M12™ KOMPAKTNÍ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK S RYCHLOVÝMĚNNÝM SKLÍČIDLEM 60
M12 BI	M12™ KOMPAKTNÍ KOMPRESOR 68
M12 BID	M12™ KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 63
M12 BIW12	M12™ KOMPAKTNÍ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK 65
M12 BIW38	M12™ KOMPAKTNÍ 3/8" RÁZOVÝ UTAHOVÁK 66
M12 BPD	M12™ KOMPAKTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 61
M12 BPRT	M12™ SUBKOMPAKTNÍ NÝTOVACÍ NÁŘADÍ 70
M12 BPS	M12™ KOMPAKTNÍ LEŠTIČKA/BRUSKA 72
M12 BRAID	M12™ KOMPAKTNÍ PRAVOÚHLÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 64
M12 BS	M12™ KOMPAKTNÍ PÁSOVÁ PILA 71
M12 BSD	M12™ KOMPAKTNÍ ŠROUBOVÁK 62
M12 BST	M12™ KOMPAKTNÍ SPONKOVÁČKA 69
M12 CC	M12™ KOMPAKTNÍ REZÁK KABELŮ 74

M12 CCS44	M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ OKRUŽNÍ PILA 69
M12 CD	M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ DVOURYCHLOSTNÍ ŠROUBOVÁK 62
M12 CH	M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ SDS-PLUS KLADIVO 58
M12 CHZ	M12™ HACKZALL™ KOMPAKTNÍ PILKA NA KOV 68
M12 DE	M12™ ODSÁVÁNÍ KE KLADIVU 59
M12 FCOT	M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ UNIVERZÁLNÍ OKRUŽNÍ PILA 71
M12 FDD	M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK 60
M12 FID	M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ 1/4" HEX RÁZOVÝ UTAHOVÁK 63
M12 FIR12	M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ 1/2" RÁČNA 66
M12 FIR14	M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ 1/4" RÁČNA 67
M12 FIR38	M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ 3/8" RÁČNA 66
M12 FIW14	M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ 1/4" RÁZOVÝ UTAHOVÁK 65
M12 FIW38	M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ 3/8" RÁZOVÝ UTAHOVÁK 65
M12 FIWF12	M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK 64
M12 FPD	M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 59
M12 FPDX	M12™ KOMPAKTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA S RYCHLOVÝMĚNNÝM SKLÍČIDLEM 60
M12 GG	M12™ KOMPAKTNÍ MAZACÍ PISTOLE 72
M12 H	M12™ KOMPAKTNÍ KLADIVO SDS-PLUS 58
M12 HV	M12™ KOMPAKTNÍ TYČOVÝ VYSAVAČ 72
M12 IR	M12™ KOMPAKTNÍ UTAHOVÁK RÁČNOVÝ 67
M12 JS	M12™ KOMPAKTNÍ PŘÍMOČARÁ PILA 69
M12 JSSP	M12™ BLUETOOTH® REPRODUKTOR NA STAVENÍŠTĚ 75
M12 PCG/310	M12™ KOMPAKTNÍ VYTLAČOVACÍ PISTOLE – 310 ML NAPLNĚNÍ 73
M12 PCG/400	M12™ KOMPAKTNÍ VYTLAČOVACÍ PISTOLE – 400 ML TUBA 73
M12 PCG/600	M12™ KOMPAKTNÍ VYTLAČOVACÍ PISTOLE – 600 ML TUBA 73
M12 SI	M12™ KOMPAKTNÍ PÁJEČKA 67
M12-18 JSSP	M12™ - M18™ BLUETOOTH® REPRODUKTOR 75

M12™ SETY NÁŘADÍ

M12 BPP2B	M12™ SET NÁŘADÍ 76
-----------	--------------------

M12 BPP2C	M12™ SET NÁŘADÍ 76
M12 BPP2D	M12™ SET NÁŘADÍ 77
M12 BPP3A	M12™ SET NÁŘADÍ 77
M12 BPP4A	M12™ SET NÁŘADÍ 77
M12 FPP2A	M12 FUEL™ SET NÁŘADÍ 76
M12 FPP2B	M12 FUEL™ SET NÁŘADÍ 76

TESTY A MĚŘENÍ

2200-40	DETEKTOR NAPĚTÍ 82
2205-40	MULTIMETR PRO ELEKTRIKÁŘE 80
2212-20	AUTOMATICKÝ MĚŘIČ NAPĚTÍ/KONTINUITY 80
2216-40	LEHKÝ KOMERČNÍ MULTIMETR 80
2217-40	DIGITÁLNÍ MULTIMETR 81
2235-40	KLEŠŤOVÝ MULTIMETR 81
2267-40	10 : 1 INFRAČERVENÝ TEPLOMĚR TEMP-GUN™ 81
2309-60	ALKALICKÁ INSPEKČNÍ KAMERA 79
LDM 100	100 M LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI 83
LDM 30	30 M LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI 82
LDM 45	45 M LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI 82
LDM 50	LASEROVÝ DÁLKOMĚR 83
M12 IC	M12™ KOMPAKTNÍ M-SPECTOR 360™ INSPEKČNÍ KAMERA 79
M12 IC AV3	M12™ DIGITÁLNÍ INSPEKČNÍ KAMERA 79

PRACOVNÍ OBLEČENÍ

VYBAVENÍ	91
M12 HBWP	M12™ VYHŘÍVANÉ HYBRIDNÍ PROŠÍVANÉ VESTY 85
M12 HBWP LADIES	M12™ DÁMSKÉ VYHŘÍVANÉ HYBRIDNÍ PROŠÍVANÉ VESTY 86
M12 HH BL3	M12™ ČERNÉ VYHŘÍVANÉ MIKINY S KAPUCÍ 88
M12 HH GREY3	M12™ ŠEDÉ VYHŘÍVANÉ MIKINY S KAPUCÍ 87
M12 HJ BL4	M12™ PREMIUM VYHŘÍVANÁ BUNDA 87
M12 HJ CAM05	M12™ PREMIUM VYHŘÍVANÁ BUNDA 86
M12 HJ GREY4	M12™ PREMIUM VYHŘÍVANÁ BUNDA 86
M12 HJ LADIES2	M12™ DÁMSKÁ VYHŘÍVANÁ BUNDA 87

M12 HJP	M12™ VYHŘÍVANÁ HYBRIDNÍ PROŠÍVANÁ BUNDA 85
M12 HJP LADIES	M12™ DÁMSKÁ VYHŘÍVANÁ HYBRIDNÍ PROŠÍVANÁ BUNDA 85
PACKOUT™ BATOH	95
PACKOUT™ BOX	93
PACKOUT™ KOMPAKTNÍ ORGANIZÉR	93
PACKOUT™ KOMPAKTNÍ ŠTÍHLÝ ORGANIZÉR	94
PACKOUT™ PRACOVNÍ TAŠKA	94
PACKOUT™ ÚVOD	92
PACKOUT™ CHLADÍČÍ TAŠKA	95
PACKOUT™ ORGANIZÉR	93
PACKOUT™ ŠTÍHLÝ ORGANIZÉR	94
PACKOUT™ TAŠKA	95
PACKOUT™ TAŠKA NA NÁŘADÍ	94
PACKOUT™ VOZÍK NA BOXY	93
WGJCBLL	GRIDIRON™ PRACOVNÍ BUNDA 90
WGJHBL	GRIDIRON™ MIKINA - ČERNÁ 90
WGT-R	PRACOVNÍ KALHOTY GRIDIRON™ 88
PRACOVNÍ RUKAVICE	90
WWLSG	LEHKÉ UNIVERZÁLNÍ TRIKO S DLOUHÝM RUKÁVEM WORKSKIN™ – ŠEDÉ 88
WWLSY	LEHKÉ UNIVERZÁLNÍ TRIKO S DLOUHÝM RUKÁVEM WORKSKIN™ – REFLEXNÍ 89
WWSSG	LEHKÉ UNIVERZÁLNÍ TRIKO S KRÁTKÝM RUKÁVEM WORKSKIN™ – ŠEDÉ 89
WWSSY	LEHKÉ UNIVERZÁLNÍ TRIKO S KRÁTKÝM RUKÁVEM WORKSKIN™ – REFLEXNÍ 89

ZAHRADNÍ NÁŘADÍ

M18 CHT	M18 FUEL™ PLOTOSTŘIH 98
M18 CLT	M18 FUEL™ STRUNOVÝ VÝŽINAČ 98
M18 FBL	M18 FUEL™ FUKAR 98
M18 FCHS	M18 FUEL™ ŘETĚZOVÁ PILA 97
M18 FOPH	NÁSTAVCE PRO ZAHRADNÍ NÁŘADÍ 99

NÁŘADÍ FORCE LOGIC™

C12 PXP	M12™ UPONOR® AKUMULÁTOROVÝ Q & EXPANDER 111
---------	---



REJSTŘÍK

KRIMPOVACÍ KLEŠTĚ		103
ROZPĚRNÉ HLAVY		111
HD18 PXP	M18™ UPONOR® AKUMULÁTOROVÝ Q & E EXPANDÉR	110
M12 HPT	M12™ KOMPAKTNÍ HYDRAULICKÝ LIS	108
M18 BLHPT	M18™ FORCE LOGIC™ KOMPAKTNÍ BEZUHLÍKOVÝ LISOVACÍ NÁSTROJ	108
M18 HCC45	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÝ ŘEZAČ KABELŮ	105
M18 HCC75	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KLEŠTĚ NA KABELY	105
M18 HCC75R	M18™ FORCE LOGIC™ - HYDRAULICKÉ NŮŽKY NA ZEMNÍ KABELY	104
M18 HCCT	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KRIMPOVACÍ KLEŠTĚ NA KABELY	102
M18 HCCT109/42	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KRIMPOVACÍ KLEŠTĚ NA KABELY - 109 KN	102
M18 HKP	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÝ DĚROVAČ	107
M18 ONEBLXPXL	M18™ ONEKEY™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÝ ROZPÍNAK PRO TRUBKY UPONOR® Q&E	110
M18 ONEHCC	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KLEŠTĚ NA KABELY 35 MM	106
ČELISTI PRO LISOVACÍ KLEŠTĚ		109

ČISTIČE ODPADŮ		
M12 BDC6	M12™ KOMPAKTNÍ ČISTIČ POTRUBÍ SE SPIRÁLOU O PRŮMĚRU 6 MM	114
M12 BDC8	M12™ KOMPAKTNÍ ČISTIČ POTRUBÍ SE SPIRÁLOU O PRŮMĚRU 8 MM	114
M12™ PŘÍSLUŠENSTVÍ K ČISTIČŮM ODPADŮ		114
M18 FDCPF10	M18 FUEL™ ČISTIČ POTRUBÍ SE SPIRÁLOU O PRŮMĚRU 10 MM	115
M18 FDCPF8	M18 FUEL™ ČISTIČ POTRUBÍ SE SPIRÁLOU O PRŮMĚRU 8 MM	115
M18 FFSDC10	M18 FUEL™ VOLNĚ STOJÍCÍ VOLNĚ STOJÍCÍ ČISTIČ POTRUBÍ 10 MM	117
M18 FFSDC13	M18 FUEL™ VOLNĚ STOJÍCÍ VOLNĚ STOJÍCÍ ČISTIČ POTRUBÍ 13 MM	117
M18 FFSDC16	M18 FUEL™ VOLNĚ STOJÍCÍ VOLNĚ STOJÍCÍ ČISTIČ POTRUBÍ 16 MM	116
M18 FS PŘÍSLUŠENSTVÍ K ČISTIČŮM ODPADŮ		117
M18™ PŘÍSLUŠENSTVÍ K ČISTIČŮM ODPADŮ		115

TRUEVIEW™ SVÍTIDLA S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM		
FL-LED	ALKALICKÉ PRACOVNÍ SVĚTLO	129
HL-LED	ALKALICKÁ ŠTIHLA ČELOVKA	129
HOB1 7000	VYSOCE VÝKONNÉ ŠIROKOUHLÉ SVÍTIDLO	120
IPL-LED	ALKALICKÁ TUŽKOVÁ SVÍTILNA	128
L4 FFL	USB NABÍJEČÍ PRACOVNÍ SVÍTIDLO	127
L4 FL	USB NABÍJEČÍ PRACOVNÍ KAPESNÍ SVÍTILNA	127
L4 HL	USB NABÍJEČÍ ČELOVKA	128
L4 MLED	USB NABÍJEČÍ USB NABÍJEČÍ BATERKA	128
L4 PWL	USB NABÍJEČÍ OTOČNÉ SVÍTILNA	127
M12 AL	M12™ PROSTOROVÁ LED SVÍTILNA	123
M12 LL	M12™ LED LUCERNOVÉ SVĚTLO	125
M12 MLED	M12™ VYSOCE VÝKONNÁ LED SVÍTILNA	126
M12 SAL	M12™ STOJANOVÁ SVÍTILNA	122
M12 SL	M12™ LED TYČOVÁ SVÍTILNA	125
M12 SLED	M12™ LED REFLEKTOR	124
M12 TLED	M12™ LED SVÍTILNA	126
M12 UHL	M12™ SVĚTLO POD KAPOTU	124
M18 AL	M18™ LED PLOŠNÉ SVĚTLO	123
M18 HAL	M18™ VYSOCE VÝKONNÁ PROSTOROVÁ LED SVÍTILNA	122
M18 HSAL	M18™ NABÍJEČKA A STOJANOVÁ LED SVÍTILNA	121
M18 IL	M18™ KONTROLNÍ SVĚTLO	124
M18 LL	M18™ LUCERNOVÁ SVÍTILNA	125
M18 ONERSAL	M18™ ONE-KEY™ LED STOJANOVÁ SVÍTILNA	121
M18 ONESLDP	M18™ ONE-KEY™ LED KOMPAKTNÍ LAMPA S NABÍJEČKOU	119
M18 ONESLSP	M18™ ONE-KEY™ LED KOMPAKTNÍ LAMPA	119
M18 PAL	M18™ PROSTOROVÉ, OTOČNÉ OSVĚTLENÍ	122
M18 SAL	M18™ LED STOJANOVÁ SVÍTILNA	121
M18 SLED	M18™ LED HLEDACÍ SVĚTLO	123
M18 SLSP	M18™ KOMPAKTNÍ SVĚTLO LED	120
M18 TAL	M18™ SVÍTILNA PRO ŘEMESLNÍKY	120
M18 TLED	M18™ LED SVÍTILNA	126
ML-LED	ALKALICKÁ SVÍTILNA	129

ŘADA M28™		
HD28 AG115	M28™ 115 MM ÚHLOVÁ BRUSKA	132
HD28 AG125	M28™ 125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA	132
HD28 CS	M28™ 54 MM OKRUŽNÍ PILA	134
HD28 IW	M28™ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK	133
HD28 JSB	M28™ PŘÍMOČARÁ PILA	134
HD28 MS	M28™ PILKA NA SUCHÉ ŘEZÁNÍ KOVU	133
HD28 PD	M28™ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	132
HD28 SG	M28™ PŘÍMÁ BRUSKA	133
HD28 SX	M28™ SAWZALL® ŠAVLOVÁ PILA	134
M18-28 CPDEX	M18-28 FUEL™ SDS-PLUS ODSAVAČ PRACHU	131
M28 CHPX	M28 FUEL™ 4-REŽIMOVÉ KLDIVO SDS-PLUS SE SKLÍČIDLEM FIXTEC	131
M28 CHPXDE	M28 FUEL™ KOMBI KLDIVO SDS-PLUS SE SE SKLÍČIDLEM FIXTEC A ODSAVAČEM PRACHU	131
M28 PACK D	M28™ SET NÁŘADÍ	135

ŘADA M4™		
M4 D	M4™ VRTAČKA/ SROUBOVÁK	135

BATERIE A NABÍJEČKY		
BATERIE A NABÍJEČKY SADY		138 - 138
NABÍJEČKY		137
BATERIE M12™		136
BATERIE M18™		136
OSTATNÍ BATERIE		137

STAVBA		
AGV 12 DEC	1200 W ÚHLOVÁ BRUSKA S ODSÁVÁNÍM PRACHU	160
AGV 12 DEG	1200 W ÚHLOVÁ BRUSKA S ODSÁVÁNÍM PRACHU	161
AGV 15 DEC	1550 W ÚHLOVÁ BRUSKA S ODSÁVÁNÍM PRACHU	159
AGV 15 DEG	1550 W ÚHLOVÁ BRUSKA S ODSÁVÁNÍM PRACHU	160
B2E 16 RLD	900 W DVOURYCHLOSTNÍ VRTAČKA	154
BRT	TRANSPORTNÍ VOZÍK NA KLDIVO	142

DCM 2-250 C	POHONNÁ JEDNOTKA PRO JÁDROVÉ VRTÁNÍ	159
DCM 2-350 C	POHONNÁ JEDNOTKA PRO JÁDROVÉ VRTÁNÍ	158
DD 2-160 XE	2-RYCHLOSTNÍ DIAMANTOVÁ VRTAČKA	158
DD 3-152	3-RYCHLOSTNÍ DIAMANTOVÁ VRTAČKA	157
DE 13 RP	630 W JEDNORYCHLOSTNÍ VRTAČKA	155
DR 152 T	STOJAN NA DIAMANTOVÉ VRTÁNÍ PRO DD 3-152	157
DR 250 TV	STOJAN NA DIAMANTOVÉ VRTÁNÍ PRO SYSTÉM DCM 2-250C	159
DR 350 T	STOJAN NA DIAMANTOVÉ VRTÁNÍ PRO SYSTÉM DCM 2-350 C	158
DWSE 4000 Q	ŠROUBOVÁK DO SÁDROKARTONU (SUCHÁ ZED')	156
HD2E 13 R	705 W DVOURYCHLOSTNÍ VRTAČKA	154
HDE 13 RQD	825 W JEDNORYCHLOSTNÍ VRTAČKA	155
HDE 13 RQX	950 W JEDNORYCHLOSTNÍ VRTAČKA	155
IPWE 400 R	1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK	156
IPWE 520 R	3/4" RÁZOVÝ UTAHOVÁK	157
K 1000 S	10 KG BOURACÍ KLDIVO	144
K 1528 H	15 KG DEMOLIČNÍ KLDIVO	143
K 1530 H	15KG DEMOLIČNÍ KLDIVO	143
K 2000 H	22 KG DEMOLIČNÍ KLDIVO	142
K 2500 H	25 KG DEMOLIČNÍ KLDIVO	142
K 500 S	5 KG SEKACÍ KLDIVO	147
K 500 ST	5 KG SDS-MAX SEKACÍ KLDIVO TRADESMAN	147
K 540 S	5 KG SDS-MAX KOMBI KLDIVO	146
K 545 S	5 KG SDS-MAX VRTACÍ A SEKACÍ KLDIVO	146
K 750 S	7 KG SDS-MAX VRTACÍ A BOURACÍ KLDIVO	146
K 850	8 KG SDS-MAX VRTACÍ A BOURACÍ KLDIVO	145
K 900	10 KG BOURACÍ KLDIVO	145
K 950	10 KG VRTACÍ A BOURACÍ KLDIVO	144
PCE 3/K	3 KG SDS-PLUS SEKACÍ KLDIVO	147
PD2E 22 R	850 W DVOURYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	153
PD2E 24 R	1020 W DVOURYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	152
PD2E 24 RS	1010 W DVOURYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	152
PD2E 24 RST	1200 W DVOURYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	152
PD-705	705 W PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	153

REJSTŘÍK

PDE 13 RX	630 W JEDNORYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	154
PDE 16 RP	630 W JEDNORYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	153
PFH 24	24 MM SDS-PLUS VRTACÍ KLDIVO	151
PFH 26	26 MM SDS-PLUS VRTACÍ KLDIVO	150
PFH 26 T	KLDIVO SDS-PLUS 26 MM S 2-REŽIMY	150
PH 26	26 MM SDS-PLUS KOMBINOVANÉ KLDIVO	149
PH 26 T	KLDIVO FIXTEC SDS PLUS 26 MM S 3 REŽIMY	150
PH 27	26 MM SDS-PLUS KOMBINOVANÉ KLDIVO	149
PH 28	28 MM SDS-PLUS KOMBINOVANÉ KLDIVO	149
PH 30	30 MM SDS-PLUS KOMBINOVANÉ KLDIVO	148
PLH 20	20 MM SDS-PLUS VRTACÍ KLDIVO TVARU L	151
PLH 28	28 MM SDS-PLUS KOMBINOVANÉ KLDIVO TVARU L	148
PLH 32	32 MM SDS-PLUS KOMBINOVANÉ KLDIVO TVARU L	148
SB 2-35 D	1010 W DVOURYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	151
TKSE 2500 Q	ELEKTRICKÝ ŠROUBOVÁK PRO SAMOŘEZNÉ ŠROUBY	156
WCE 30	1500 W 125 MM (30 MM DOC) - DRÁŽKOVACÍ FRÉZKA NA ZDIVO	161
WCS 45	1900 W 150 MM (45 MM DOC) - DRÁŽKOVACÍ FRÉZKA NA ZDIVO	161

KOVOOBRÁBĚNÍ		
AG 10 EK	1000 W ÚHLOVÁ BRUSKA	170
AG 13 XSPD	ÚHLOVÁ BRUSKA 1250 W	169
AG 22	2200 W ÚHLOVÁ BRUSKA	166
AG 24	2400 W ÚHLOVÁ BRUSKA	165
AG 800 E	800 W ÚHLOVÁ BRUSKA	171
AG 800 EK	800 W ÚHLOVÁ BRUSKA	171
AG 9	850 W ÚHLOVÁ BRUSKA	171
AGS 15-125 C	1500 W BRUSKA	172
AGV 10 EK	1000 W ÚHLOVÁ BRUSKA	170
AGV 12	1200 W ÚHLOVÁ BRUSKA	170
AGV 13	1250 W ÚHLOVÁ BRUSKA	169
AGV 13 XSPDE	ÚHLOVÁ BRUSKA 1250 W	169
AGV 13 XSPDEB	ÚHLOVÁ BRUSKA 1250 W	168

AGV 15	1550 W ÚHLOVÁ BRUSKA	168
AGV 17	1750 W ÚHLOVÁ BRUSKA	167
AGV 17 INOX	1750 W NÍŽKORYCHLOSTNÍ BRUSKA	167
AGV 21 GEX	2100 W ÚHLOVÁ BRUSKA	166
AGV 22	2200 W ÚHLOVÁ BRUSKA	166
AGV 24	2400 W ÚHLOVÁ BRUSKA	165
AGV 26	2600 W ÚHLOVÁ BRUSKA	164
AGVK 24	2400 W ÚHLOVÁ BRUSKA	165
AGVM 24	2400 W ÚHLOVÁ BRUSKA	164
AGVM 26	2600 W ÚHLOVÁ BRUSKA	164
AP 12 E	1200 W LEŠTIČKA S ELEKTRONICKOU REGULACÍ OŤÁČEK	172
AP 14-2 200 E	1450 W LEŠTIČKA	173
AS 12 E	1200 W BRUSKA S ELEKTRONICKOU REGULACÍ OŤÁČEK	172
BS 125	PÁSOVÁ PILA S HLUBOKÝM ŘEZEM	175
CHS 355	2300W ROZBRUŠOVACÍ PILA NA KOV	176
DE 10 RX	630 W JEDNORYCHLOSTNÍ VRTAČKA	176
DG 30 E	VÝKONNÁ UNIVERZÁLNÍ PŘÍMÁ BRUSKA	174
DG 7 E	NÍZKOOTÁČKOVÁ PŘÍMÁ BRUSKA	174
DGL 30 E	VELMI VÝKONNÁ PŘÍMÁ BRUSKA S REGULACÍ OŤÁČEK	174
DGL 34	VYSOKORYCHLOSTNÍ UNIVERZÁLNÍ PŘÍMÁ BRUSKA	173
HDE 6 RQ	725 W JEDNORYCHLOSTNÍ VRTAČKA (VYSOKORYCHLOSTNÍ)	176
MCS 66	OKRUŽNÍ PILA PRO SUCHÉ ŘEZÁNÍ KOVU	175
MDE 41	MAGNETICKÝ VRTAČKA S ELEKTROMAGNETEM	177
MDE 42	MAGNETICKÁ VRTAČKA	177
MDP 41	MAGNETICKÝ VRTAČKA S PERMANENTNÍM MAGNETEM	177

DŘEVOOBRÁBĚNÍ		
AS 2-250 ELP	VYSAVAČ PRACHU TŘÍDY L (25 LITRŮ) - S CLEAR PRESS SYSTÉMEM	187
AS 30 LAC	VYSAVAČ PRACHU TŘÍDY L (30 LITRŮ)	187
AS 30 MAC	VYSAVAČ PRACHU TŘÍDY M (30 LITRŮ)	187
AS 42 MAC	VYSAVAČ PRACHU TŘÍDY M (42 LITRŮ)	186

BS 100 LE	4" (100 MM) PÁSOVÁ BRUSKA	184
CS 60	184 MM OKRUŽNÍ PILA (61 MM DOC)	184
CS 85 CBE	235 MM OKRUŽNÍ PILA (85 MM DOC)	183
CS 85 SB	235 MM OKRUŽNÍ PILA (85 MM DOC)	182
FSPE 110 X	HEAVY DUTY PŘÍMOČARÁ PILA	181
JS 120 X	HEAVY DUTY PŘÍMOČARÁ PILA S HORNÍM DRŽENÍM	182
JSPE 135	HEAVY DUTY PŘÍMOČARÁ PILA - ZEHLÍČKA	182
MS 216	81/2" 216 MM POSUVNÁ POKOSOVÁ PILA	188
MS 304 DB	12" (305 MM) POSUVNÁ POKOSOVÁ PILA S DUÁLNÍM ZKOSENÍM	188
MSL 1000	STOJAN NA POKOSOVOU PILU - ROZŠÍŘITELNOST AŽ DO 2 M	189
MSL 2000	STOJAN NA POKOSOVOU PILU - ROZŠÍŘITELNOST AŽ DO 2.5 M	189
MSL 3000	STOJAN NA POKOSOVOU PILU - ROZŠÍŘITELNOST AŽ DO 3 M	189
ROS 125 E	5" (125 MM) EXCENTRICKÁ BRUSKA	185
ROS 150 E-2	6" (150 MM) EXCENTRICKÁ BRUSKA	184
SCS 65 Q	190 MM OKRUŽNÍ PILA (65 MM DOC)	183
SPS 140	1/4" VIBRAČNÍ BRUSKA	185
SSD 1100 X	1100 W ŠAVLOVÁ PILA SAWZALL®	181
SSPE 1300 RX	1300 W ŠAVLOVÁ PILA SAWZALL®	180
SSPE 1300 SX	1300 W ŠAVLOVÁ PILA SAWZALL®	181
SSPE 1500 X	1500 W ŠAVLOVÁ PILA SUPER SAWZALL®	180
TSS 1000	STOJAN PRO STOLOVOU PILU	185

RUČNÍ NÁŘADÍ		
SADA ŠROUBOVÁKŮ 10 V 1		198
NASTAVITELNÝ HASÁK		198
SKLÁDACÍ METRY		196
INKZALL™ POPISOVAČE		194
TECHNICKÉ NŮŽKY		198
NŮŽE		197
VODOVÁHY		192 - 193
DLUHÁ PÁSMA		196
MĚŘÍCÍ PÁSMA		195

KLEŠTĚ VDE	200
ŠROUBOVÁKY VDE	199

REJSTŘÍK	201 - 204
----------	-----------



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

Techtronic Industries
Eastern Europe sp z o.o.

Ul. Komitetu Obrony Robotników 45A
02-146 Warszawa
Tel.: +20 2 288 84699
E-MAIL: KANCELAR@TTI-EMEA.COM

Distribuce:

Všechna data včetně servisních a záručních podmínek, stejně jako sortiment výrobků, se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky nejsou závazné. Neneseme žádnou odpovědnost za tiskové chyby.
Obj. číslo: 4939 6326 93 - Copyright 2019 - Milwaukee Electric Tools